



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

Azienda Committente: COMUNE DI SOMMA LOMBARDO

Azienda in Appalto:

Lavori da eseguire: MANUTENZIONE VERDE 2026/2027

DUVRI

INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Rev. del	Prima stesura del documento GENNAIO 2026	
	RUP	Redatto da
	Ing. Daniela Rovelli	Geom. Davide Matraxia



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

INDICE

1. PREMESSA	
1.1 Sospensione dei Lavori	
1.2 Oneri e doveri	
2. AZIENDA COMMITTENTE	
3. AZIENDA IN APPALTO	
4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	
4.1 Durata dei lavori:	
4.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative	
5. SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO	
5.1 Generalità	
5.2 Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	
5.3 Rischi Generali	
5.4 Individuazione dei rischi specifici	
5.5 Uso di Attrezzature specifiche	
5.6 Viabilità e regole di precedenza	
5.7 Formazione	
5.8 Obblighi e divieti dei lavoratori	
5.9 Emergenze	
6. MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	
6.1 Operatività	
6.2 Disposizioni finali	
7. COSTI PER LA SICUREZZA	
8. CONCLUSIONI	
8.1 Implementazione	
8.2 Validità e revisioni	
8.3 Dichiarazioni	

ALLEGATI



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: *"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*.

Si parla di *"interferenza"* nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

I principali rischi di interferenza sono:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore.

1.1 Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

1.2 Oneri e doveri

Prima dell'affidamento dei lavori l'ufficio tecnico provvederà a:

- Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale professionale (secondo quanto definito nell'allegato XVII al DLgs 81/08).
- Fornire il documento unico di valutazione dei rischi interferenti che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le eventuali specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare prima dell'affidamento dei lavori.

Rimane a carico dell'Impresa Appaltatrice:

- Il recepimento di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati;
- L'adeguata diffusione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati all'interno della propria struttura;
- La informazione e formazione di tutto il personale;
- La sorveglianza circa la piena applicazione di tutto quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

In particolare, viene precisato che l'attività dei dipendenti dell'impresa appaltatrice deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal presente DUVRI con l'avvertenza che saranno a carico degli stessi eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi riportate.

2. AZIENDA COMMITTENTE

Nome	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
Rappresentante Legale	SINDACO PRO TEMPORE – Stefano Bellaria
Datore di Lavoro	SINDACO PRO TEMPORE – Stefano Bellaria
Settore produttivo	Ente pubblico
Indirizzo	Piazza V. Veneto 2
CAP	21019
Città	Somma Lombardo
Telefono	0331989011
Email	ecologia@comune.sommalombar.do.va.it

2.1 – LUOGO DI LAVORO

Indirizzo	Aree verdi, pertinenze di immobili comunali dislocate sul territorio di Somma Lombardo (comprese le frazioni)
------------------	---

3. AZIENDA IN APPALTO

Ragione Sociale	
e-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	

Sede Legale



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

Figure e Responsabili

Le figure/responsabili dell'impresa sono:

Datore Lavoro	
Rappresentante Legale	
RSPP	
ASPP	
RLS	
Medico competente (Se designato)	
Responsabile delle Emergenze	

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività oggetto dell'appalto riguarda le manutenzioni delle aree a verde comunali. Prevede tutte le lavorazioni utili a mantenere lo stato di decoro del verde pubblico, tra cui taglio dei manti erbosi, delle siepi e degli arbusti, la raccolta delle foglie e alcuni interventi di potatura localizzati, nonché l'apertura/chiusura cancelli dei parchi pubblici.

4.1 Durata dei lavori:

L'appalto copre il periodo 01/03/2026 – 31/12/2027.

L'azienda appaltatrice fornendo all'azienda committente il proprio piano operativo per la sicurezza, POS (che diviene parte integrante di questo documento a cui si allega), ha evidenziato per ogni fase lavorativa la propria analisi dei rischi.

4.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il responsabile lavori e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla ditta appaltante, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del contratto stesso.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro nonché data di assunzione, indicazioni del committente ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (come previsto dal D.Lgs 81/2008 e sue modifiche apportate dalla legge 136 del 13 agosto 2010).

5. SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

5.1 Generalità

Questo documento viene redatto per ottemperare agli obblighi cui al comma 2 dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.e.i. e stabilire le norme per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento delle reciproche attività, affinché siano poste in atto misure di prevenzione e protezione dai rischi inerenti all'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione anche al fine di eliminare interferenze tra attività diverse.

Ogni modifica alle condizioni o ai rischi evidenziati, saranno tempestivamente comunicati a cura del Committente al responsabile dell'Appaltatore.

Sono dati per assodati i seguenti punti:

- L'appaltatore, anche a seguito della verifica da parte del committente in merito alla regolare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, e del possesso e disponibilità di risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta che di quelli del committente, risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei lavori commessi;
- Non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere utilizzati dall'appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo;
- Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il committente non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici propri dell'attività degli appaltatori (art. 26, comma 3 D. Lgs. 81/08);
- Restano a completo carico della ditta appaltatrice, come previsto dal comma 3 dell'art.26 del D. Lgs. 81/08, i rischi specifici propri della sua attività.

5.2 Regole generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

In tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Committente avrà funzioni di controllo sull'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente documento, potendo, a sua discrezione, nel caso registri un inadempimento, la sospensione dei lavori al fine di ripristinare le condizioni di lavoro idonee.

E' compito e dovere della ditta appaltatrice garantire che il proprio personale sia formato ed informato ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs 81/08 circa i rischi cui sono esposti e a sorvegliare, circa la piena applicazione, da parte del proprio personale, di quanto previsto nel presente documento e nei relativi allegati.



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

5.3 Individuazione dei rischi specifici

TIPOLOGIA DI RISCHIO INTERFERENTE	APPLICABILE AI LAVORATORI DELLE DITTA APPALTATRICE?	
	SI	NO
PER LA SICUREZZA		
Scivolamento, inciampi e cadute a livello (caratteristiche ambiente lavoro)	✓	
Caduta dall'alto	✓	
Carichi sospesi		✓
Seppellimento		✓
Caduta carichi in deposito		✓
Annegamento		✓
Contatto elettrico	✓	
Rischi fisici: muscolo/scheletrici ed abrasioni/tagli	✓	
Contatto con superfici ustionanti		✓
Uso fiamme libere / sostanze infiammabili		✓
Uso di sostanze corrosive		✓
Investimento da mezzi mobili	✓	
Atmosfere esplosive		✓
Incendio		✓
Condizioni climatiche avverse		✓
Lavoro in orari notturni		✓
Uso di mezzi di sollevamento mobili	✓	
PER LA SALUTE		
Rumore	✓	
Vibrazioni meccaniche	✓	
Campi elettromagnetici		✓
Radiazioni ottiche		✓
Radiazioni ionizzanti		✓
Esposizione a Sostanze / Agenti Chimici pericolosi		✓
Esposizione ad agenti Cancerogeni e/o mutageni		✓
Esposizione ad Agenti Biologici pericolosi		✓
Esposizione a Polveri	✓	
Esposizione a Gas di scarico	✓	
Caratteristiche igieniche ambienti di lavoro	✓	
Esposizione ad agenti atmosferici	✓	



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

Legenda:

- ✓ = rischio applicabile in condizioni normali di attività
- ✓E = rischio applicabile solo in condizioni di emergenza

Di seguito vengono riportate le misure di prevenzione da adottare per ogni singolo rischio interferente precedentemente individuato.

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE
Scivolamento, inciampi e cadute a livello (caratteristiche ambiente lavoro)	– I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. – Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Caduta dall'alto	– Utilizzo DPI idonei (imbragatura in caso di operatore su cestello)
Contatto elettrico	– Prestare attenzione durante la manutenzione di alberature nelle vicinanze di linee elettriche aeree – Prestare attenzione durante la manutenzione del verde in corrispondenza di apparecchi in tensione (lampioni)
Rischi fisici: muscolo/scheletrici ed abrasioni/tagli	– Utilizzo DPI idonei – Corretta movimentazione dei materiali/carichi – Corretto utilizzo delle attrezzature in dotazione
Investimento da mezzi mobili	– Dotare i mezzi di avvisatore acustico – Non sostare nel raggio di azione di mezzi meccanici
Uso di mezzi di sollevamento mobili	– Utilizzo dei mezzi solo da parte di personale formato
Esposizione al Rumore	– Utilizzo dei DPI idonei
Vibrazioni meccaniche	– Utilizzo dei DPI idonei – Corretto utilizzo degli attrezzi manuali con particolare riferimento alle pause durante l'utilizzo
Esposizione a polveri	– Utilizzo dei DPI idonei
Esposizione a gas di scarico	– Utilizzo dei DPI idonei
Esposizione ad agenti atmosferici	– Utilizzo dei DPI idonei – Interrompere le lavorazioni in caso di eventi intensi (temporali, vento forte)
Caratteristiche igienico-strutturali aree di lavoro	– Utilizzo dei DPI idonei

5.4 Uso di Attrezzature specifiche

Nell'esecuzione dei lavori contrattualizzati, la ditta appaltatrice utilizzerà attrezzature di sua proprietà od a noleggio. Tali attrezzature saranno ad uso e in disponibilità esclusiva al proprio personale.

È fatto obbligo alla ditta appaltatrice garantire la manutenzione di tutti i dispositivi di sicurezza delle attrezzature di proprietà il cui mancato funzionamento potrebbe rappresentare un pericolo per i lavoratori.



Città di Somma Lombardo

DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura richieda una formazione specifica ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 81/08 e s. m. e i., il Preposto della ditta appaltatrice, eventualmente dopo confronto con la direzione, garantirà che il proprio personale sia a tal fine formato ed addestrato adeguatamente.

5.5 Viabilità e regole di precedenza

In caso di intervento su area verde (es. aiuole/rotatorie) che non coinvolgono la sede stradale e il traffico veicolare non sarà necessario cartellonistica o segnalazioni.

In caso di intervento che coinvolga anche parzialmente la sede stradale (bordi strada ecc.) posizionare segnaletica di lavori in corso come disposto da Disciplinare del Ministero Infrastrutture e Trasporti per Lavori Stradali del 10/07/2002.

Gli interventi nei parchi o altre aree con possibile accesso dell'utenza dovranno essere fatti interdicendo l'area di cantiere con transenne o nastro segnalatore.

Gli interventi in aree scolastiche dovranno essere effettuati al di fuori degli orari di ingresso e uscita degli alunni e comunque ogni qual volta sia possibile al di fuori dell'orario di lezione.

Quanto sopra con particolare riferimento alle operazioni di taglio verde/tranciatura materiale di risulta e ogni altra lavorazione che preveda l'uso di mezzi e attrezzature meccaniche rumorose.

5.6 Formazione

La società appaltatrice si impegna ad impiegare solo personale adeguatamente informato, formato ed addestrato secondo quanto stabilito dagli artt. 36, 37 del d. Lgs. 81/08.

5.7 Obblighi e divieti dei lavoratori

Nell'esecuzione delle attività di cui in oggetto, i lavoratori della ditta appaltatrice devono osservare le seguenti disposizioni:

- Utilizzo dei DPI appropriati in funzione dell'attività svolta;
- Impedire l'accesso alle persone non autorizzate;

I lavoratori di cui sopra si impegnano inoltre a:

- segnalare tempestivamente al committente le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione delle attività;
- adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi;
- attuare quanto necessario per eliminare o ridurre al minimo eventuali danni e le potenziali conseguenze senza assumere rischi per la propria o per l'altrui persona.

5.8 Emergenze

Nell'esecuzione delle lavorazioni previste dal presente appalto non sono ravvisabili particolari situazioni di emergenza.

6. MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

A seguito della valutazione dei rischi interferenti, nei paragrafi seguenti, vengono indicate le modalità operative specifiche da adottare da parte della ditta appaltatrice nelle operazioni di propria competenza.

6.1 Operatività

L'Impresa appaltatrice è incaricata delle lavorazioni di cui al punto 4 del presente documento.



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

Qualora, durante lo svolgimento delle operazioni, la ditta Appaltatrice riscontrasse, direttamente o tramite segnalazione di propri lavoratori, anomalie rispetto alle condizioni di normalità o condizioni di pericolo grave, immediato o non valutato, deve **sospendere** le operazioni e contattare immediatamente all'ufficio tecnico del Comune di Somma Lombardo. Quest'ultimo non autorizzerà la ripresa delle operazioni fintanto che i rischi non siano stati rimossi.

6.2 Disposizioni finali

In linea generale valgono le seguenti disposizioni:

- La ditta appaltatrice dovrà ottemperare alle prescrizioni di sicurezza inserite nel contratto di appalto **con particolare riferimento ai punti 4 e 5.6**;
- La ditta appaltatrice dovrà diffondere ed informare il proprio personale circa le prescrizioni inserite nel presente documento e nei suoi allegati.
- La ditta appaltatrice dovrà disporre l'utilizzo da parte dei propri dipendenti dei DPI necessari per lo svolgimento in sicurezza dell'attività da svolgere, consistenti nei guanti e nelle scarpe antinfortunistica e, all'occorrenza, nel casco protettivo;
- La ditta appaltatrice dovrà fornire l'informazione e la formazione al proprio personale riguardante il comportamento di sicurezza da tenere durante la permanenza e lo svolgimento delle attività contrattuali nelle aree messe a disposizione dal Committente;
- Il personale della ditta appaltatrice dovrà interrompere l'attività in corso ogniqualvolta si verifichino situazioni di potenziale pericolo;
- Non devono svolgersi attività concomitanti tali da recare pregiudizio, anche potenziale, per il concretizzarsi di situazioni pericolose, all'incolumità ed alla salute delle persone;
- In tali evenienze dovrà essere interrotta l'attività in corso e concordato, tra il Committente e l'Appaltatore, quanto necessario per proseguire i lavori in sicurezza;
- In caso di emergenza, il personale dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Committente;
- Il personale dell'Appaltatore dovrà segnalare al Committente e viceversa, ogni situazione di potenziale rischio per i lavoratori;

7. COSTI PER LA SICUREZZA

I costi della sicurezza – non soggetti a ribasso d'asta - sono quantificati € 2.400,00 annui oltre IVA e verranno riconosciuti in parti uguali negli stati d'avanzamento mensili.

Negli oneri si intendono inclusi tutti i materiali, le azioni, il personale necessario a svolgere il lavoro in sicurezza per tutta la durata dell'appalto, di cui segue elenco non esaustivo che potrà essere integrato su richiesta della Stazione Appaltante.

- Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente, compresa l'integrazione o la sostituzione di quanto utilizzato.
- Segnaletica verticale, barriere di protezione (tipo cavalletti, New jersey in plastica), lampeggianti per segnalazione interventi in bordo strada - il tutto come da tavola grafica allegata al DUVRI;
- Cesata di cantiere, (reti metalliche mobili su supporti in cls) per interventi in aree vulnerabili;
- Rete plastificata arancione (rotolo);
- Movieri per gestione traffico in caso di attività con interferenze col traffico veicolare (potature/abbattimenti/sfalci bordi strada con restringimento della carreggiata ecc.);
- Riunioni per verifica DUVRI o programmazione sicurezza in relazione allo svolgimento del servizio (fino a un massimo di 6 riunioni annue);



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

8. CONCLUSIONI

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.):

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08.

8.1 Implementazione

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adequata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

8.2 Validità e revisioni

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso. In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera. Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

8.3 Dichiarazioni

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti.

Dichiara inoltre di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (compreso l'informazione ai propri dipendenti di quanto esposto da questo documento e dai relativi allegati), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

8.4 Osservazioni



DUVRI – MANUTENZIONE VERDE 2026-2027

Rev --
Data: gennaio 2026

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

AZIENDA	RUP	FIRMA
COMUNE DI SOMMA LOMBARDO	RESPONSABILE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	

AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.


AZIENDA	DATORE DI LAVORO	FIRMA

Allegato: Tavole estratte dal DM 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"

**Schemi per strade
tipo E ed F urbane
(urbane di quartiere
e locali urbane)**

TAVOLA 72

*Apertura di chlavicotto,
portello o tombino
sul marciapiede*

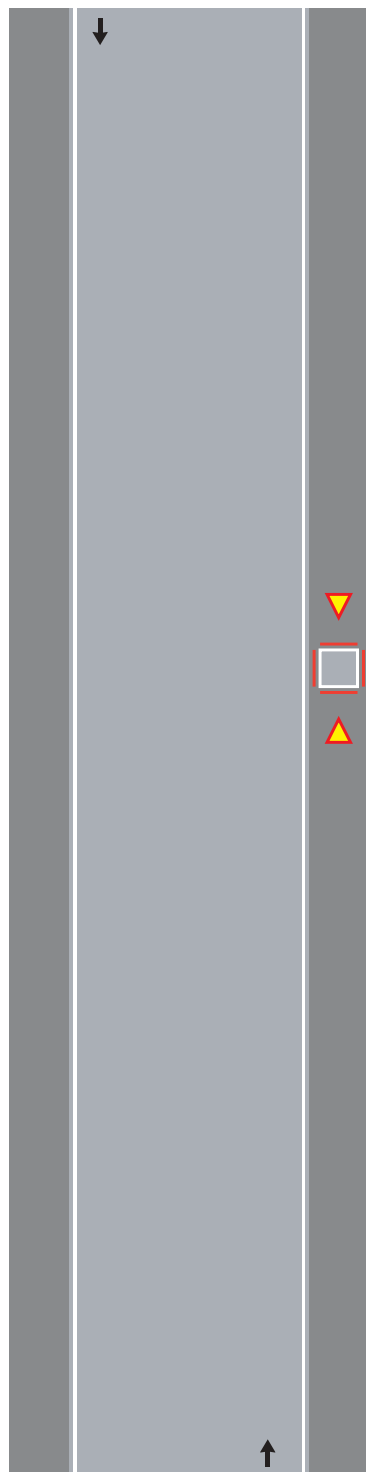

Barriera di recinzione per chiusini

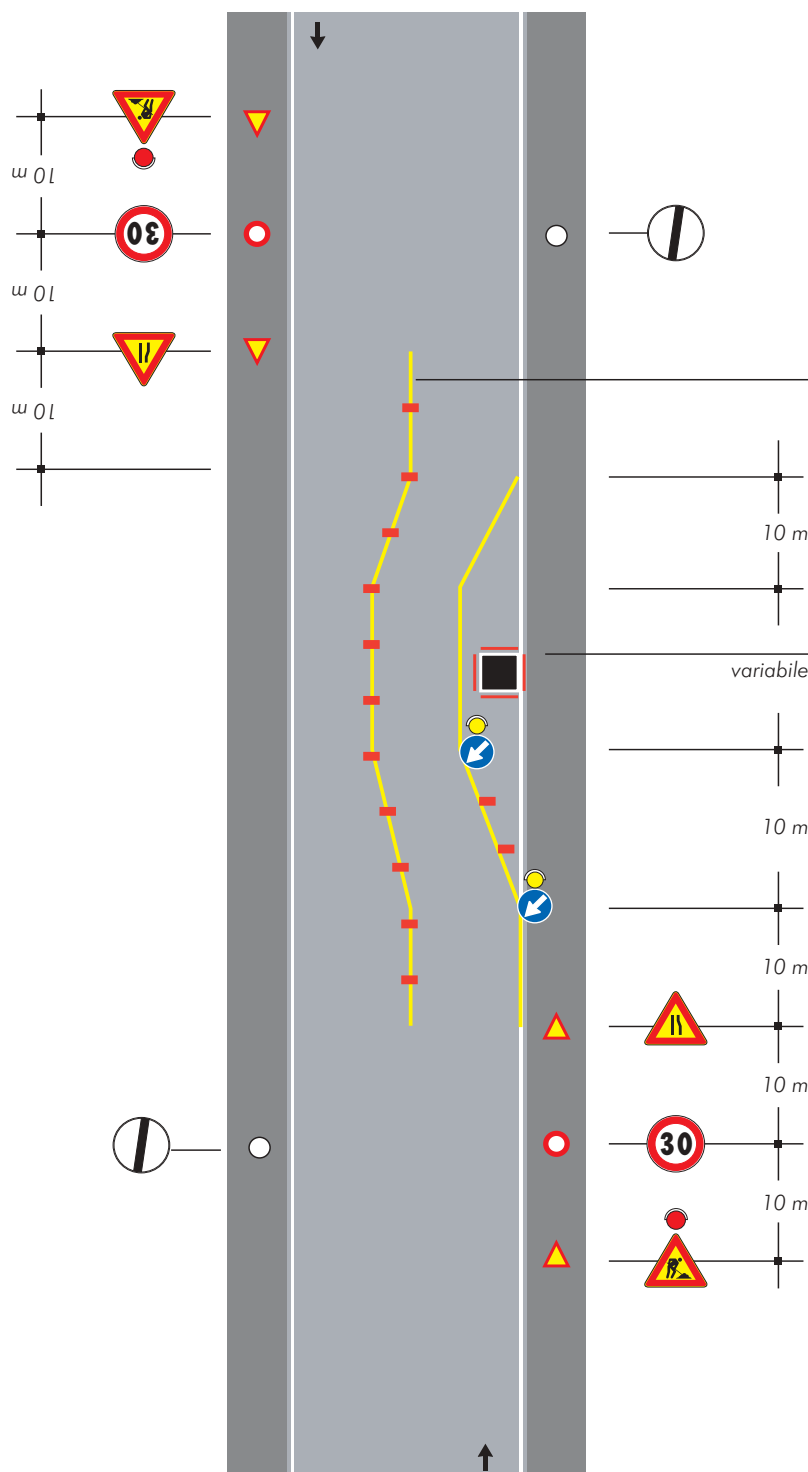


TAVOLA 74

*Apertura di chivavicotto,
portello o tombino sul
margine della carreggiata
per lavori di durata
superiore a 7 giorni*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.



Solo per lavori
di durata > 7 gg.

Segnaletica
orizzontale
temporanea



Barriera di recinzione per chiusini



per lavori di durata $\begin{cases} < 2 \text{ gg. con} \\ > 2 \text{ gg.} \end{cases}$ $\begin{cases} \text{deline} \\ \text{flessi} \end{cases}$

✓ < 2 gg. coni

 $\searrow > 2 \text{ gg.}^{\text{deline}}$
flessi

TAVOLA 76

*Apertura di chivvico,
portello o tombino sulla
semicarreggiata con
larghezza della carreggiata
libera che impone il senso
unico alternato*

Nota:
Da impiegarsi solo per cantieri diurni

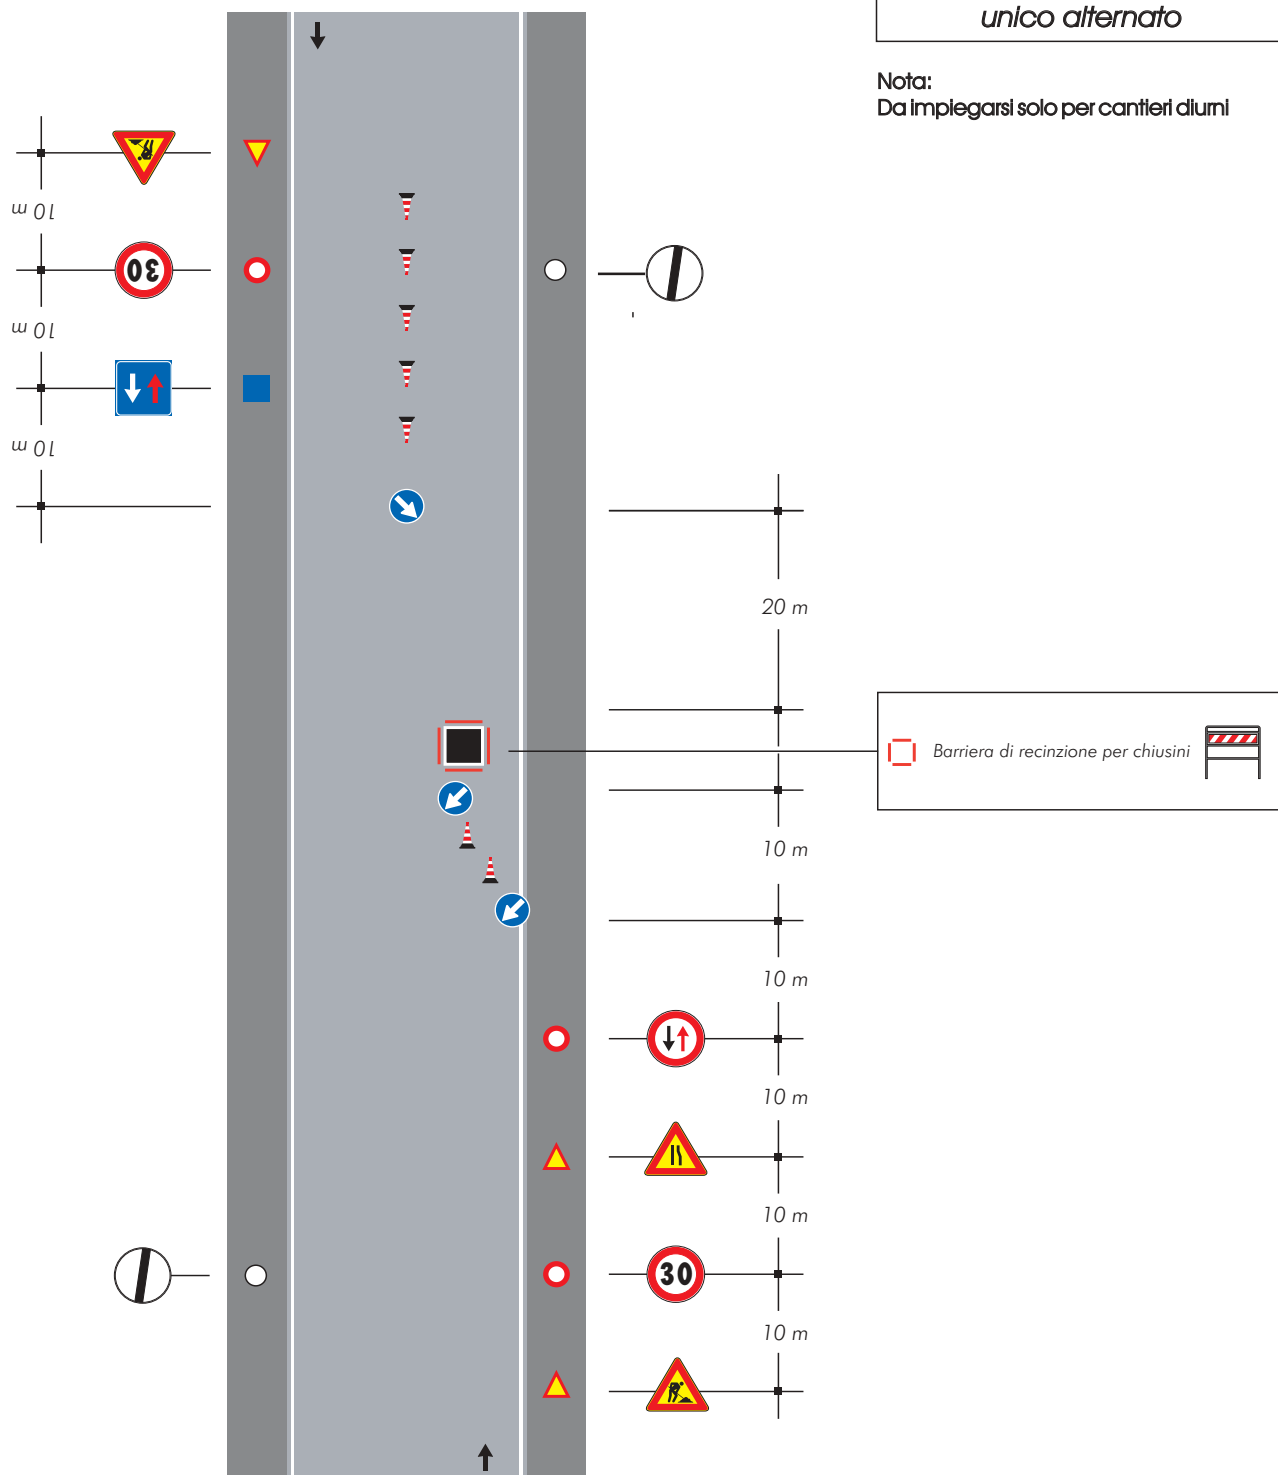


TAVOLA 77

*Apertura di chivicotto
portello o tombino al
centro di una intersezione
con lieve deviazione
dei sensi di marcia*

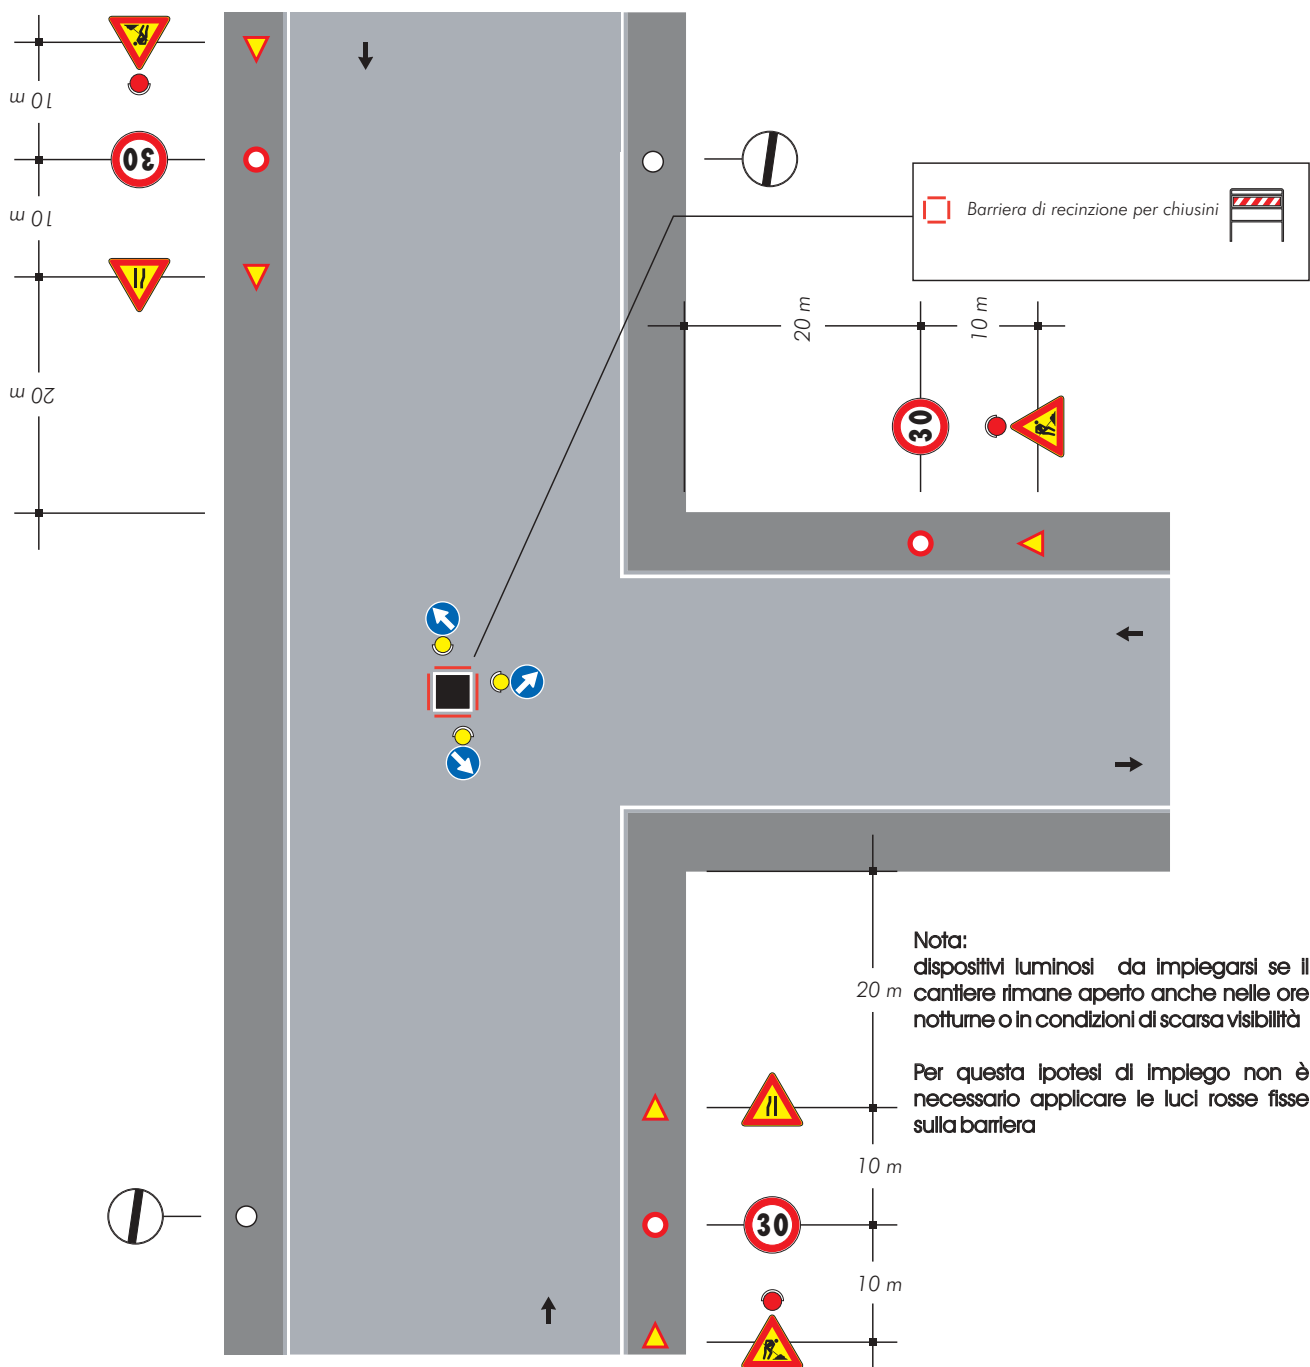


TAVOLA 79*Veicolo di lavoro al
centro della carreggiata***Nota:**

Con larghezza della carreggiata residua
maggiore o uguale a metri 5,60 tale da
non richiedere l'imposizione del senso
unico alternato.

Nota:

dispositivi luminosi da impiegarsi se il
cantiere rimane aperto anche nelle ore
notturne o in condizioni di scarsa visibilità

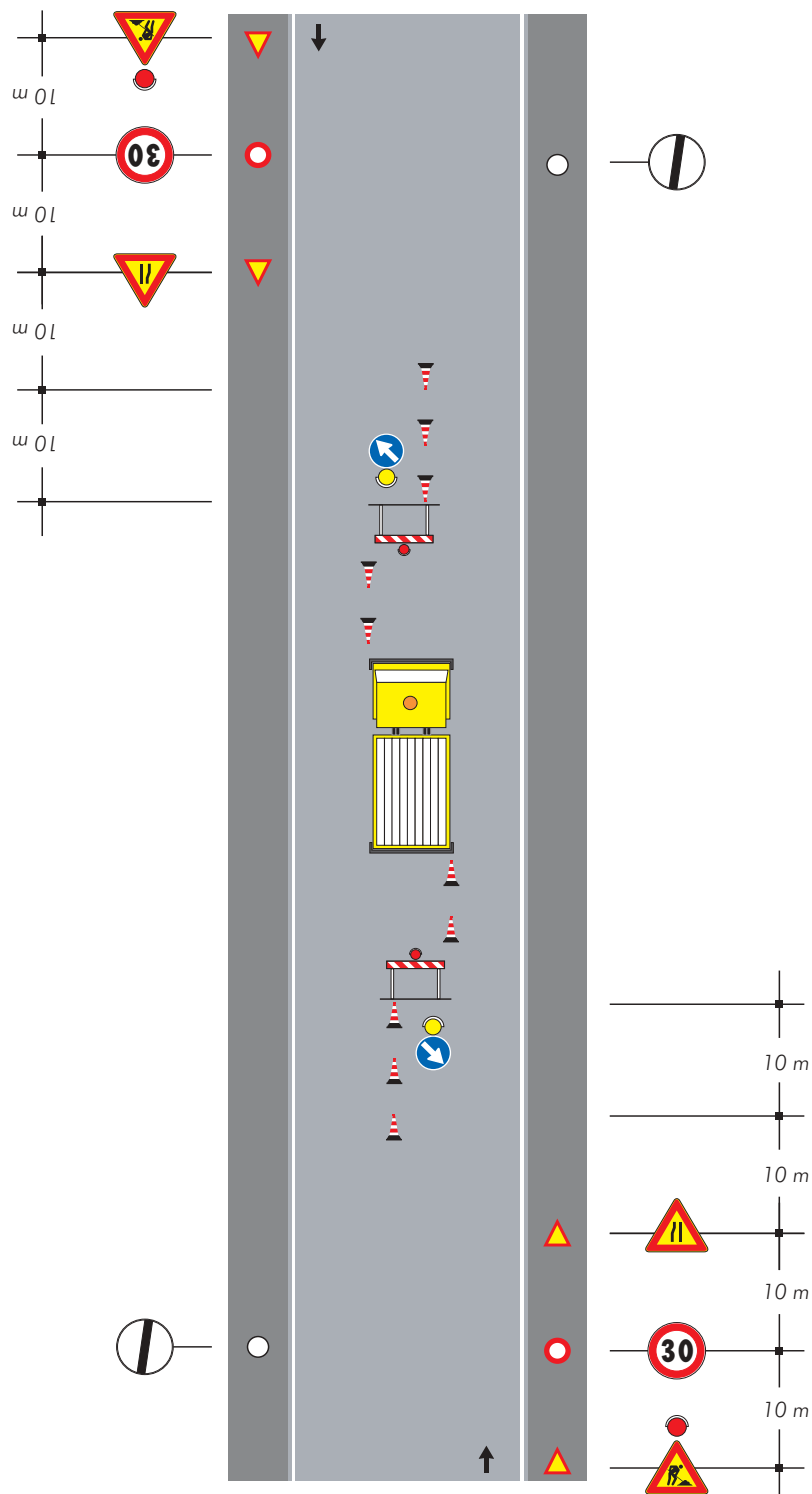


TAVOLA 80

*Veicolo di lavoro
accostato al marciapiede*

Note:

-Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

-Dispositivi luminosi da impiegarsi se il cantiere rimane aperto anche nelle ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità

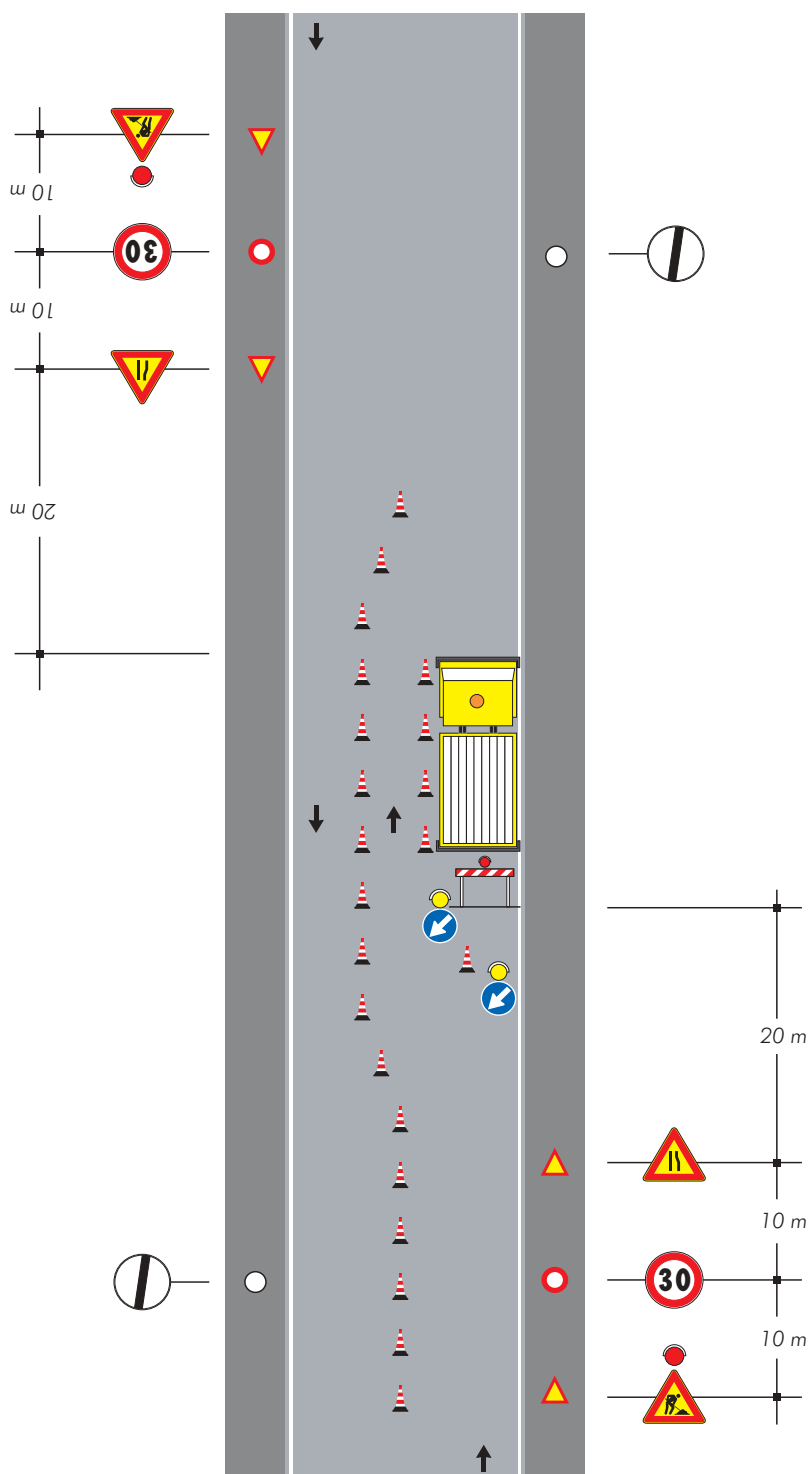


TAVOLA 81

*Cantiere edile che occupa
anche il marciapiede
delimitazione e protezione
del percorso pedonale*

Nota:

Con larghezza della carreggiata residua maggiore o uguale a metri 5,60 tale da non richiedere l'imposizione del senso unico alternato.

Se la larghezza residua della corsia di destra è inferiore a metri 2,75 adottare la stessa deviazione della mezzera di tavola 74

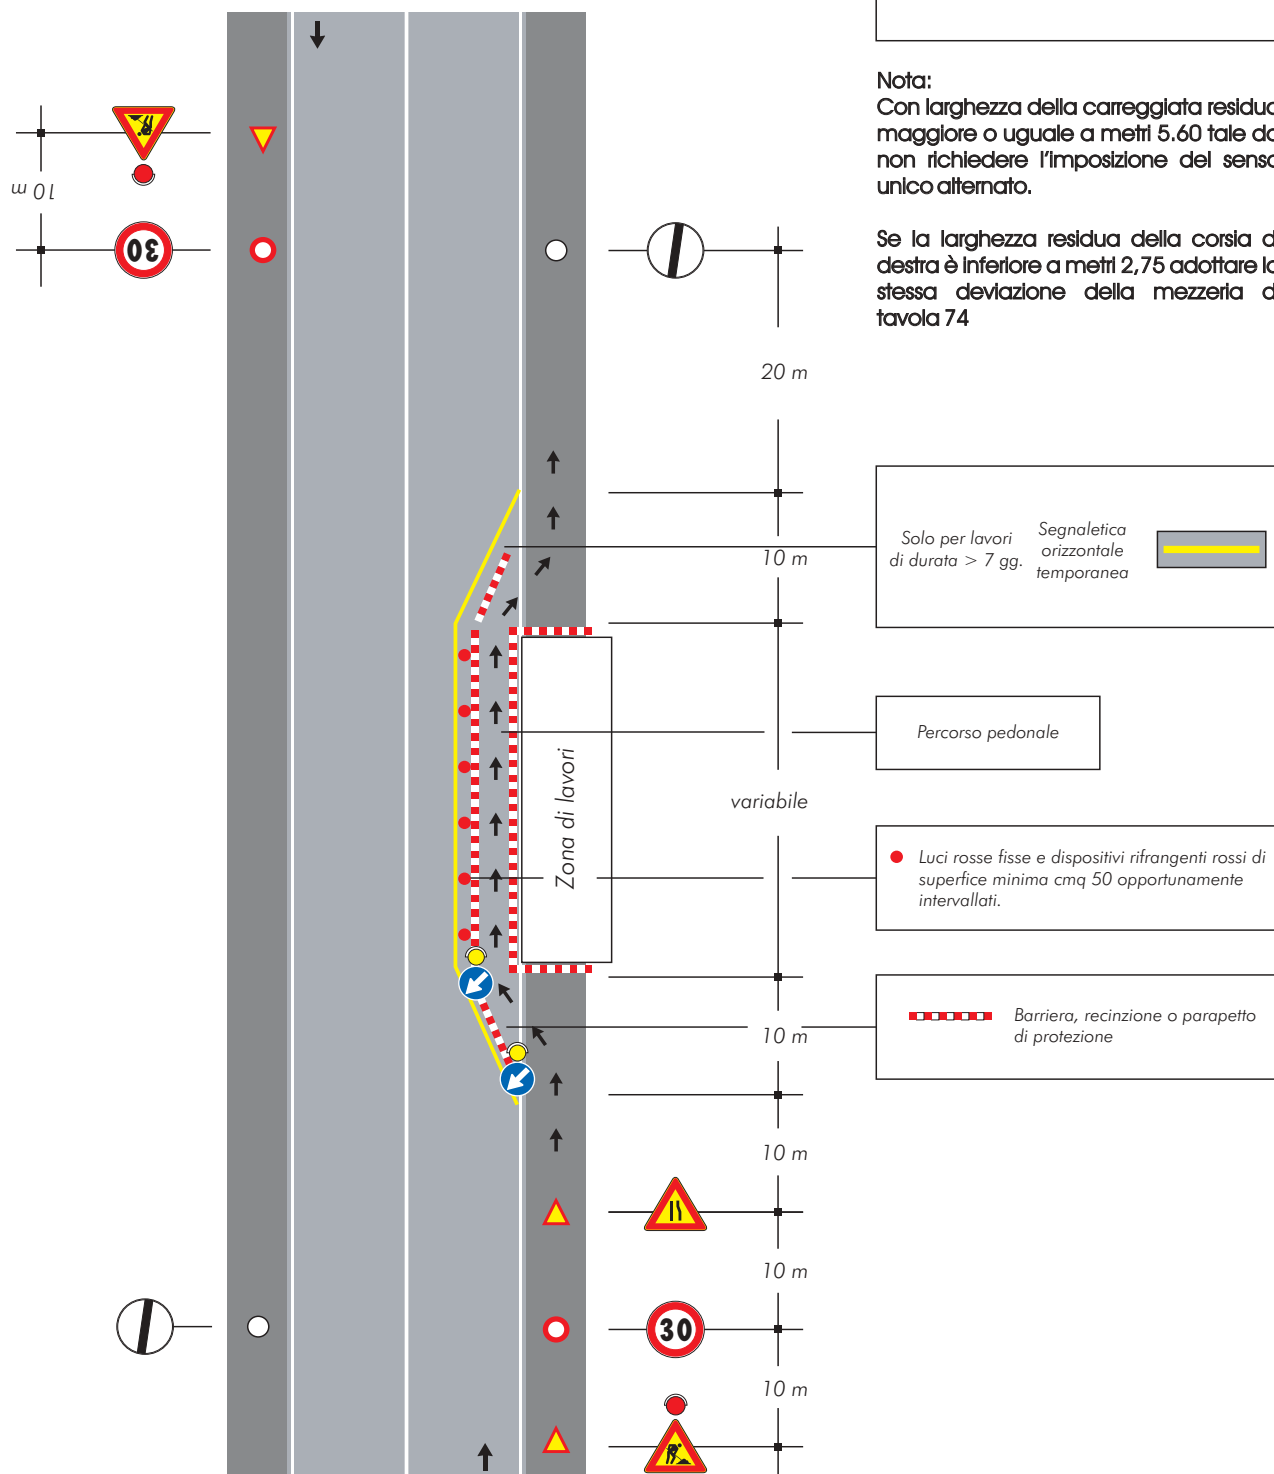


TAVOLA 82

*Cantiere di breve durata
con deviazione di uno
dei due sensi di marcia*

Nota:
Se nella zona lavori sono eseguiti scavi,
al posto dei coni occorre posizionare
barriere di protezione

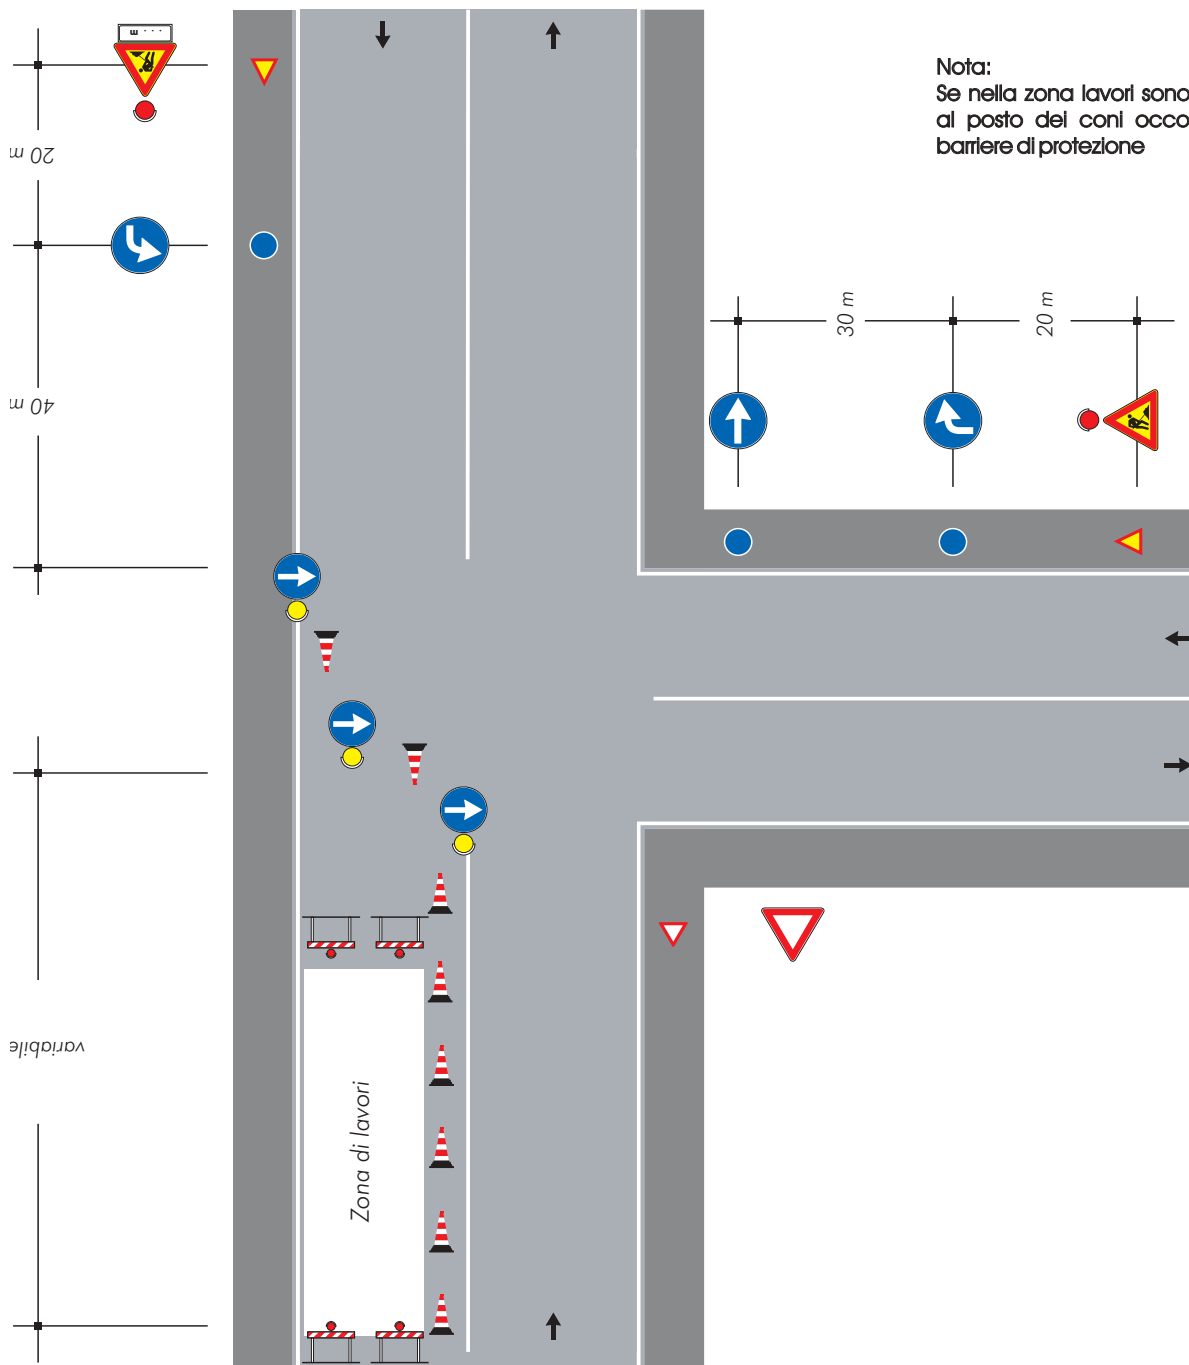


TAVOLA 84

Cantiere che occupa l'intera semicarreggiata transito del due sensi di marcia sull'altra semicarreggiata

Solo per lavori di durata > 7 gg. Segnaletica orizzontale temporanea



per lavori di durata $\begin{cases} < 2 \text{ gg. coni} \\ > 2 \text{ gg. delineatori flessibili} \end{cases}$



Barriera, recinzione o parapetto di protezione

● Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di superficie minima cmq 50 opportunamente intervallati.


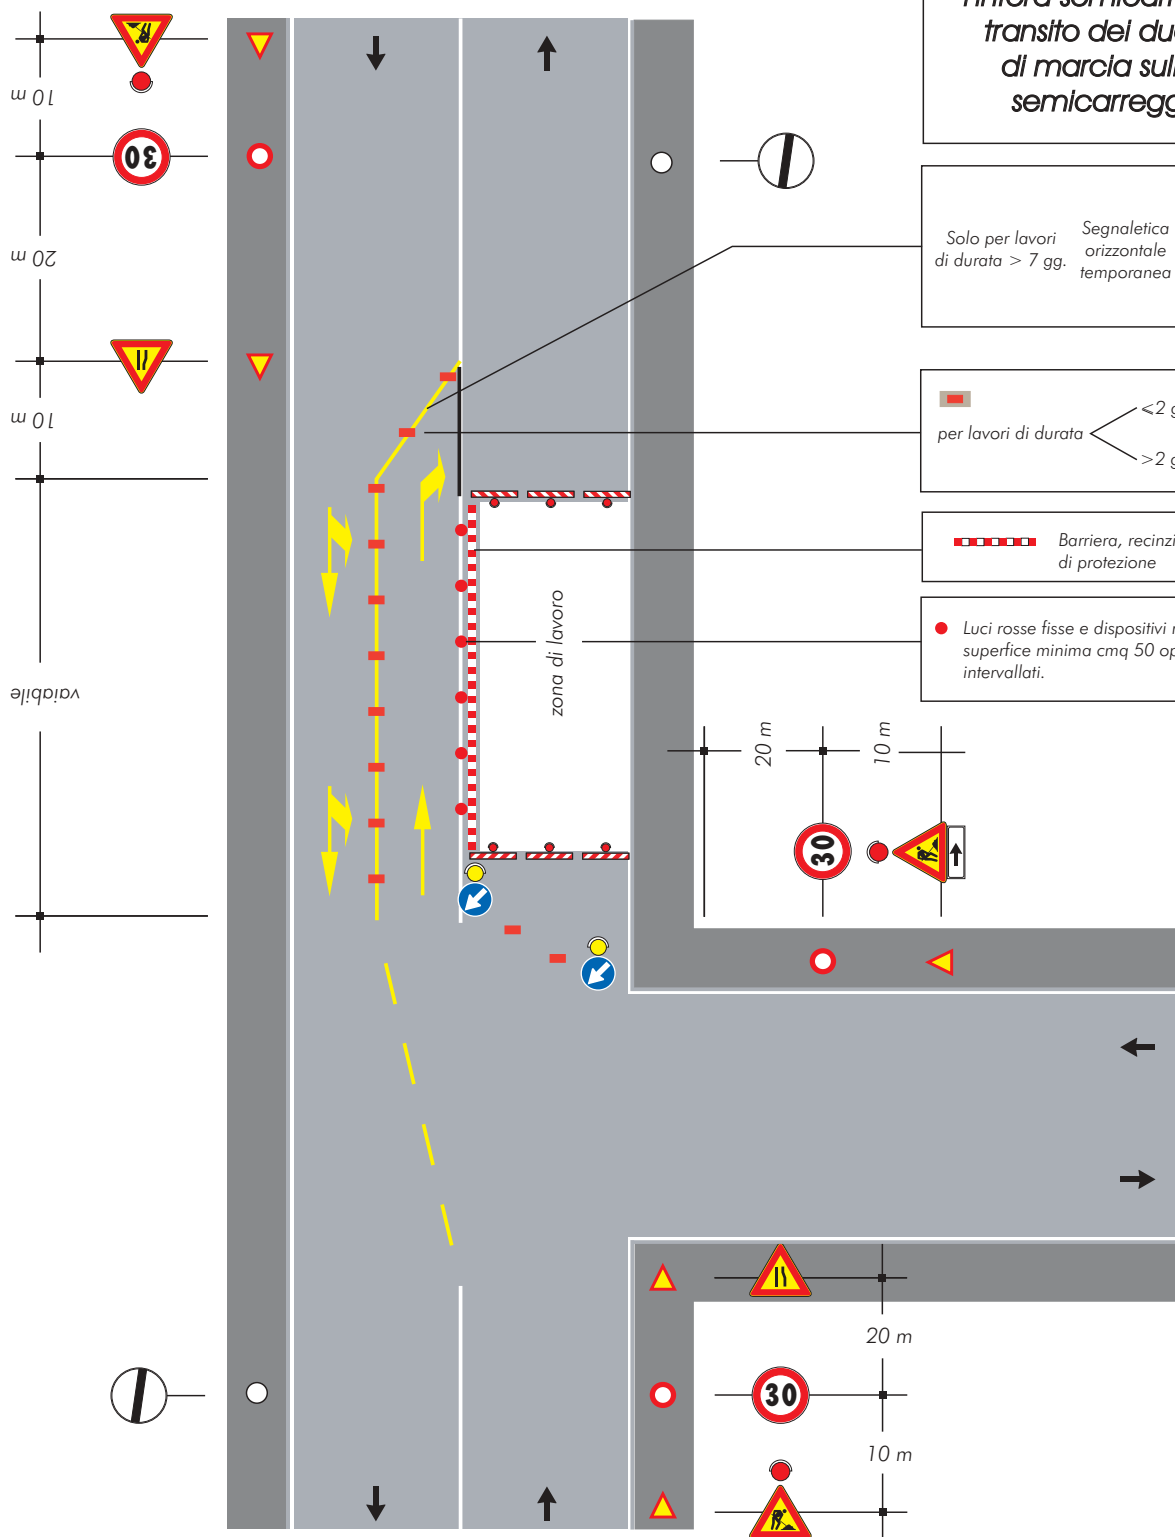


TAVOLA 85

*Scavi profondi presso
un edificio con percorso
pedonale protetto
transito a senso unico
alternato*

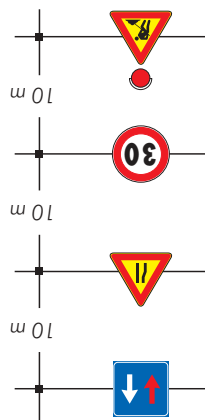

per lavori di durata $\begin{cases} < 2 \text{ gg.} & \text{coni} \\ > 2 \text{ gg.} & \text{delineatori flessibili} \end{cases}$

Solo per lavori di durata $> 7 \text{ gg.}$ Segnaletica orizzontale temporanea

● Luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi di superficie minima cmq 50 opportunamente intervallati.

variabile

Percorso pedonale

20 m

Barriera, recinzione o parapetto di protezione

10 m

Copertura segnaletica orizzontale permanente

10 m

10 m

10 m



TAVOLA 86

*Cantiere su un tratto
di strada rettilineo
tra auto in sosta*

Nota:

Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilità


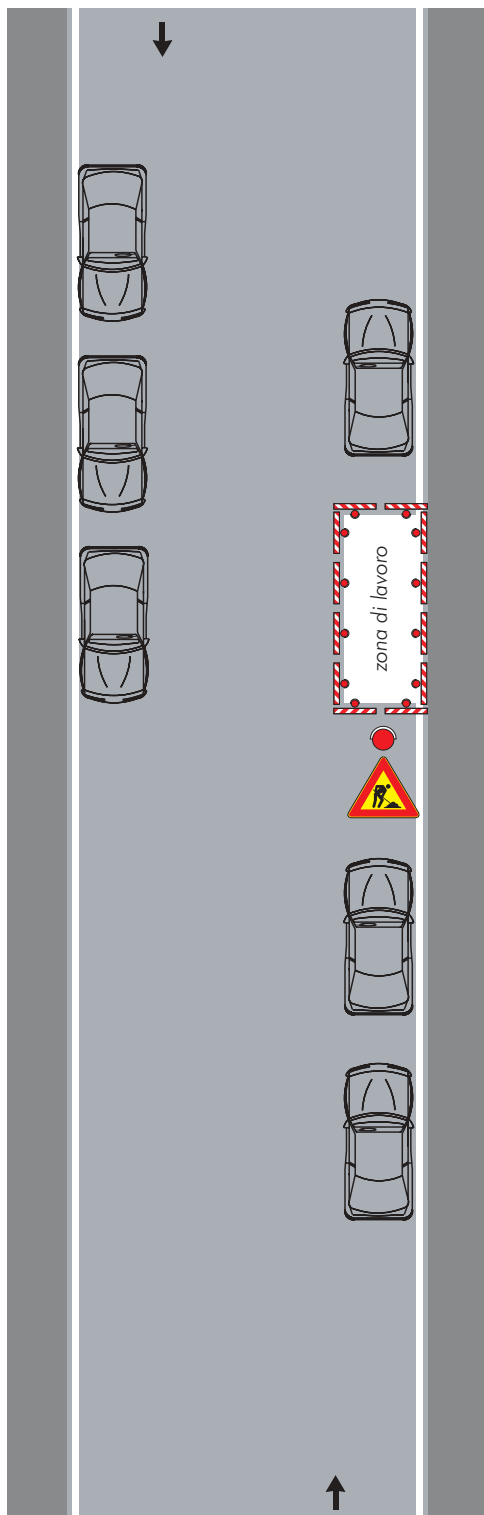


TAVOLA 87

*Cantiere a ridosso
di una intersezione con
auto in sosta*

Nota:
Dispositivi luminosi se il cantiere rimane
aperto anche durante le ore notturne o in
condizioni di scarsa visibilità

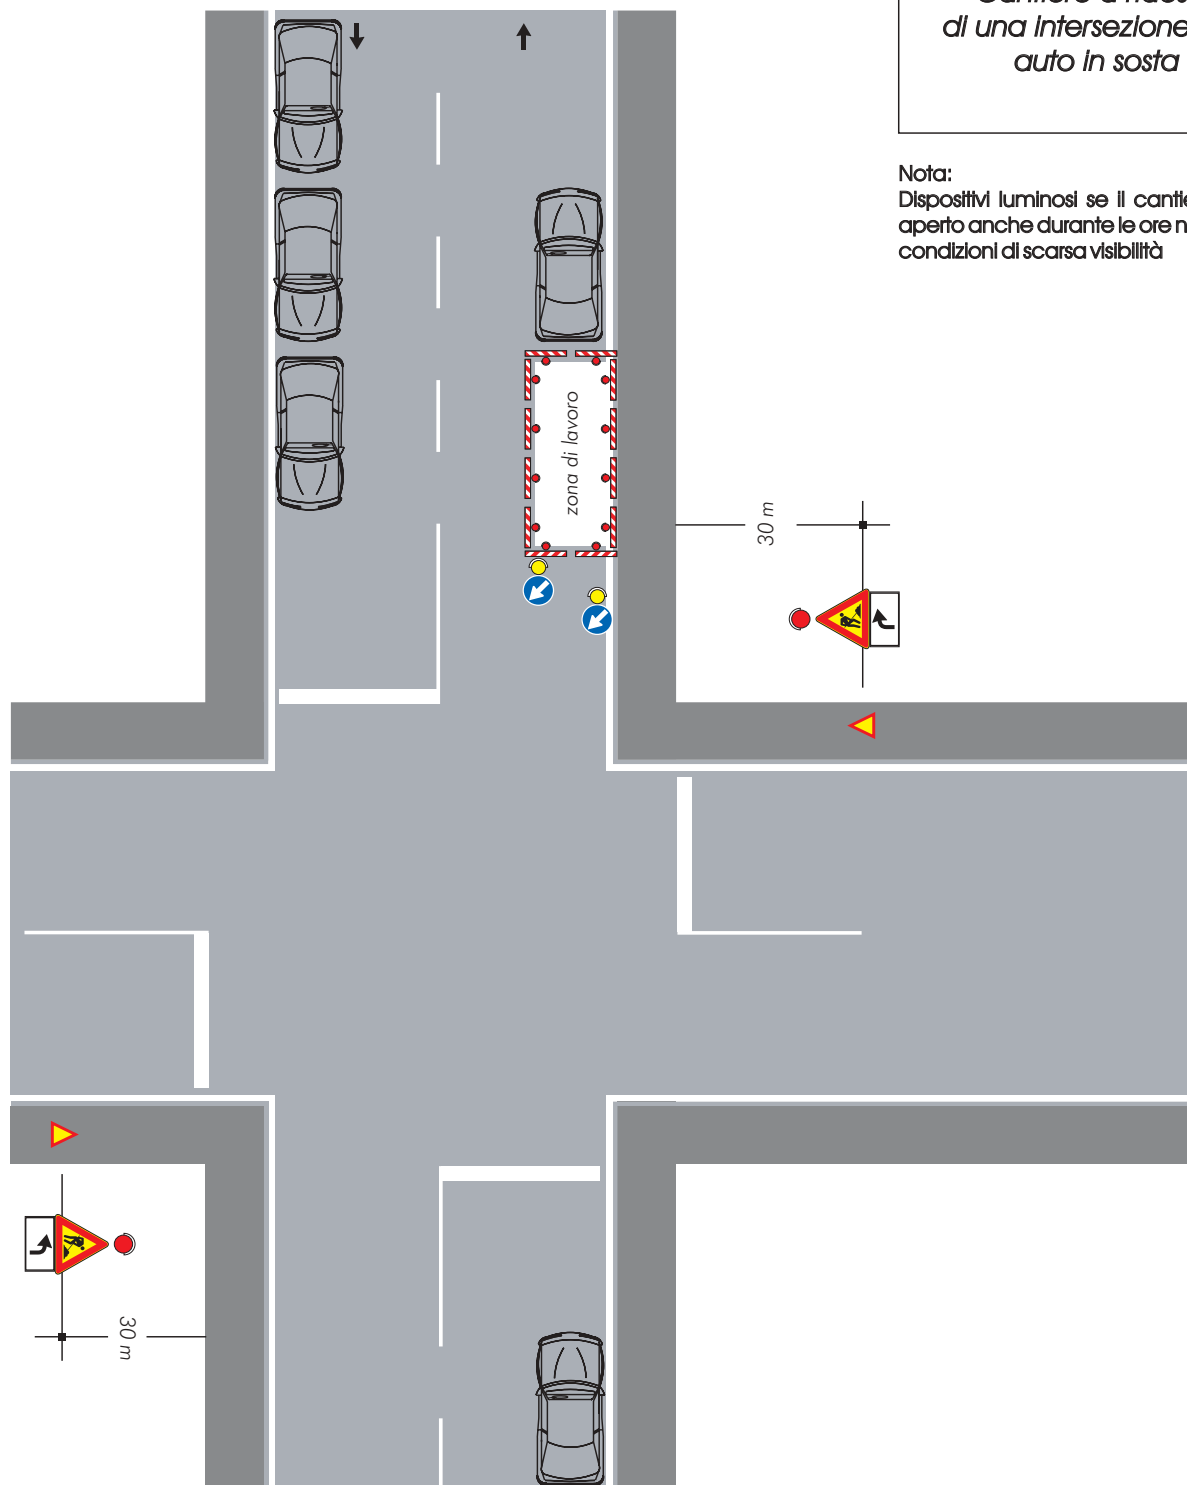

02A09965