




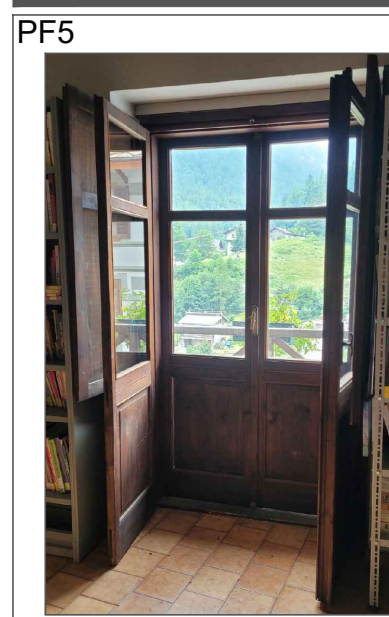


2 ante apribili
Dimensioni: 115x238
N° serramenti: 1

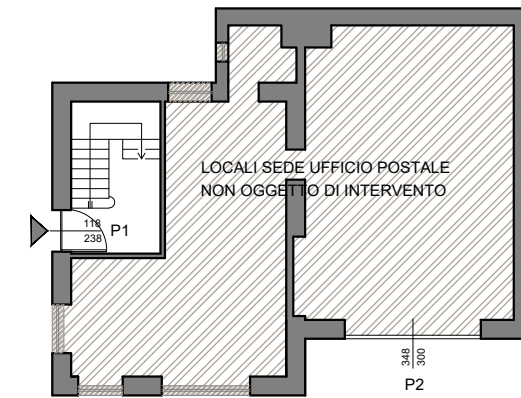

PIANTA PIANO TERRENO

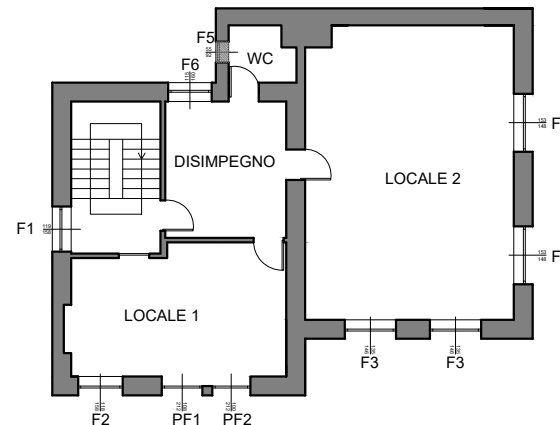

PIANTA PIANO PRIMO

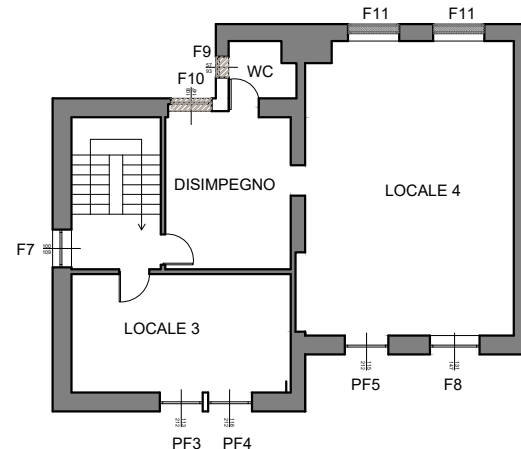

PIANTA PIANO SECONDO

- l'eliminazione, nel caso di doppio serramento, di quello più esterno: i due serramenti preesistenti sono sostituiti da un unico serramento singolo ad alta efficienza termica installato a filo del serramento originario;
- l'introduzione del sistema anta-ribalta dove possibile;
- l'eliminazione dei traversi orizzontali posti sulla parte superiore delle ante;
- il portoncino di ingresso, da realizzarsi con telaio in alluminio, ad anta unica e dotato di maniglione antipanico interno conforme alla UNI EN 1125, maniglia e serratura esterne.

- Sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciaio, ferramenta, serratura e maniglia. Apertura anta/ribalta ove possibile.
Trasmittanza termica complessiva $U_w = < 1,0$ (UNI EN ISO 10077-2).
- Vetrate isolanti tipo vetrocamera con vetri stratificati basso emissivi, complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti;
- vetri di sicurezza classe 1B1 interno 2B2 vetro esterno, in conformità alla UNI 7697 - 2021
- Permeabilità all'aria (*UNI EN 12207*) CLASSE 4.
- Tenuta all'acqua dei serramenti (*UNI EN 12208*) classe 8A o superiore.
- Resistenza al carico del vento (*UNI EN 12210*) classe b4 o superiore.
- Per il quarto lato del serramento, soglia ribassata a taglio termico con altezza uguale o inferiore a 2,0 cm.
- Colorazione dei telai: RAL da definire in fase di esecuzione con DL e committenza.



PROSPETTO OVEST

Nota:
Tutte le misure dei serramenti dovranno essere verificate in cantiere a cura dell'impresa appaltatrice prima dell'ordine.