

PIANO DI PREVENZIONE AIB TERRITORIALE

Area Interna Valli di Lanzo



Allegato 1 – Schede degli interventi



in collaborazione con



ALLEGATO 1

SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INTERVENTI CON FINALITÀ AIB

Sommario

Quadro di sintesi degli interventi	4
Autoresistenza in foresta (ARF)	11
Intervento 1	11
Intervento 2	13
Intervento 9	15
Intervento 10	17
Intervento 11	19
Intervento 12	21
Intervento 14	23
Intervento 17	25
Intervento 18	27
Intervento 19	29
Intervento 28	31
Intervento 34	33
Intervento 37	35
Intervento 40	37
Intervento 44	39
Intervento 52	41
Intervento 54	43
Intervento 60	45
Intervento 61	47
Intervento 70	49
Intervento 73	51
Intervento 81	53
Intervento 84	55
Intervento 86	57
Intervento 89	59
Intervento 90	61
Intervento 97	63
Viali tagliafuoco (VTF)	65
Intervento 4	65
Intervento 13	67
Intervento 15	69
Intervento 16	71
Intervento 20	73
Intervento 42	75
Intervento 45	77

Intervento 71	79
Intervento 80	81
Interfaccia urbano-foresta (IFR)	83
Intervento 25	83
Intervento 29	85
Intervento 30	87
Intervento 48	89
Intervento 49	91
Intervento 55	93
Intervento 76	95
Intervento 78	97
Intervento 93	99
Punti Strategici di Prevenzione (PSP)	101
Intervento 3	101
Intervento 6	103
Intervento 7	105
Intervento 35	107
Intervento 38	109
Intervento 46	111
Intervento 47	113
Intervento 69	115
Intervento 77	117
Intervento 91	119
Intervento 92	121
Intervento 94	123
Punti acqua (PTA).....	125
Intervento 5	125
Intervento 8	127
Intervento 21	129
Intervento 22	131
Intervento 23	133
Intervento 27	137
Intervento 31	139
Intervento 51	141

Quadro di sintesi degli interventi

Abbreviazioni utilizzate:

- ARF: Autoresistenza in foresta
- IFR: Protezione dell’interfaccia urbano-foresta
- PSP: Punto strategico di prevenzione
- PTA: Punto acqua
- VTF: Viale tagliafuoco attivo verde

Tabella 1 – Interventi selvicolturali ordinati per tipologia di intervento.

Tipo di intervento	ID	Comune	Località	Superficie (ha)
ARF	1	La Cassa	Monte Bernard	16,82
	2	Chialamberto	Vonzo	7,23
	9	Cafasse	Rio Bertoldo	10,11
	10	Germagnano	Rio Prato Snis, Rio dell’Inverso, Rio Gallerino	26,58
	11	Cafasse	Piedimonte	8,46
	12	Germagnano	Tisinelle	13,21
	14	Ceres	Boschietto	20,36
	17	Viù	Traversai, Rio delle Toglie, Casa Mutonera	14,72
	18	Viù	Casa Imat, Airetta	30,97
	19	Balangero	Casa Stradella, Monte Giovetto	23,84
	28	Groscavallo	San Grato, Chielmi	14,45
	34	Ceres	Bracchiello, Belmonte	9,99
	37	Corio	I Muret, Brancot	15,87
	40	Corio	Ritornato, Casa Drusca	24,18
	44	Lanzo Torinese	Regione Montebasso	4,27
	52	Grivoletto	Monte Baron	7,81
	54	Val della Torre	Rio della Chiesa	11,43
	60	Viù	Miande Combe	5,82
	61	Viù	Rio di Airetta	13,16
	70	Traves	Casa Vernetta	10,25
	73	Mezenile	Roc	4,77
	81	Germagnano	Runc, La Casina	6,17
	84	Lemie	Casa Erta	2,18
	86	Lemie	Case Perumisco, Saletta	3,91
	89	Viù	Brendo, Balma	6,10
	90	Viù	Fontanella, Trichera	4,28
	97	Traves	Grangia, Riondetto, Stazione GTT, Rozello	21,67
IFR	25	Ala di Stura	La Canova, La Croce	8,03
	29	Chialamberto	Bussoni, Mottera	9,15
	30	Cantoira	Ru, Losa	11,03
	48	Vallo Torinese, Varisella	Gaiera	8,89
	49	Varisella	Rio Rumello	6,64
	55	Val della Torre	Rio della Chiesa	3,69
	76	Mezenile	Le Vernette	8,60
	78	Viù	Malpasso Inferiore	5,33
	93	Cantoira	Vrù	3,12
PSP	3	Cantoira	Cantoira, Vrù	8,36

Tipo di intervento	ID	Comune	Località	Superficie (ha)
	6	Monastero di Lanzo	Mendicarto	5,36
	7	Monastero di Lanzo	Stabio	3,29
	35	Ceres	Voragno, Monte di Voragno	5,37
	38	Corio	Torrente Malone, Case Cutin	6,59
	46	Cafasse, Germagnano, Vallo Torinese	Monte Corno	3,42
	47	Lanzo Torinese	Grange Blina	1,06
	69	Traves	Castagna	1,45
	77	Ceres	San Giacomo di Moia	2,26
	91	Varisella	San Grato	3,79
	92	La Cassa	Rio Arbiolo	4,26
	94	Val della Torre	Casa Pian Balourd	1,82
VTF	4	Ceres	Rocco Piatto, La Fontanella, I Bancet, Il Pianard, Casa Toven e Meinette	30,59
	13	Mezzenile	Chios	20,30
	15	Val della Torre	Rio Codano, Punta Carbonere	5,91
	16	Val della Torre	Rio Dosto, Rio Codano	7,23
	20	Pessinetto, Lanzo Torinese	Monte Blina, La Volta	14,66
	42	Rocca Canavese	Madonna della Neve, Case Frent, Rio di Pendun	24,48
	45	Cafasse	Casa Mandria, Case Meccio, Piedimonte	39,02
	71	Traves, Mezzenile	Rio Cenere, Lusciana	6,97
	80	Germagnano	Runc, Mionda, Case Carmie	16,46

Tabella 2 – Punti acqua proposti.

ID	Comune	Località	Tipo
5	Ceres	Casa Groco	Realizzazione piazzola per PTA mobile
8	Groscavallo	Migliere (campo sportivo)	Realizzazione piazzola per PTA mobile
21	Germagnano	Casa Spina	Realizzazione piazzola per PTA mobile
22	Mezzenile	Beu Vecchio	Realizzazione piazzola per PTA mobile
23	Coassolo Torinese	Leitisetto, Gaide	Realizzazione piazzola per PTA mobile
26	Ceres	Bracchiello	Realizzazione piazzola per PTA mobile
27	Viù	Fucine	Censimento novo PTA fisso
31	Lemie	San Bartolomeo	Realizzazione piazzola per PTA mobile
51	Corio	Grivetta, Casa Masi	Realizzazione piazzola per PTA mobile

Tabella 3 – Interventi selvicolturali suddivisi per Comprensorio di Prevenzione.

Comprensorio	ID	Comune	Località	Tipo di intervento	Superficie (ha)
1	Nessun intervento				
2	84	Lemie	Casa Erta	ARF	2,18
	86	Lemie	Case Perumisco, Saletta	ARF	3,91
	89	Viù	Brendo, Balma	ARF	6,10
	90	Viù	Fontanella, Trichera	ARF	4,27
	31	Lemie	San Bartolomeo	PTA	756,05
3	Nessun intervento				
4	25	Ala di Stura	La Canova, La Croce	IFR	8,03
5	Nessun intervento				
6	2	Chialamberto	Vonzo	ARF	7,23
	28	Groscavallo	San Grato, Chielmi	ARF	14,45
	29	Chialamberto	Bussoni, Mottera	IFR	9,15
7	34	Ceres	Bracchiello, Belmonte	ARF	9,99
	76	Mezzenile	Le Vernetto	IFR	8,60
	35	Ceres	Voragno, Monte di Voragno	PSP	5,37
	26	Ceres	Bracchiello	PTA	784,66
8	73	Mezzenile	Roc	ARF	4,77
9	70	Traves	Casa Vernetta	ARF	10,25
	78	Viù	Malpasso Inferiore	IFR	5,33
	69	Traves	Castagna	PSP	1,45
	8	Groscavallo	Migliere (campo sportivo)	PTA	1022,25
	22	Mezzenile	Beu Vecchio	PTA	704,43
	27	Viù	Fucine	PTA	984,75
	13	Mezzenile	Chios	VTF	20,30
	71	Traves, Mezzenile	Rio Cenere, Lusciana	VTF	6,97
10	17	Viù	Traversai, Rio delle Toglie, Casa Mutonera	ARF	14,72
	18	Viù	Casa Imat, Airetta	ARF	30,97
	60	Viù	Miande Combe	ARF	5,82
	61	Viù	Rio di Airetta	ARF	13,16
11	1	La Cassa	Monte Bernard	ARF	16,82
	52	Grivoletto	Monte Baron	ARF	7,81
	54	Val della Torre	Rio della Chiesa	ARF	11,43
	48	Vallo Torinese, Varisella		IFR	8,89
	49	Varisella		IFR	6,63
	55	Val della Torre	Rio della Chiesa	IFR	3,69
	91	Varisella		PSP	3,79
	92	La Cassa	Rio Arbiolo	PSP	4,26
	94	Val della Torre	Casa Pian Balourd	PSP	1,82
	15	Val della Torre	Rio Codano, Punta Carbonere	VTF	5,91
	16	Val della Torre	Rio Dosto, Rio Codano	VTF	7,23

Comprensorio	ID	Comune	Località	Tipo di intervento	Superficie (ha)
12	9	Cafasse	Rio Bertoldo	ARF	10,11
	10	Germagnano		ARF	26,58
	11	Cafasse	Piedimonte	ARF	8,46
	12	Germagnano	Tisinelle	ARF	13,21
	44	Lanzo Torinese	Regione Montebasso	ARF	4,27
	81	Germagnano	Runc, La Casina	ARF	6,17
	46	Cafasse, Germagnano, Vallo Torinese	Monte Corno	PSP	3,42
	47	Lanzo Torinese	Grange Blina	PSP	1,06
	21	Germagnano	Casa Spina	PTA	909,06
	45	Cafasse	Casa Mandria, Case Meccio, Piedimonte	VTF	39,02
	80	Germagnano	Runc, Mionda, Case Carmie	VTF	16,46
13	14	Ceres	Boschietto	ARF	20,36
	97	Traves	Grangia, Riondetto, Stazione GTT, Rozello	ARF	21,67
	30	Cantoira	Ru, Losa	IFR	11,03
	93	Cantoira	Vrù	IFR	3,12
	3	Cantoira		PSP	8,36
	6	Monastero di Lanzo	Mendicarto	PSP	5,36
	7	Monastero di Lanzo		PSP	3,29
	77	Ceres	San Giacomo di Moia	PSP	2,26
	5	Ceres	Casa Groco	PTA	887,90
	23	Coassolo Torinese	Leitisetto, Gaide	PTA	834,79
	4	Ceres	Rocco Piatto, La Fontanella, I Bancet, Il Pianard, Casa Toven e Meinette	VTF	30,59
	20	Pessinetto, Lanzo Torinese	Monte Blina, La Volta	VTF	14,66
14	19	Balangero	Casa Stradella, Monte Giovetto	ARF	23,84
	37	Corio	I Muret, Brancot	ARF	15,87
	40	Corio	Ritornato, Casa Drusca	ARF	24,18
	38	Corio	Torrente Malone, Case Cutin	PSP	6,59
	51	Corio	Grivetta, Casa Masi	PTA	1795,12
	42	Rocca Canavese	Madonna della Neve, Case Frent, Rio di Pendun	VTF	24,48
15	Nessun intervento				

Tabella 4 – Tabella di sintesi relativa al calcolo dei punteggi e delle priorità (pr) di realizzazione delle infrastrutture preventive.

Nome	Criteri															Punteggio	Pr Comp ¹	Sup. R4-5 (%) ²	Sup. foresta (%) ³	Classe pr ⁴	Pr interna ⁵	Pr interna classe ⁶	Gerarchia ⁷	Pr complessiva	Periodo
	VTF		PSP		ARF			IFR		PTA															
	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	4	5											
VTF_16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	100,00	99,96	Alta	1	1	1	1	1°	
IFR_25	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	6	10	63,08	97,66	Alta	1	1	2	2	1°	
PSP_47	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	81,25	99,89	Alta	1	1	3	3	1°	
PTA_8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	5	2	16	2	8,01	79,08	Alta	1	1	5	4	1°	
PTA_23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	5	1	15	6	18,83	85,23	Alta	3	1	5	5	1°	
VTF_15	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	4	89,25	99,95	Alta	2	2	1	6	1°	
IFR_55	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5	4	59,32	99,38	Alta	2	2	2	7	1°	
PSP_92	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4	68,12	100,09	Alta	2	2	3	8	1°	
PTA_21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	2	15	1	36,79	82,61	Alta	2	2	5	9	1°	
VTF_20	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	85,59	100,00	Alta	3	3	1	10	1°	
IFR_29	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5	9	48,28	97,90	Alta	3	3	2	11	1°	
PSP_6	0	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	70,79	97,19	Alta	3	3	3	12	1°	
VTF_80	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	74,25	81,97	Alta	4	4	1	13	1°	
PSP_69	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	39,13	100,33	Alta	4	4	3	14	1°	
VTF_45	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	51,67	92,63	Alta	5	5	1	15	1°	
PSP_77	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	97,14	94,96	Alta	5	5	3	16	1°	
VTF_4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	70,47	94,81	Alta	6	6	1	17	1°	
PSP_7	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	57,69	100,06	Alta	6	6	3	18	1°	
VTF_13	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	33,86	86,66	Media	7	1	1	19	2°	
IFR_78	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	2	63,53	99,92	Media	4	1	2	20	2°	
PSP_46	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	23,21	99,95	Media	7	1	3	21	2°	
ARF_81	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1	100,00	99,93	Media	1	1	4	22	2°	
VTF_71	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	25,44	95,68	Media	8	2	1	23	2°	
IFR_48	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	4	4,14	96,58	Media	5	2	2	24	2°	
PSP_94	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	50,00	99,12	Media	8	2	3	25	2°	
ARF_44	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1	98,57	99,77	Media	2	2	4	26	2°	
PTA_22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	2	14	2	4,97	82,93	Media	4	2	5	27	2°	
IFR_76	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	5	11,68	97,09	Media	6	3	2	28	2°	

Allegato 1 – Piano di Prevenzione AIB Territoriale – Area Interna “Valli di Lanzo”

Nome	Criteri															Punteggio	Pr Comp ¹	Sup. R4-5 (%) ²	Sup. foresta (%) ³	Classe pr ⁴	Pr interna ⁵	Pr interna classe ⁶	Gerarchia ⁷	Pr complessiva	Periodo
	VTF		PSP		ARF			IFR		PTA															
	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	4	5											
PSP_91	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0,00	100,13	Media	9	3	3	29	2°	
ARF_70	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6	2	78,31	87,43	Media	3	3	4	30	2°	
PTA_31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	5	1	13	11	12,54	45,48	Media	5	3	5	31	2°	
IFR_93	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	6	2,04	77,58	Media	7	4	2	32	2°	
PSP_35	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	0,00	100,07	Media	10	4	3	33	2°	
ARF_60	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	3	98,89	99,04	Media	4	4	4	34	2°	
PTA_26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	2	13	5	16,29	89,67	Media	6	4	5	35	2°	
IFR_30	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	6	0,00	96,67	Media	8	5	2	36	2°	
PSP_3	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0,00	100,05	Media	11	5	3	37	2°	
ARF_61	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	3	98,57	99,17	Media	5	5	4	38	2°	
PTA_5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	2	13	6	29,86	82,78	Media	7	5	5	39	2°	
PSP_38	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	5,77	94,56	Media	12	6	3	40	2°	
ARF_17	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	3	94,49	98,02	Media	6	6	4	41	2°	
PTA_51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	2	12	7	4,08	54,41	Media	8	6	5	42	2°	
ARF_1	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	4	100,00	99,99	Media	7	7	4	43	2°	
ARF_28	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6	9	64,78	100,03	Media	8	8	4	44	2°	
ARF_86	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	11	96,88	99,98	Media	9	9	4	45	2°	
ARF_84	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6	11	91,18	99,89	Media	10	10	4	46	2°	
ARF_90	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	6	11	75,36	99,88	Media	11	11	4	47	2°	
VTF_42	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	32,47	100,00	Bassa	9	1	1	48	3°	
IFR_49	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4	1,94	85,91	Bassa	9	1	2	49	3°	
ARF_9	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	1	100,00	100,03	Bassa	12	1	4	50	3°	
ARF_54	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	4	97,28	99,96	Bassa	13	2	4	51	3°	
ARF_52	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	4	89,34	99,97	Bassa	14	3	4	52	3°	
ARF_37	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	7	72,44	95,99	Bassa	15	4	4	53	3°	
ARF_89	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5	11	70,41	99,98	Bassa	16	5	4	54	3°	
ARF_12	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	1	50,98	94,03	Bassa	17	6	4	55	3°	
ARF_34	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	5	62,03	99,96	Bassa	18	7	4	56	3°	
ARF_40	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	7	51,66	100,02	Bassa	19	8	4	57	3°	

Allegato 1 – Piano di Prevenzione AIB Territoriale – Area Interna “Valli di Lanzo”

Nome	Criteri															Punteggio	Pr Comp ¹	Sup. R4-5 (%) ²	Sup. foresta (%) ³	Classe pr ⁴	Pr interna ⁵	Pr interna classe ⁶	Gerarchia ⁷	Pr complessiva	Periodo
	VTF		PSP		ARF			IFR		PTA															
	1	2	1	2	1	2	3	1	2	1	2	3	4	5											
ARF_73	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4	8	45,45	99,93	Bassa	20	9	4	58	3°	
ARF_2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	9	52,54	99,28	Bassa	21	10	4	59	3°	
ARF_97	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2,90	94,71	Bassa	22	11	4	60	3°	
ARF_18	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	32,33	97,36	Bassa	23	12	4	61	3°	
ARF_14	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0,00	100,00	Bassa	24	13	4	62	3°	
ARF_11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5,26	99,94	Bassa	25	14	4	63	3°	
ARF_10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	97,88	Bassa	26	15	4	64	3°	
ARF_19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0,00	99,89	Bassa	27	16	4	65	3°	
PTA_27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	5	2	13	2	14,60	76,58	NA	NA	NA	5	NA	NA	

1 – priorità del comprensorio di prevenzione di ricadenza dell’infrastruttura.

2 – Superficie percentuale dell’infrastruttura ricadente in aree a rischio alto e molto alto (classi 4 e 5 da Piano AIB vigente).

3 – Superficie percentuale dell’infrastruttura ricadente in aree forestali (CF2025).

4 – Classe di priorità.

5 – Priorità interna alla tipologia di infrastruttura preventiva.


6 – Priorità interna riclassificata in funzione della classe di priorità.


7 – Gerarchia tra le tipologie di infrastrutture preventive.

Autoresistenza in foresta (ARF)

Intervento 1

Comune	La Cassa
Località	Monte Bernard
Proprietà	100% comunale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	16,82

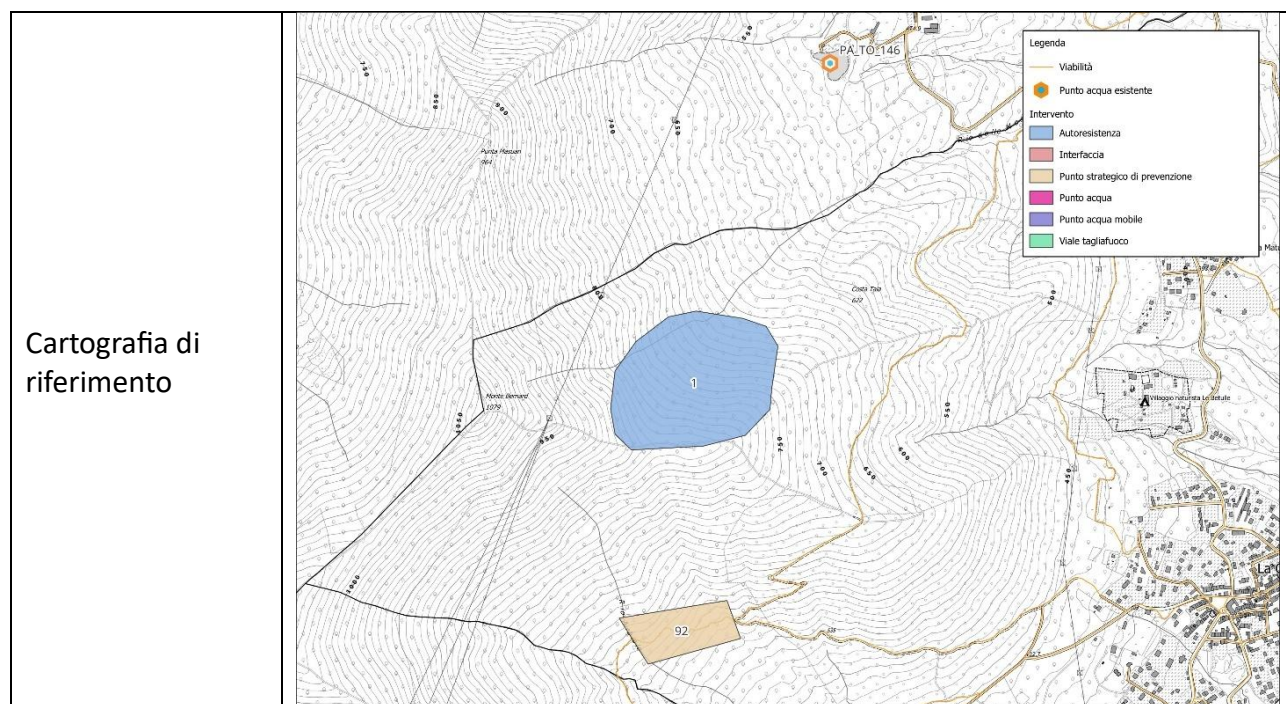

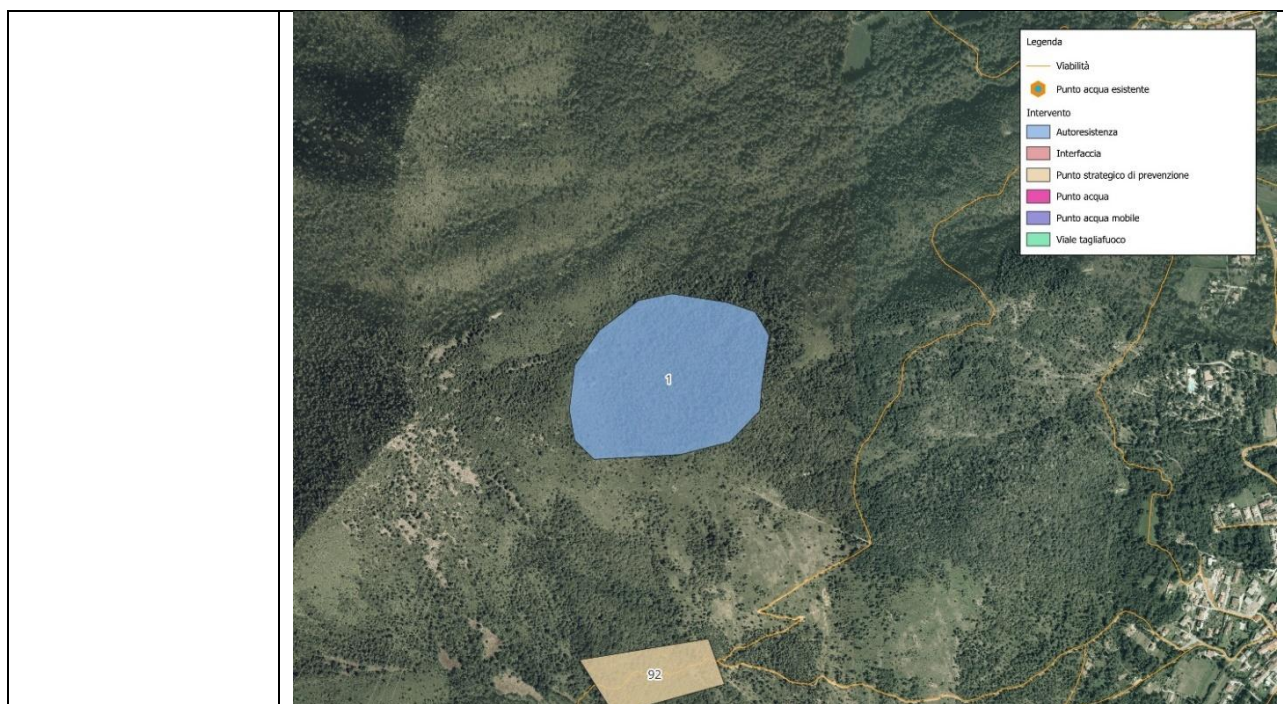


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	144.787,00 €
Macchiatico	-102.312,00
Ripresa (m ³ /ha)	163,96

Intervento 2

Comune	Chialamberto
Località	Vonzo
Proprietà	100% Privata
Comprensorio	6
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	7,23

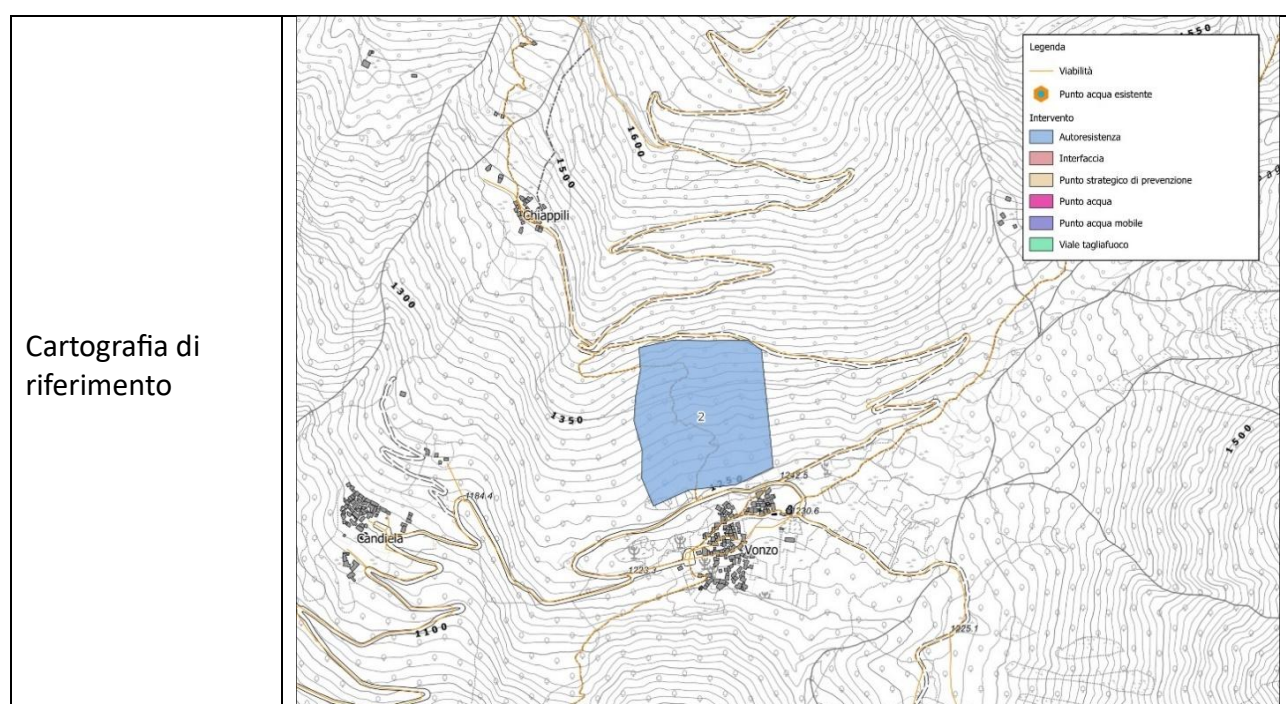

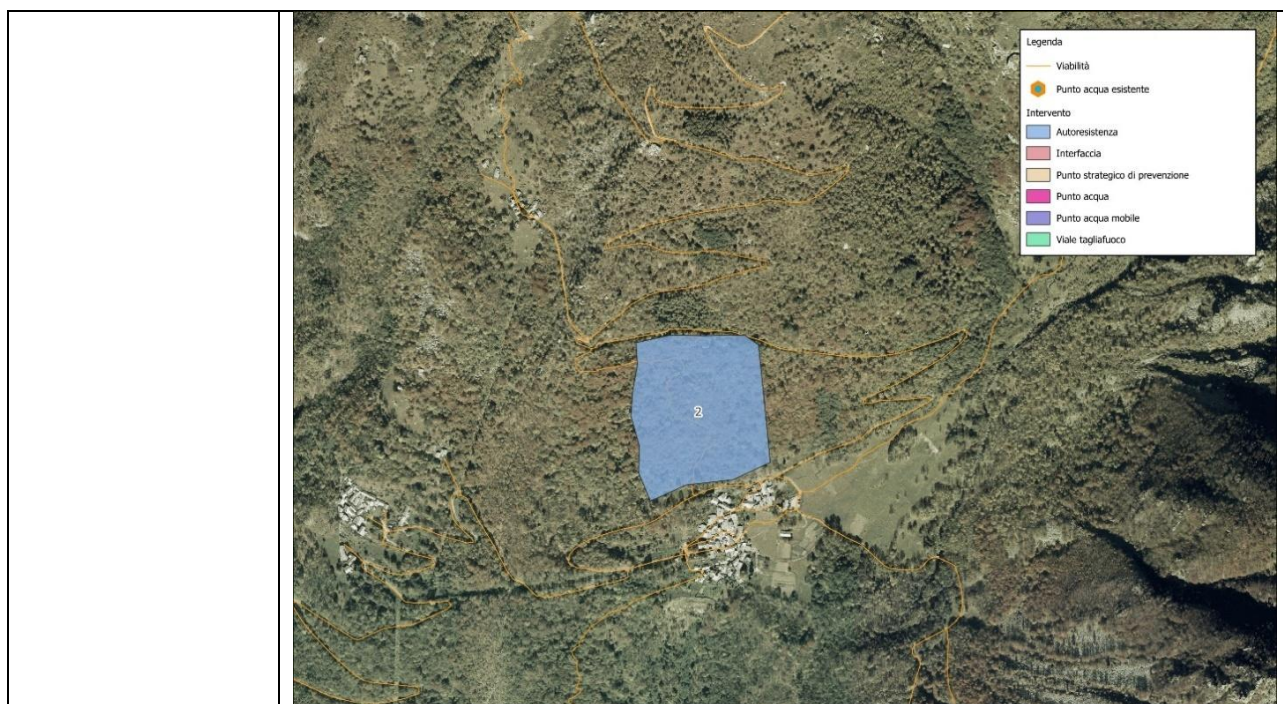


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X FA60X
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere di invasione e faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	46.940,00 €
Macchiatico	-29.297,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	160,96

Intervento 9

Comune	Cafasse
Località	Rio Bertoldo
Proprietà	73% comunale, 27% privato
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	10,10

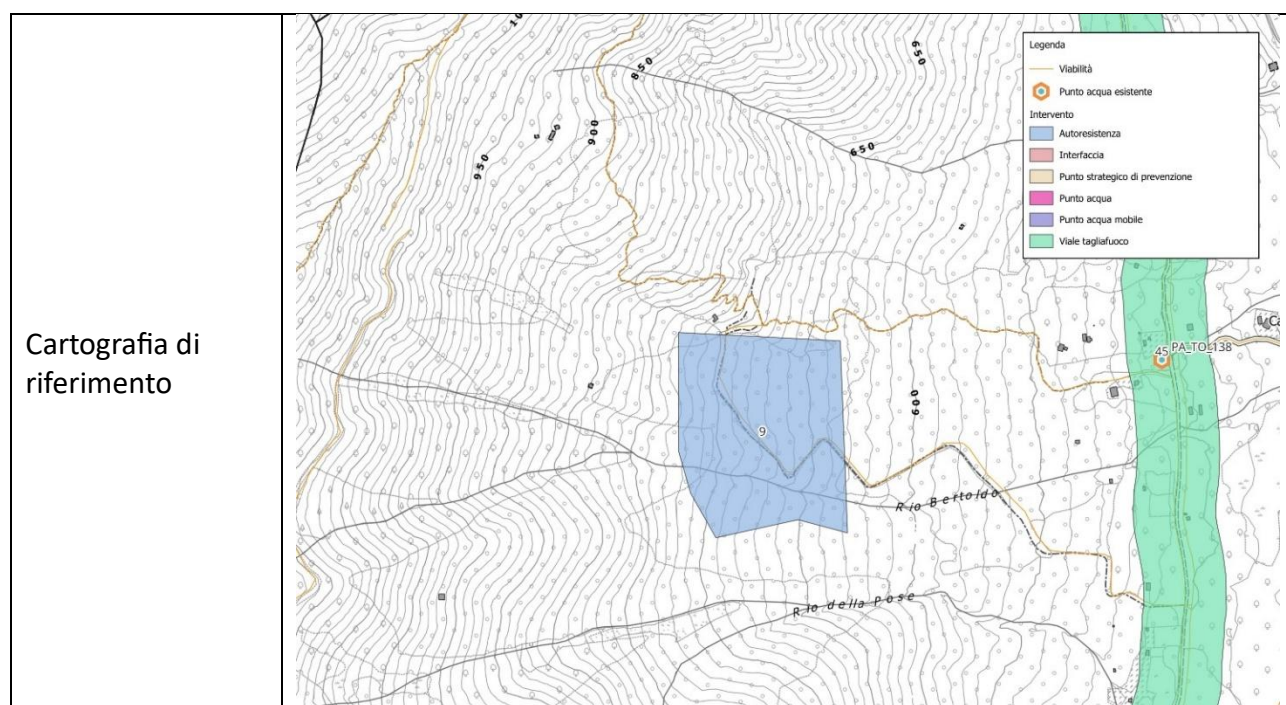




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, BS20Z, BS80B
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere d'invasione
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	61.067,00 €
Macchiatico	-42.034,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	120

Intervento 10

Comune	Germagnano
Località	Rio Prato Snis, Rio dell’Inverso, Rio Gallerino
Proprietà	92% privato, 7% comunale, 1% provinciale
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell’intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	26,58

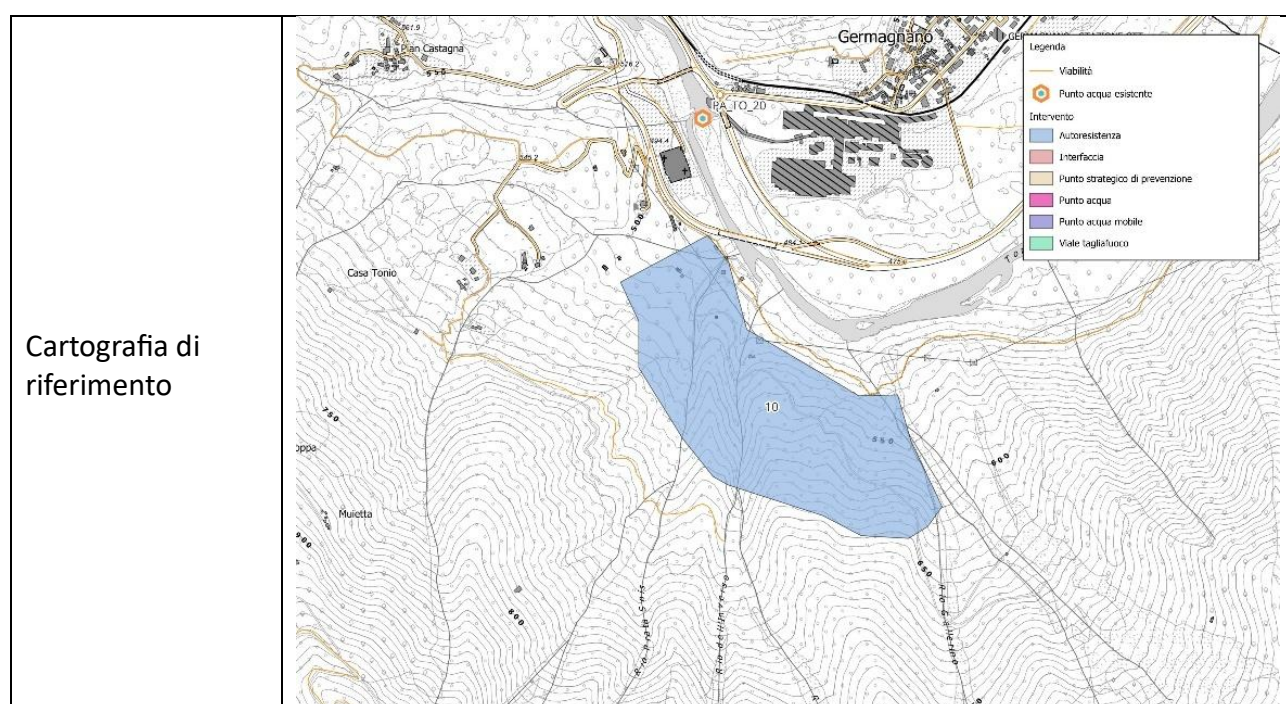




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS10X, RI20X
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere di invasione e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva e produttiva


Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	200.151,00 €
Macchiatico	-152.317,00 €
Ripresa (m³/ha)	110

Intervento 11

Comune	Cafasse
Località	Piedimonte
Proprietà	98% privata, 2% demaniale
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	8,45

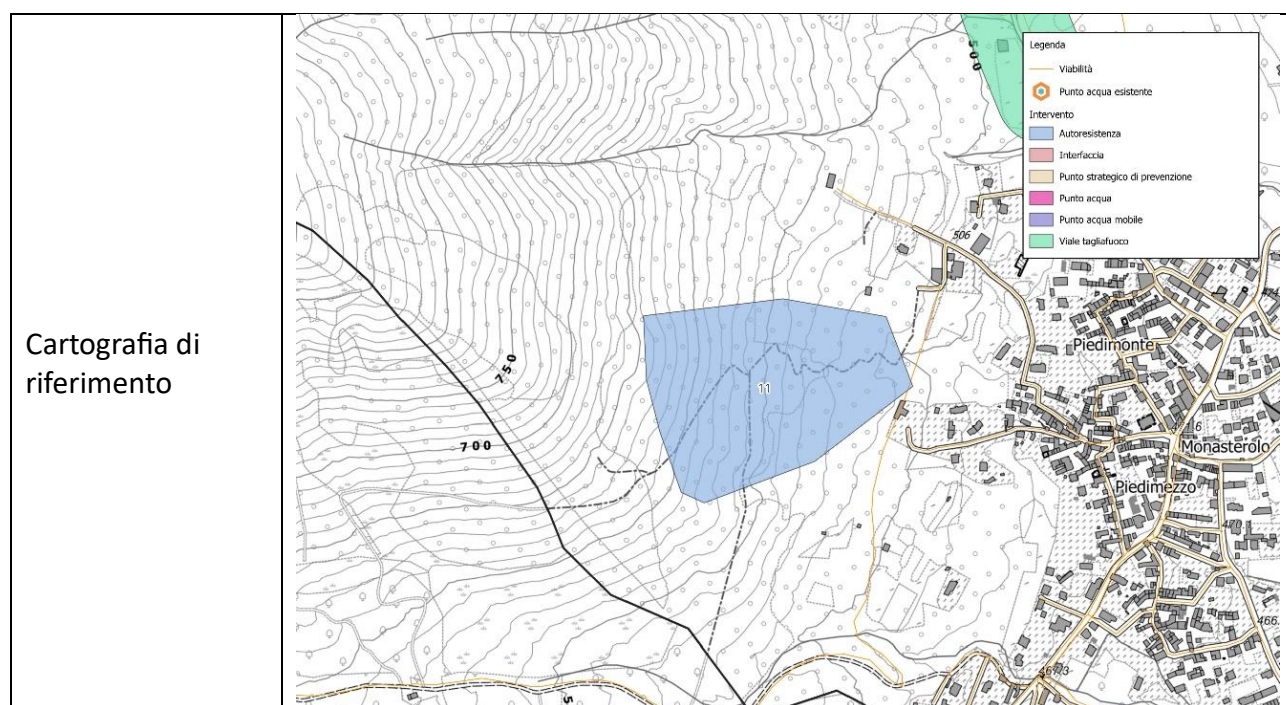

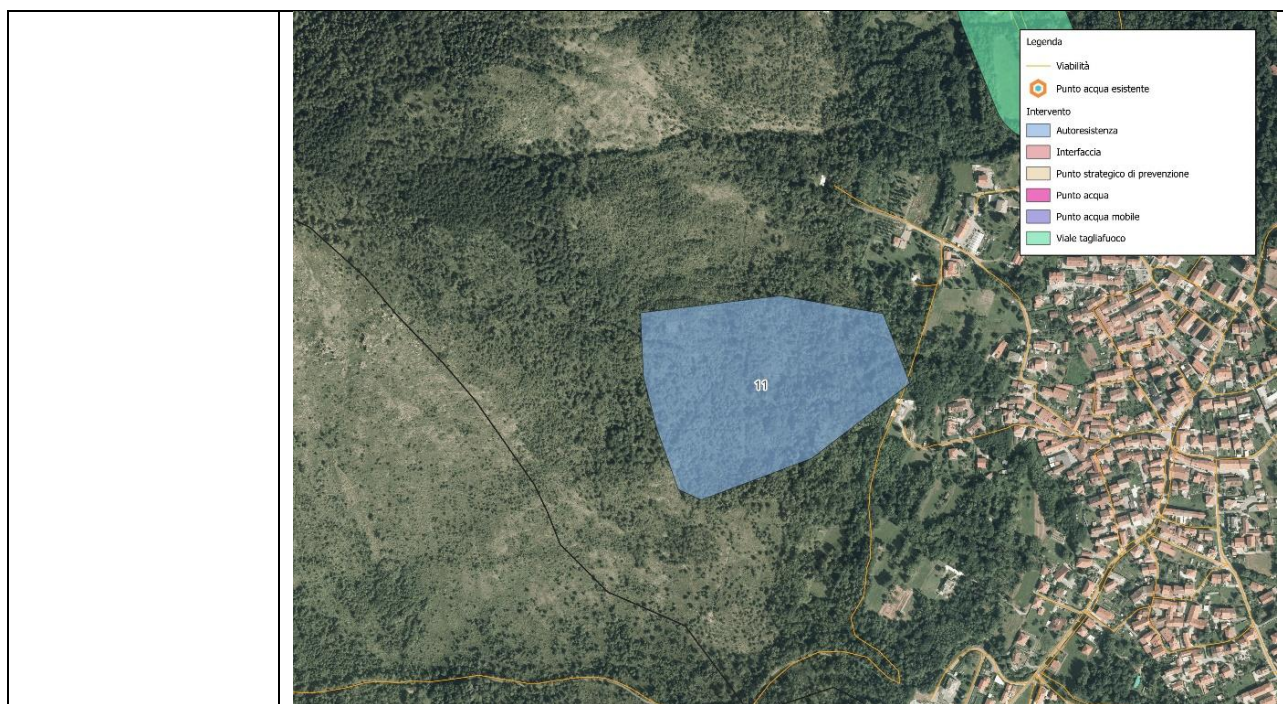


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, RI10Z
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere d'invasione e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	62.467,00 €
Macchiatico	-45.094,00 €
Ripresa (m³/ha)	128

Intervento 12

Comune	Germagnano
Località	Tisinelle
Proprietà	98% privata, 2% demaniale
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	13,2

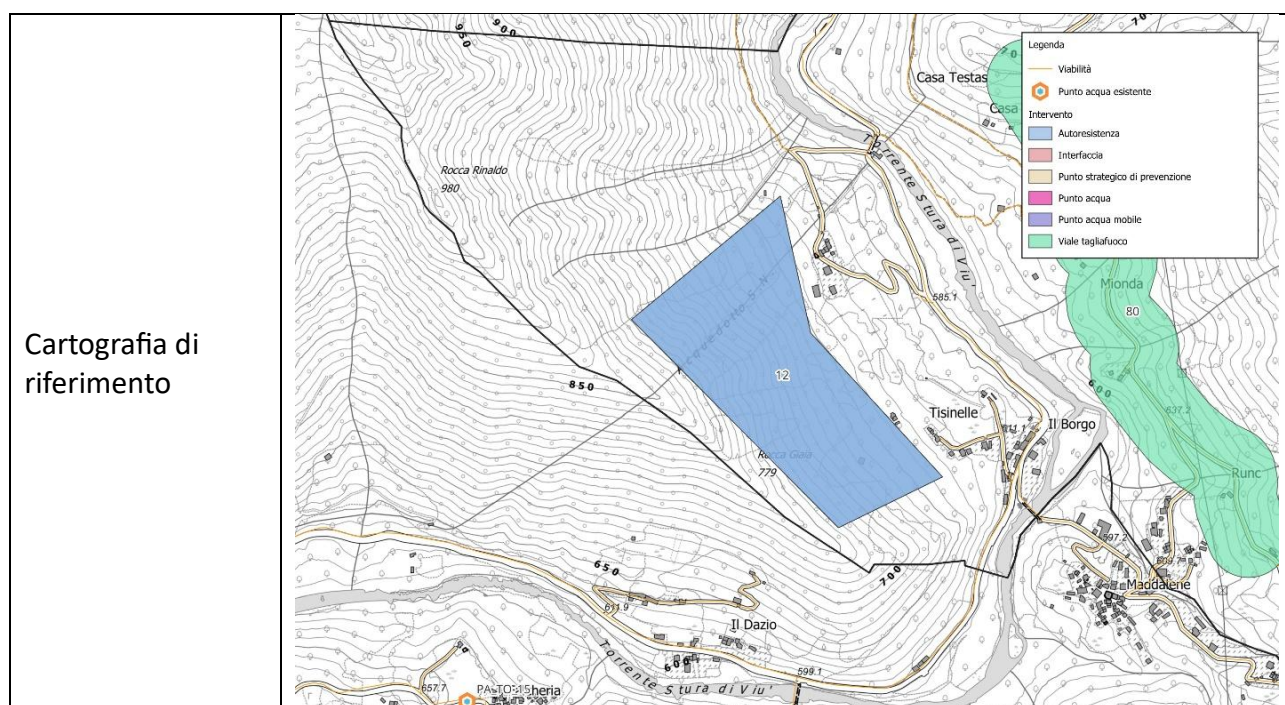




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS80B, QV70X, RI20X
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione, querceti di rovere e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva e produttiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	96.695,00 €
Macchiatico	-68.494,00 €
Ripresa (m³/ha)	134

Intervento 14

Comune	Ceres
Località	Boschietto
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	20,36

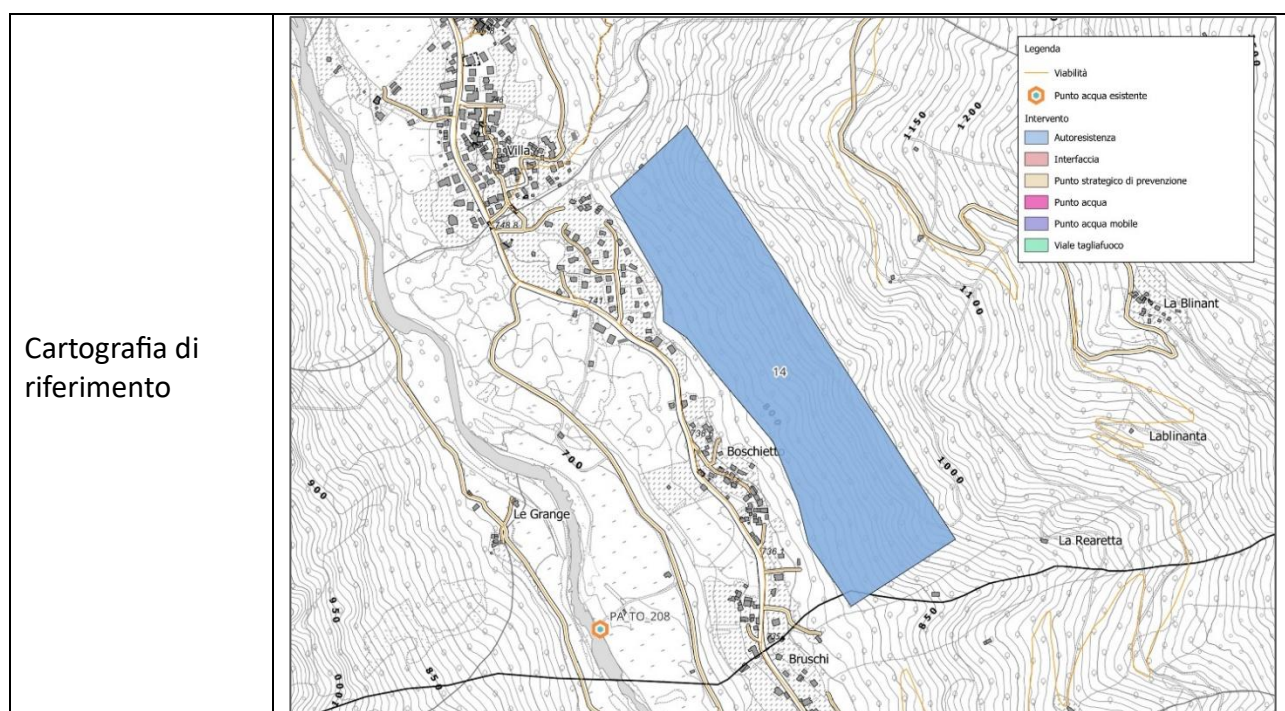




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA30X
	Categorie forestali	Castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	175.238,00 €
Macchiatico	-104.566,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	225,40

Intervento 17

Comune	Viù
Località	Traversai, Rio delle Toglie, Casa Mutonera
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	10
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	14,72

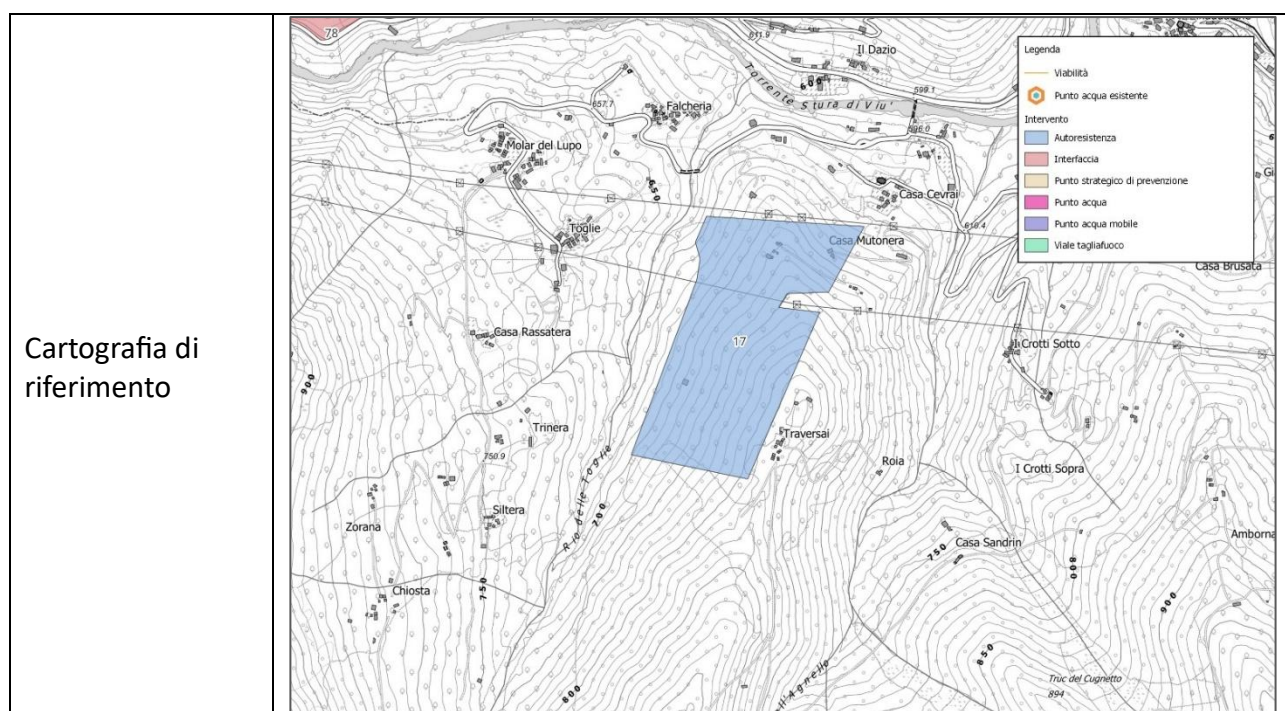




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70X
	Categorie forestali	Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	126.712,00 €
Macchiatico	-98.230,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	122,71

Intervento 18

Comune	Viù
Località	Casa Imat, Airetta
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	10
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	30,97

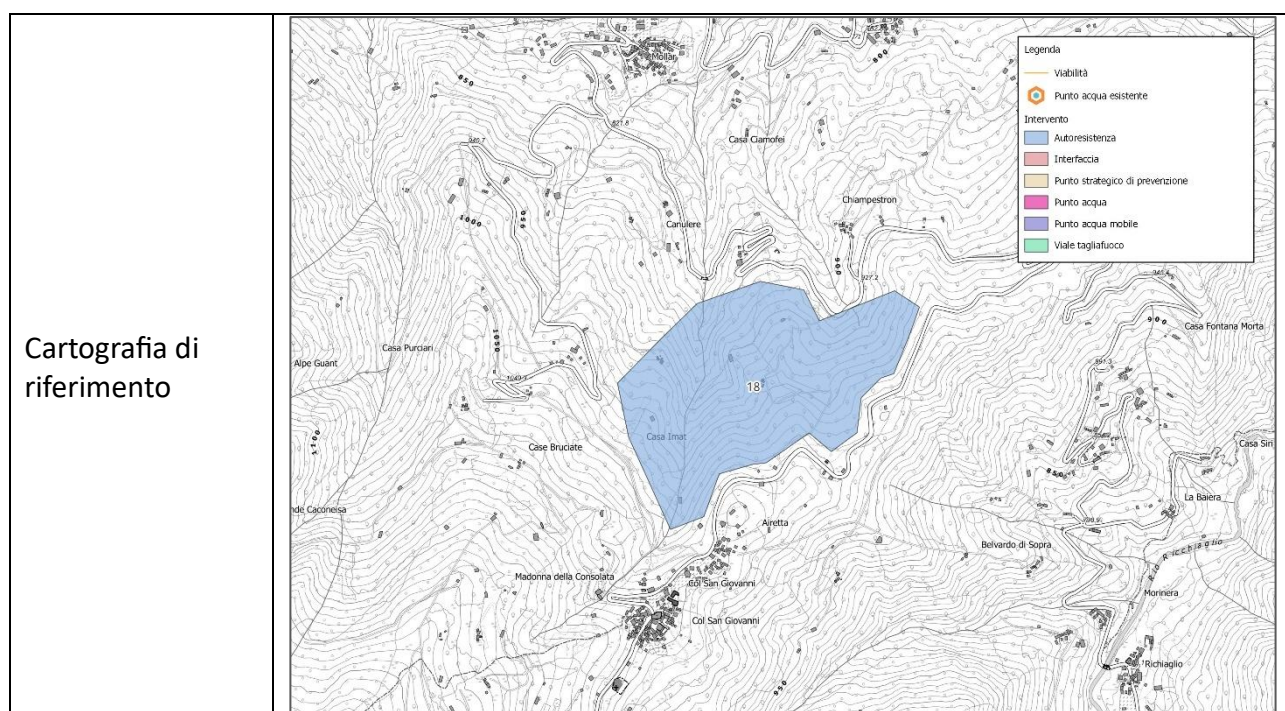

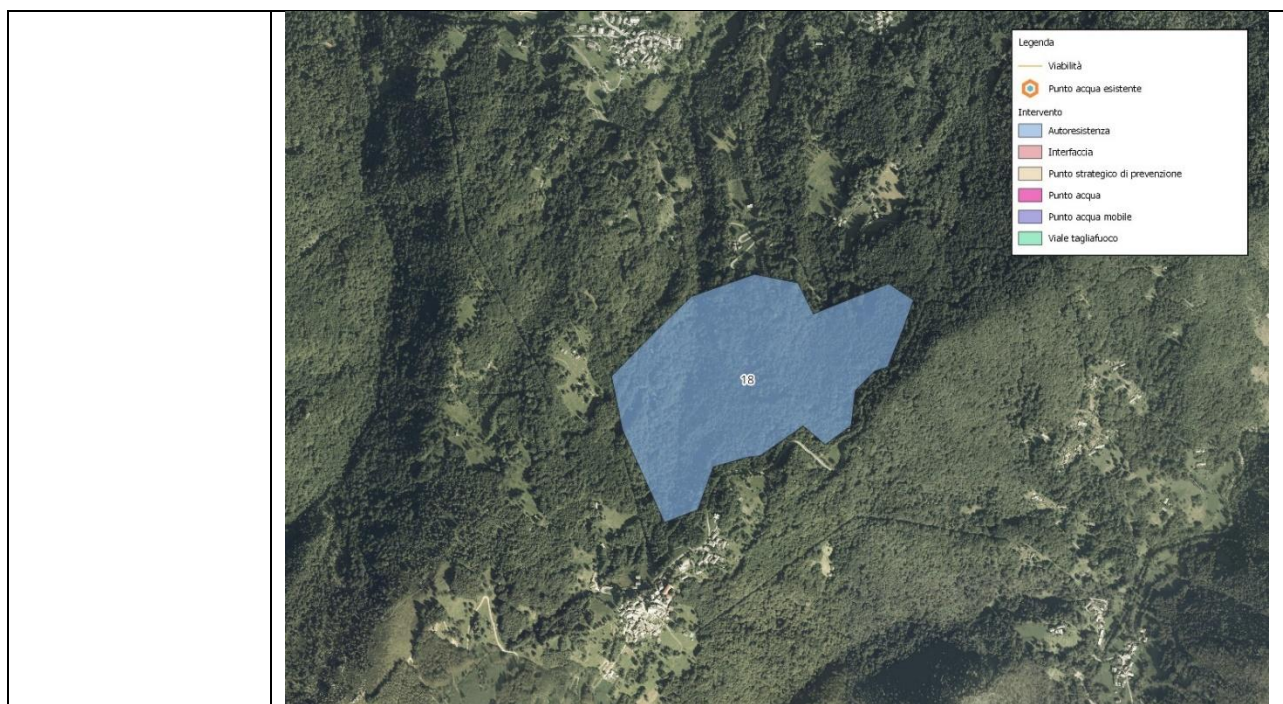


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50A, FA60C, FA60X
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, faggete
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	266.532,00 €
Macchiatico	-179.844,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	184,41

Intervento 19

Comune	Balangero
Località	Casa Stradella, Monte Giovetto
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	14
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	23,84

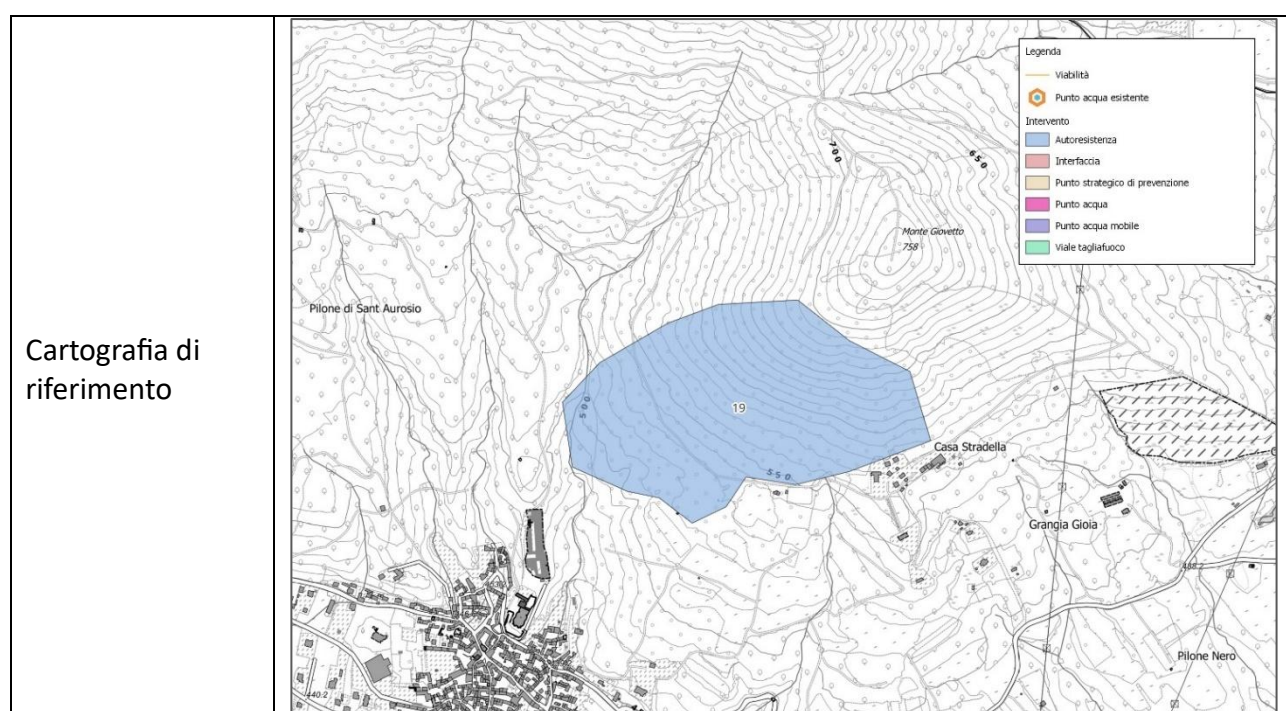




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	RI10X
	Categorie forestali	Rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	193.063,00 €
Macchiatico	-144.896,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	121,00

Intervento 28

Comune	Groscavallo
Località	San Grato, Chielmi
Proprietà	Comunale 44%, demaniale 1%, privata 55%
Comprensorio	6
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	14,45

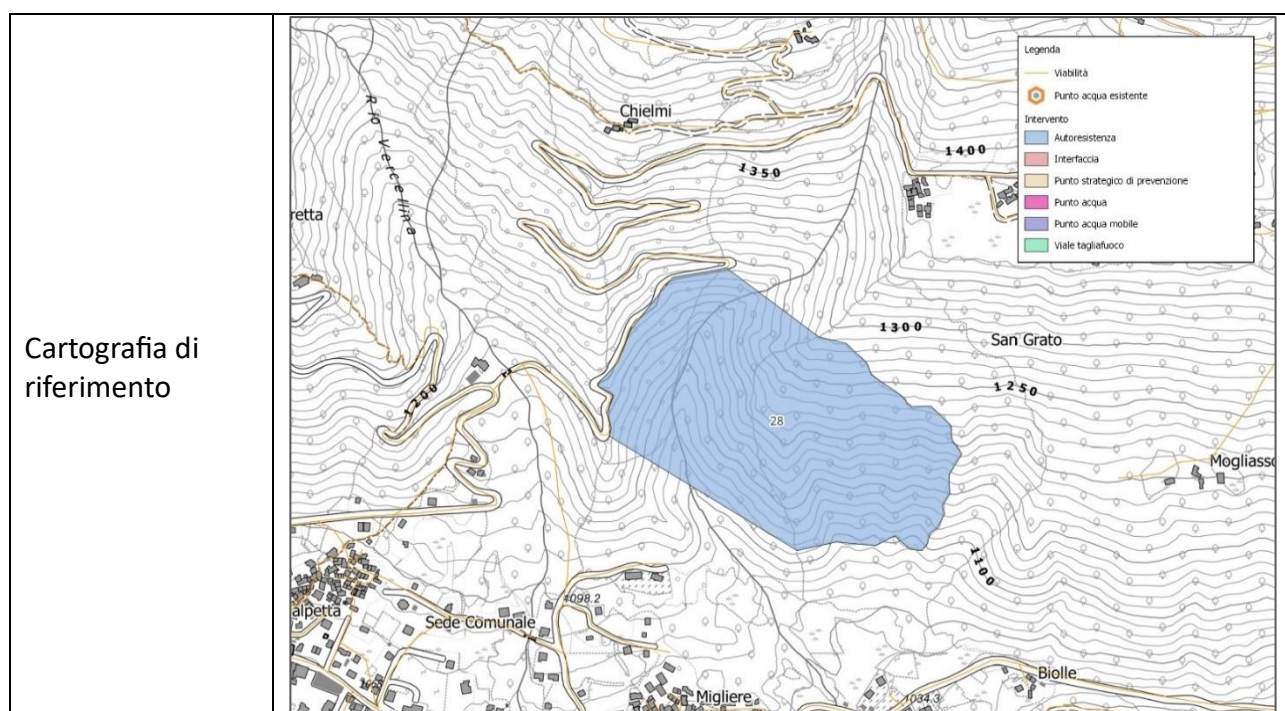




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF40A, FA60X
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	124.328,00 €
Macchiatico	-84.369,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	183,77

Intervento 34

Comune	Ceres
Località	Bracchiello, Belmonte
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	7
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	9,99

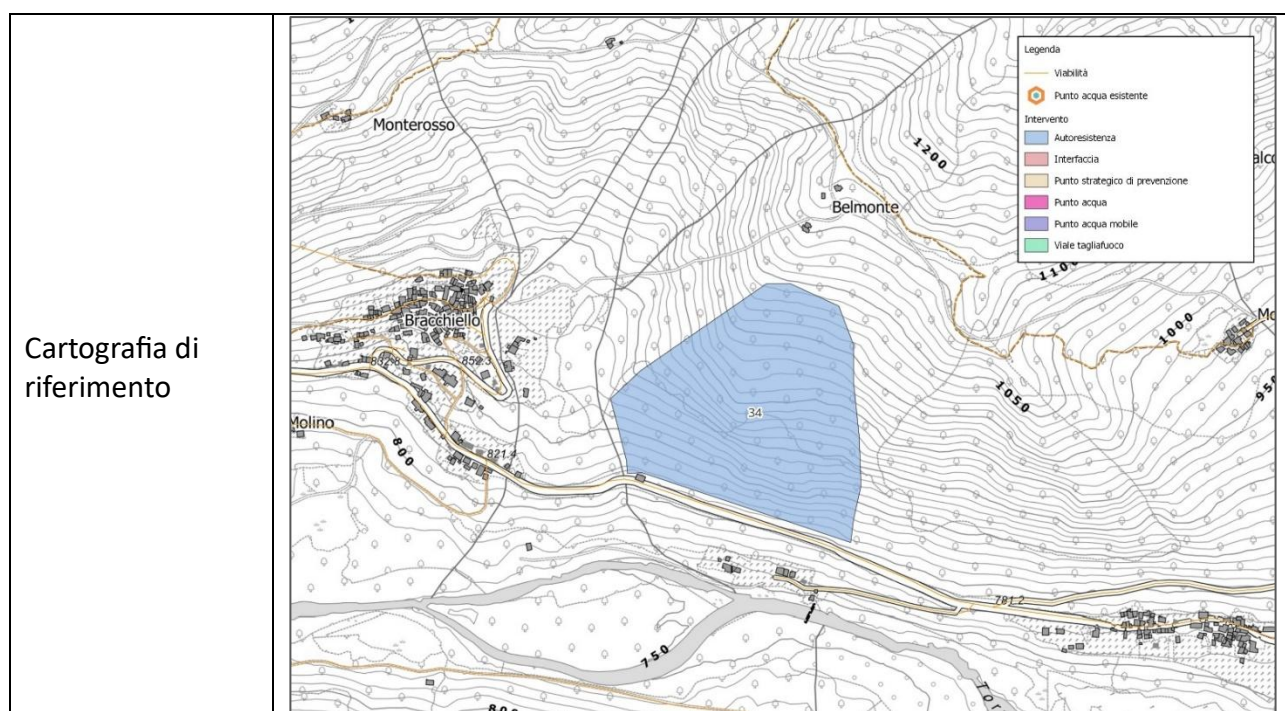




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA30A, CA30X
	Categorie forestali	Castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	86.018,00 €
Macchiatico	-42.853,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	282,40

Intervento 37

Comune	Corio
Località	I Muret, Brancot
Proprietà	Privata 91%, comunale 9%
Comprensorio	14
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	15,87

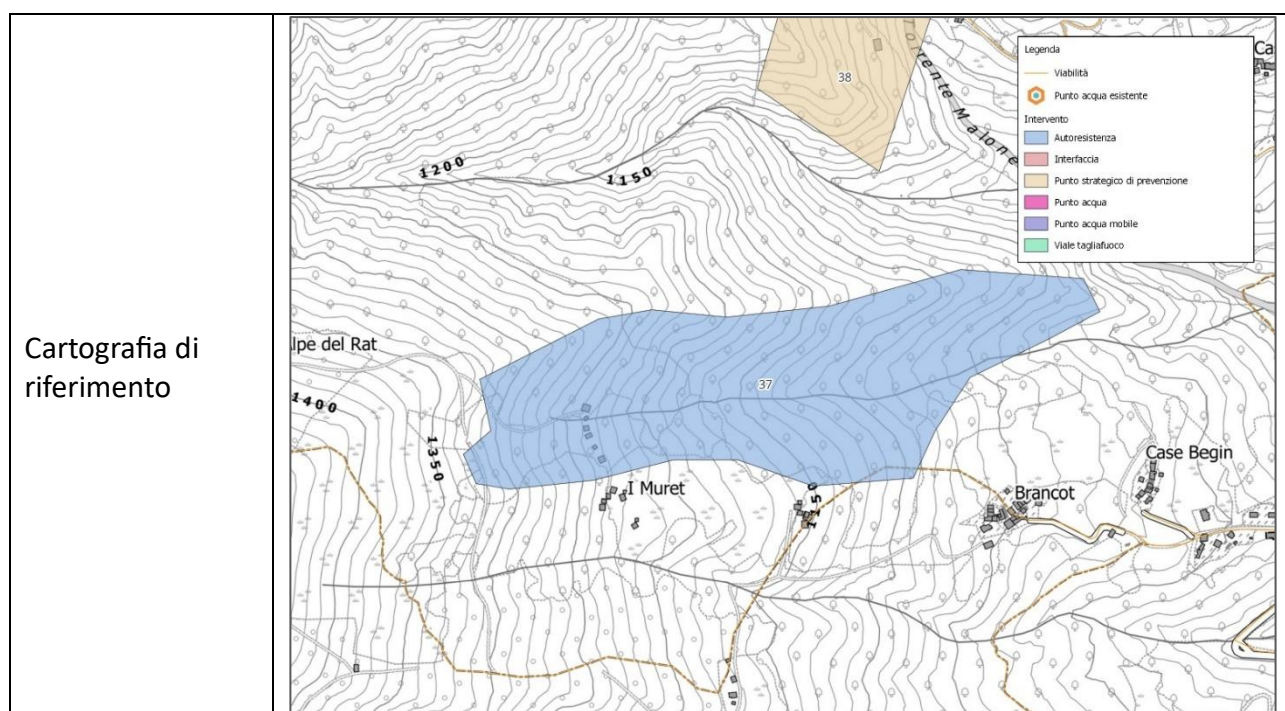




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50X, FA60F
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	107.477,00 €
Macchiatico	-69.860,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	164,41

Intervento 40

Comune	Corio
Località	Ritornato, Casa Drusca
Proprietà	Privata 96%, comunale 3%, demaniale 1%
Comprensorio	14
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	24,18

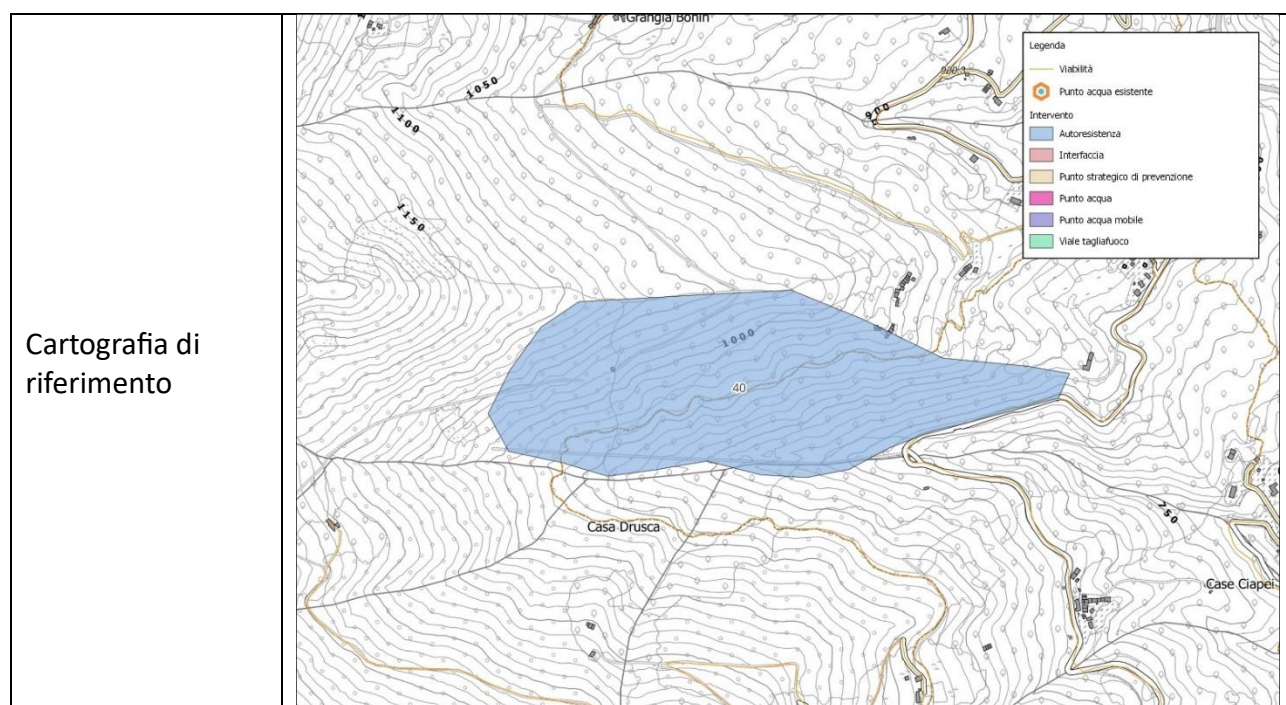

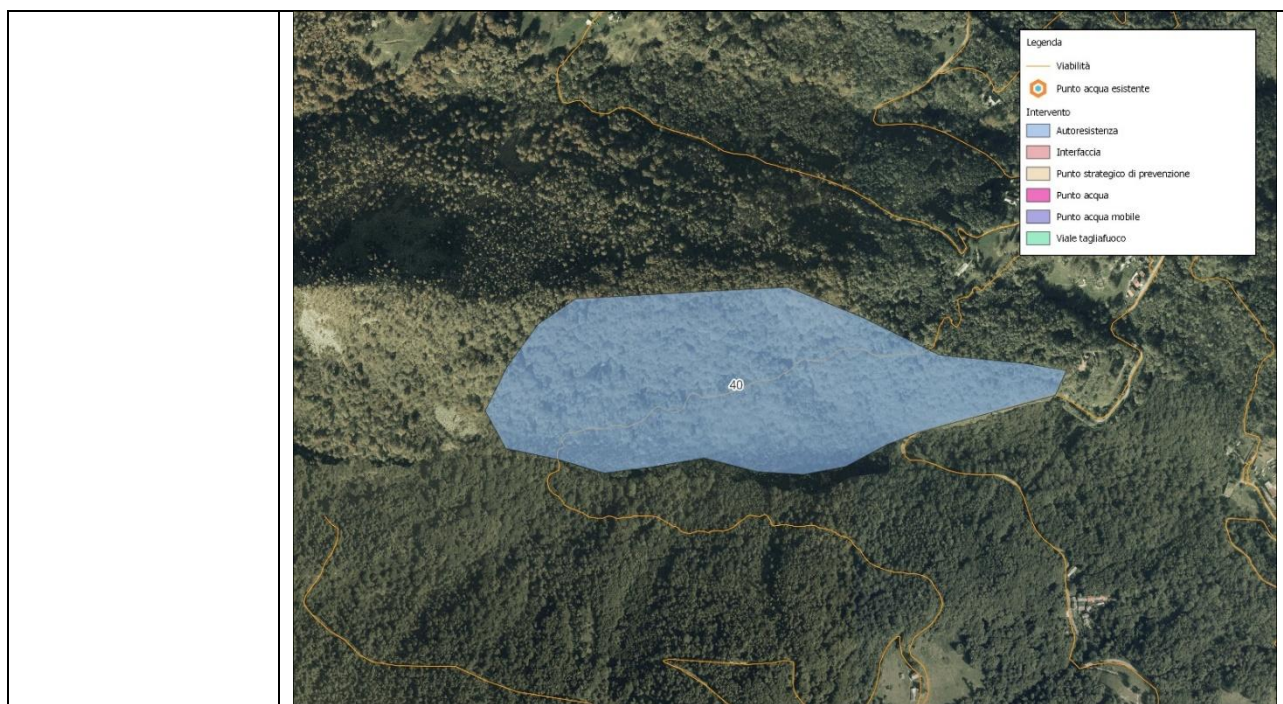


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AN11B, CA20B
	Categorie forestali	Alneti planiziali e montani, castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	208.082,00 €
Macchiatico	-113.650,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	231,93

Intervento 44

Comune	Lanzo Torinese
Località	Regione Montebasso
Proprietà	Privata 95%, altro 5%
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	4,27

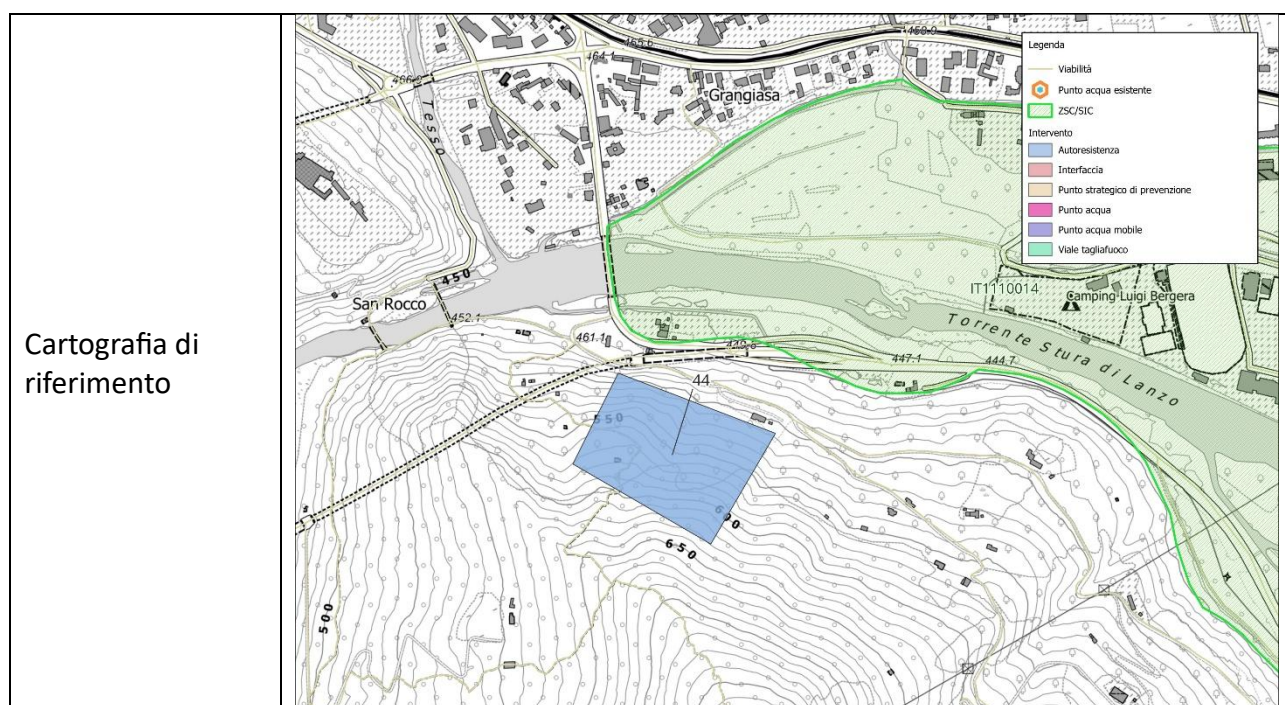




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, CA30A
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione, castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	33.396,00 €
Macchiatico	-20.920,00 €
Ripresa (m³/ha)	176.61

Intervento 52

Comune	Givoletto
Località	Monte Baron
Proprietà	100% comunale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	7,81

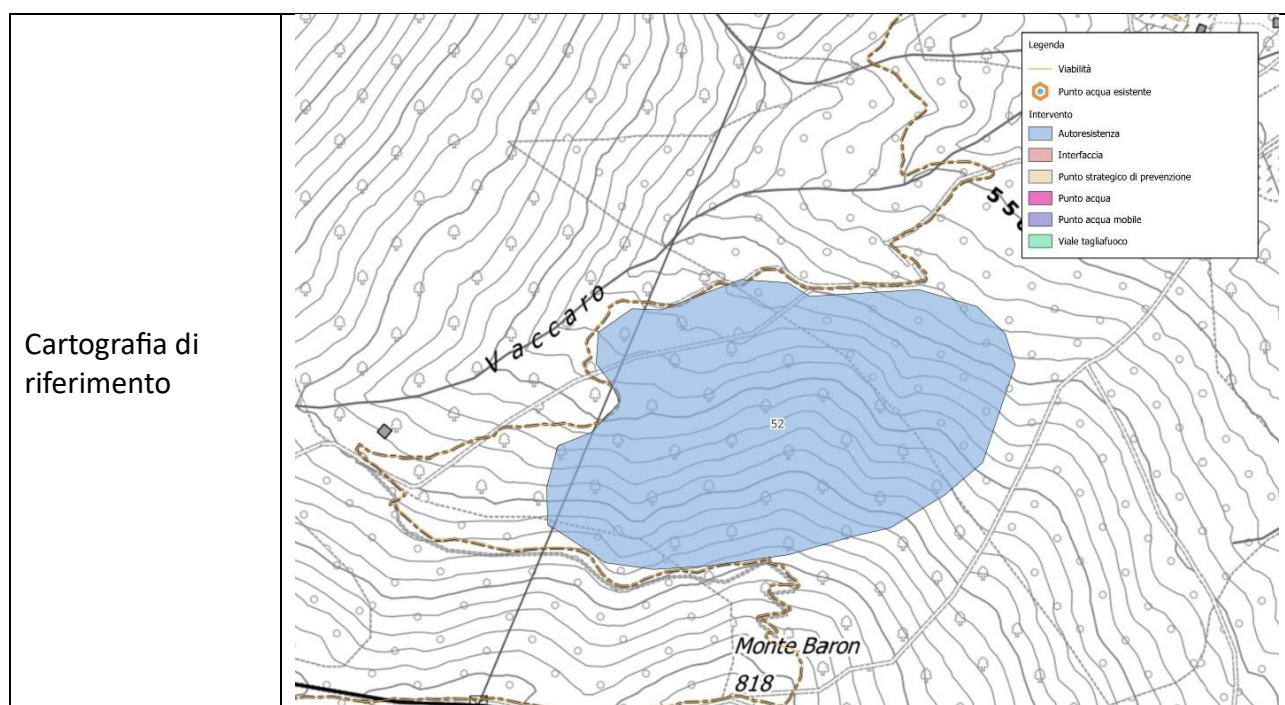

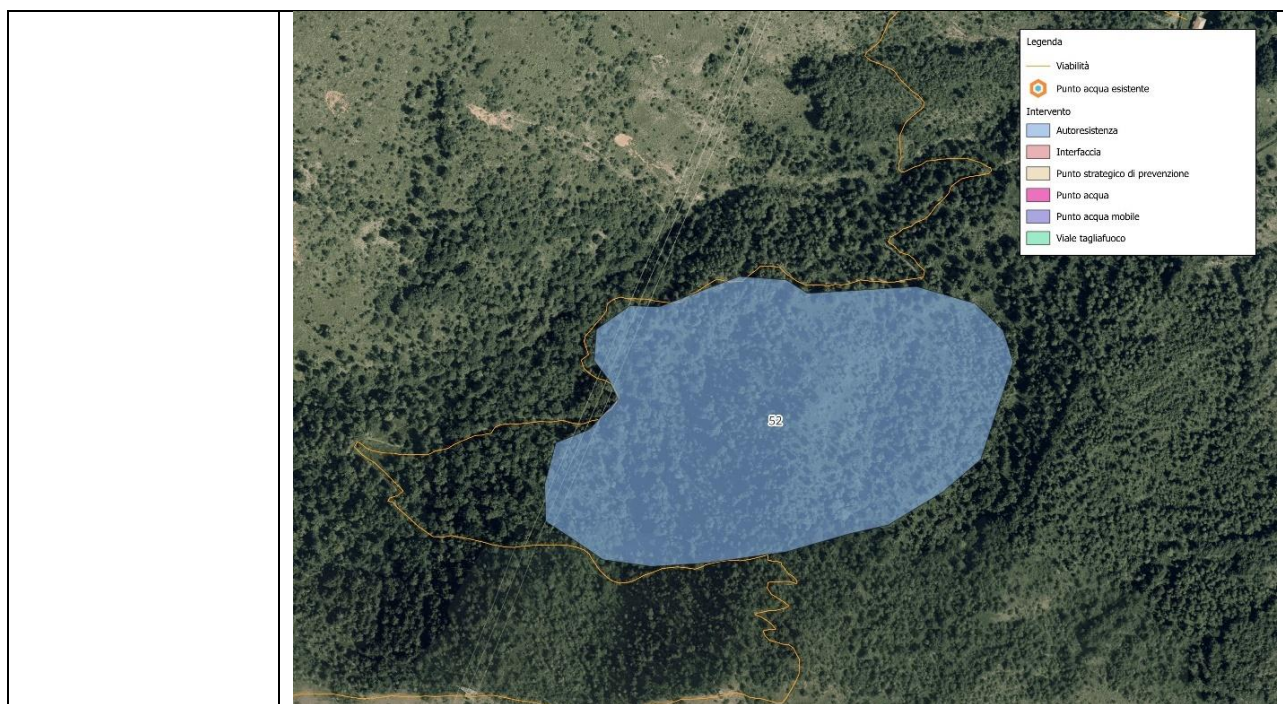


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70Z, RI10Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva


Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	66.690,54 €
Macchiatico	-44.097,55 €
Ripresa (m ³ /ha)	162,51

Intervento 54

Comune	Val della Torre
Località	Rio della Chiesa
Proprietà	100% privata
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	11,43

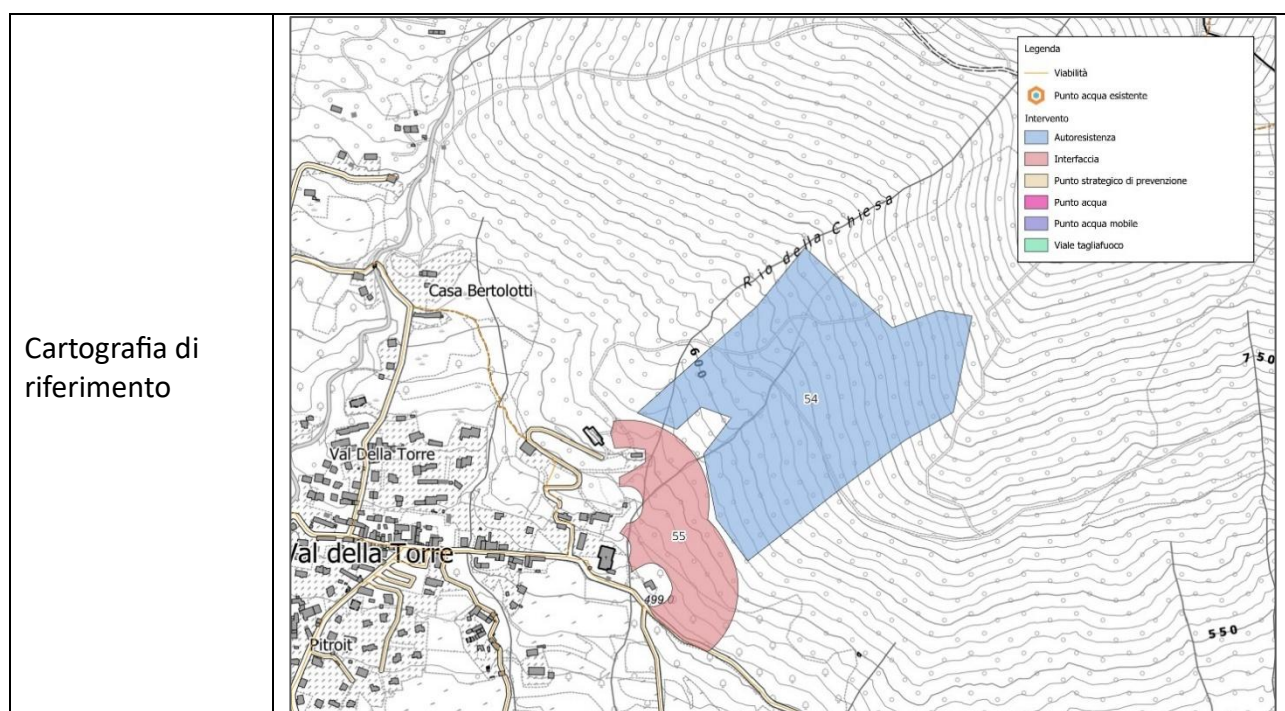

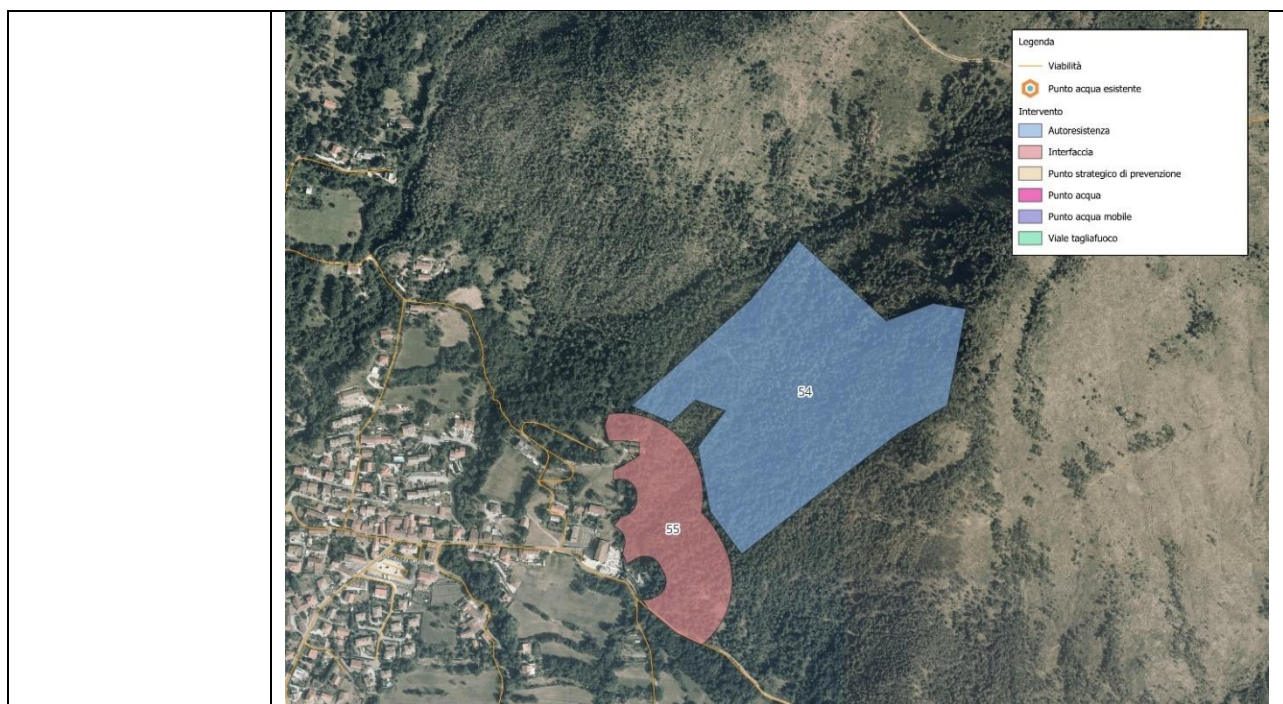


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	RI10B, RI10Z
	Categorie forestali	Rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva


Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	92.611,06 €
Macchiatico	- 71.856,11 €
Ripresa (m ³ /ha)	101,91

Intervento 60

Comune	Viù
Località	Miande Combe
Proprietà	99% privata 1% demaniale
Comprensorio	10
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	5,81

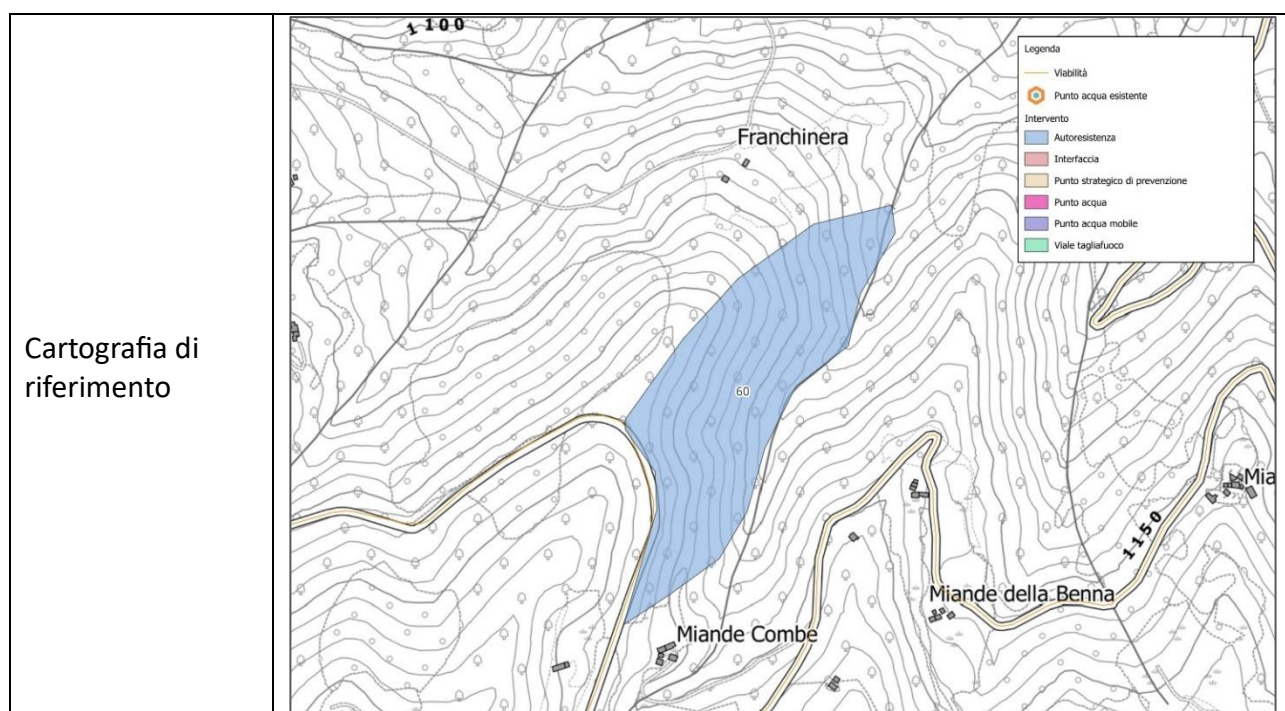

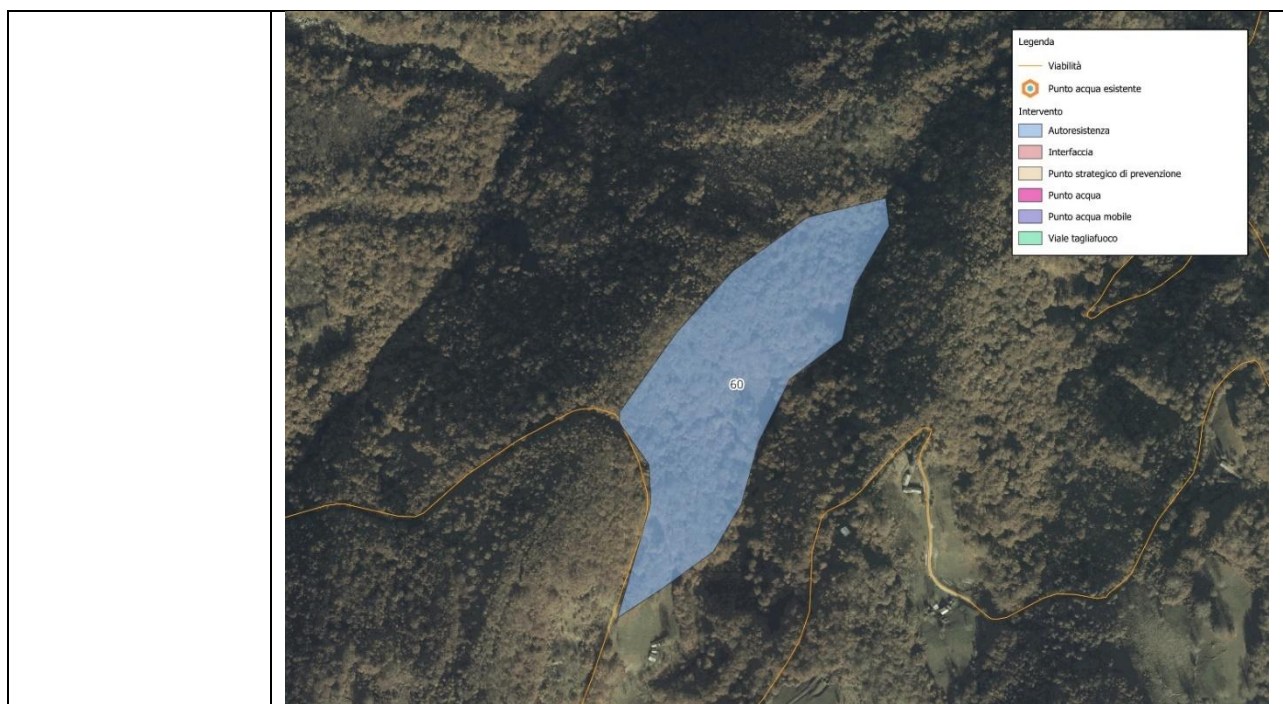


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, FA60X
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione, faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	38.426,47 €
Macchiatico	-24.587,72 €
Ripresa (m ³ /ha)	159,57

Intervento 61

Comune	Viù
Località	Rio di Airetta
Proprietà	83% provinciale 17% comunale
Comprensorio	10
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	13,16

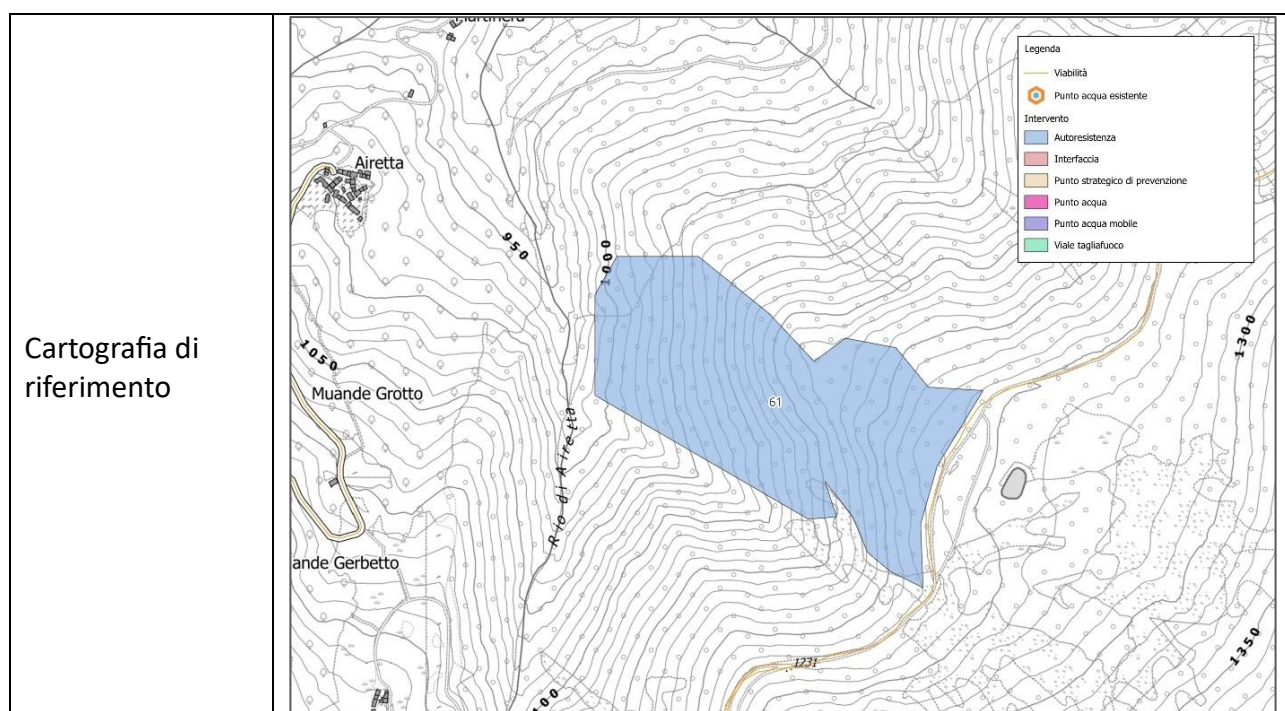




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	RI20C
	Categorie forestali	Rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	106.582,90 €
Macchiatico	-11.280,41 €
Ripresa (m ³ /ha)	144,85

Intervento 70

Comune	Traves
Località	Casa Vernetta
Proprietà	67% privata 33% comunale
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	10,24

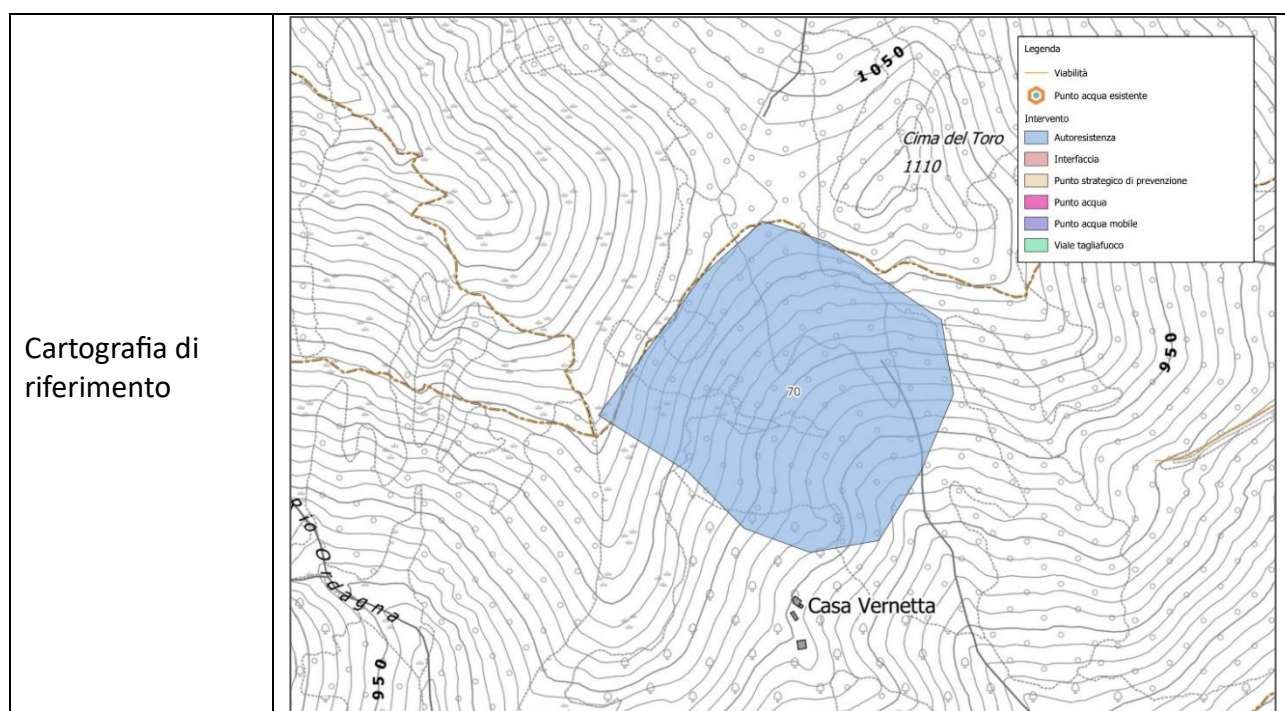

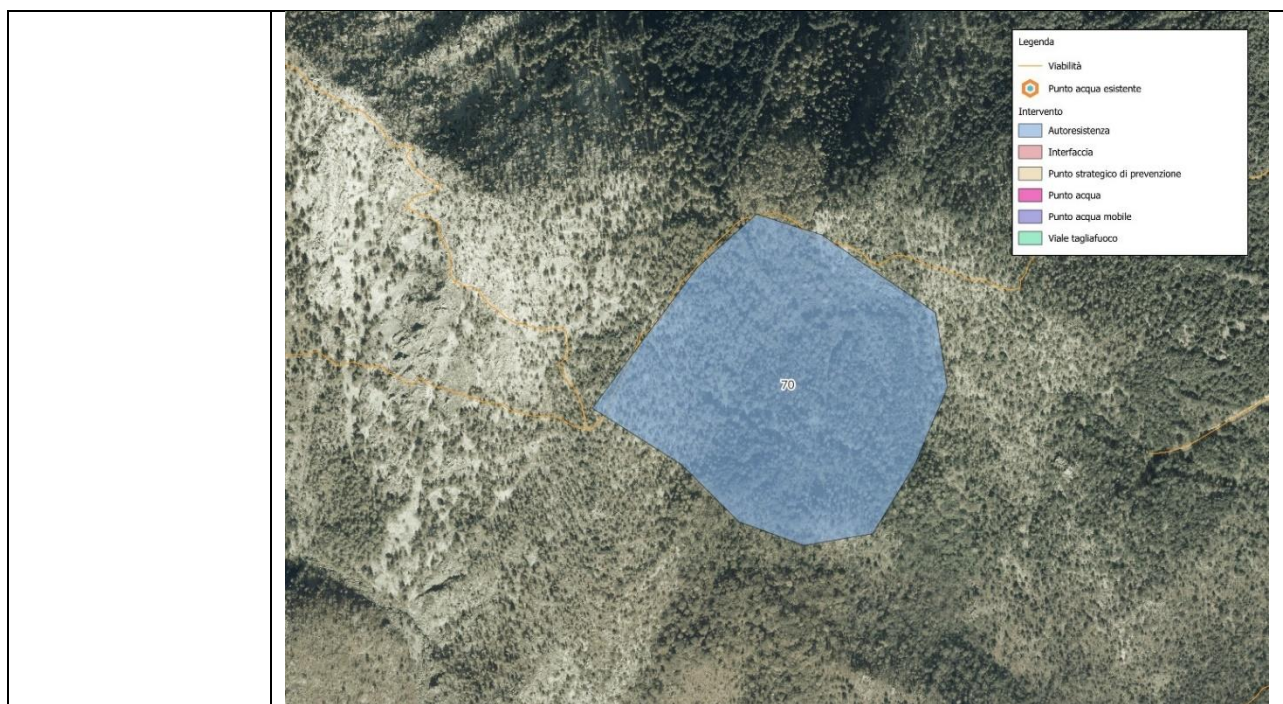


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X RI20C
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva e naturalistica


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	78.184,79 €
Macchiatico	-6.455,90 €
Ripresa (m³/ha)	170,38

Intervento 73

Comune	Mezzenile
Località	Roc
Proprietà	62% privata e 38% comunale
Comprensorio	8
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	4,77

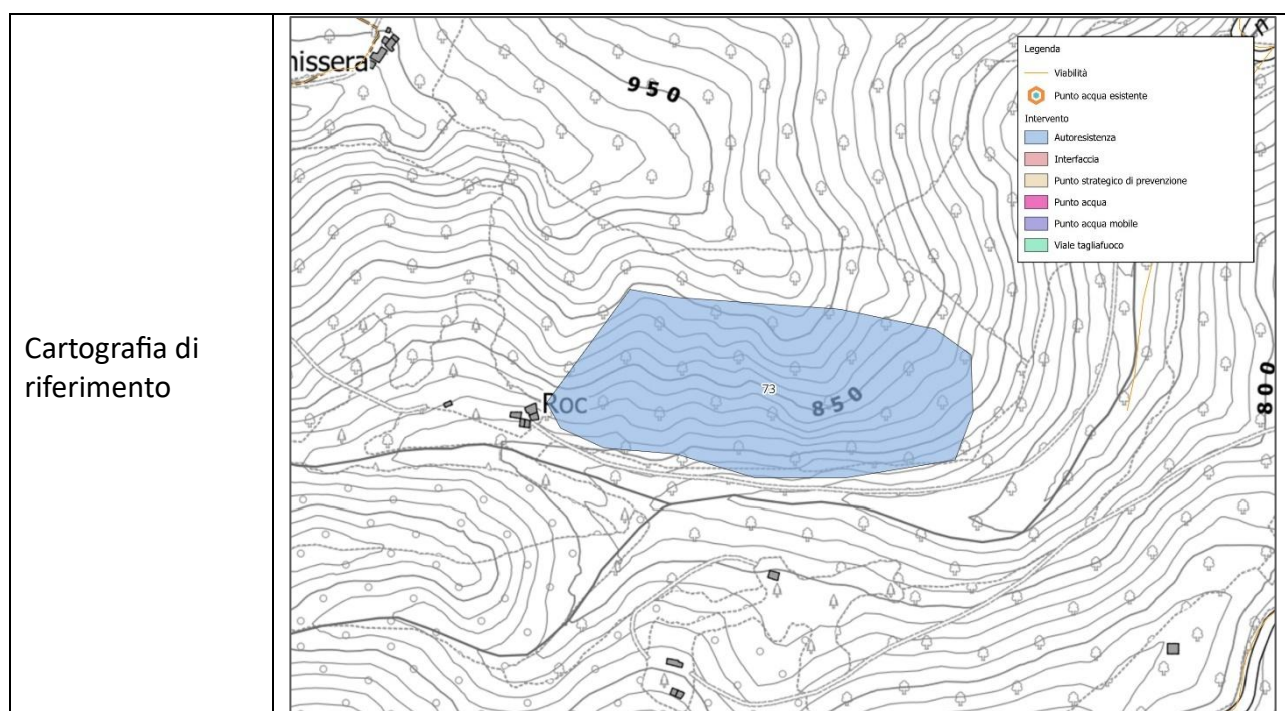

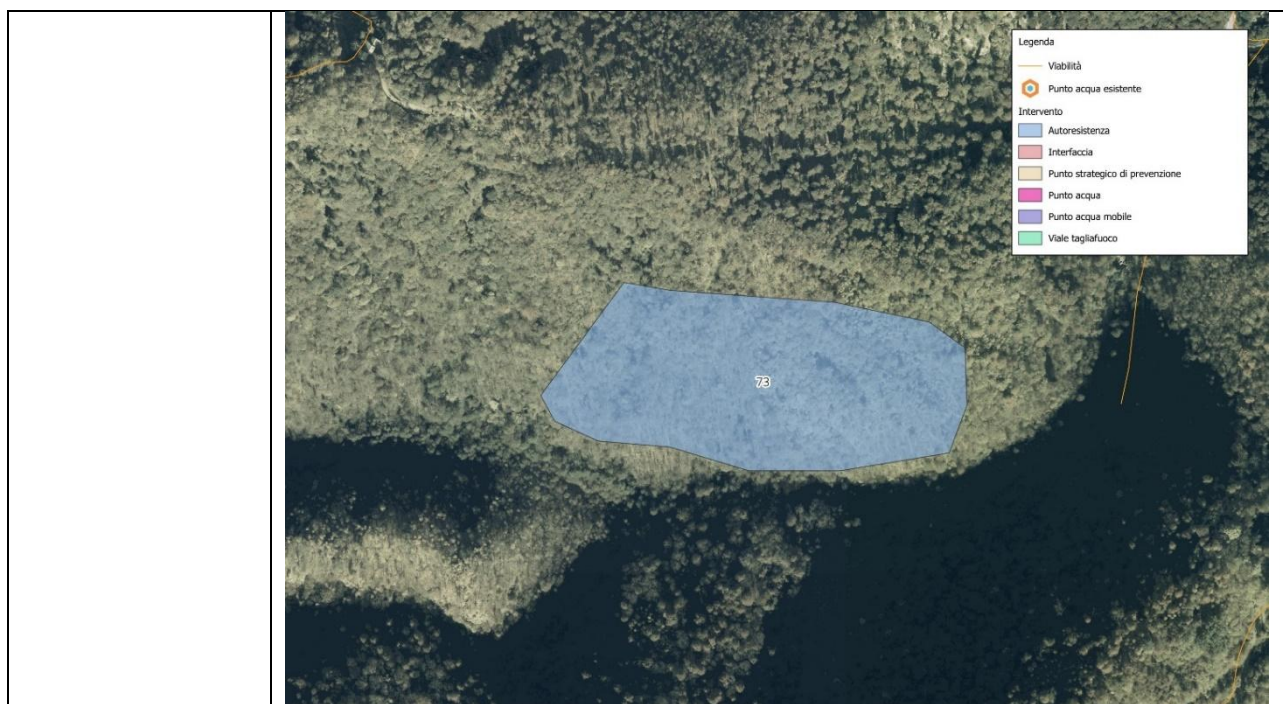


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF41X, CA20X, FA60X
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, Castagneti, Faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	41.081,12 €
Macchiatico	-26.289,26 €
Ripresa (m ³ /ha)	173,48

Intervento 81

Comune	Germagnano
Località	Runc, La Casina
Proprietà	100% privata
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	6,17

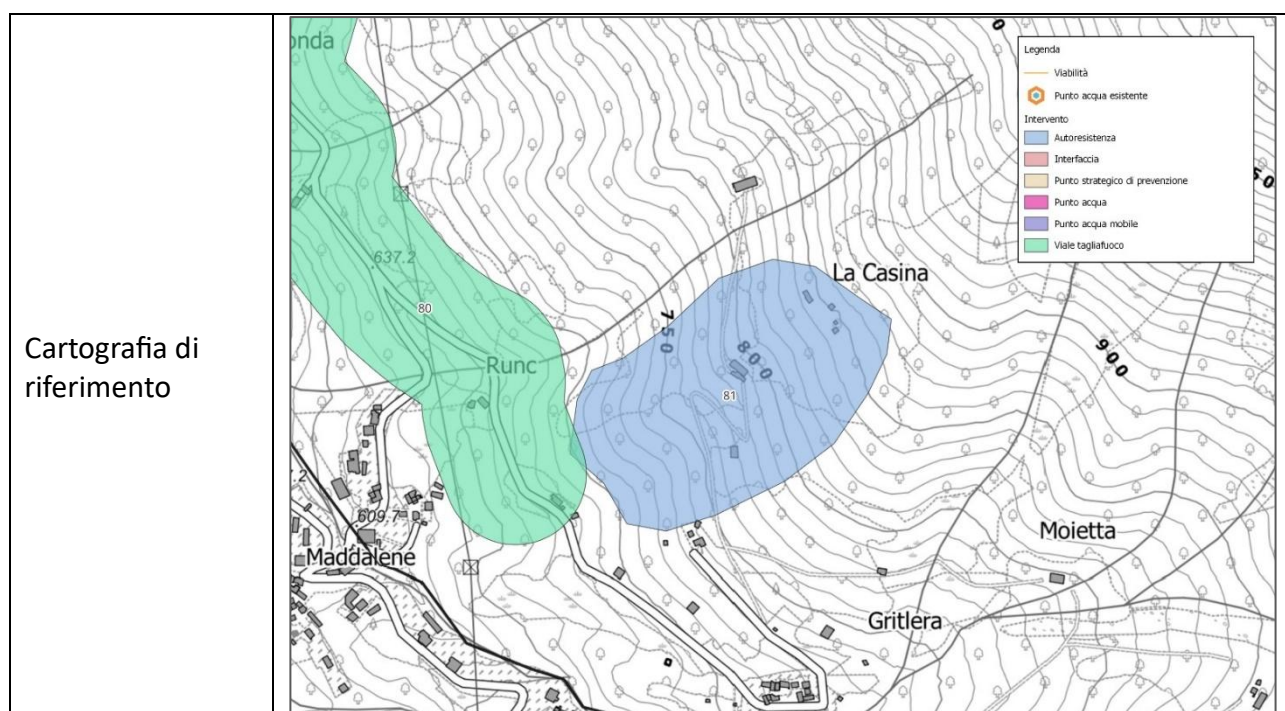

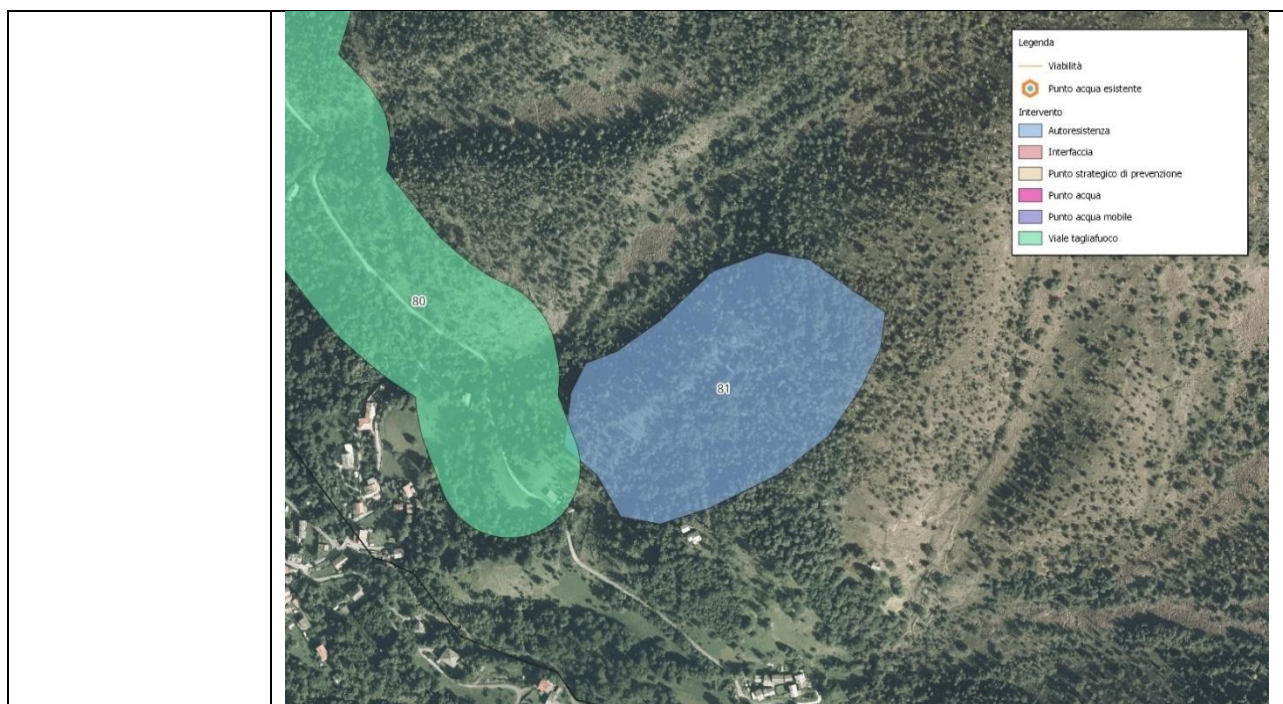


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70X
	Categorie forestali	Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva, naturalistica, evoluzione libera

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	50.580,00 €
Macchiatico	-40.323,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	109,12

Intervento 84

Comune	Lemie
Località	Casa Erta
Proprietà	17% privata, 83% comunale
Comprensorio	2
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	2,18

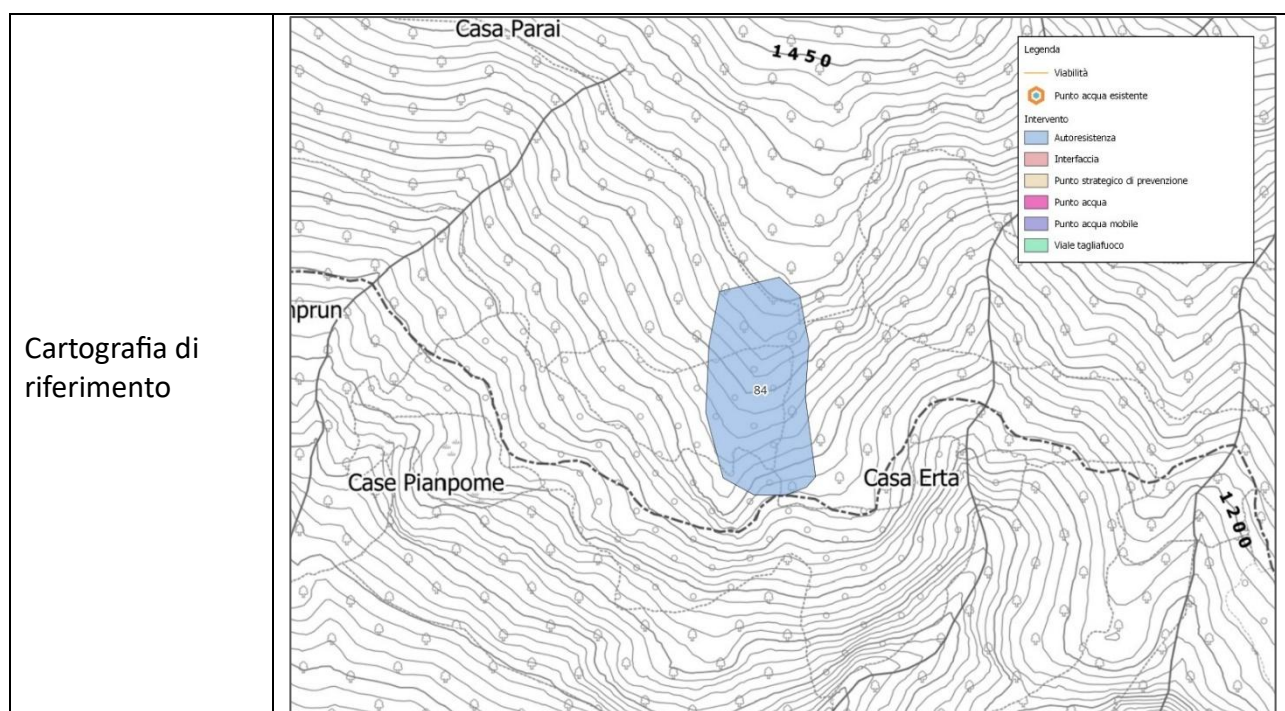




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS80B, FA60X, RI20C
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione, faggete, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	16.090,00 €
Macchiatico	-6.309,00 €
Ripresa (m³/ha)	109,12

Intervento 86

Comune	Lemie
Località	Case Perumisco, Saletta
Proprietà	100% privata
Comprensorio	2
Tipo di intervento	Autoresistenza
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	3,91

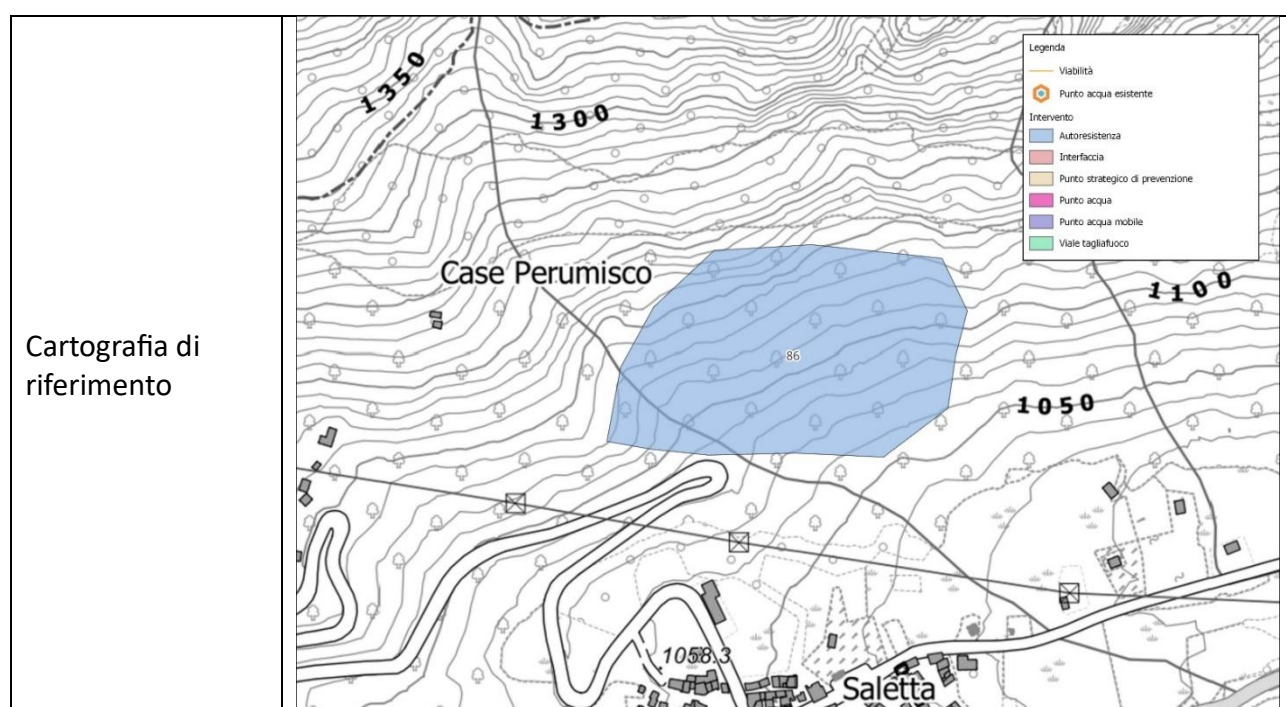

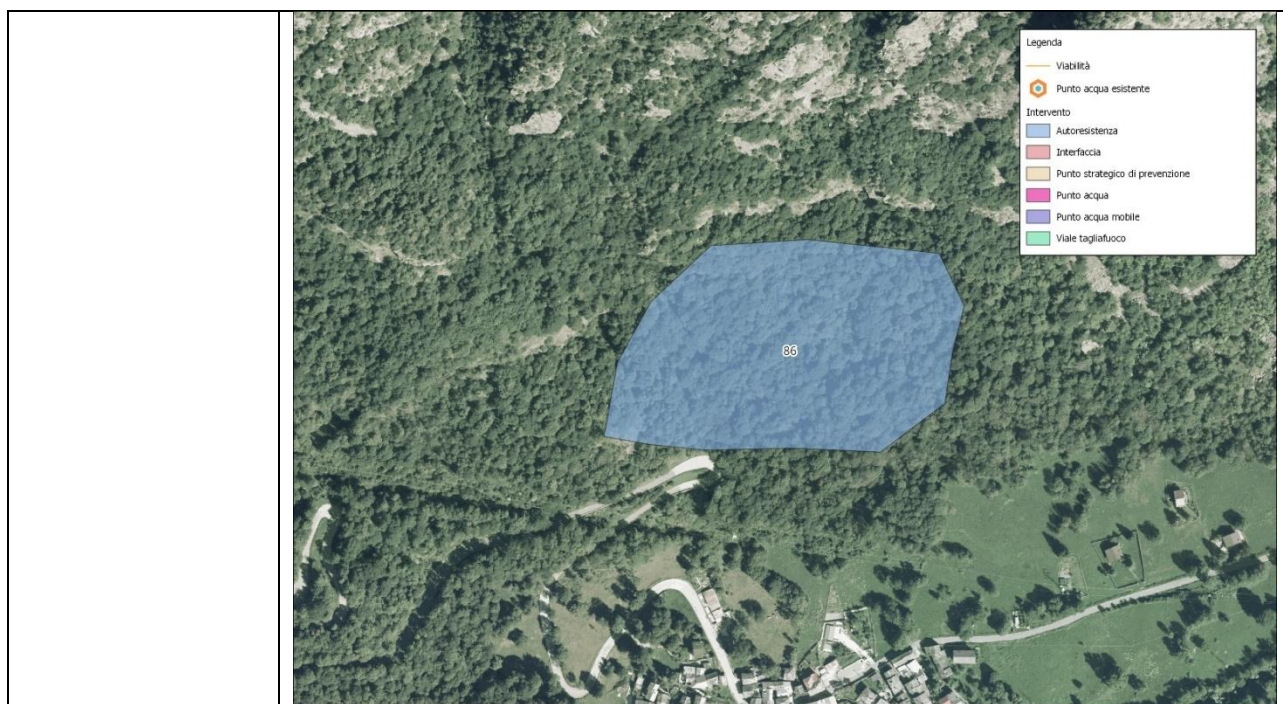


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS80B, AF50X
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione, acero-tiglio-frassineti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	33.277,00 €
Macchiatico	-20.609,00 €
Ripresa (m³/ha)	210,48

Intervento 89

Comune	Viù
Località	Brendo, Balma
Proprietà	99% privata, 1% demaniale
Comprensorio	2
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	6,10

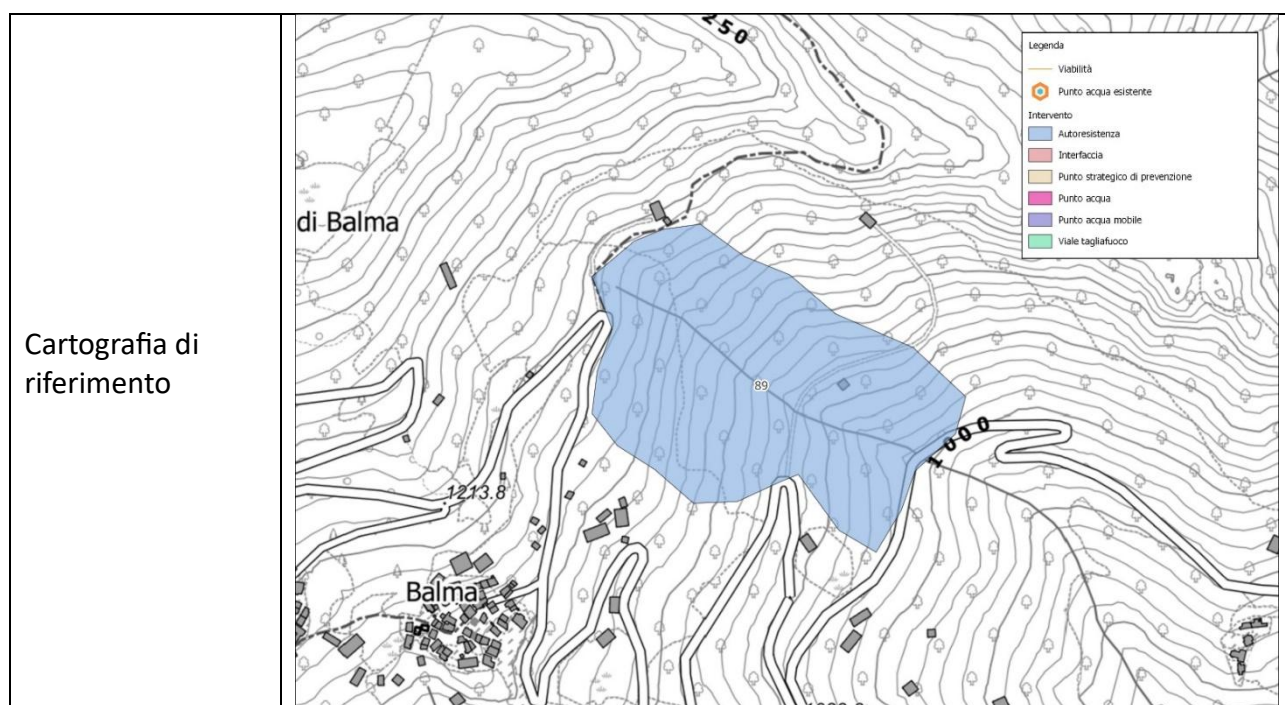

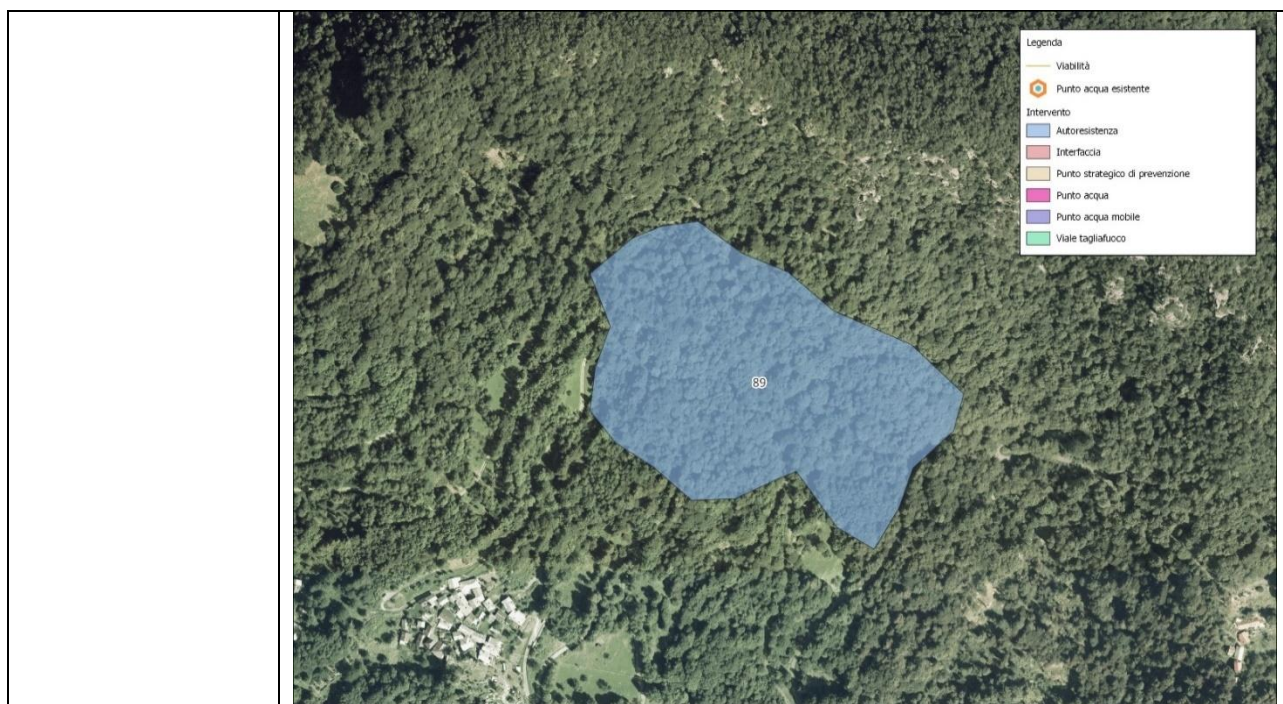


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50X, FA60C
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	42.396,00 €
Macchiatico	-25.641,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	193,35

Intervento 90

Comune	Viù
Località	Fontanella, Trichera
Proprietà	98% privata, 2% comunale
Comprensorio	2
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Mitigare il pericolo di incendi di alta intensità e severità, aumentare i caratteri di resistenza e resilienza dei popolamenti al passaggio del fuoco tramite modifiche della struttura verticale e della tessitura che consentano di ottenere una maggiore eterogeneità strutturale e spaziale (alternanza di gruppi stabili, aperture e alberi isolati resistenti al passaggio del fuoco).
Caratteristiche dimensionali (ha)	4,28

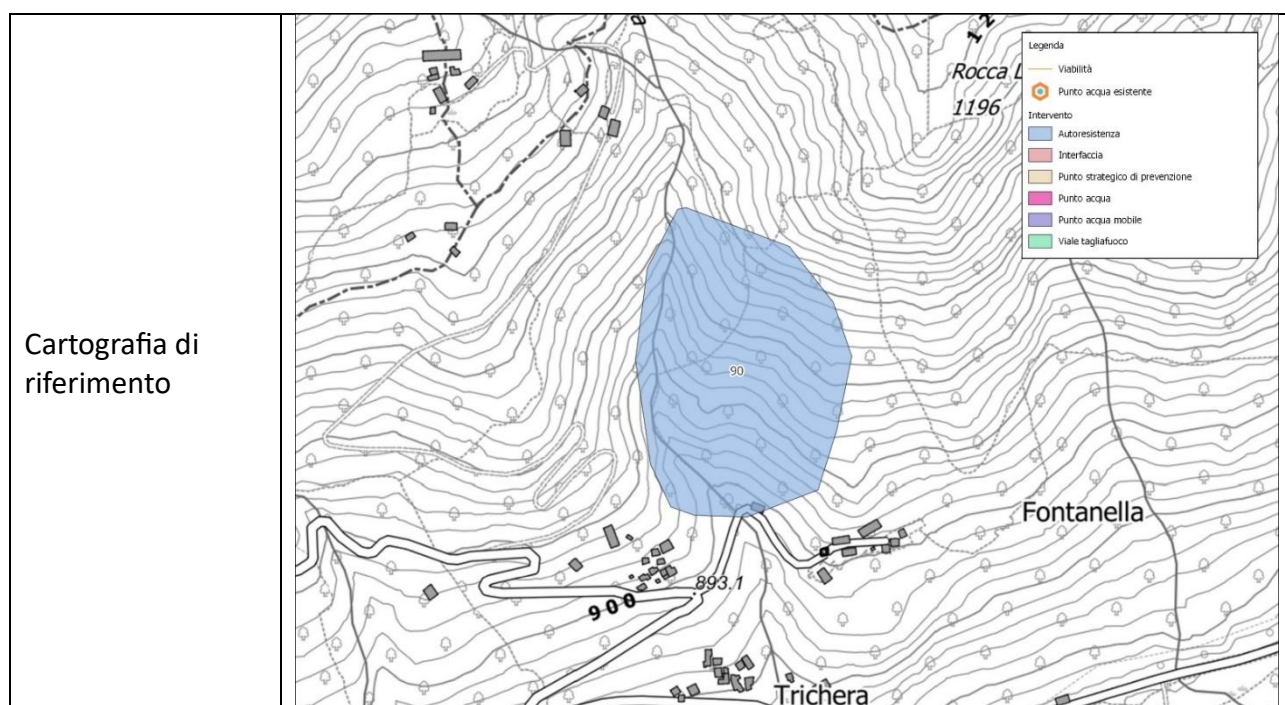




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50A, FA60F, QV20A
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, faggete, querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	30.029,00 €
Macchiatico	-18.382,00 €
Ripresa (m³/ha)	193,53

Intervento 97

Comune	Traves
Località	Grangia, Riondetto, Stazione GTT, Rozello
Proprietà	97% privato, 1% comunale, 2% demaniali
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Autoresistenza in foresta (ARF)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	21,67

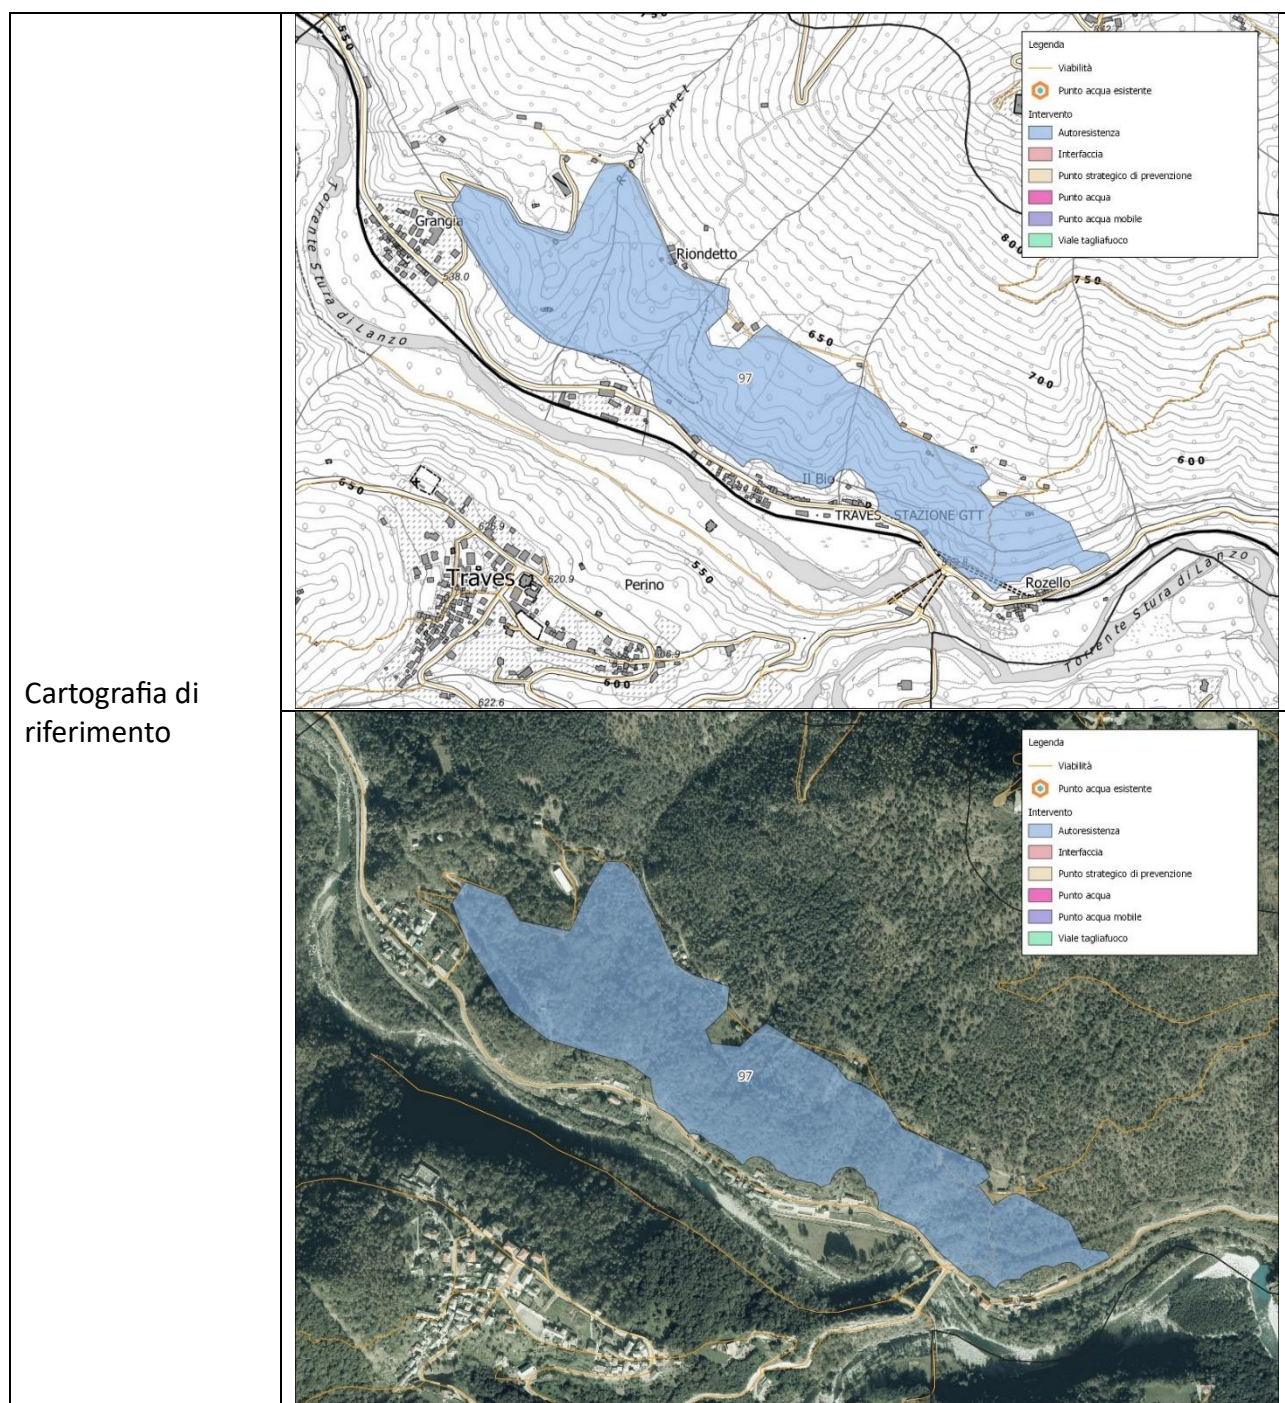

Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV10X, QV20A, RI20B
	Categorie forestali	Querceti di rovere, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva, protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento prevede un diradamento selettivo irregolare ad alta intensità, valorizzare i biogruppi stabili presenti nel popolamento e separarli a livello spaziale e di chioma. Mantenere alberi singoli stabili che presentano caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Creare aperture che permettano l'insediamento di rinnovazione e la diversificazione strutturale del popolamento. Rimozione della necromassa. Riduzione della componente arbustiva.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del carico di combustibile - Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto


Stima dei costi	143.765,00 €
Macchiatico	-101.416,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	120,25

Viali tagliafuoco (VTF)

Intervento 4

Comune	Ceres
Località	Rocco Piatto, La Fontanella, I Bancet, il Pianard, Casa Toven e Meinette
Proprietà	99 % privata 1% comunale
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	30,59

Cartografia di riferimento

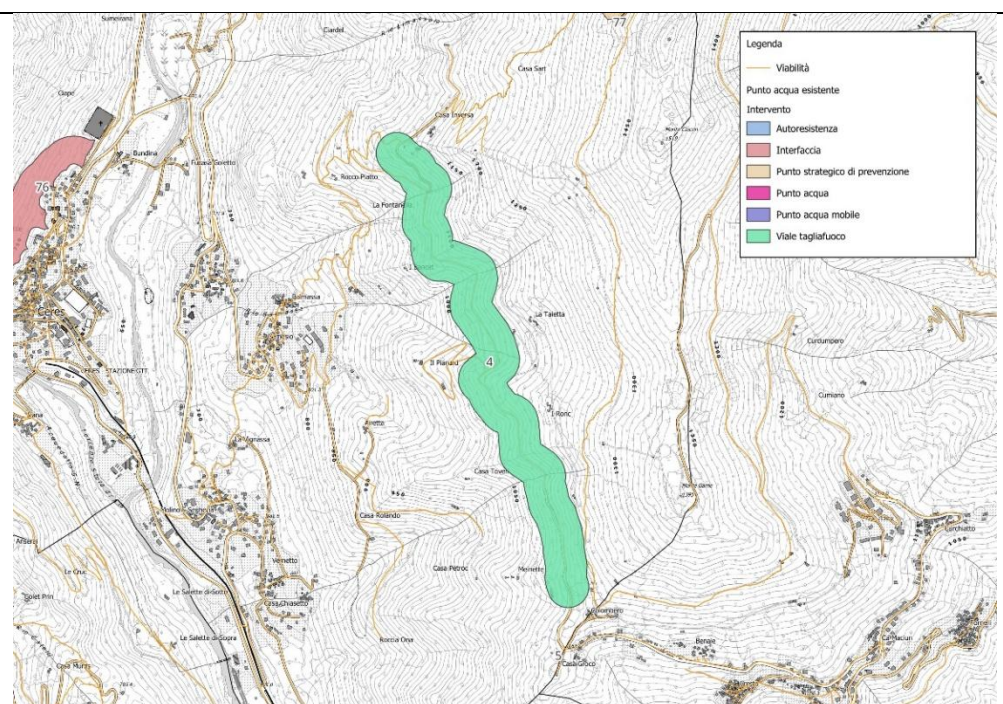




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50X, CA20C, CA30X, FA60C, FA60X
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, castagneti e faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell'incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell'intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	282.208,00 €
Macchiatico	-196.811,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	183,30

Intervento 13

Comune	Mezenile
Località	Chios
Proprietà	Comunale 38%, privata 62%
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	21

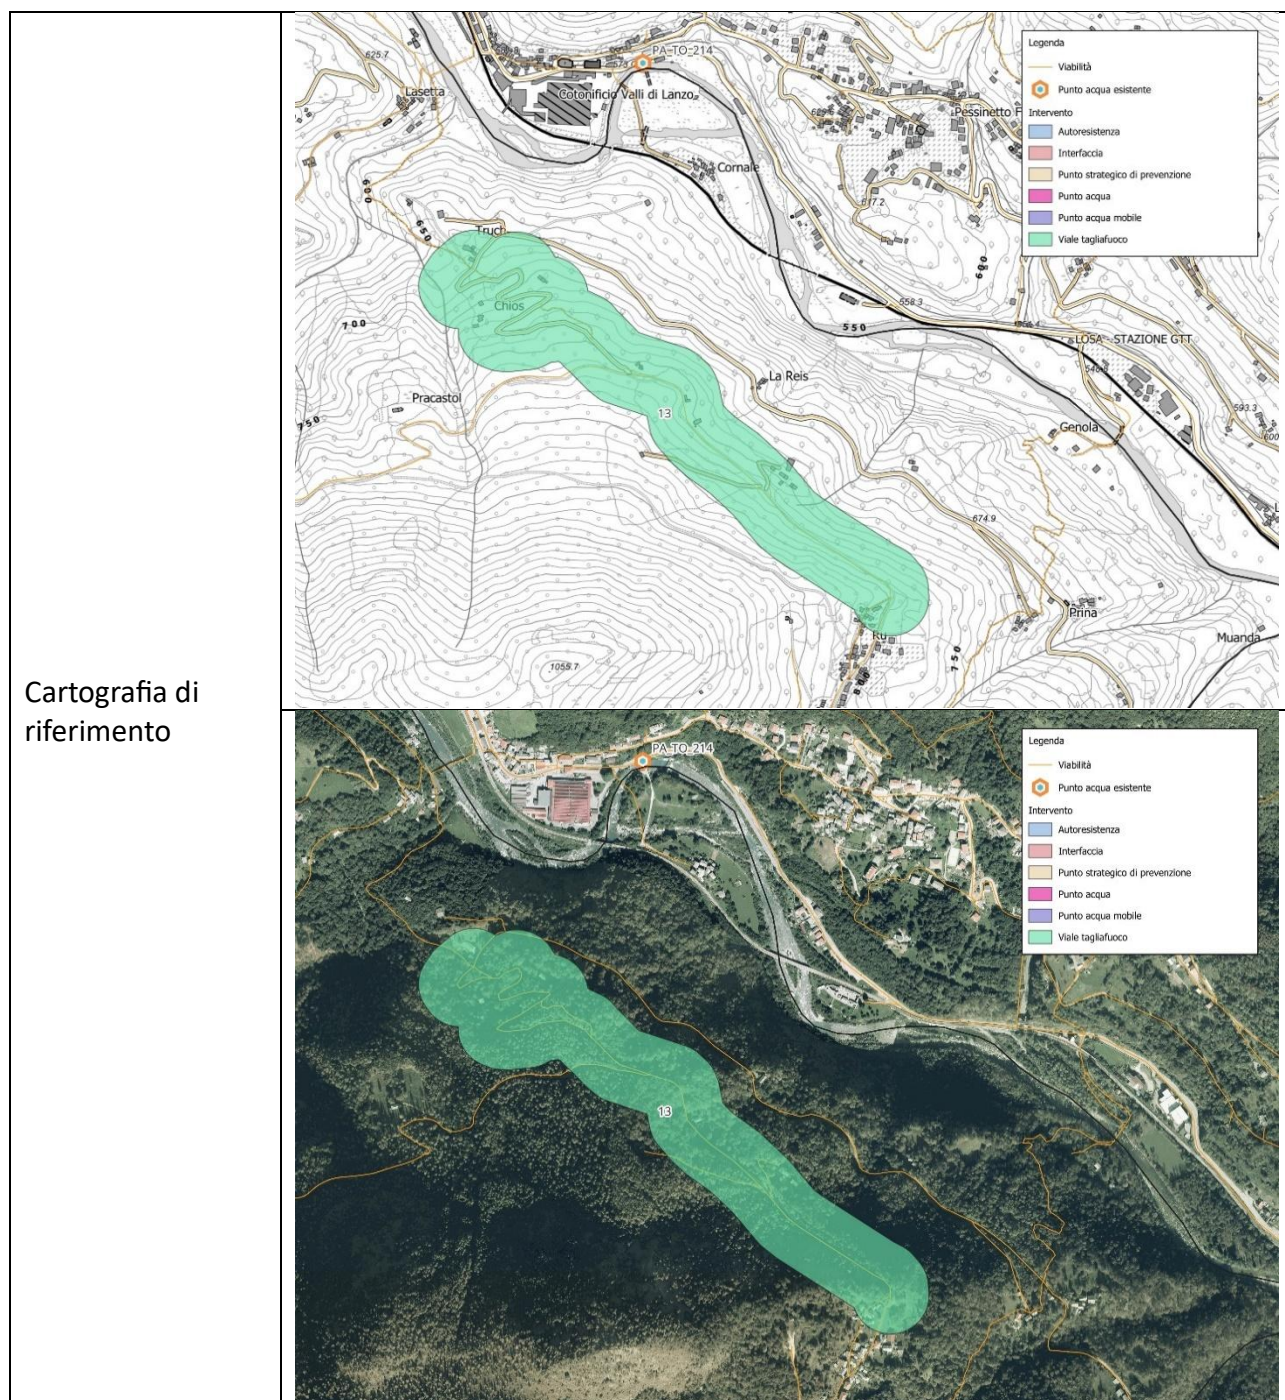


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF40X, BS80B, CA10X, QV20A, QV70X, RI20C
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, Boscaglie pioniere e d'invasione, Castagneti, Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva, protettiva e naturalistica

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell'incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell'intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	187.277,00 €
Macchiatico	-114.116,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	151,85

Intervento 15

Comune	Val della Torre
Località	Rio Codano, Punta Carbonere
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	5,91

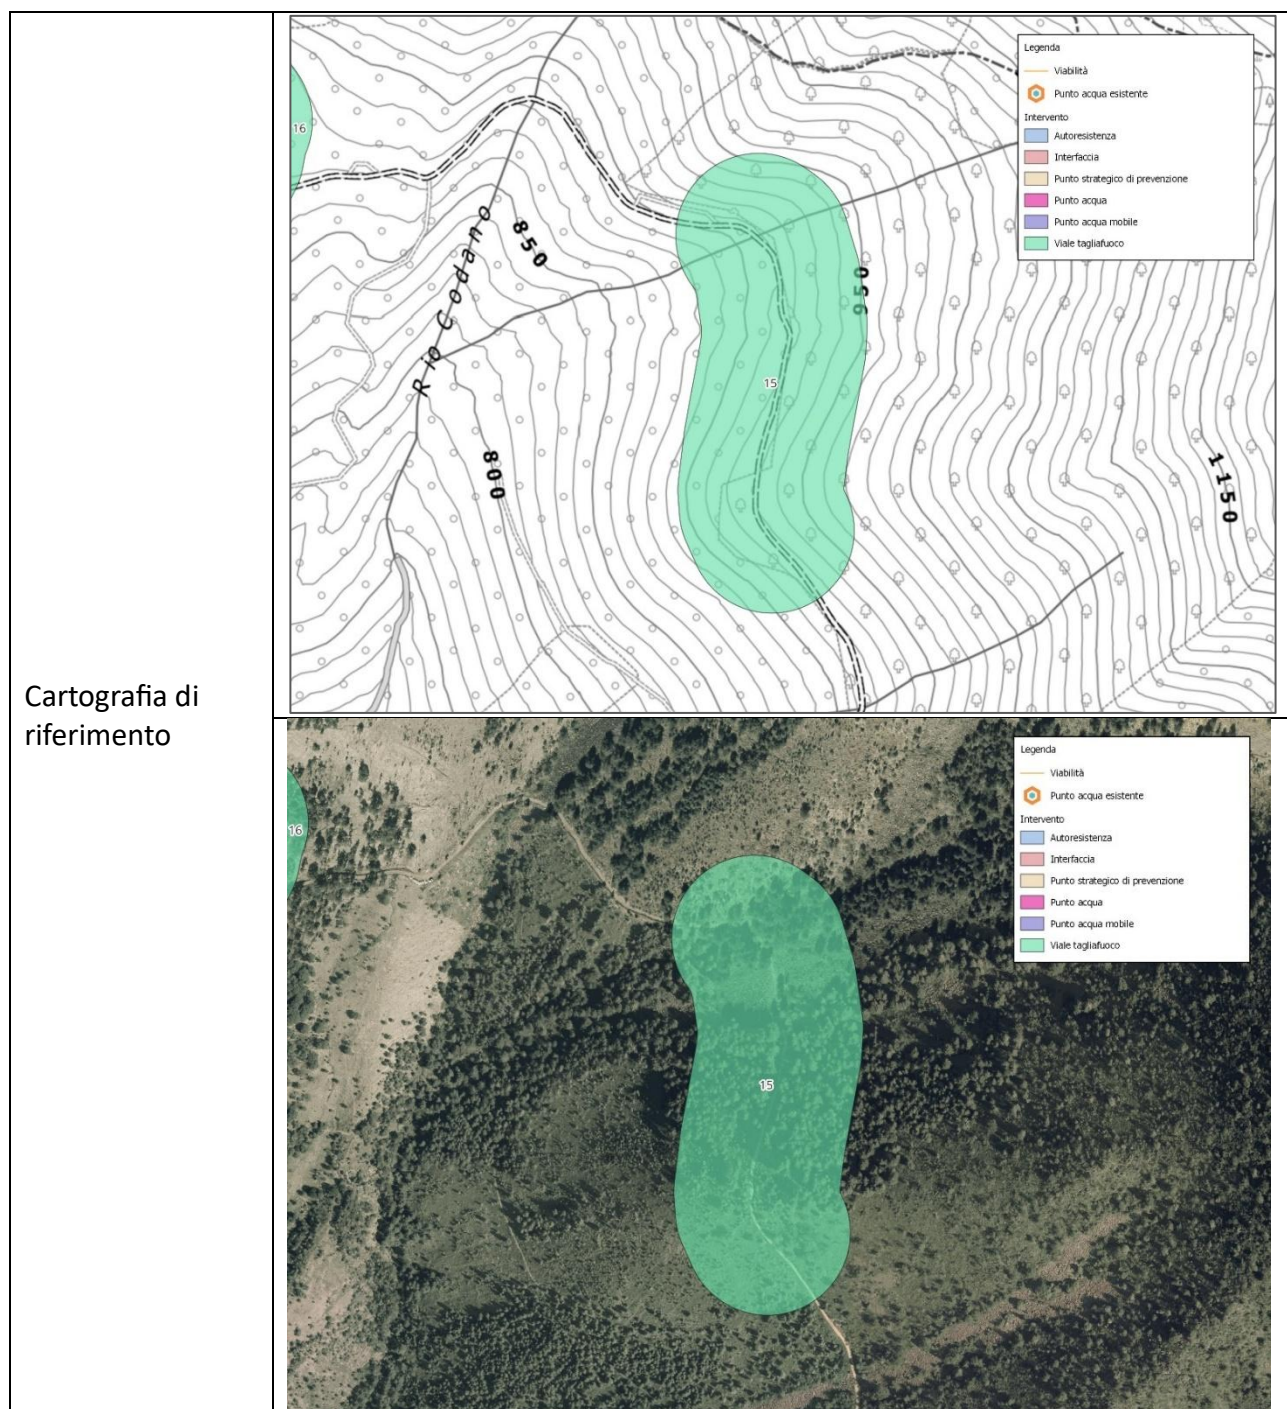


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70X, RI20B
	Categorie forestali	Querceti di rovere, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell'incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell'intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	54.556,00 €
Macchiatico	-43.467,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	117,18

Intervento 16

Comune	Val della Torre
Località	Rio Dosto, Rio Codano
Proprietà	Privata 99%, comunale 1%
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	7,23

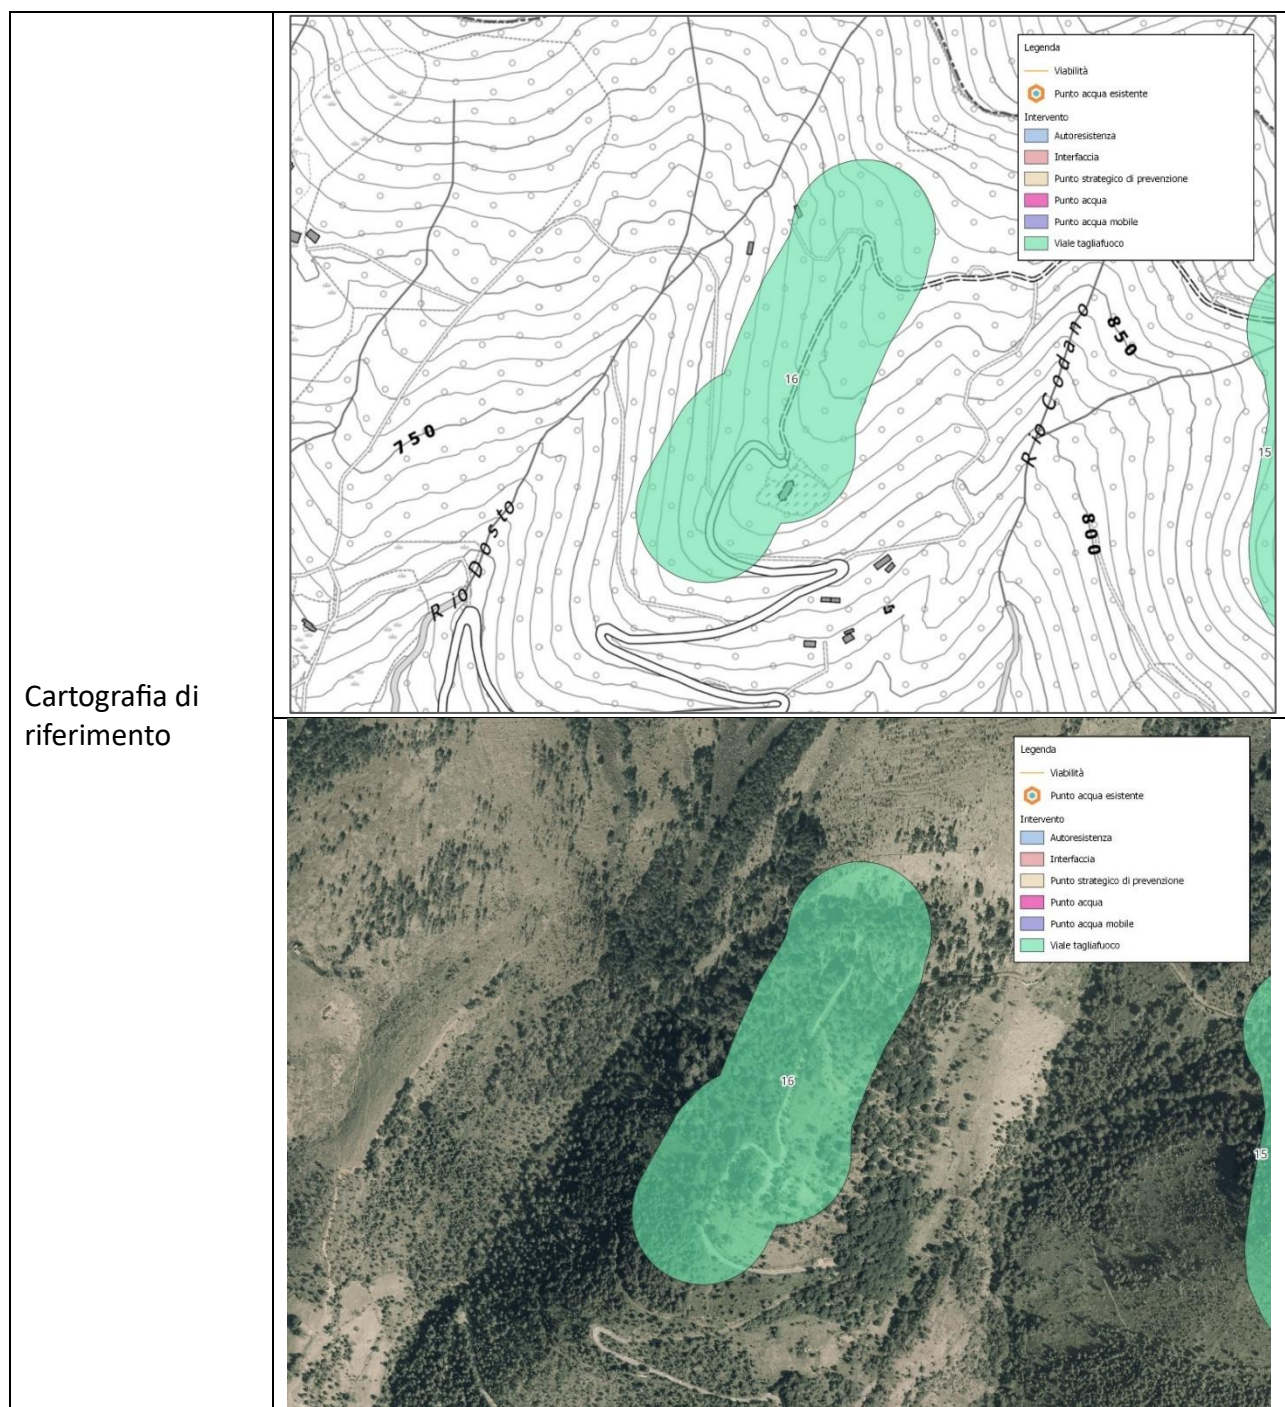


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	RI20B
	Categorie forestali	Rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell'incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. Riduzione dell'intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	66.735,00 €
Macchiatico	-54.653,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	100,02

Intervento 20

Comune	Pessinetto, Lanzo Torinese
Località	Monte Blina, La Volta
Proprietà	Privata 50%, comunale 39%, demaniale 11%
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	14,66

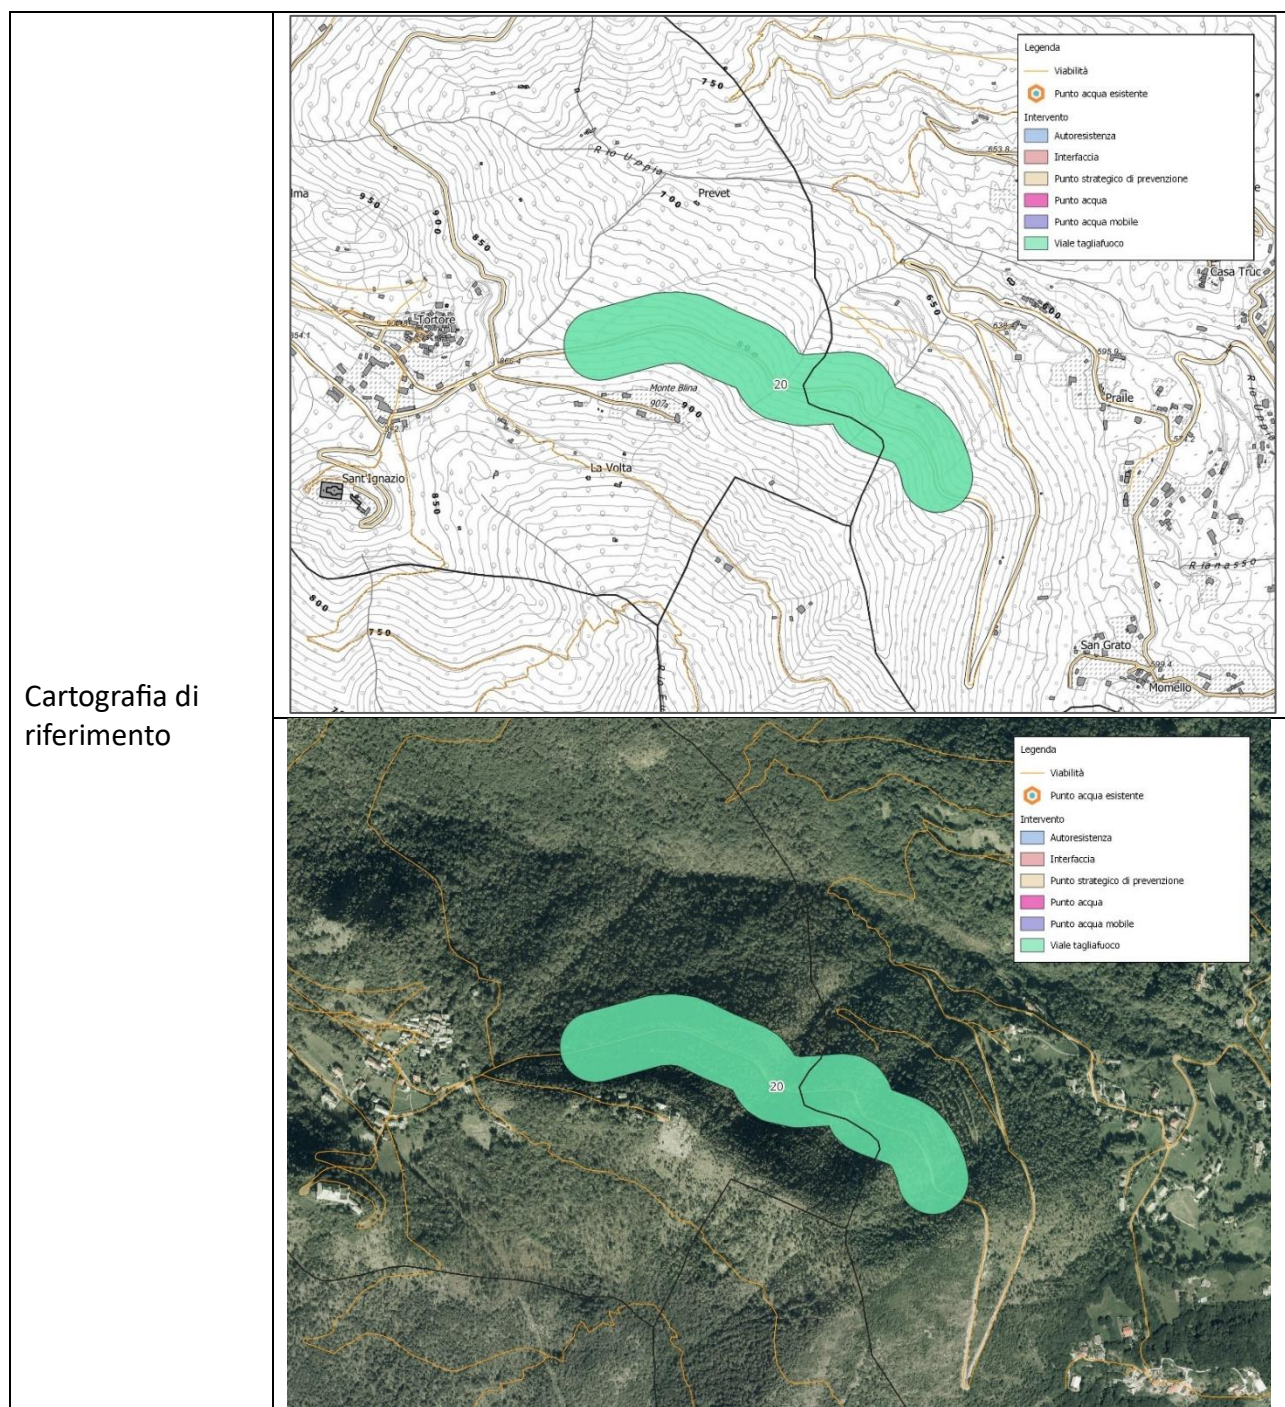


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20B, QV10D, RI20C, RI20X, RI20Z
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d’invasione, querceti di rovere, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell’intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell’incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all’aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. Riduzione dell’intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	135.250,00 €
Macchiatico	-59.077,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	147,75

Intervento 42

Comune	Rocca Canavese
Località	Madonna della Neve, Case Frent, Rio di Pendun
Proprietà	Privata 98%, comunale 1%, demaniale 1%
Comprensorio	14
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	24,48

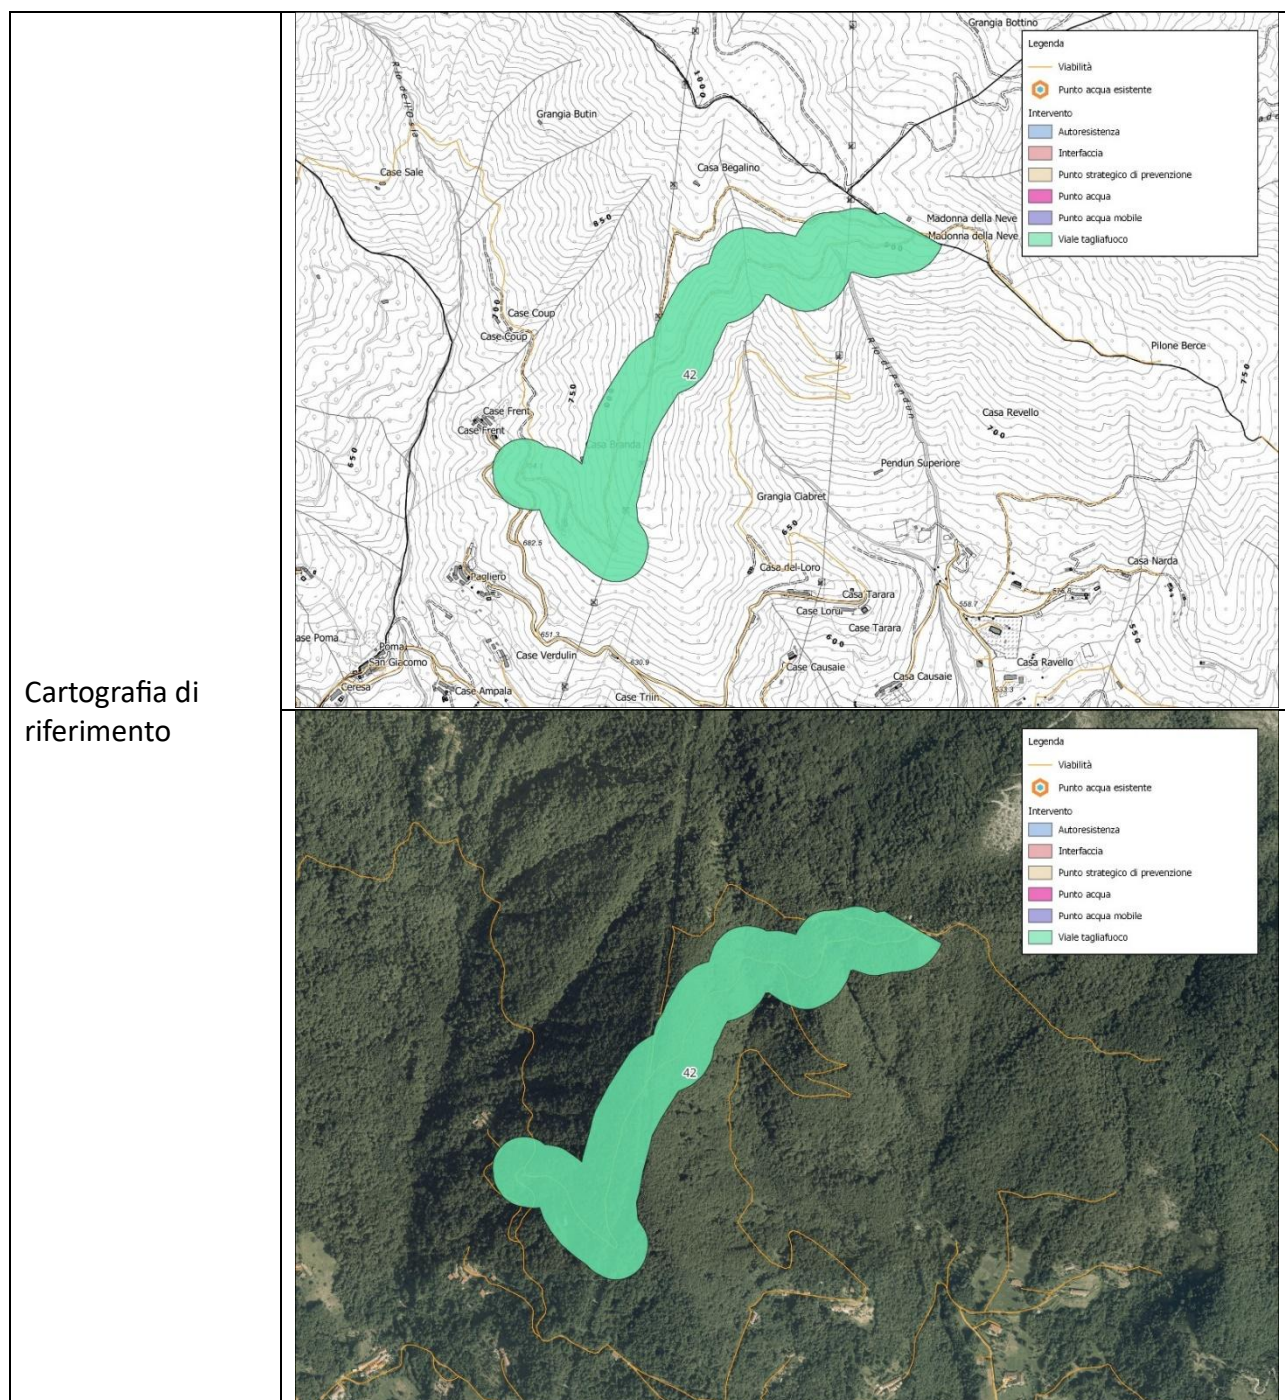

Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF40X, BS20X, CA20X
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, boscaglie pioniere e d’invasione, castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell’intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell’incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all’aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell’intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	225.853,00 €
Macchiatico	-155.816,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	185,27

Intervento 45

Comune	Cafasse
Località	Casa Mandria, Case Meccio, Piedimonte
Proprietà	Privata 100%
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	39,02

Cartografia di riferimento

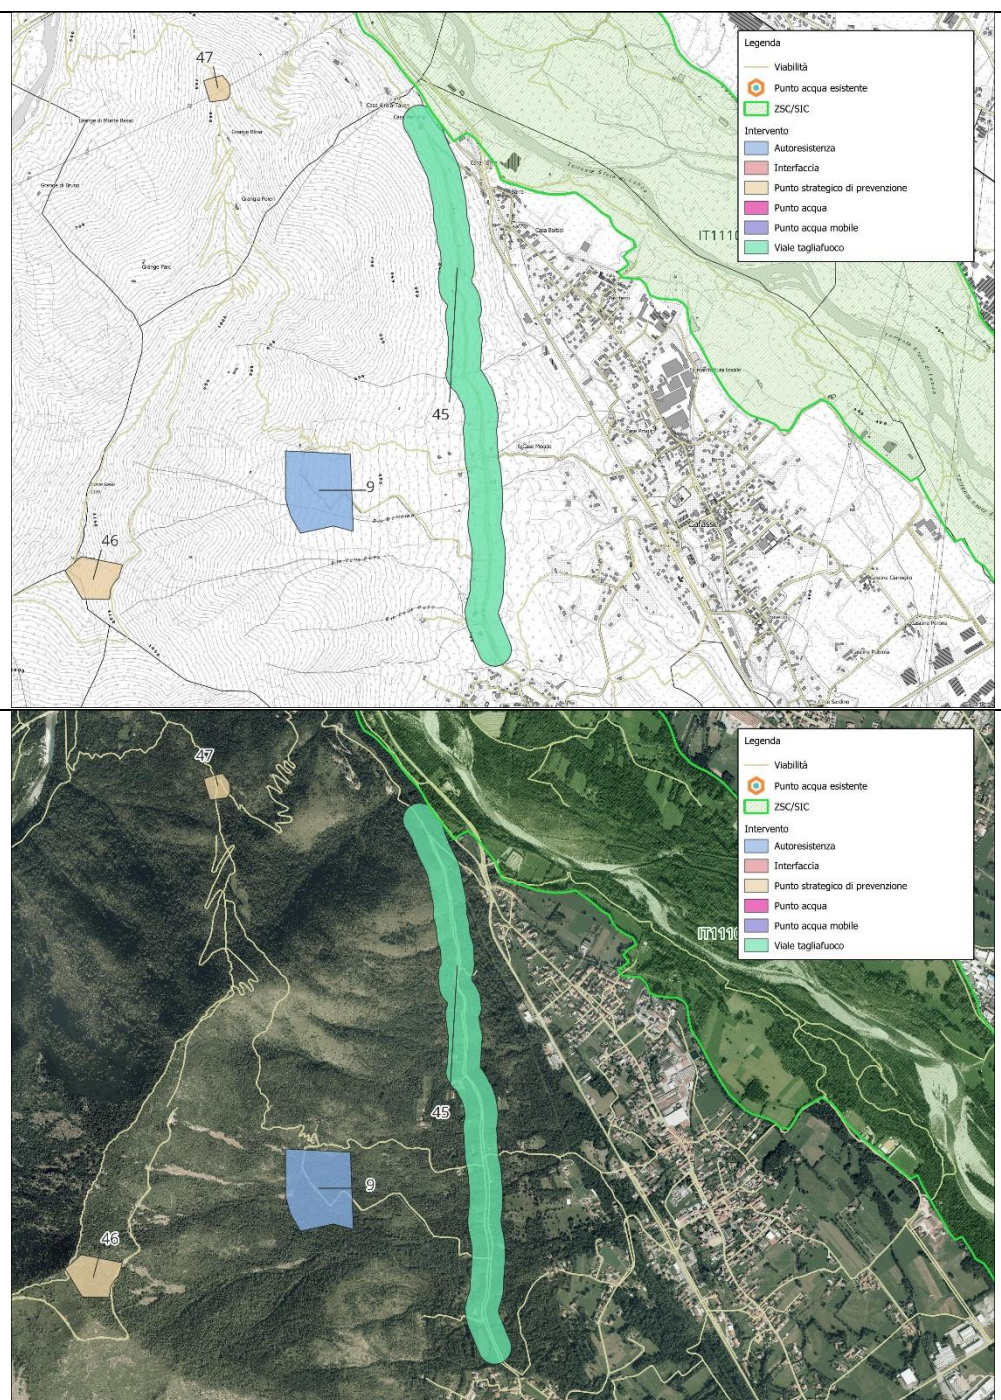


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, BS20Z, CA20B, RB10B
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d’invasione, castagneti, robinieti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell’intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell’incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all’aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell’intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	359.977,00 €
Macchiatico	-293.660,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	107,50

Intervento 71

Comune	Traves e Mezenile
Località	Rio Cenere, Lusciana
Proprietà	95% privata 5% demaniale
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	7,0

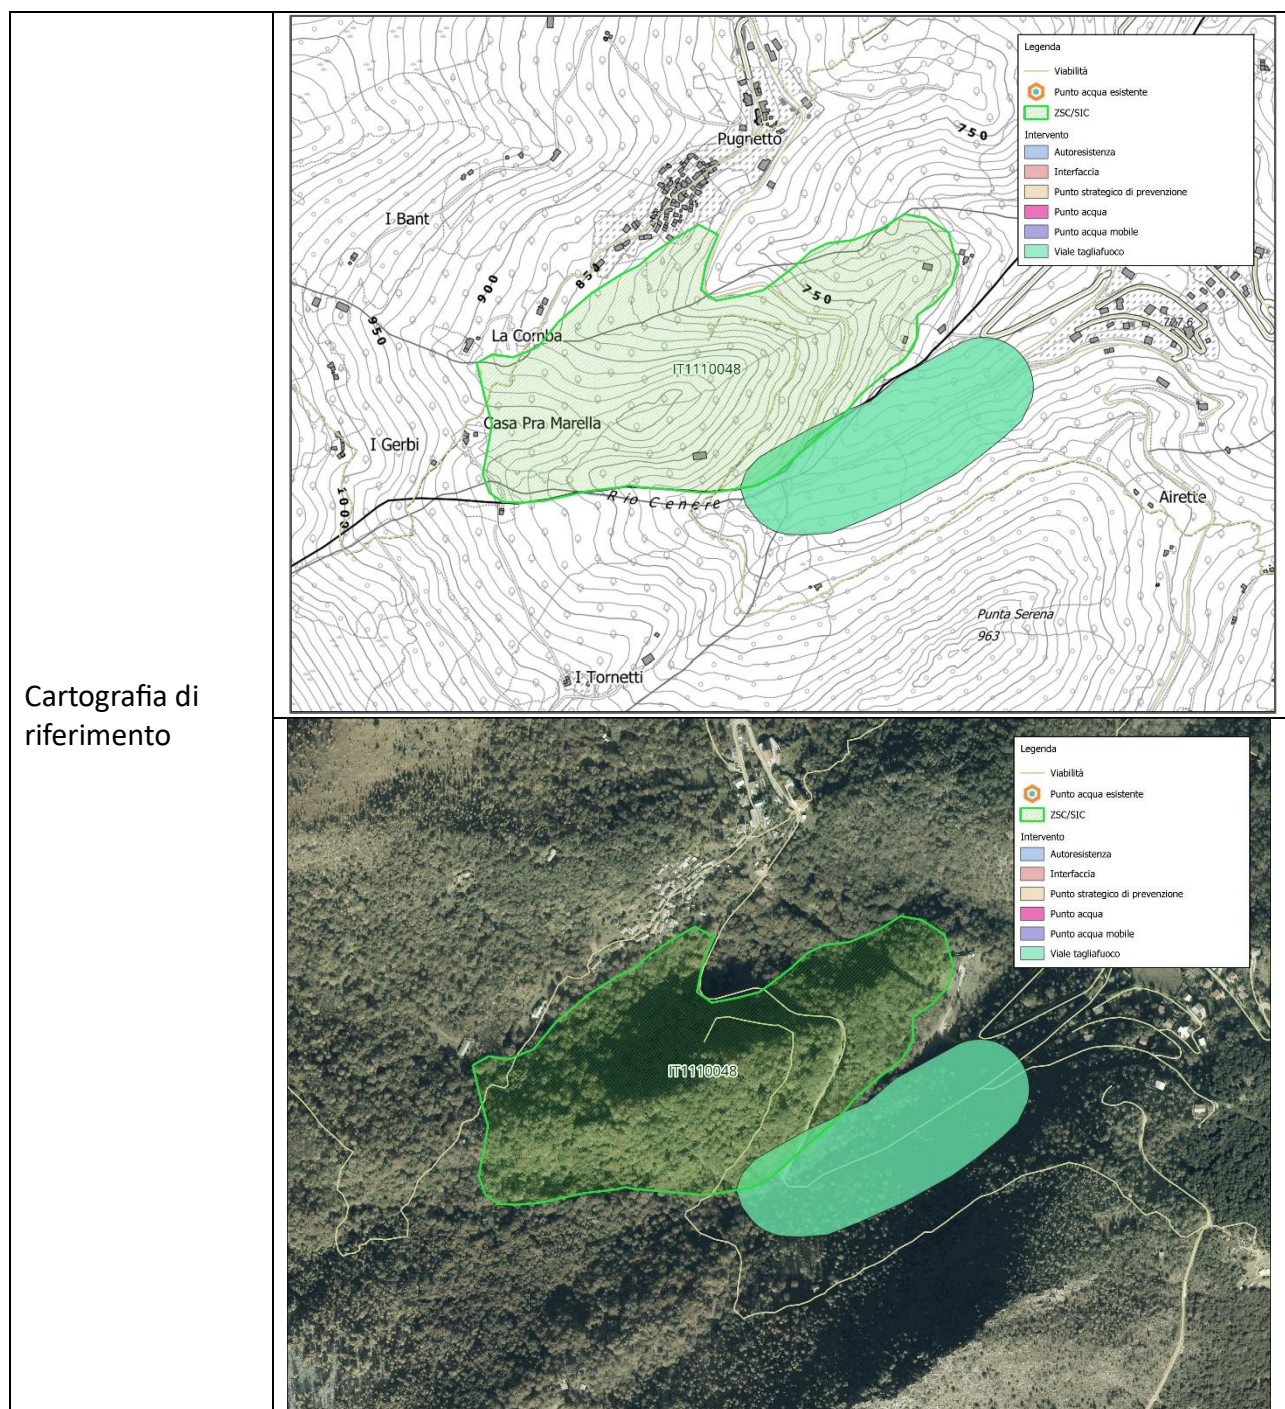

Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AN11B, CA20C, FA50X, QV10A, QV10D, RI20C
	Categorie forestali	Alneti planiziali e montani, Castagneti, Faggete, Querceti di rovere, Rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva, produttiva e naturalistica


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell'incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell'intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	64.317,23 €
Macchiatico	-38.617,05 €
Ripresa (m ³ /ha)	180,43

Intervento 80

Comune	Germagnano
Località	Runc, Mionda, Case Carmie
Proprietà	97% privata, 2% demaniale, 1% comunale
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Viale tagliafuoco attivo verde (VTF)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del rischio incendi, favorire la lotta arriva e creare discontinuità all'interno del popolamento
Caratteristiche dimensionali (ha)	16,46

Cartografia di riferimento

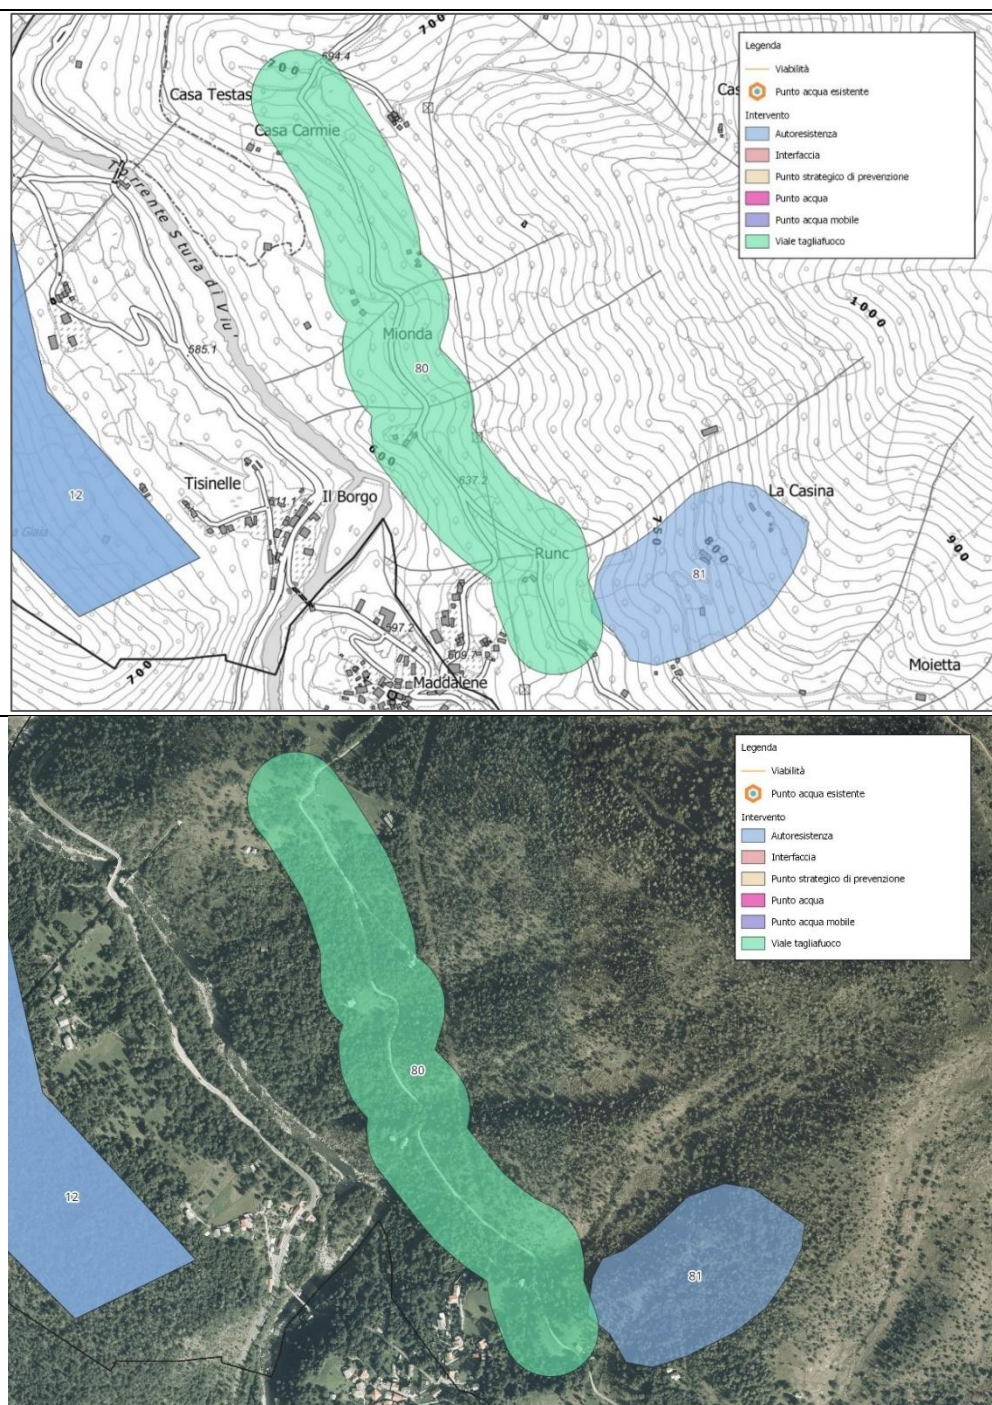

Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70X
	Categorie forestali	Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva, evoluzione libera


Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Taglio a scelta colturale per gruppi e diradamenti selettivi irregolari, con il fine di ottenere un mosaico articolato costituito da un reticolo di aperture ellittiche lungo la direzione attesa dell'incendio, biogruppi stabili e alberi isolati con caratteri di resistenza al passaggio del fuoco. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Gestione dei combustibili di superficie con trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Riduzione del rischio incendi - Creazione di una fascia di intervento in sicurezza per gli operatori AIB. - Riduzione dell'intensità del fronte di fiamma
Manutenzione programmata	Manutenzione del viale ogni 5 anni mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	151.848,00 €
Macchiatico	-124.119,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	100,79

Interfaccia urbano-foresta (IFR)

Intervento 25

Comune	Ala di Stura
Località	La Canova, La Croce
Proprietà	Comunale 24%, privata 75%, demaniale 1%
Comprensorio	4
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	8,03

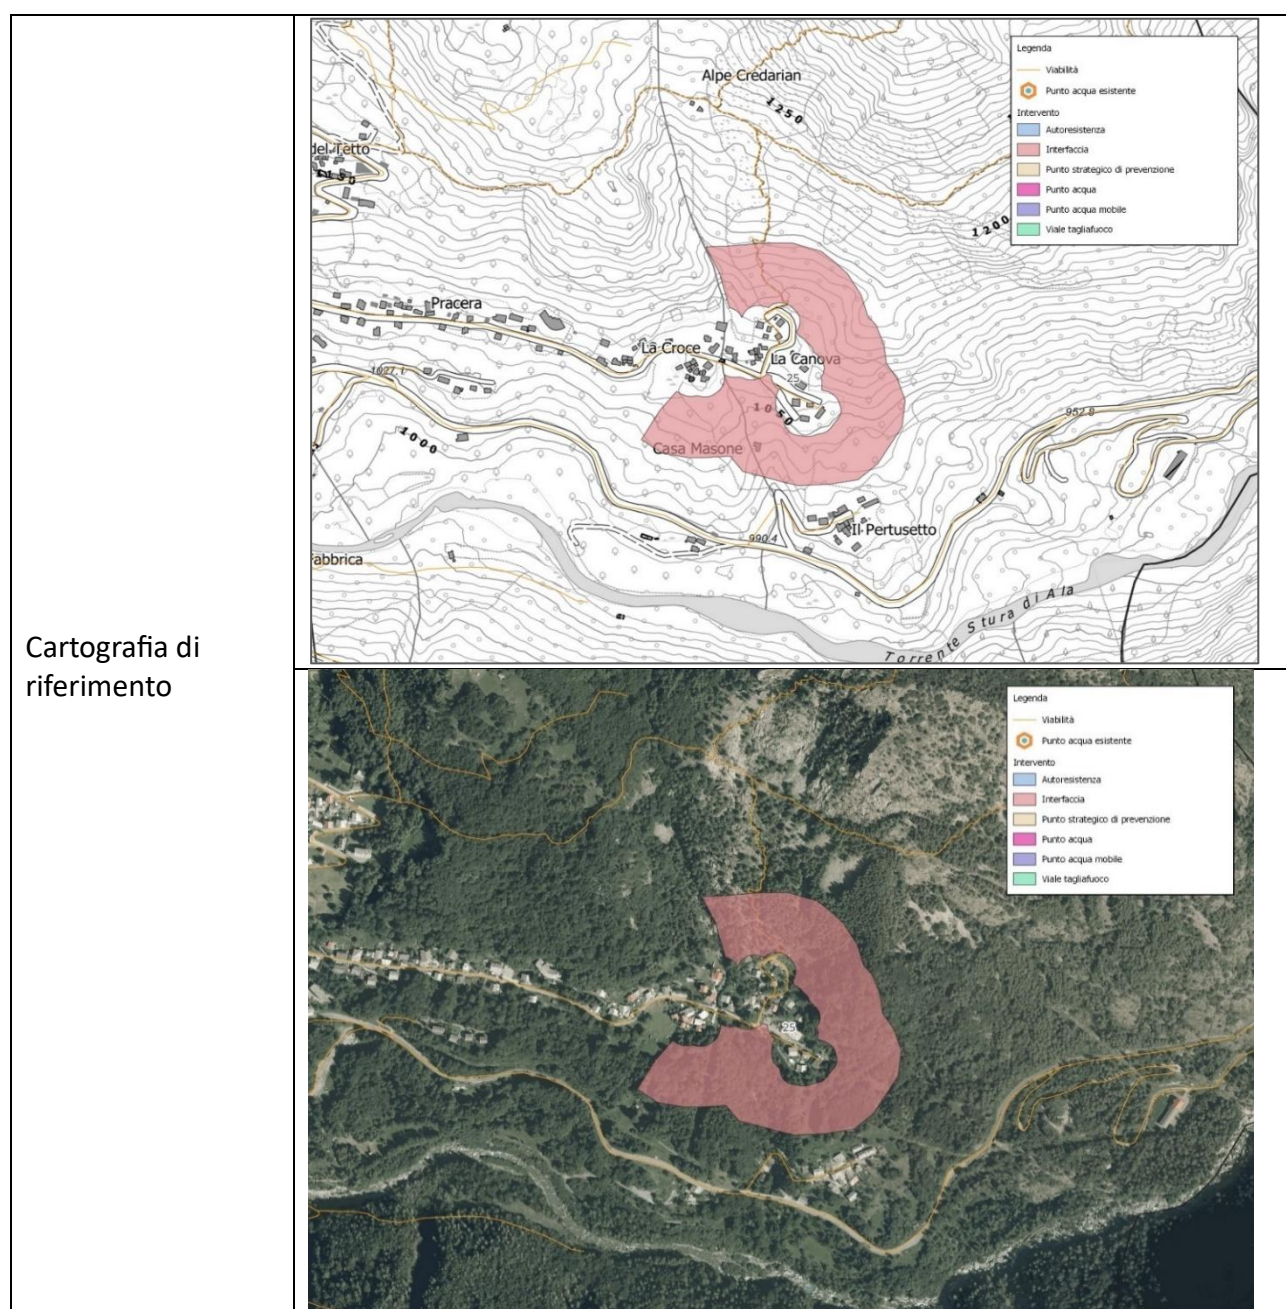


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS80X, CA20B, FA60C, QV10C, RI20C
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d’invasione, castagneti, faggete, querceti di rovere, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell’intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all’aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell’eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all’interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un’area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l’intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	66.732,00 €
Macchiatico	-27.314,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	172,64

Intervento 29

Comune	Chialamberto
Località	Bussoni, Mottera
Proprietà	Comunale 1%, privata 98%, demaniale 1%
Comprensorio	6
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	9,15

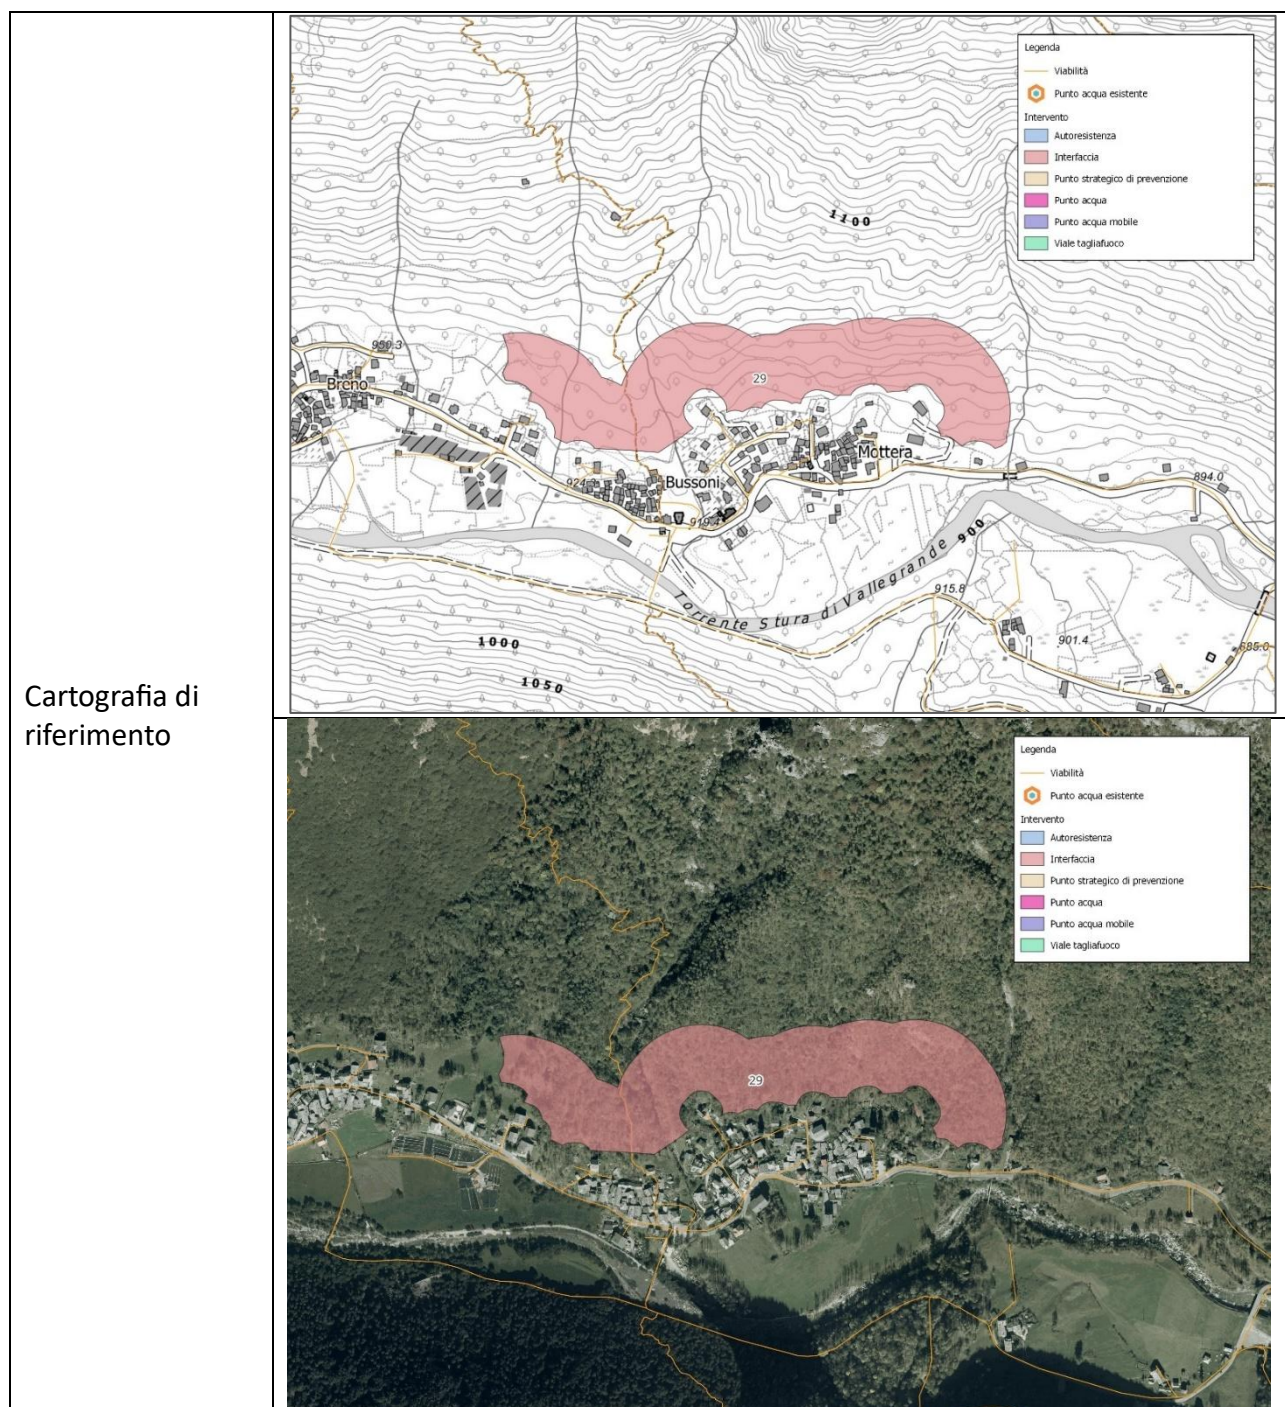


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA20D, QV10C
	Categorie forestali	Castagneti, querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	73.811,00 €
Macchiatico	-46.004,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	184,69

Intervento 30

Comune	Cantoira
Località	Ru, Losa
Proprietà	Privata 96%, comunale 2%, demaniale 2%
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	11,03

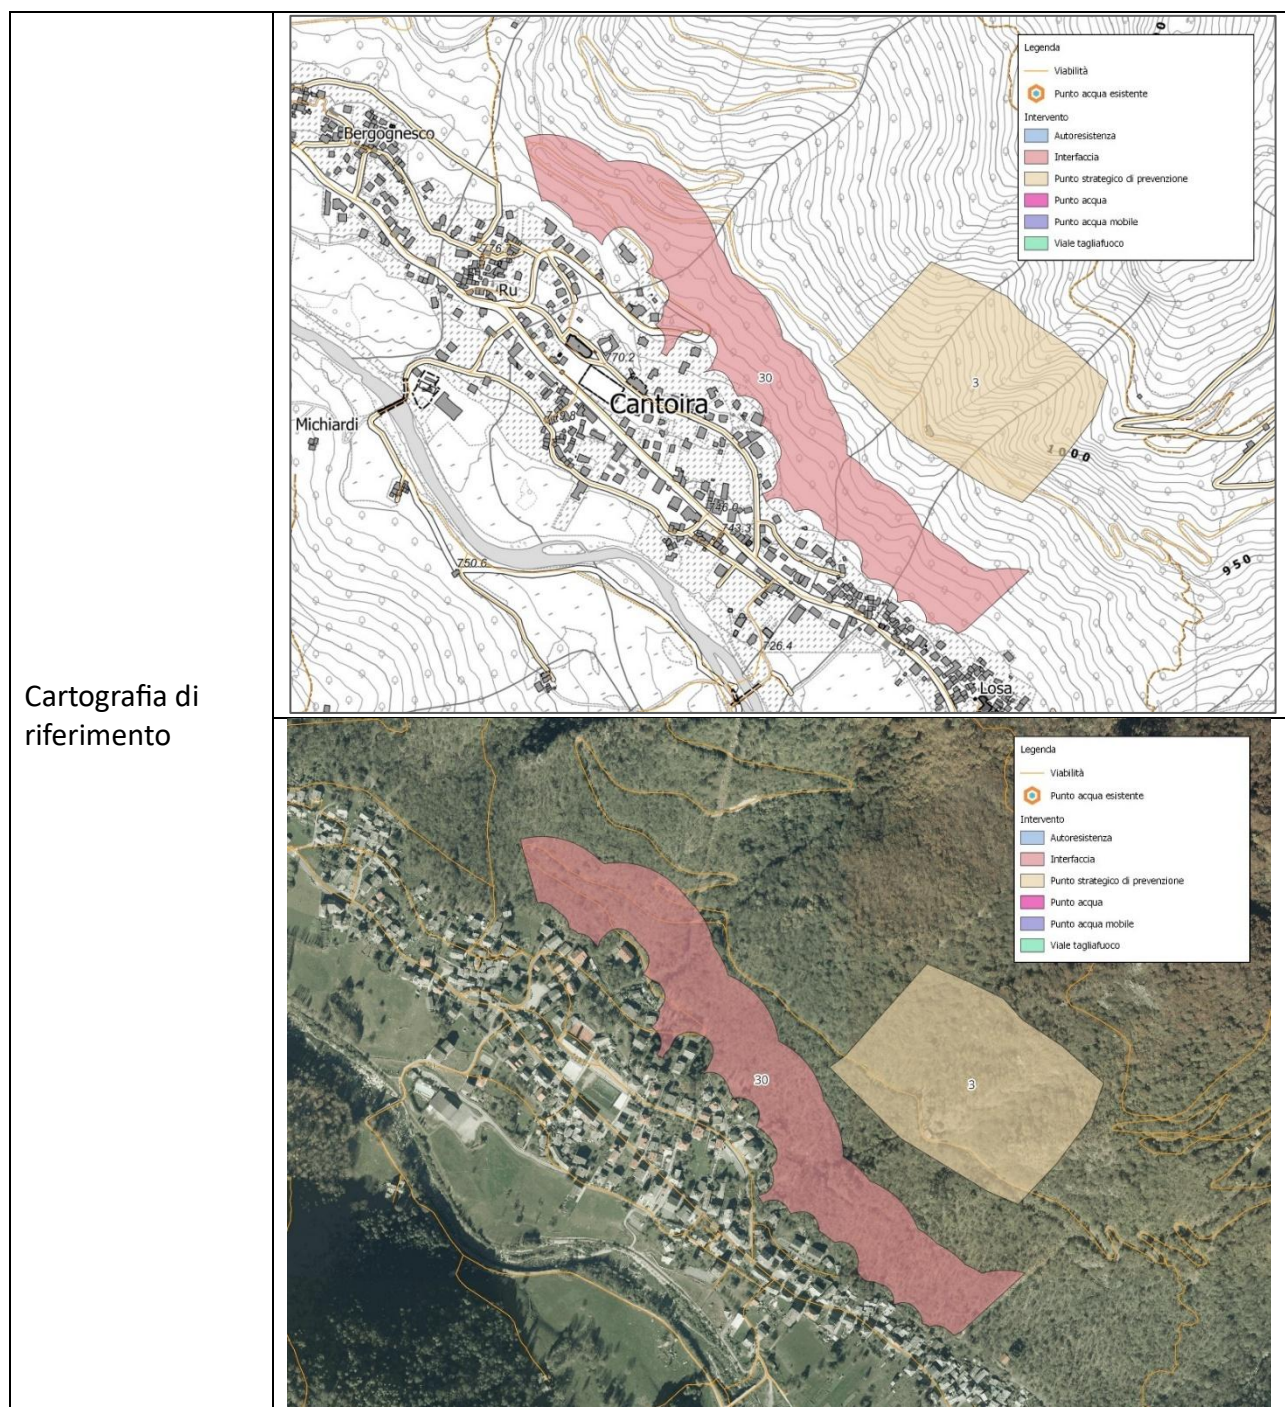


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA30X
	Categorie forestali	Castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto

Stima dei costi	94.909,00 €
Macchiatico	-65.646,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	172,33

Intervento 48

Comune	Vallo Torinese, Varisella
Località	Gaiera
Proprietà	97% privata, 2% comunale 1% demaniale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	8,89

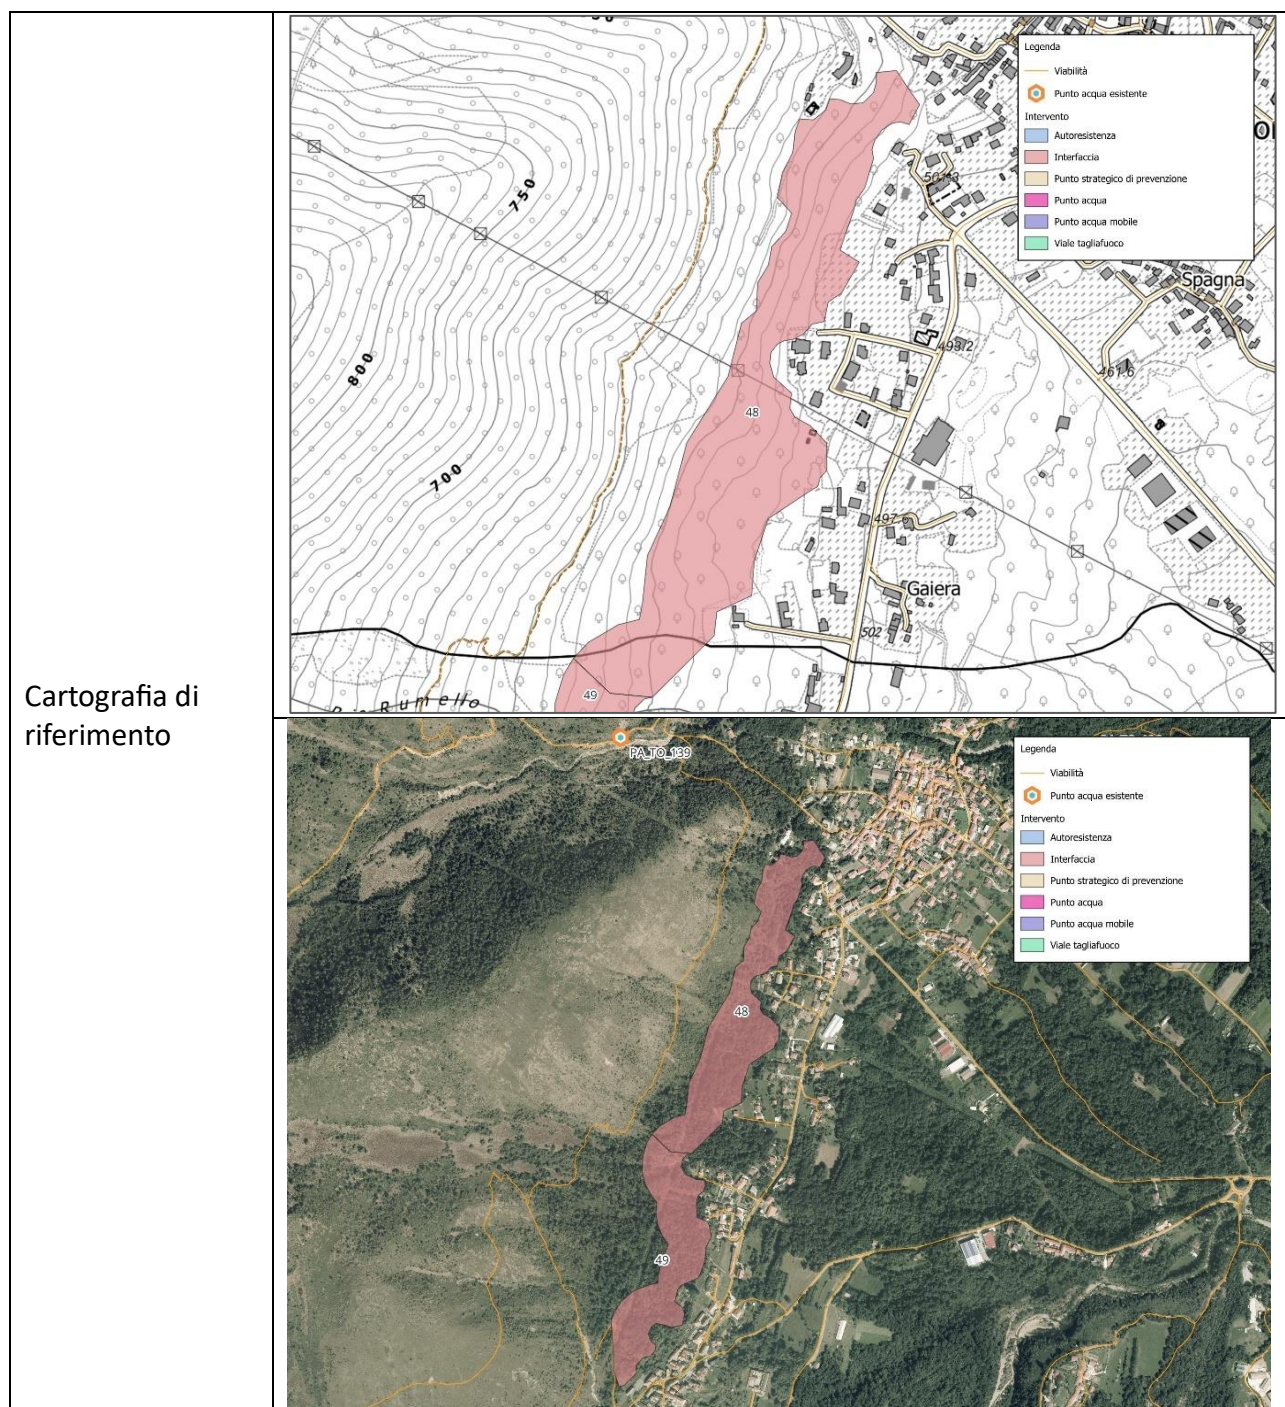


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV10C, RI10Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	76.543,12 €
Macchiatico	-56.617,41 €
Ripresa (m ³ /ha)	133,58

Intervento 49

Comune	Varisella
Località	Rio Rumello
Proprietà	95% privata, 4% comunale, 1% demaniale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	6,63

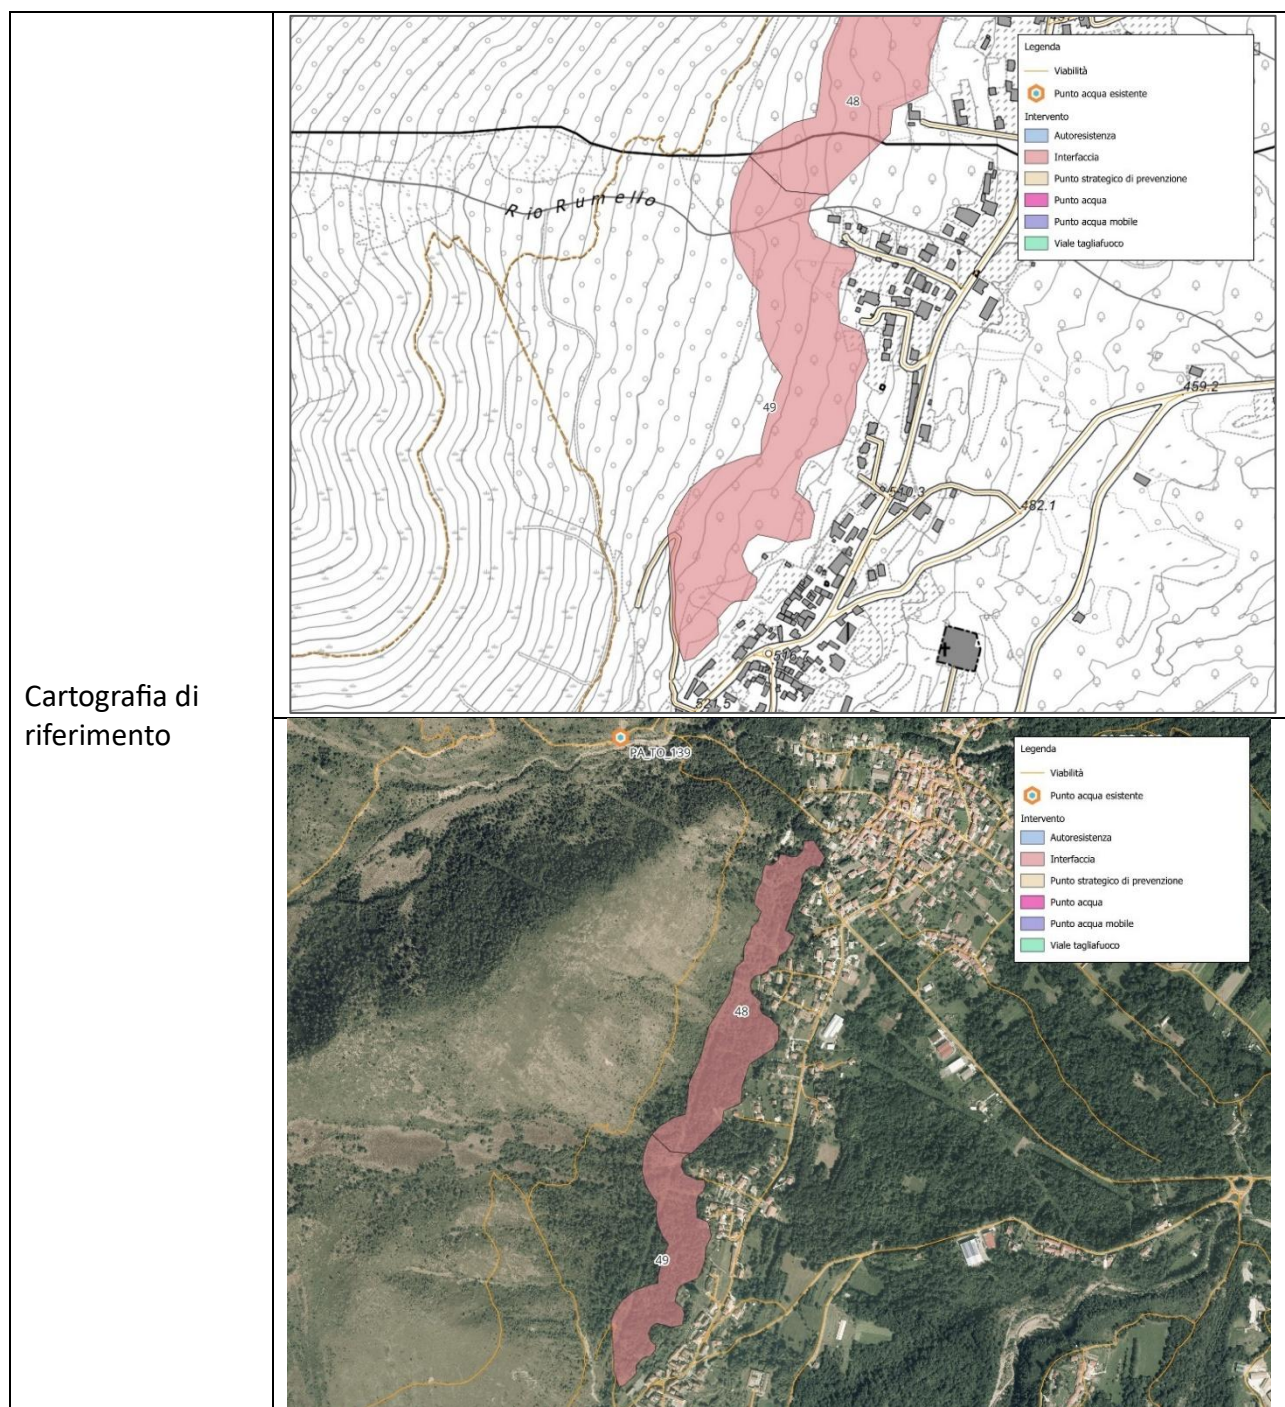


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV10C, RI10Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Terzo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	57.020,42 €
Macchiatico	-42.978,94 €
Ripresa (m ³ /ha)	135,05

Intervento 55

Comune	Val della Torre
Località	Rio della Chiesa
Proprietà	98% privata 2% demaniale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	3,69

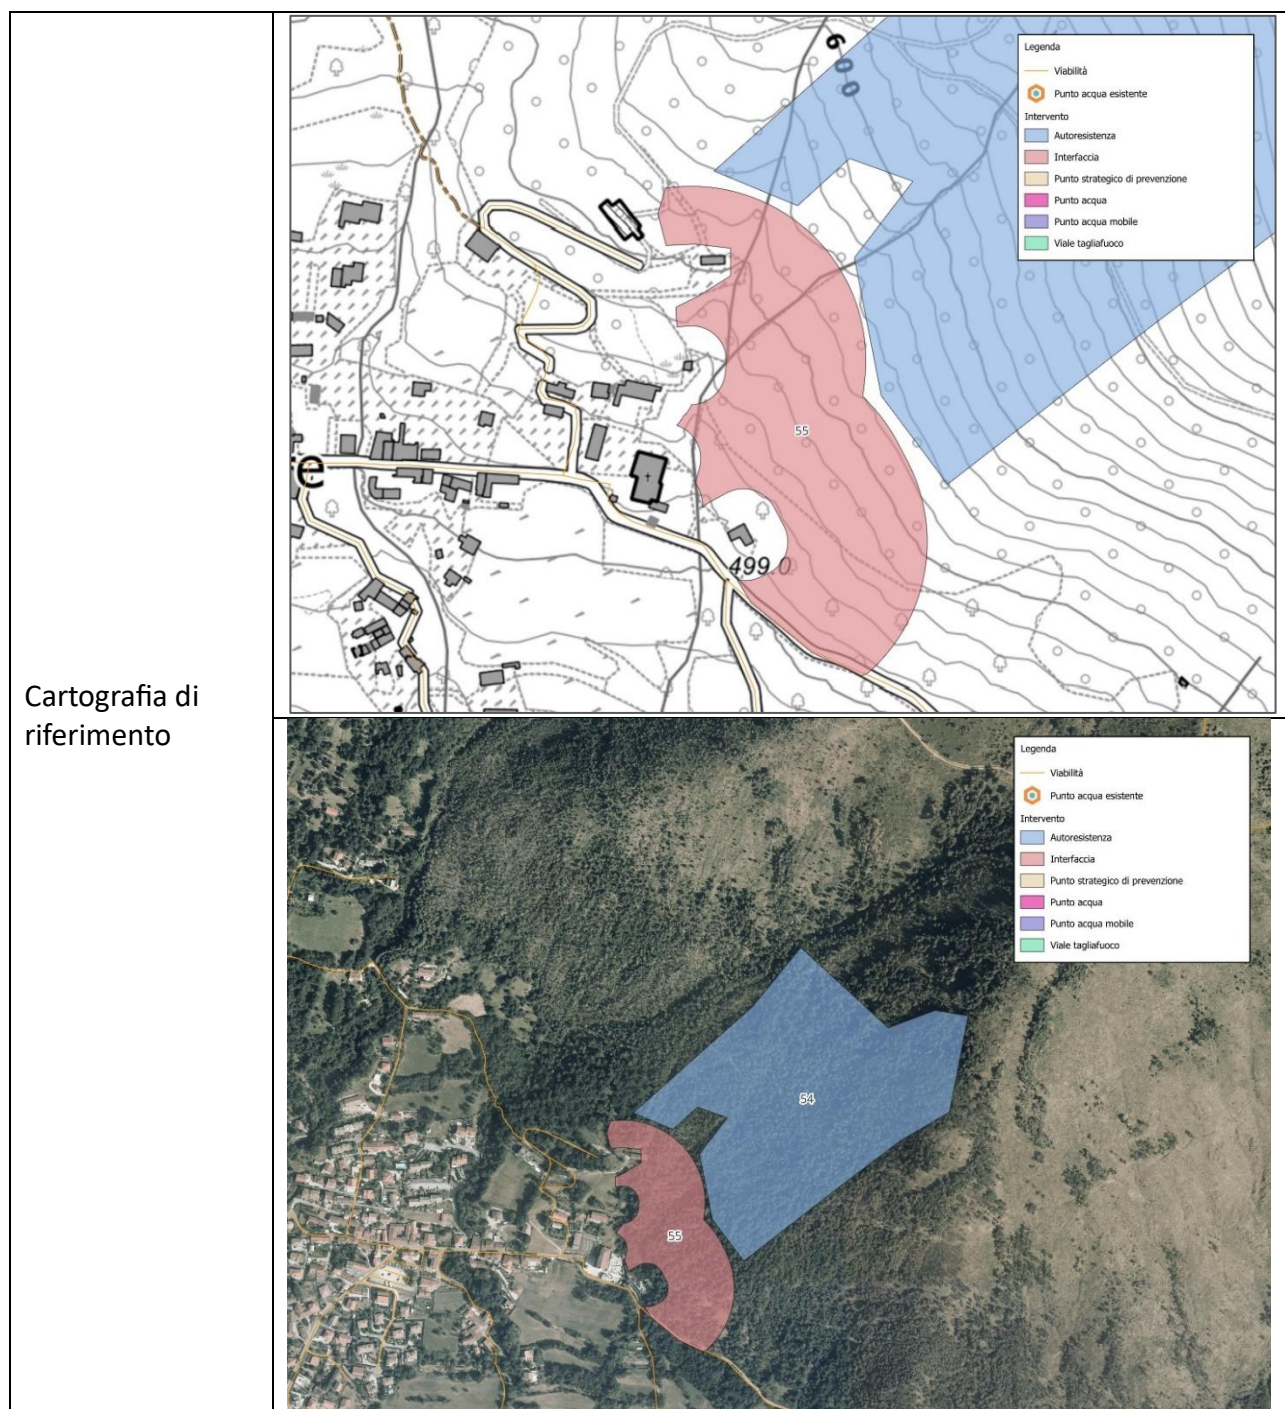


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV10X, RI10B, RI10Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	30.409,67 €
Macchiatico	-25.740,11 €
Ripresa (m ³ /ha)	77,90

Intervento 76

Comune	Mezenile
Località	Le Vernetto
Proprietà	92% comunale 8% comunale
Comprensorio	7
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	8,6

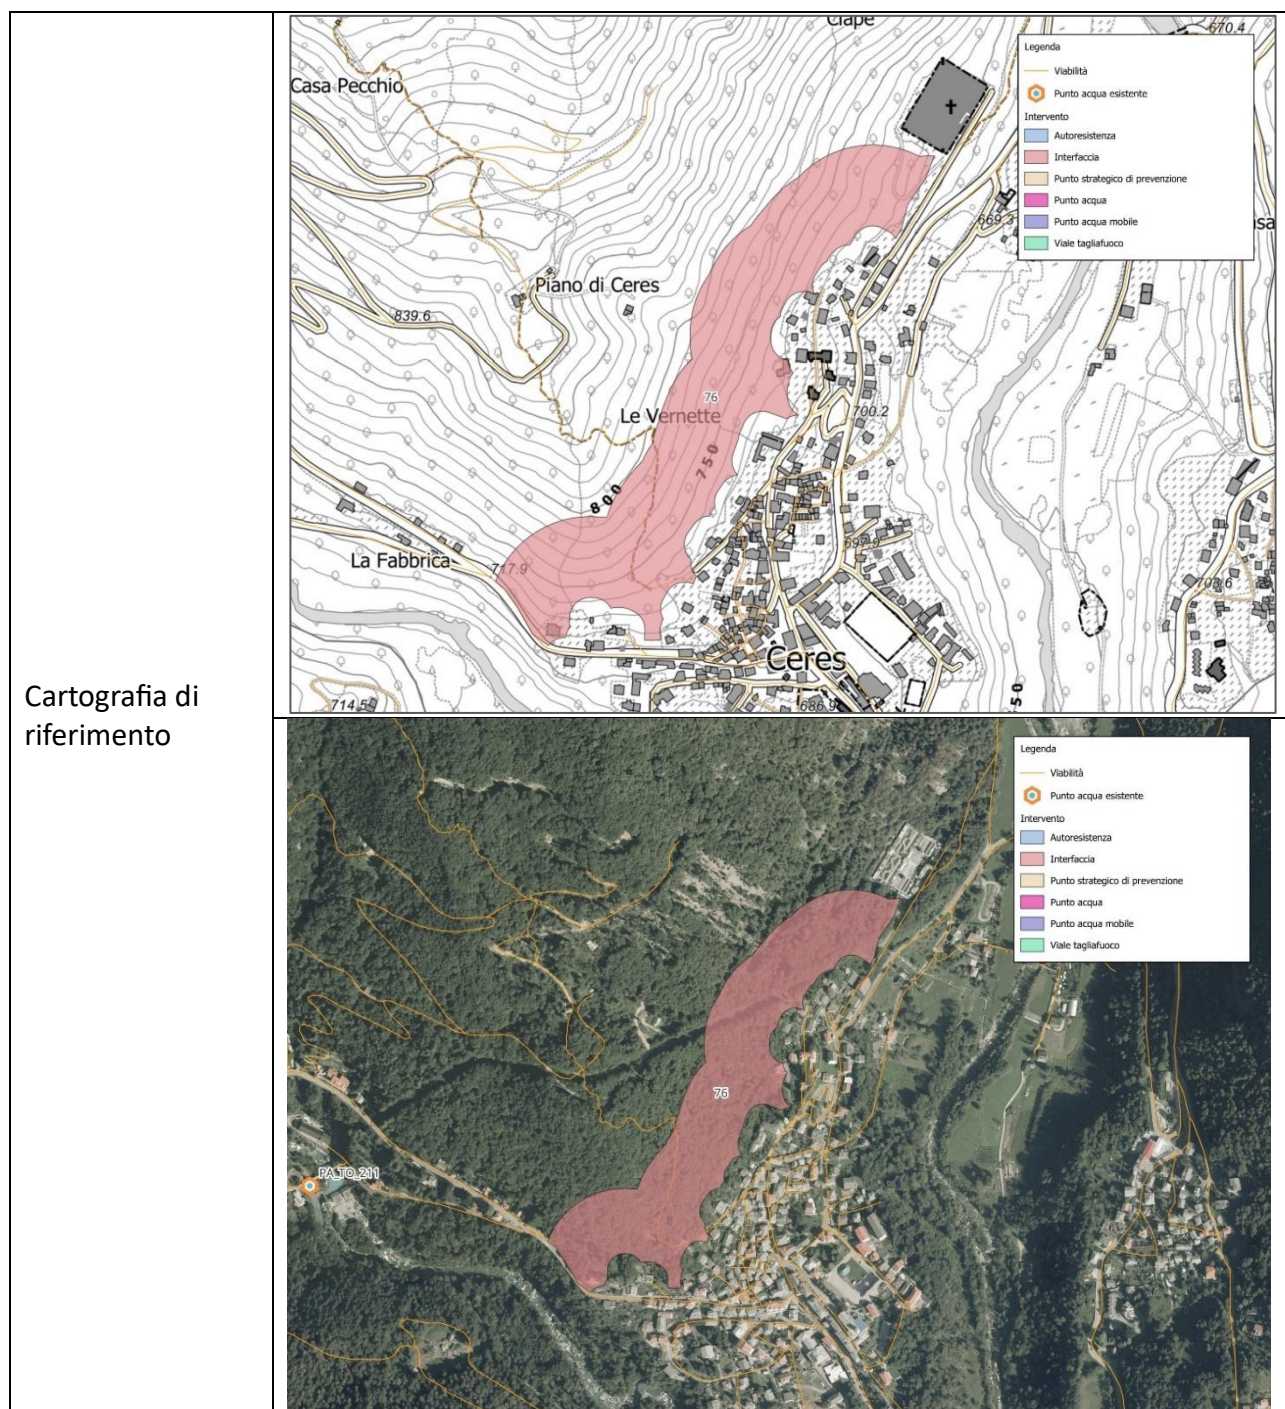


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50X, CA20B, CA30X, QV20A
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, Castagneti, Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	68.041,27 €
Macchiatico	-43.008,47 €
Ripresa (m ³ /ha)	170,69

Intervento 78

Comune	Viù
Località	Malpasso Inferiore
Proprietà	98% privato 2% demaniale
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	5,34

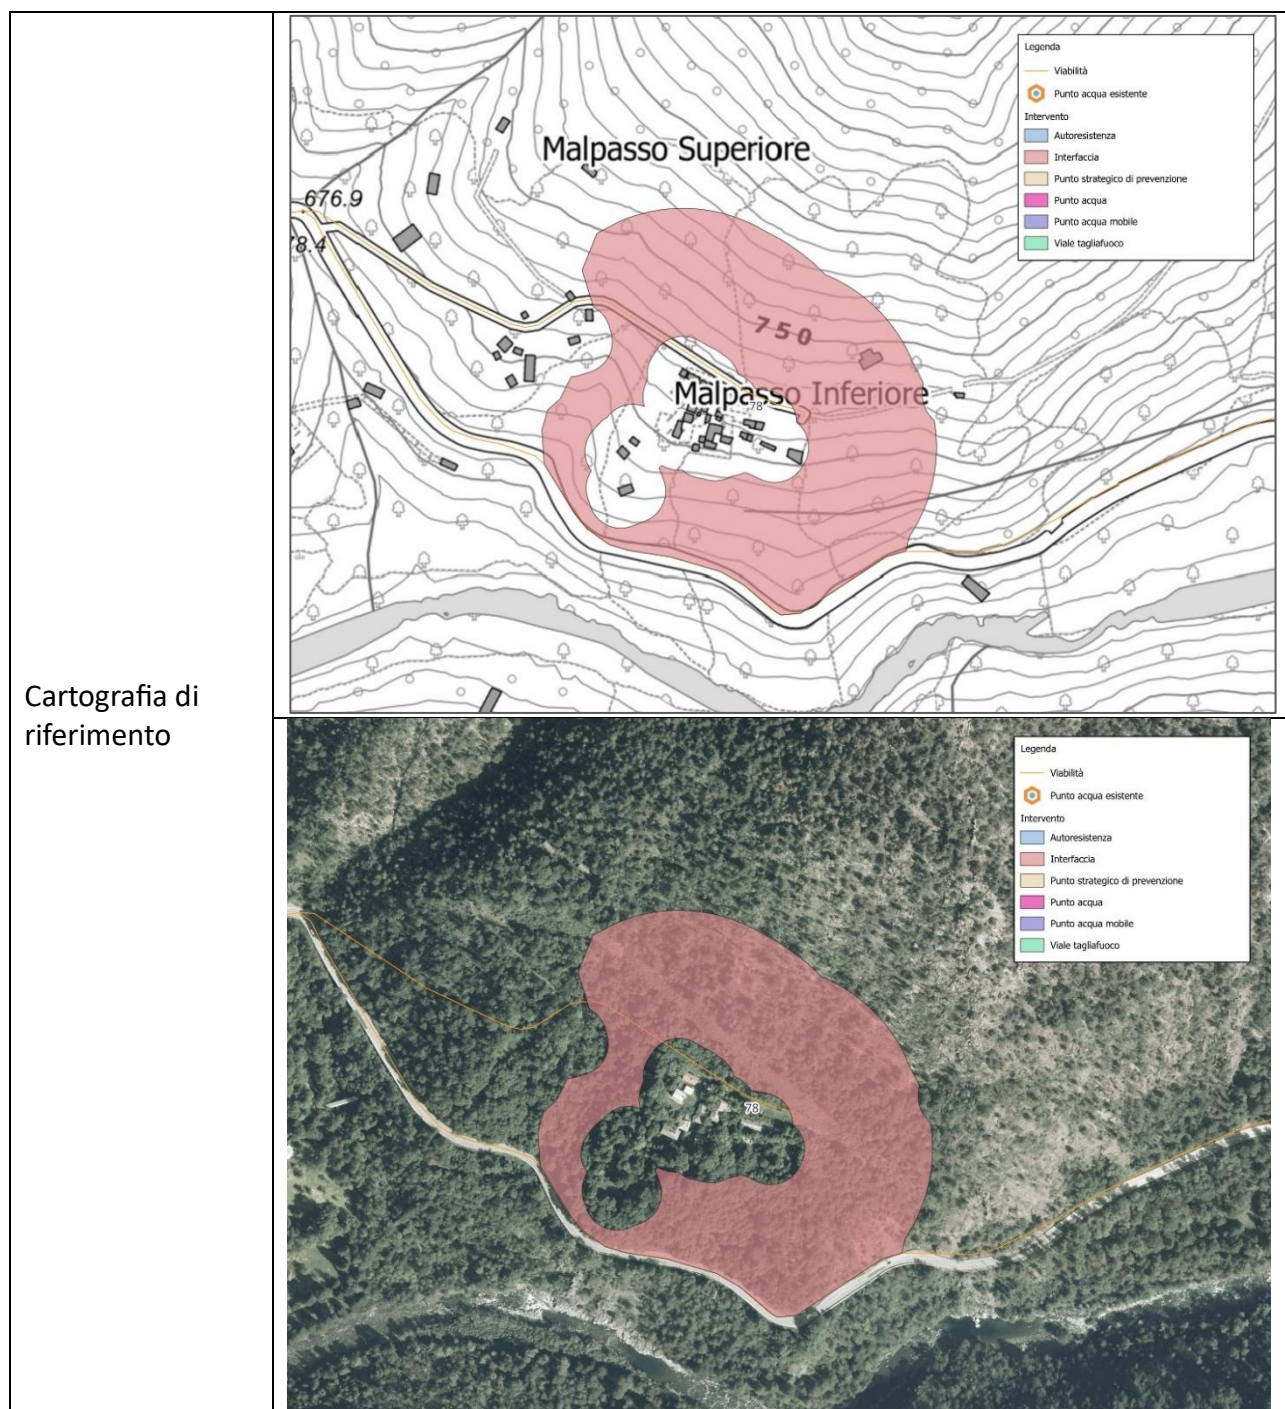


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF40X, AF50X, QV10X, QV70X, RI20X
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, Querceti di rovere, Rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	43.335,54 €
Macchiatico	-31.290,90 €
Ripresa (m ³ /ha)	136,42

Intervento 93

Comune	Cantoira
Località	Vrù
Proprietà	98% privato, 2% demaniale
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Protezione dell'interfaccia urbano-foresta (IFR)
Obiettivo dell'intervento	Riduzione del carico di combustibile in zona di interfaccia al fine di ridurre il rischio di danni alle abitazioni
Caratteristiche dimensionali (ha)	3,12

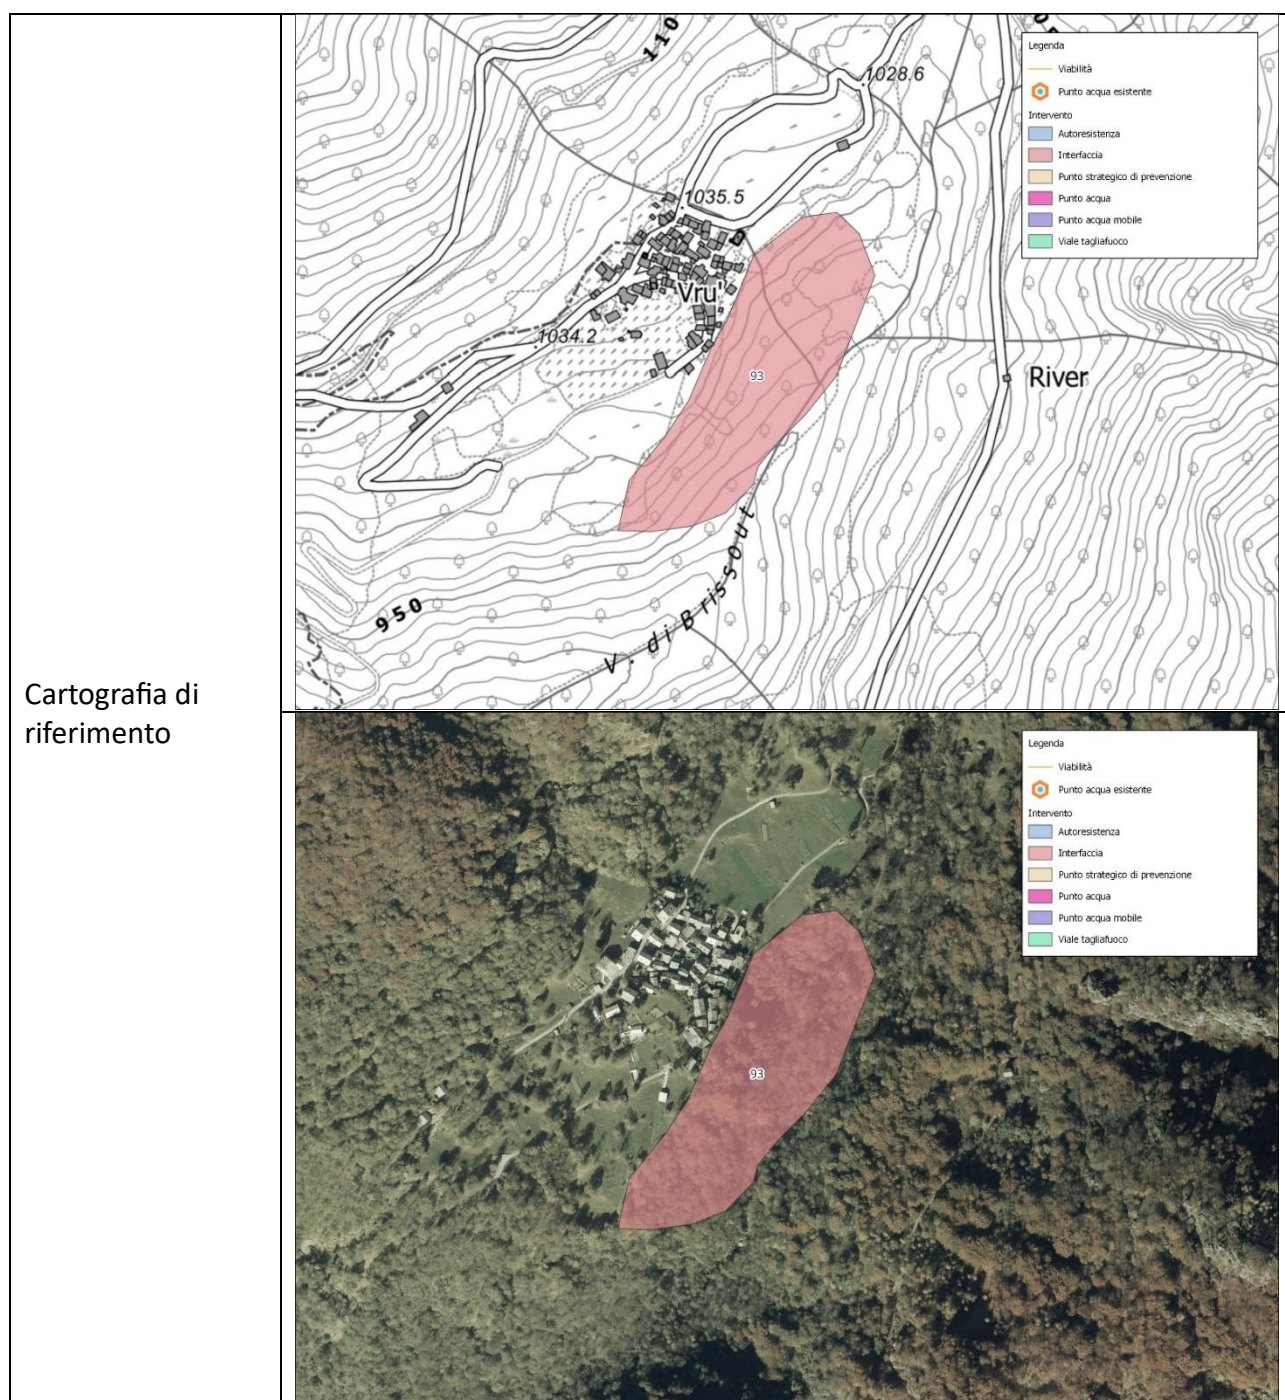

Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF40X, AF50B
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Rimozione completa delle piante nei pressi delle abitazioni fino a circa 20m. Diradamento selettivo al fine di creare discontinuità spaziale tra le chiome e di ridurre il carico di combustibile in prossimità della strada e delle abitazioni. Prelievi a intensità variabile a seconda della struttura di partenza e decrescenti all'aumentare della classe diametrica. Riduzione della necromassa in piedi e al suolo. Riduzione della componente arbustiva infiammabile mediante decespugliamento.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione orizzontale e verticale della struttura - Aumento dell'eterogeneità strutturale e spaziale - Creazione di condizioni ambientali idonee alla rinnovazione del popolamento - Riduzione del carico di combustibile all'interfaccia con le infrastrutture - Creazione di un'area di Buffer dove gli operatori AIB possono lavorare con maggiore sicurezza
Manutenzione programmata	Prevedere un secondo intervento di riduzione della componente arbustiva a 5 anni dopo l'intervento mediante trinciatura e decespugliamento, fuoco prescritto o pascolamento prescritto.

Stima dei costi	26.845,00 €
Macchiatico	-17.249,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	184,50

Punti Strategici di Prevenzione (PSP)

Intervento 3

Comune	Cantoira
Località	Cantoira, Vrù
Proprietà	99% privata, 1% comunale
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	8,36

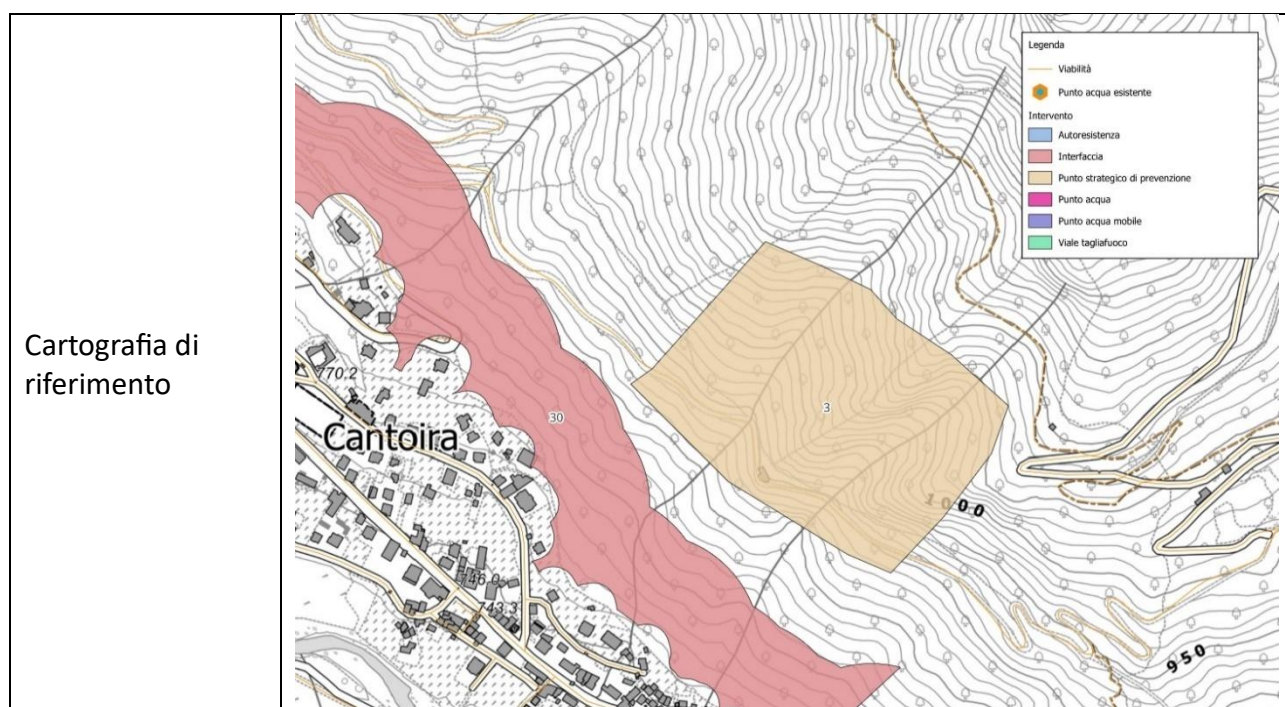




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA30X, QV10C
	Categorie forestali	Castagneti, Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	63.236,00 €
Macchiatico	-39.332,00
Ripresa (m ³ /ha)	201,87

Intervento 6

Comune	Monastero di Lanzo
Località	Mendicarto
Proprietà	7% comunale, 6% demaniale, 87% privato
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	5,30

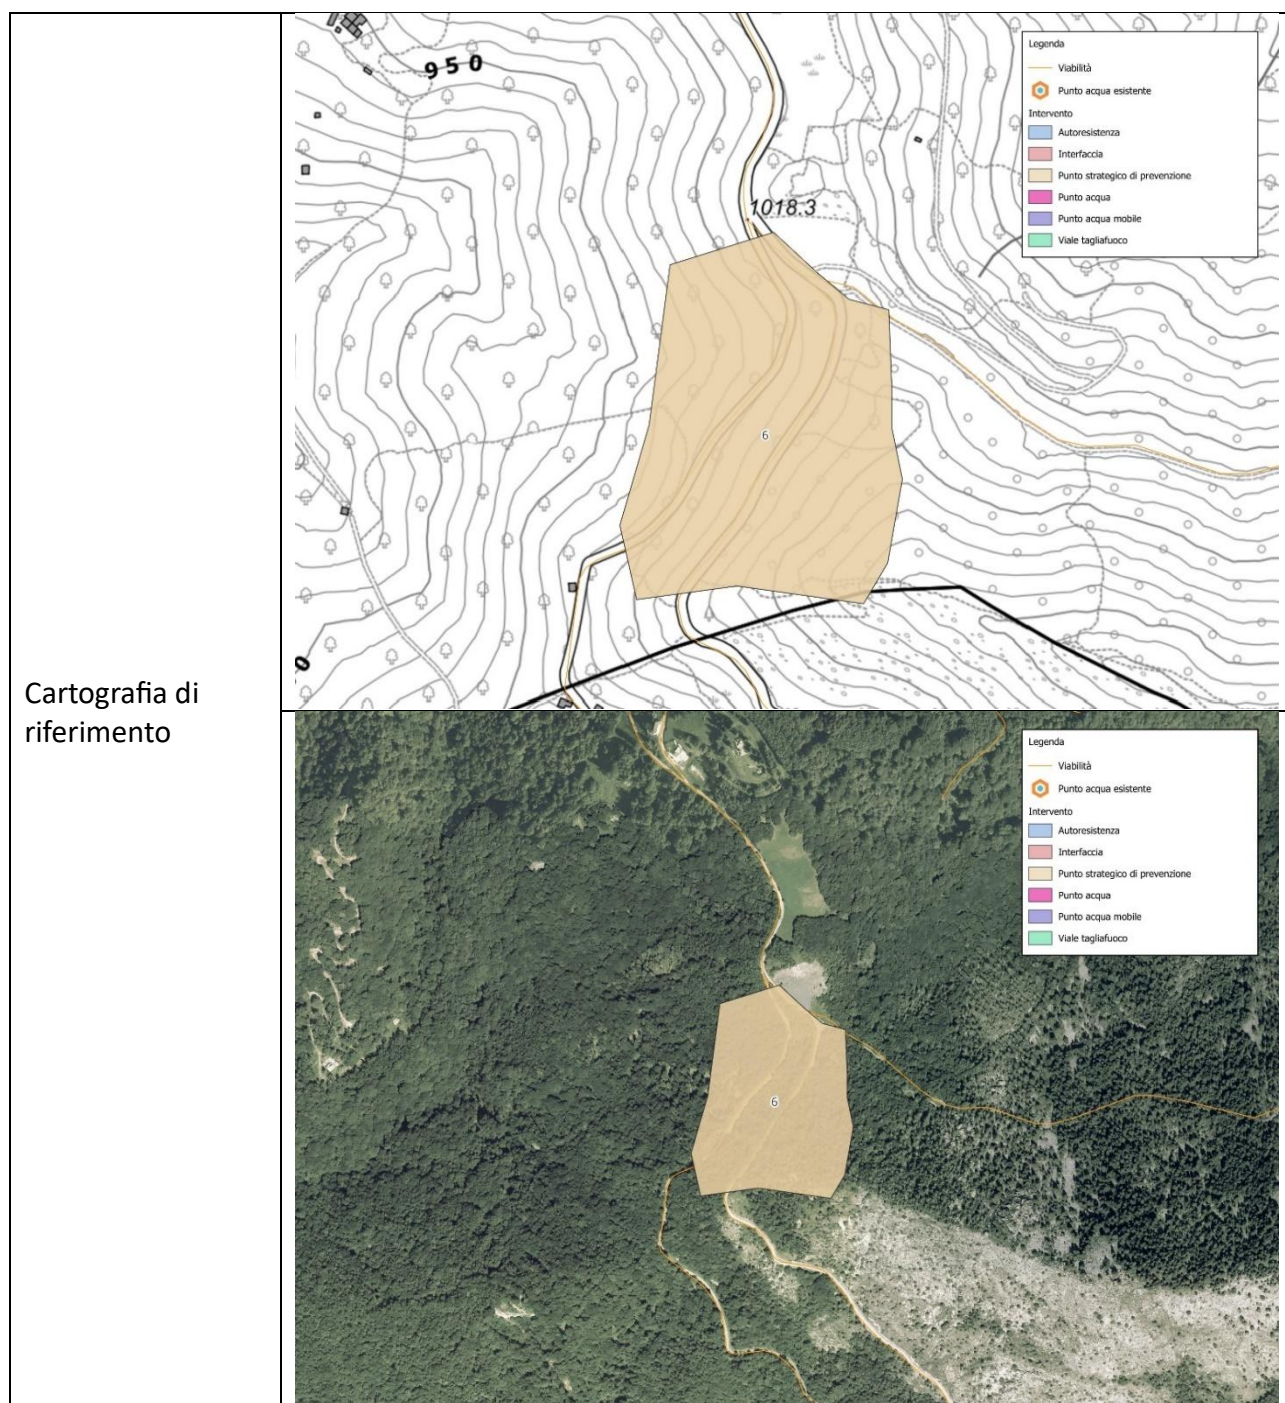


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF50X, BS20X, FA60F
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, boscaglie pioniere d'invasione e faggete
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva e produttiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	41.806,00 €
Macchiatico	-29.113
Ripresa (m ³ /ha)	160

Intervento 7

Comune	Monastero di Lanzo
Località	Stabio
Proprietà	78% comunale, 2% demaniale, 20% privata
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	3,28

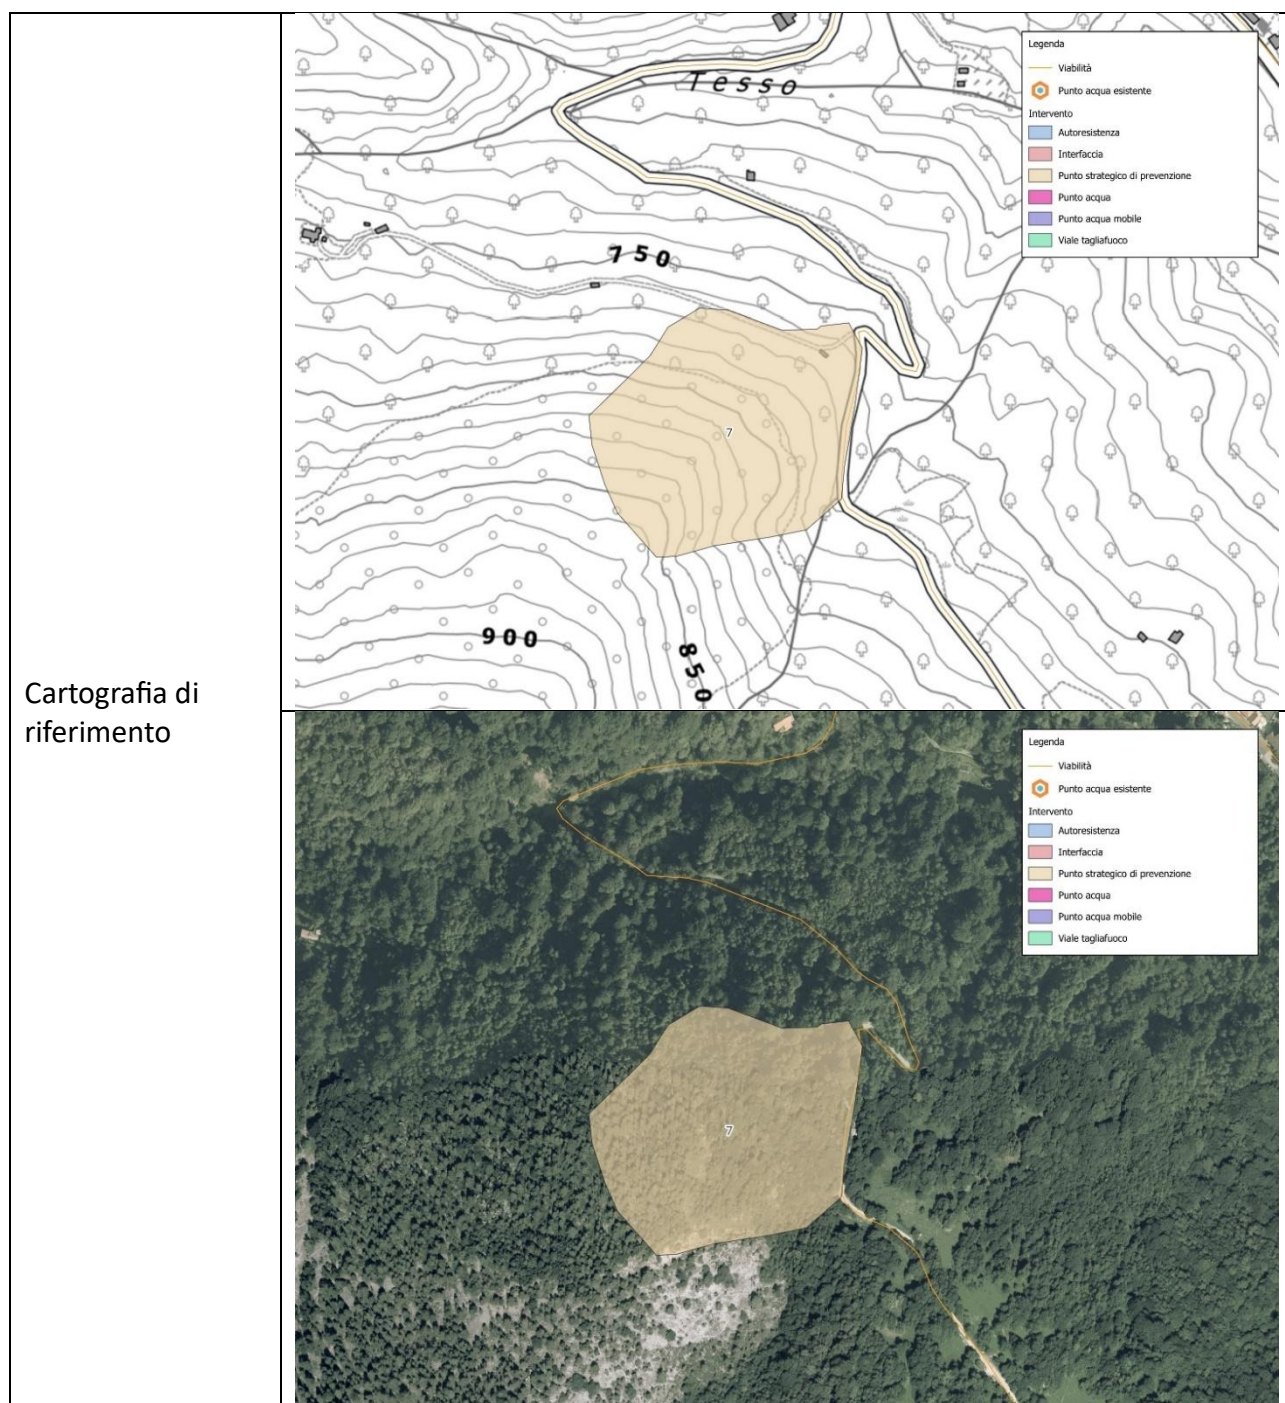


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA20C, RI20C
	Categorie forestali	Castagneti e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	27.420,00 €
Macchiatico	-12.456,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	181

Intervento 35

Comune	Ceres
Località	Voragno, Monte di Voragno
Proprietà	100% privata
Comprensorio	7
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	5,37

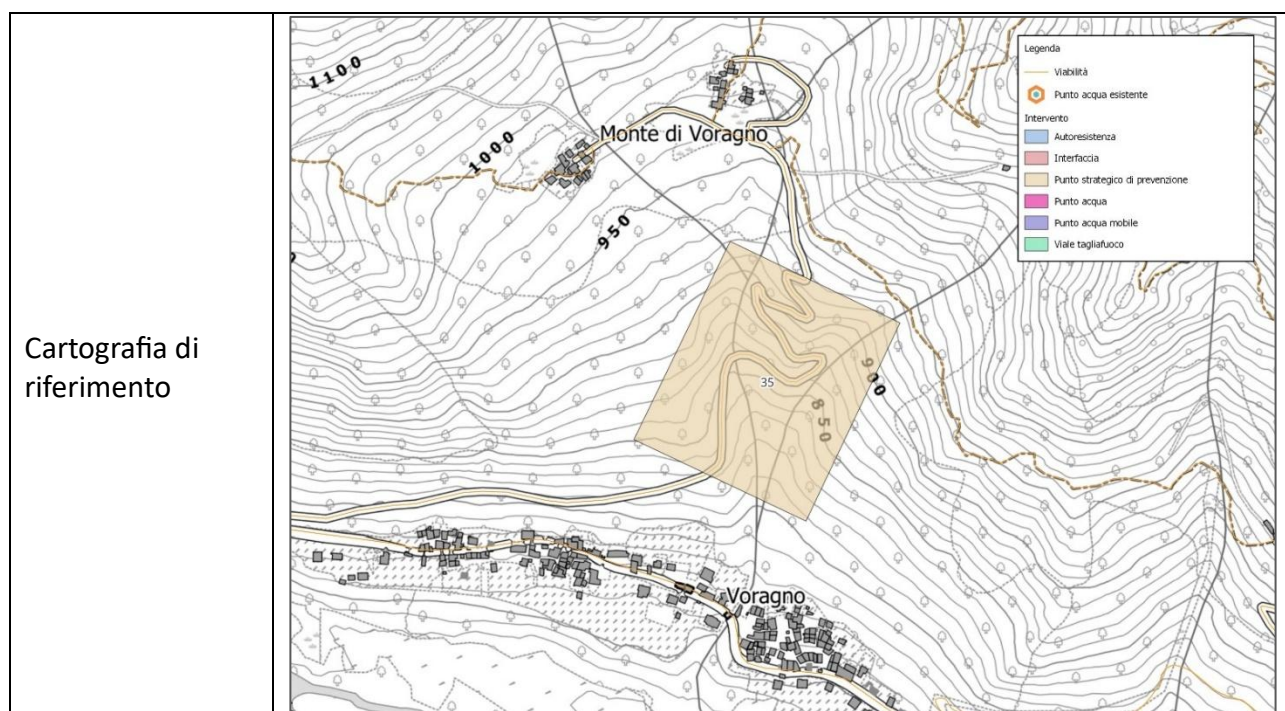

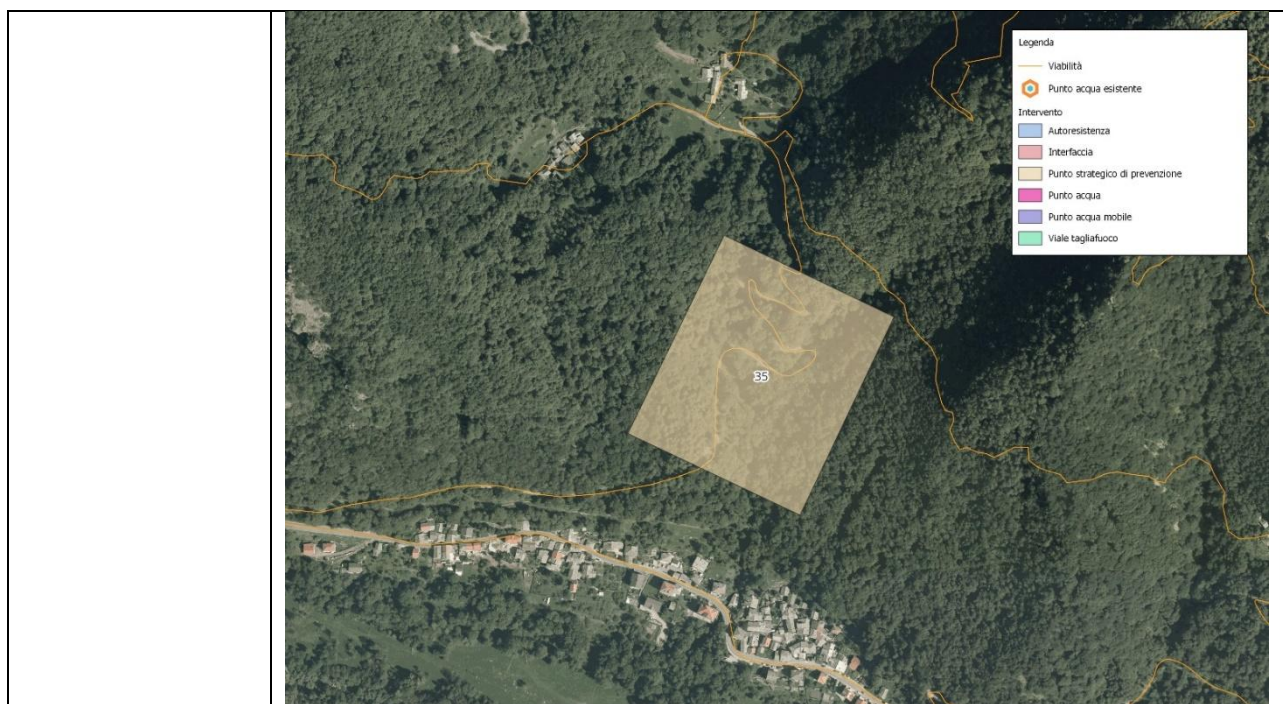


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	CA30X
	Categorie forestali	Castagneti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	46.185,00 €
Macchiatico	-25.370,00
Ripresa (m³/ha)	251,89

Intervento 38

Comune	Corio
Località	Torrente Malone, Case Cutin
Proprietà	94% privata, 6% demaniale
Comprensorio	14
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	6,59

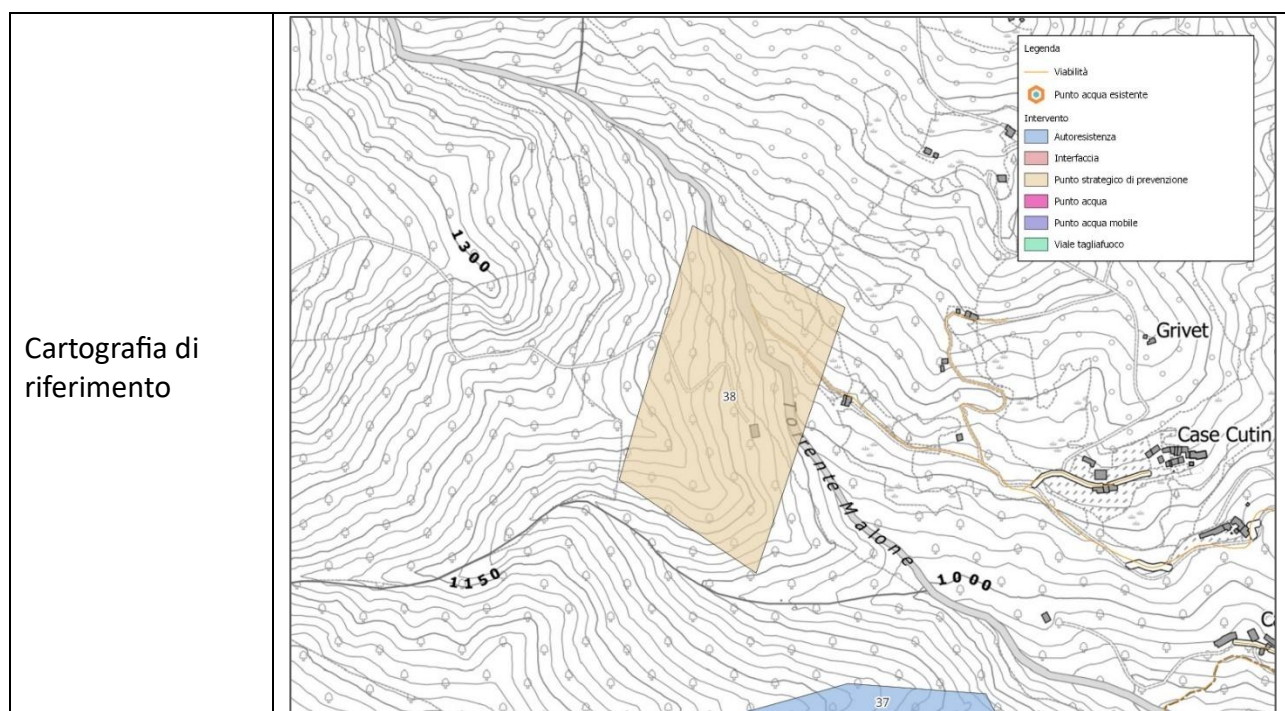

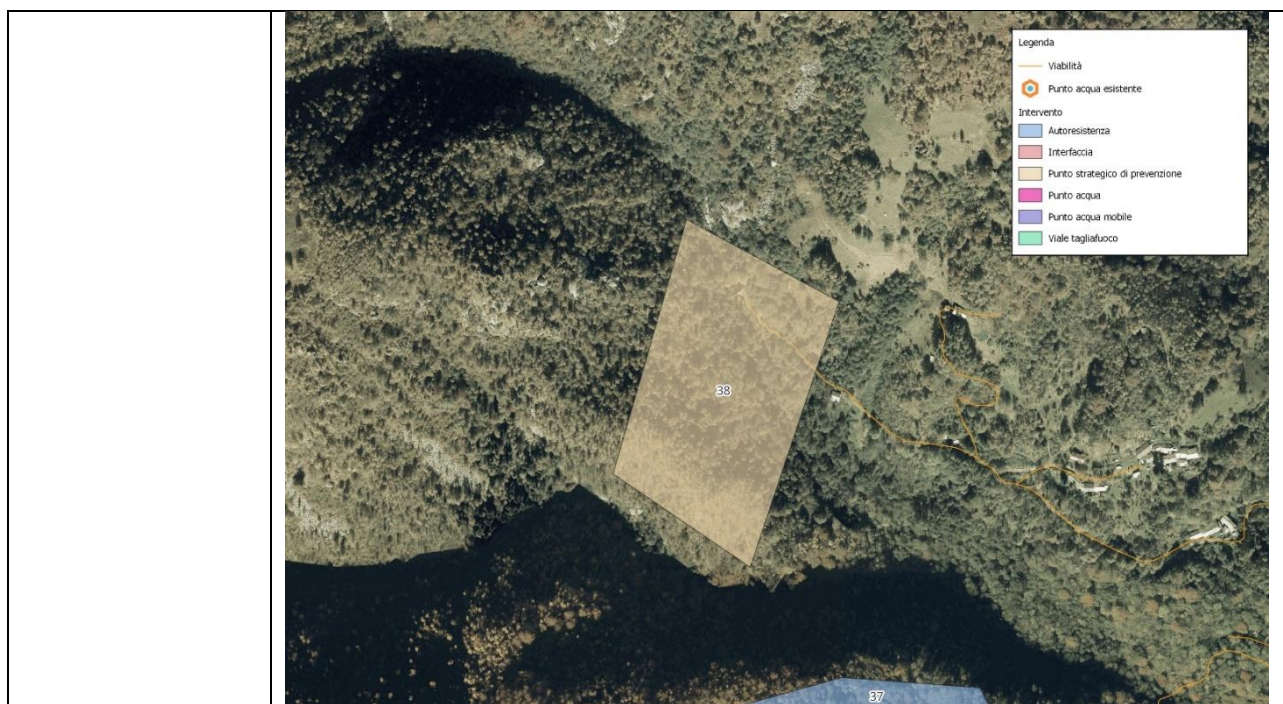


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AF41X, FA60F
	Categorie forestali	Acero-tiglio-frassineti, faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	48.387,00 €
Macchiatico	-31.559,00
Ripresa (m³/ha)	169,78

Intervento 46

Comune	Cafasse, Germagnano, Vallo Torinese
Località	Monte Corno
Proprietà	100% privata
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	3,42

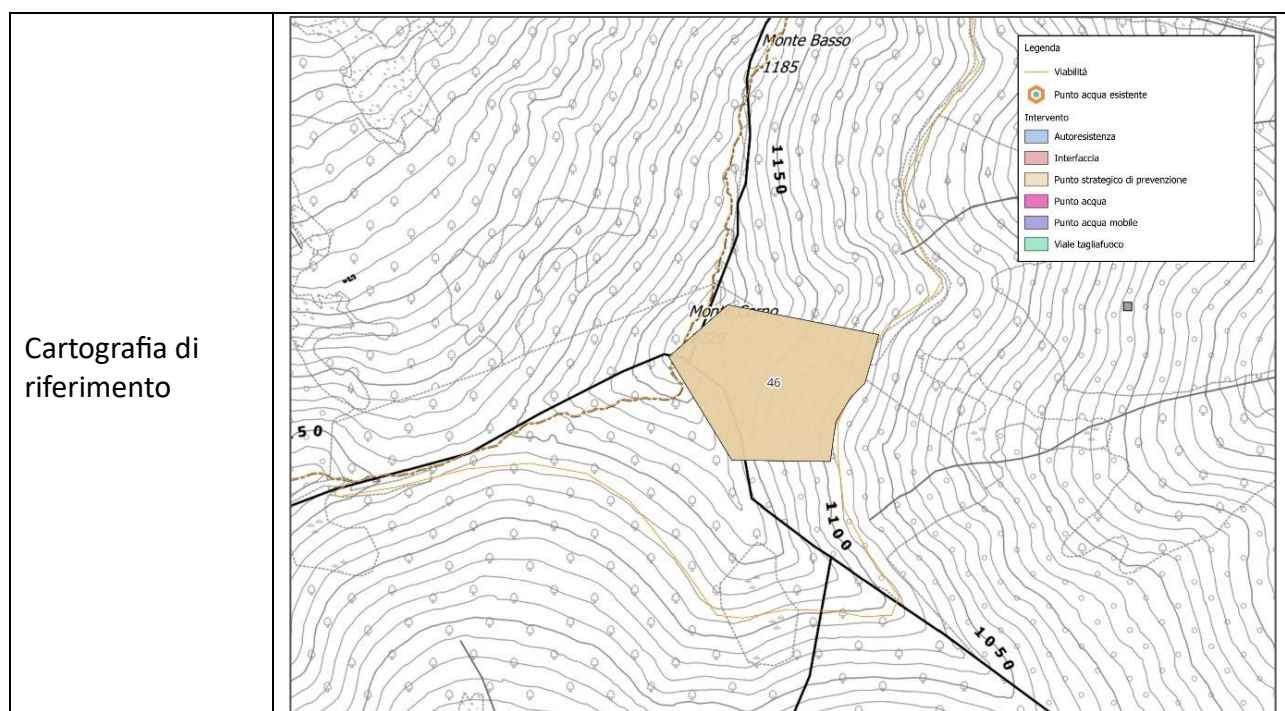




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70B, QV70X, RI20Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere e rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	28.426,58 €
Macchiatico	-21.907,76 €
Ripresa (m³/ha)	111,27

Intervento 47

Comune	Lanzo Torinese
Località	Grange Blina
Proprietà	100% privata
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	1,06

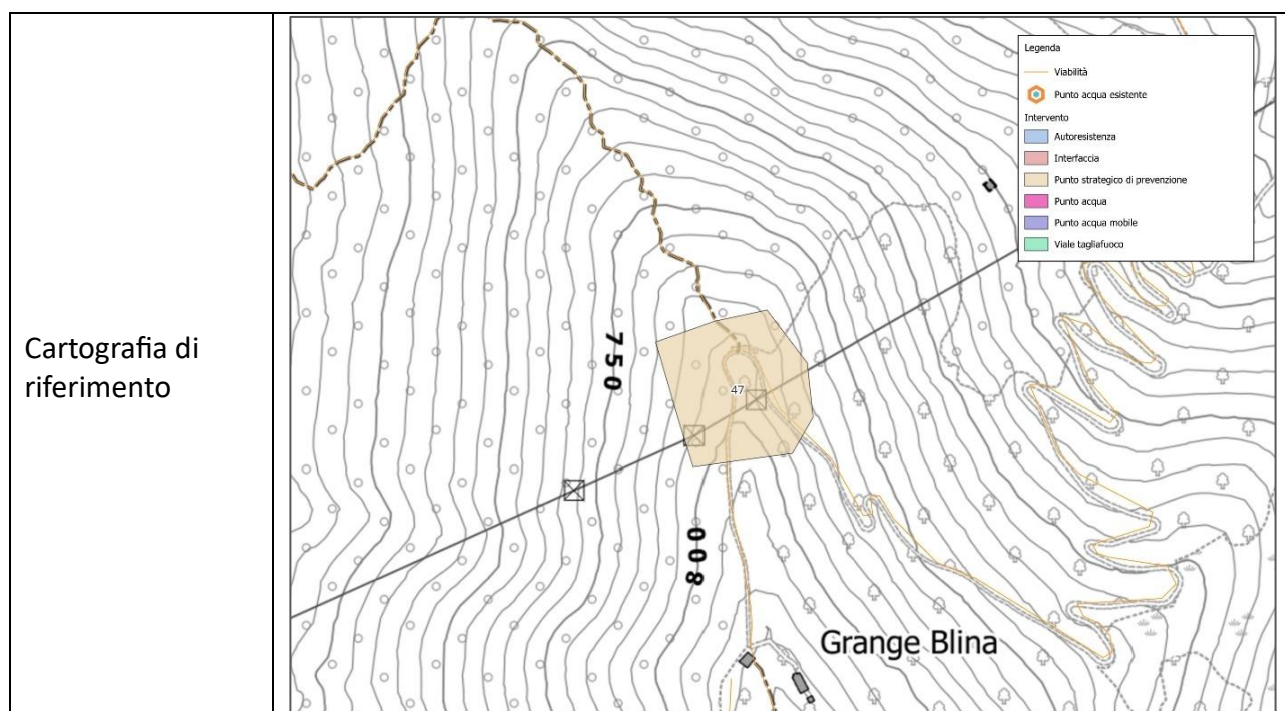




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, QV70B
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere d'invasione, querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	7.625,88 €
Macchiatico	-5.801,72 €
Ripresa (m³/ha)	115,79

Intervento 69

Comune	Traves
Località	Castagna
Proprietà	98% privato 2% demaniale
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	1,44

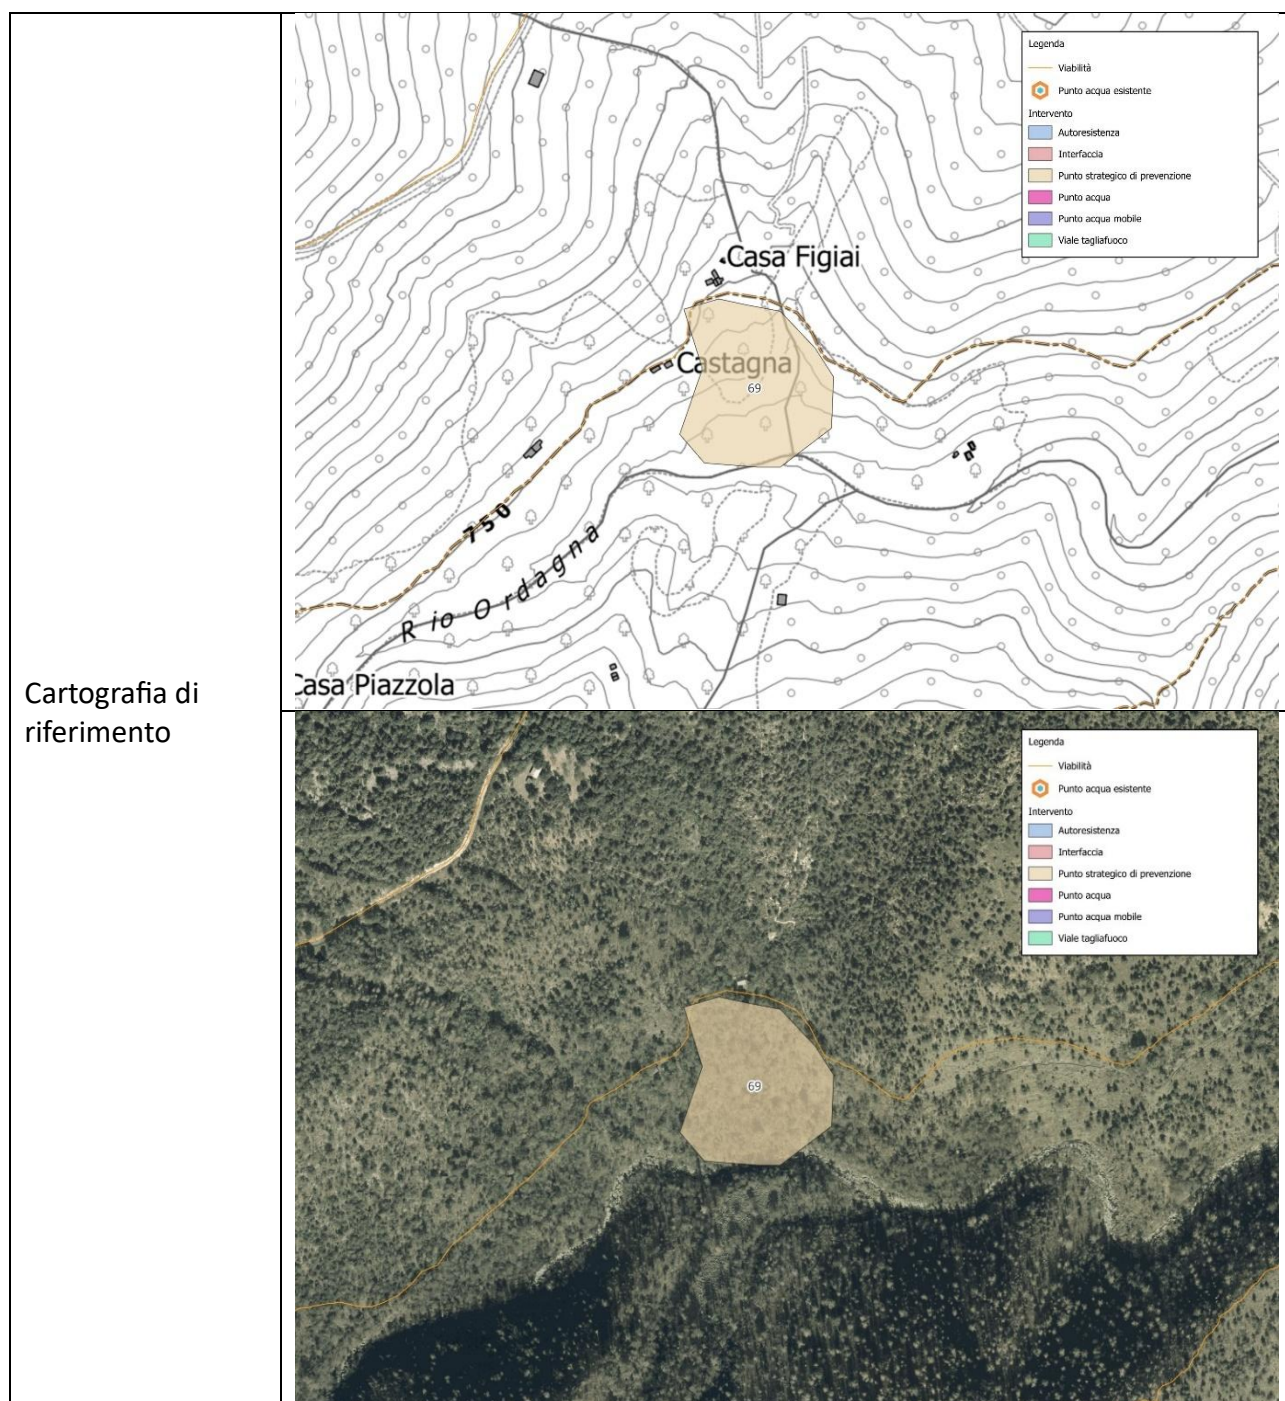


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	AN11X, BS20X, QV70B, QV70X, RI20X
	Categorie forestali	Alneti planiziali e montani, querceti di rovere, boscaglie pioniere d’invasione rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Naturalistica

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell’intervento	L’intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All’interno dell’area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell’intensità dell’incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all’insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	11.932,22 €
Macchiatico	-9.146,80 €
Ripresa (m ³ /ha)	110,74

Intervento 77

Comune	Ceres
Località	San Giacomo di Moia
Proprietà	100% privata
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	2,64

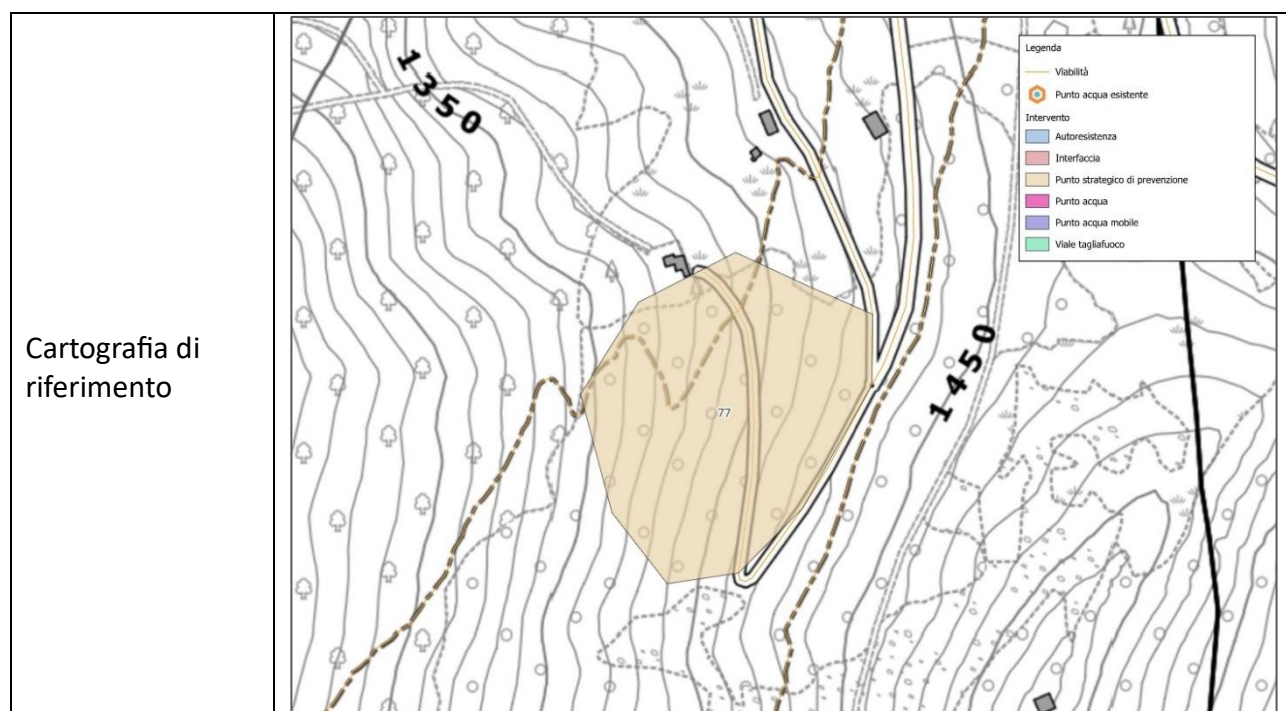




Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	BS20X, FA60X
	Categorie forestali	Boscaglie pioniere e d'invasione e faggete
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	14.004,83 €
Macchiatico	-10.855,30 €
Ripresa (m³/ha)	104,50

Intervento 91

Comune	Varisella
Località	San Grato
Proprietà	56% comunale, 44% privata
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	3,79

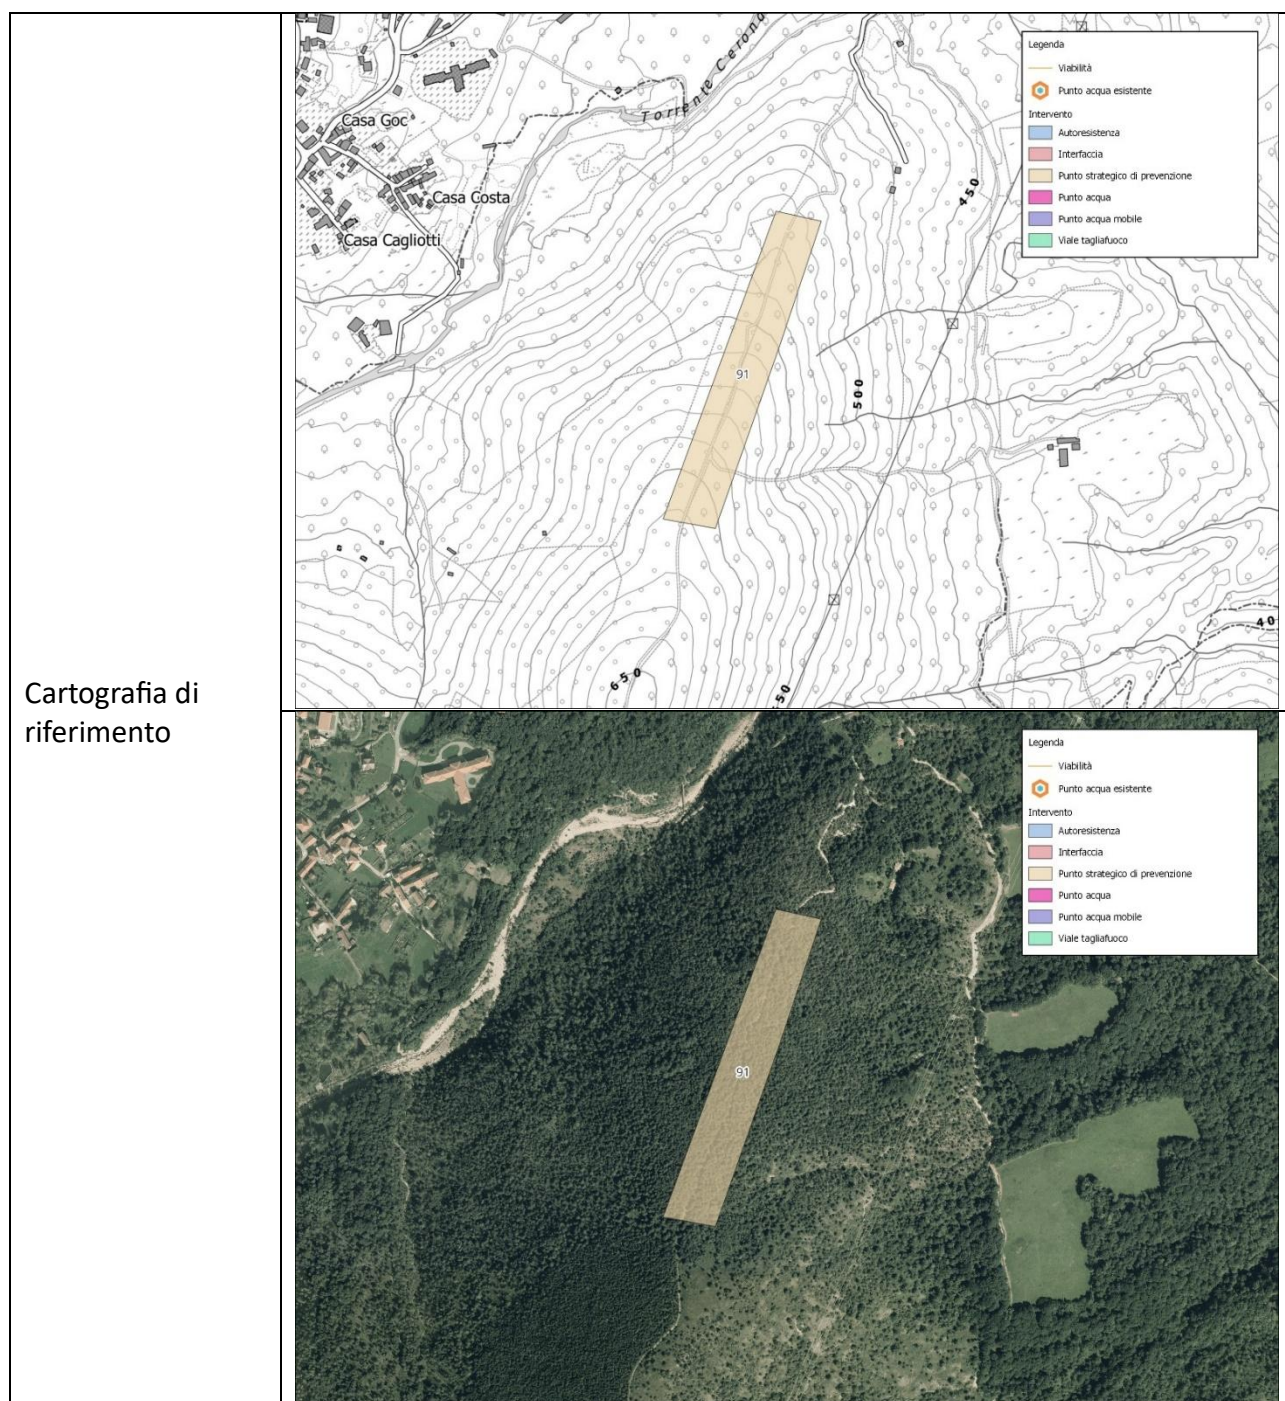


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV10D, QV70Z, RI10B, RI10Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	31.720,00 €
Macchiatico	-23.228,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	132,06

Intervento 92

Comune	La Cassa
Località	Rio Arbiolo
Proprietà	100% comunale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	4,26

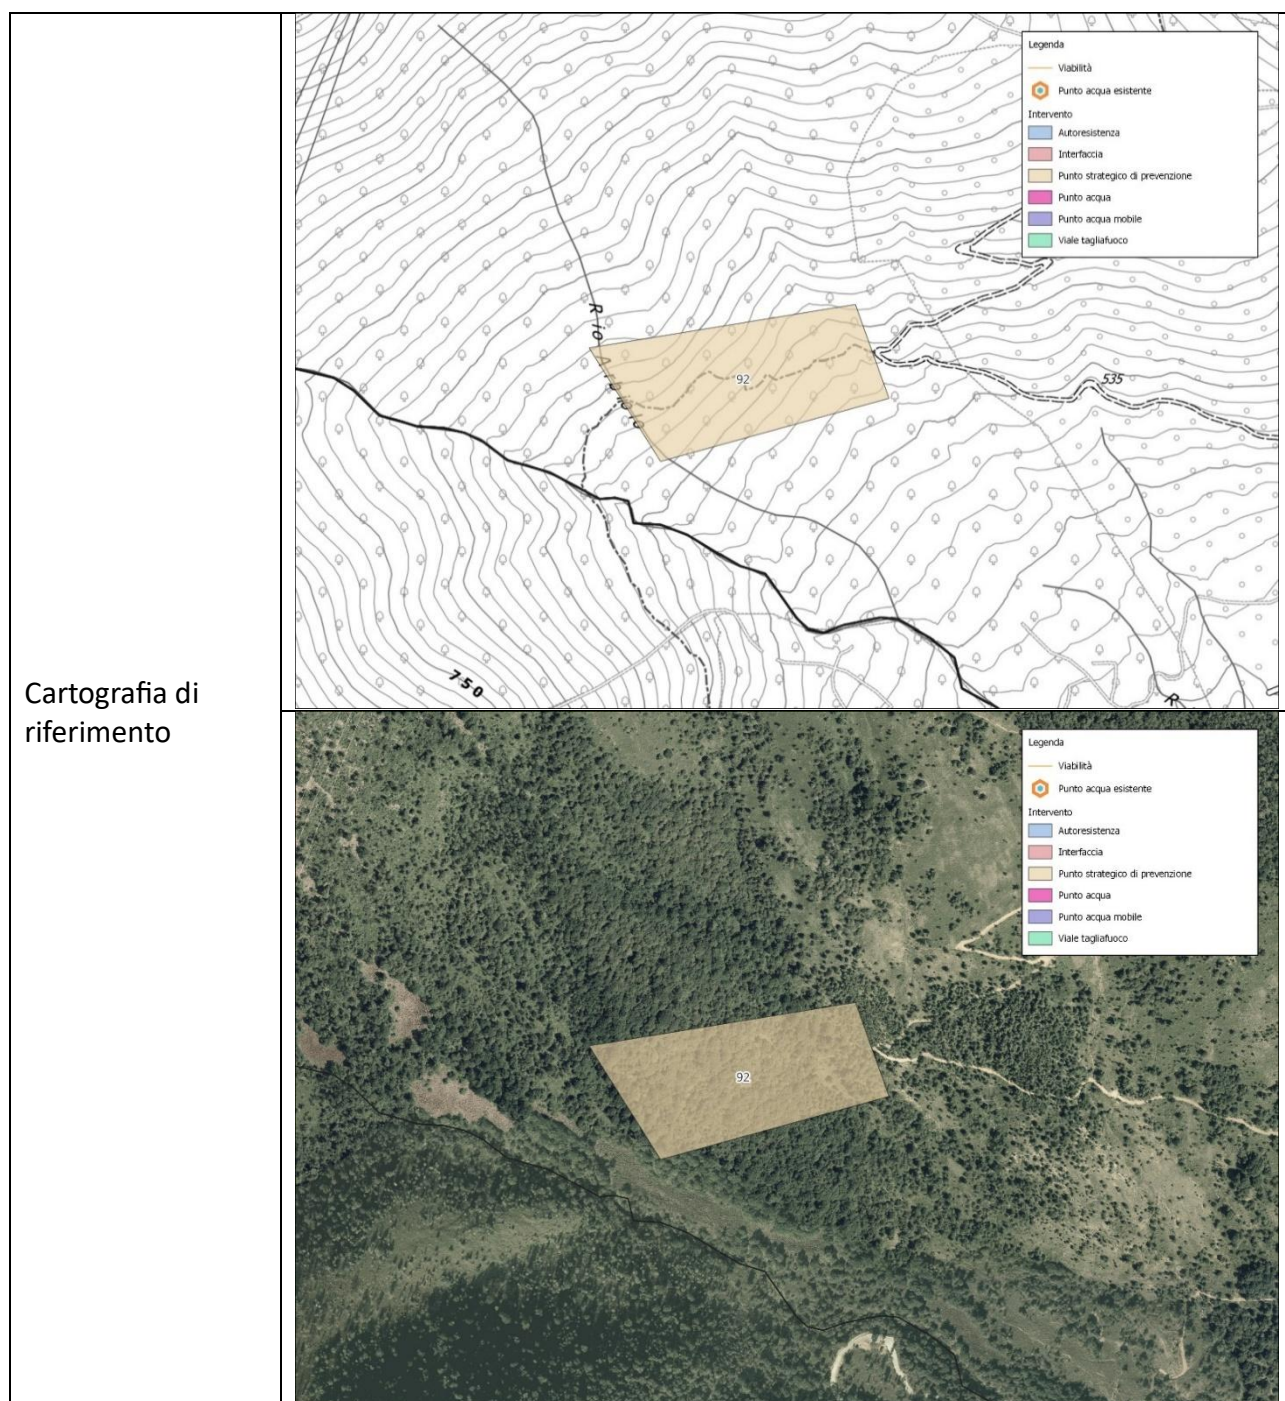


Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QV70Z
	Categorie forestali	Querceti di rovere
	Funzione prevalente del bosco	Protettiva

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.

Stima dei costi	36.631,00 €
Macchiatico	-23.875,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	194,63

Intervento 94

Comune	Val della Torre
Località	Casa Pian Balourd
Proprietà	92% privato, 8% demaniale
Comprensorio	11
Tipo di intervento	Punto Strategico di Prevenzione (PSP)
Obiettivo dell'intervento	Limitare i fattori di moltiplicazione nello sviluppo delle traiettorie di propagazione del fronte di fiamma dell'incendio; creare zone di appoggio alla lotta attiva idonee per mezzi di terra e veicoli aerei di tipo leggero.
Caratteristiche dimensionali (ha)	1,82

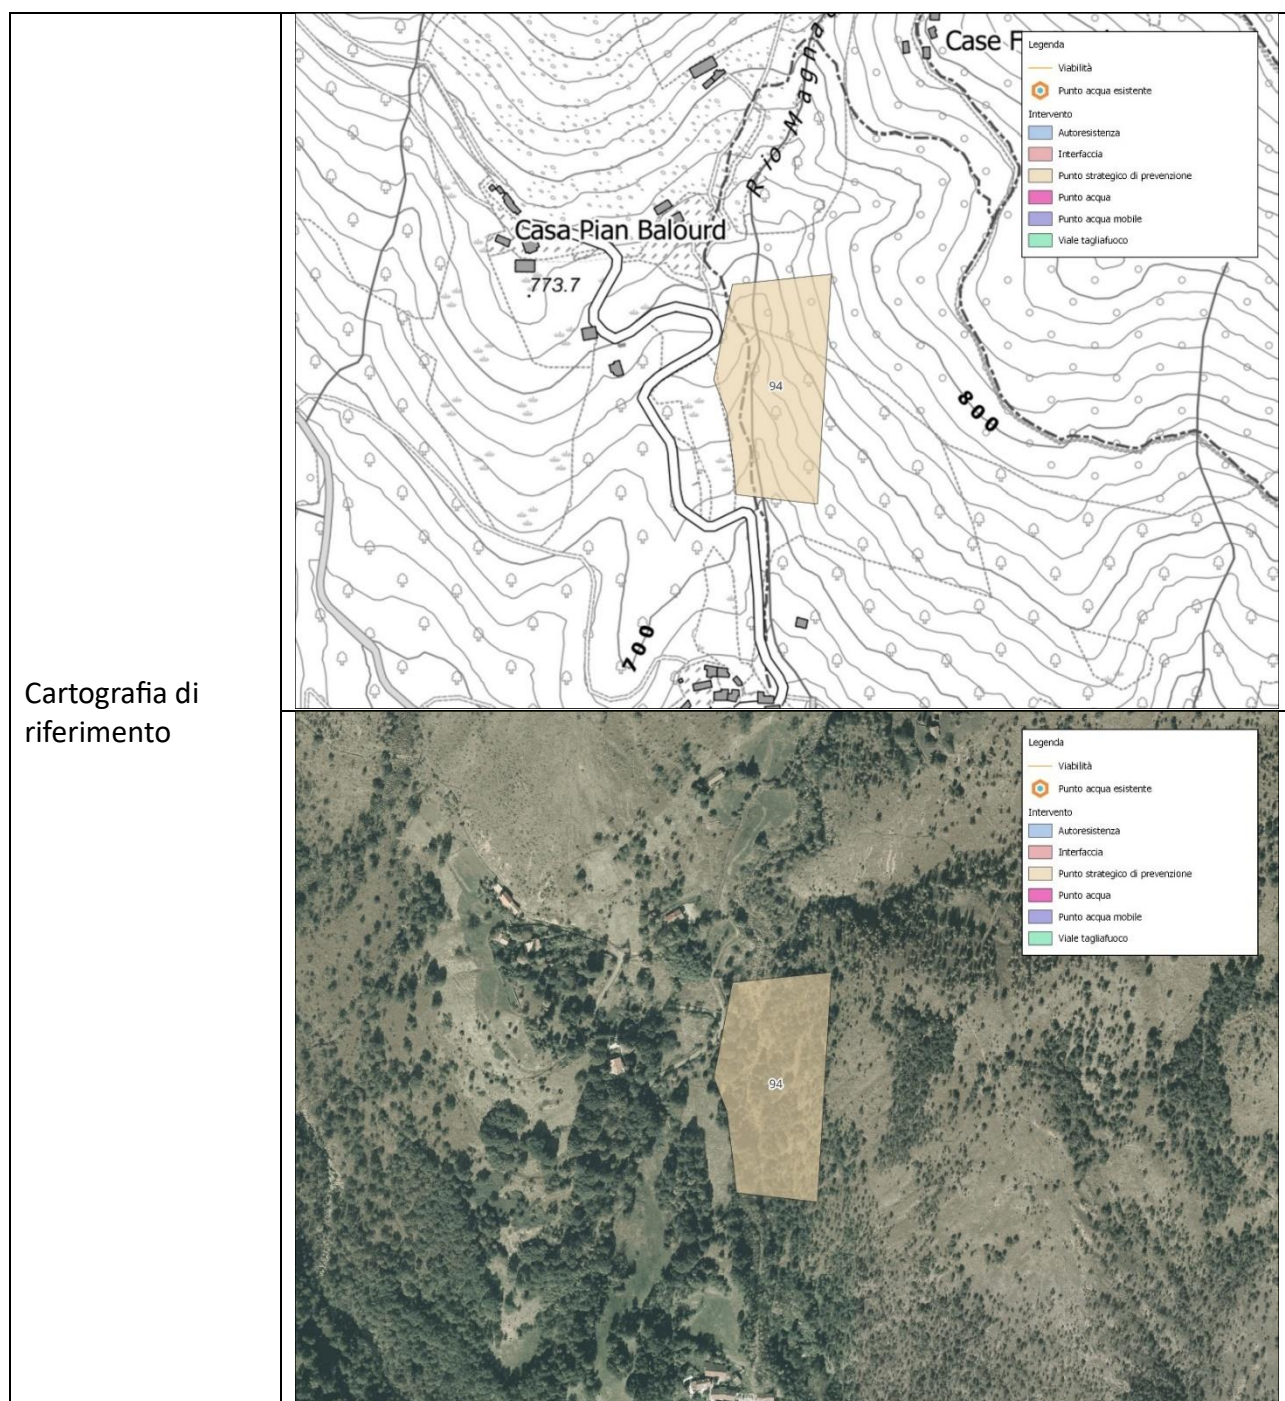

Caratteristiche vegetazionali	Tipi forestali	QR70B, RI20B
	Categorie forestali	Querceti di roverella, rimboschimenti
	Funzione prevalente del bosco	Produttiva e protettiva


Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	L'intervento si configura come un PSP (punto strategico di prevenzione). All'interno dell'area si prevede la realizzazione di un diradamento di elevata intensità al fine di creare una discontinuità strutturale e ridurre il carico di combustibile. Rimozione delle piante secche, deperenti e/o schiantate al suolo.
Deroga regolamento	Vedere Allegato 6
Risultati attesi	- Diversificazione della struttura - Riduzione del carico di combustibile - Riduzione dell'intensità dell'incendio - Riduzione della severità - Creazione di condizioni favorevoli all'insediamento di rinnovazione
Manutenzione programmata	Si deve prevedere un intervento di riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante decespugliamento, pascolamento o fuoco prescritto.


Stima dei costi	15.301,00 €
Macchiatico	-12.256,00 €
Ripresa (m ³ /ha)	103,73

Punti acqua (PTA)

Intervento 5

Comune	Ceres
Località	Casa Groco
Proprietà	100% comunale
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

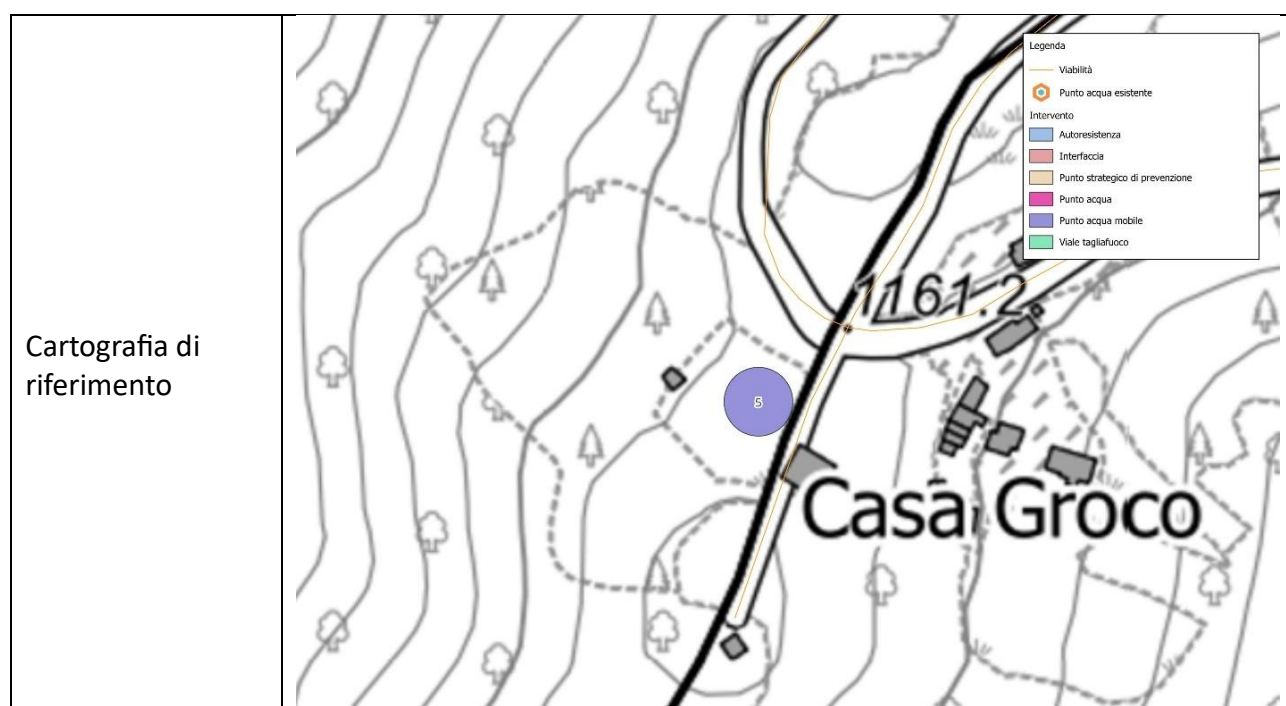


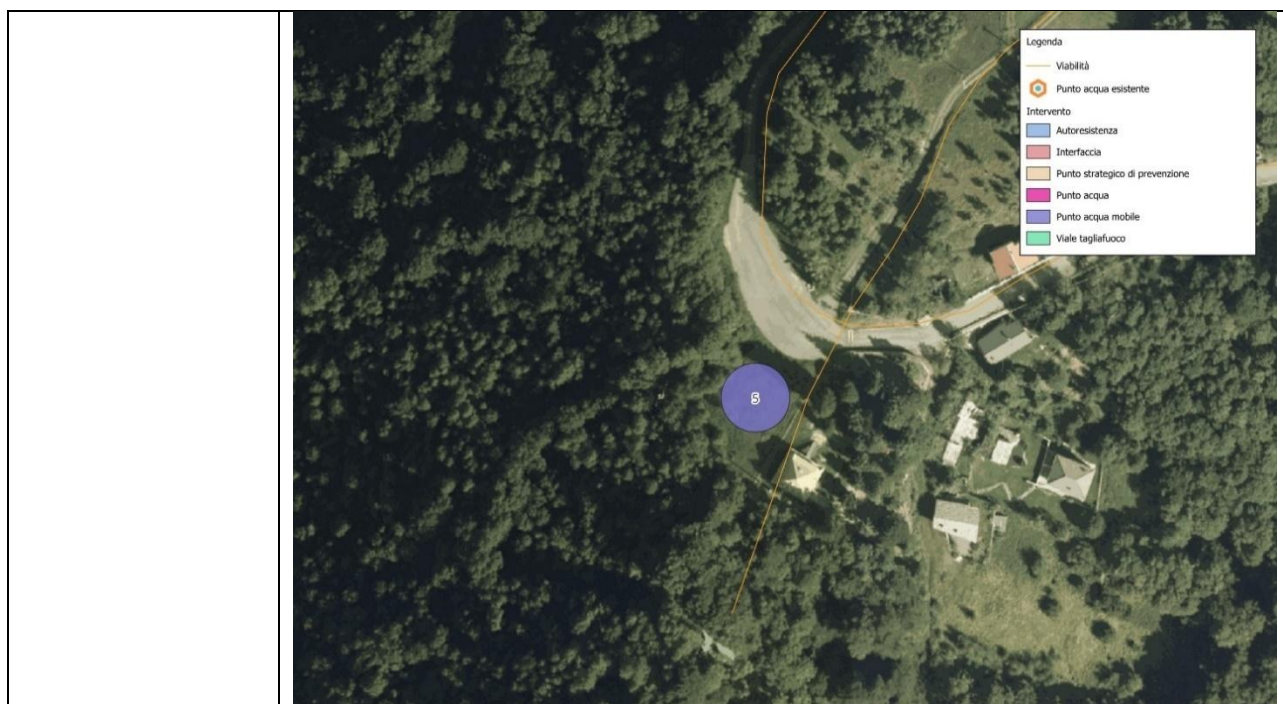

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 8


Comune	Groscavallo
Località	Migliere-campo sportivo
Proprietà	100% comunale
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

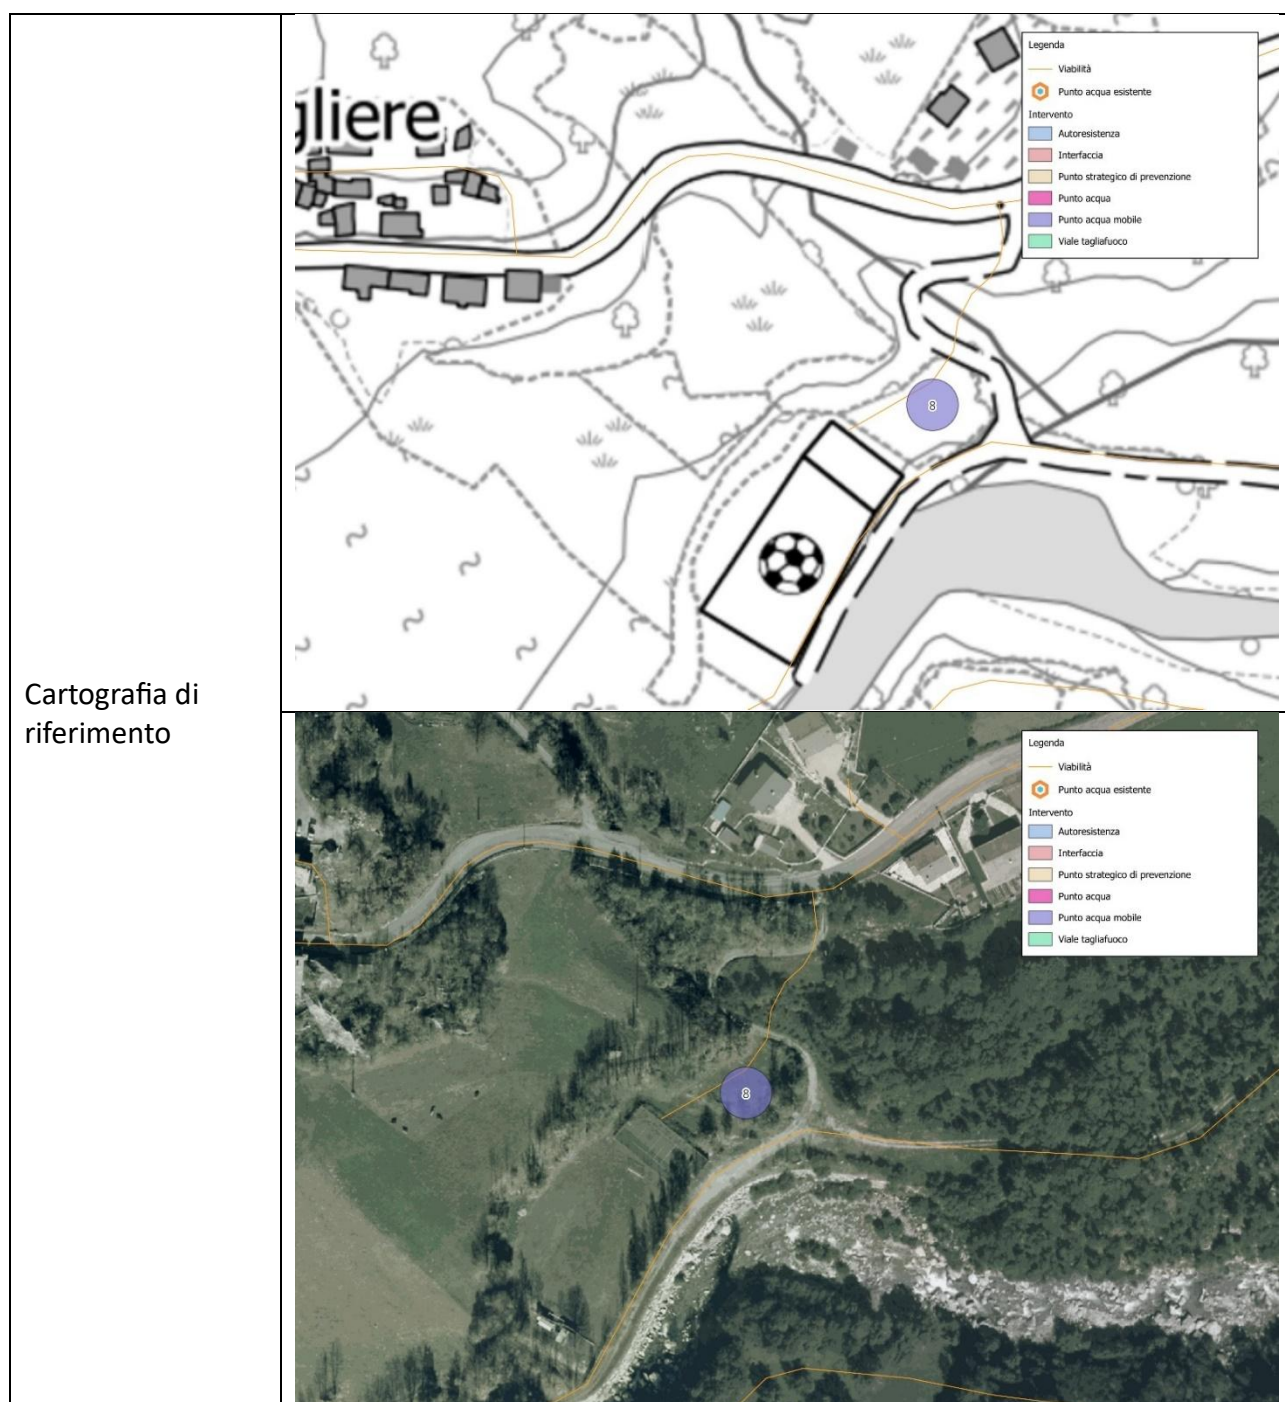

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 21


Comune	Germagnano
Località	Casa Spina
Proprietà	100% privata
Comprensorio	12
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

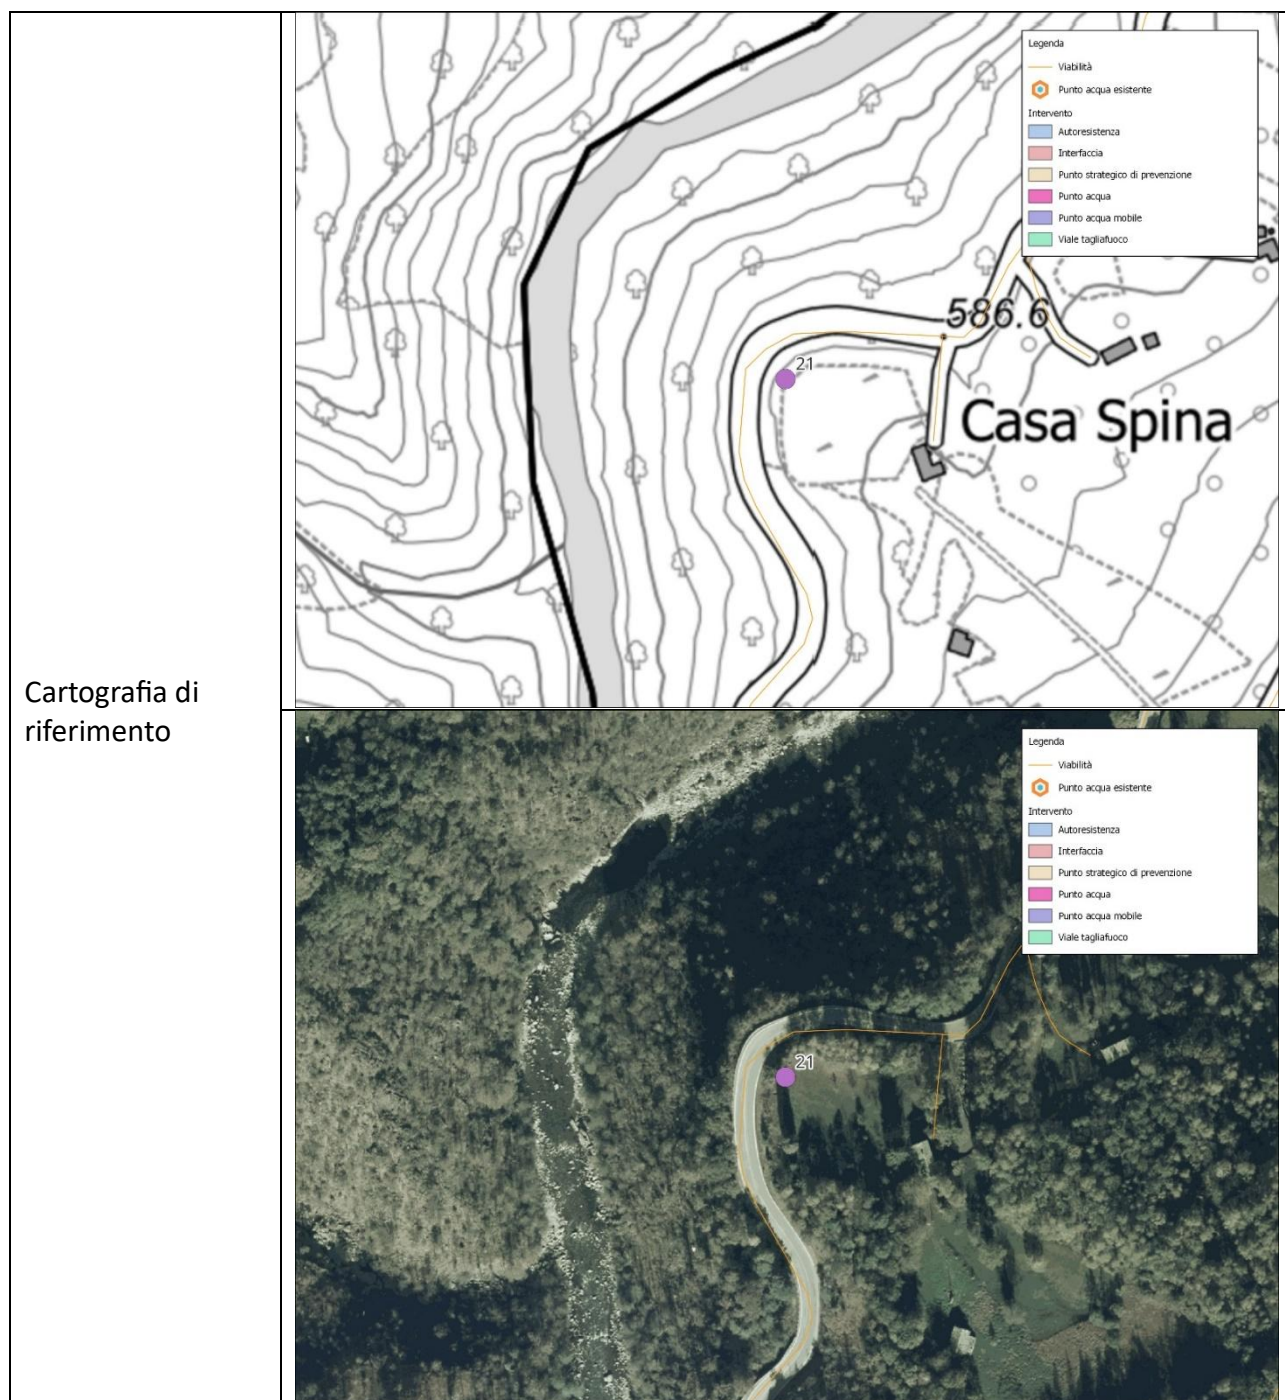

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 22


Comune	Mezenile
Località	Beu Vecchio
Proprietà	100% privata
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

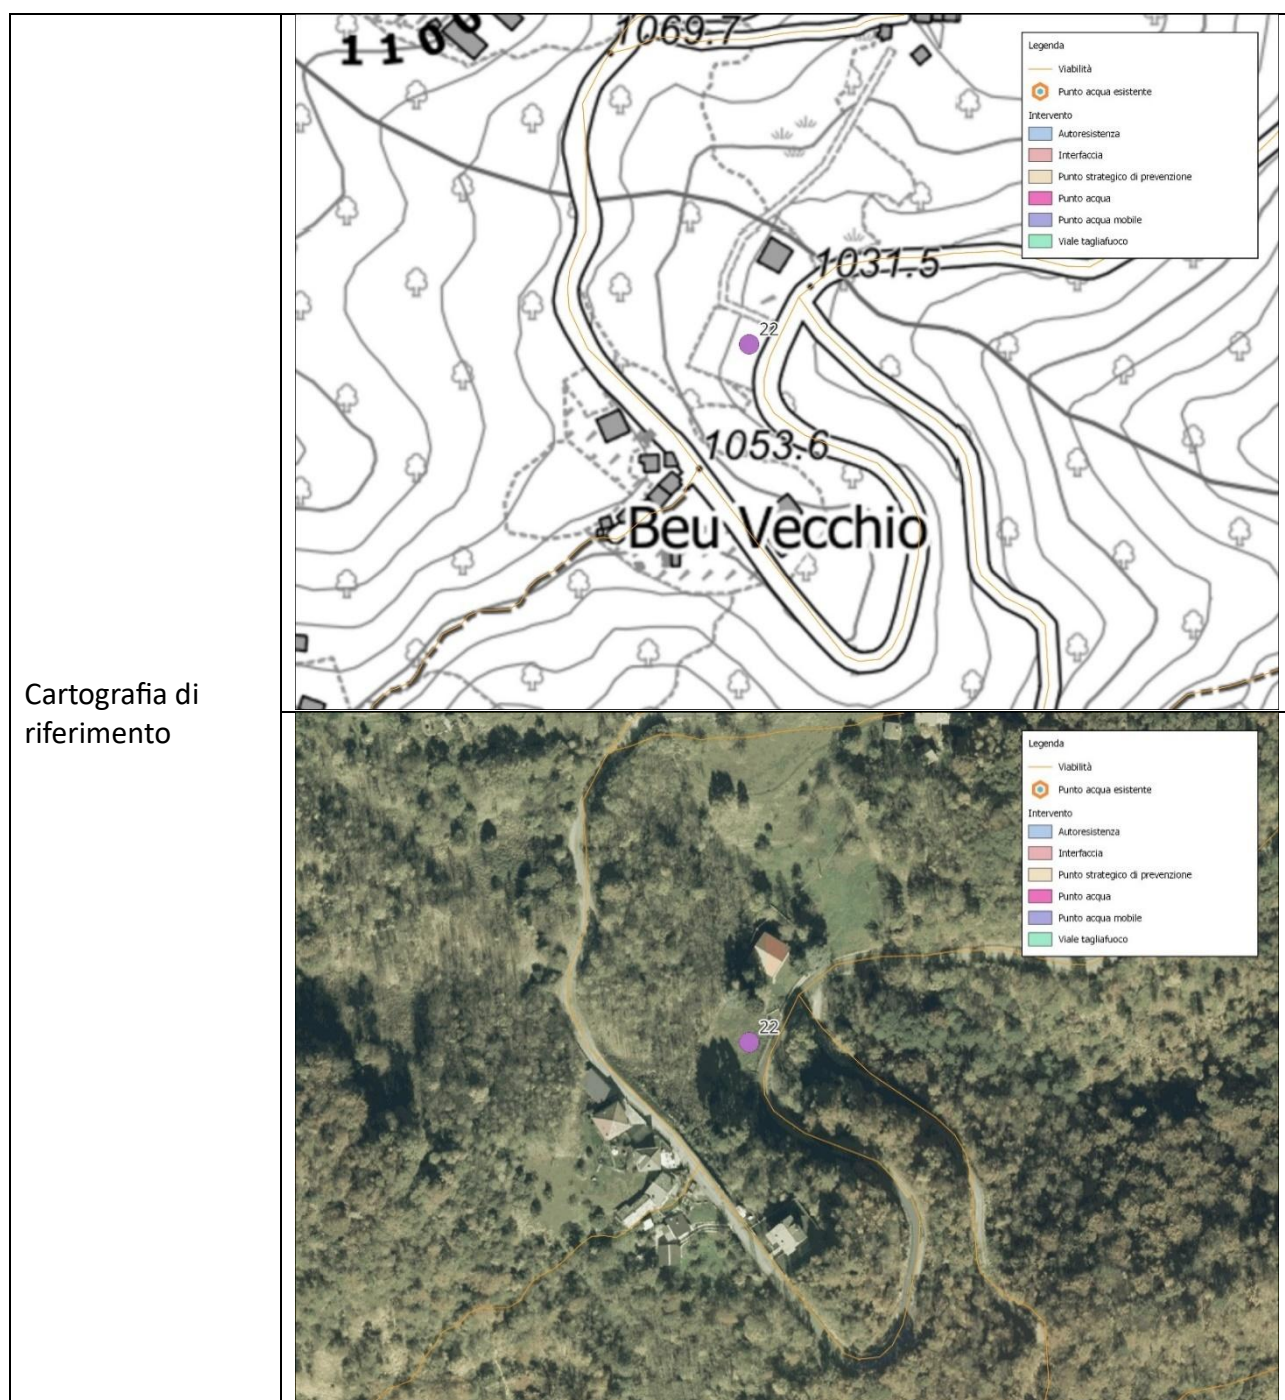

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 23


Comune	Coassolo Torinese
Località	Leitisetto, Gaide
Proprietà	100% privata
Comprensorio	13
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

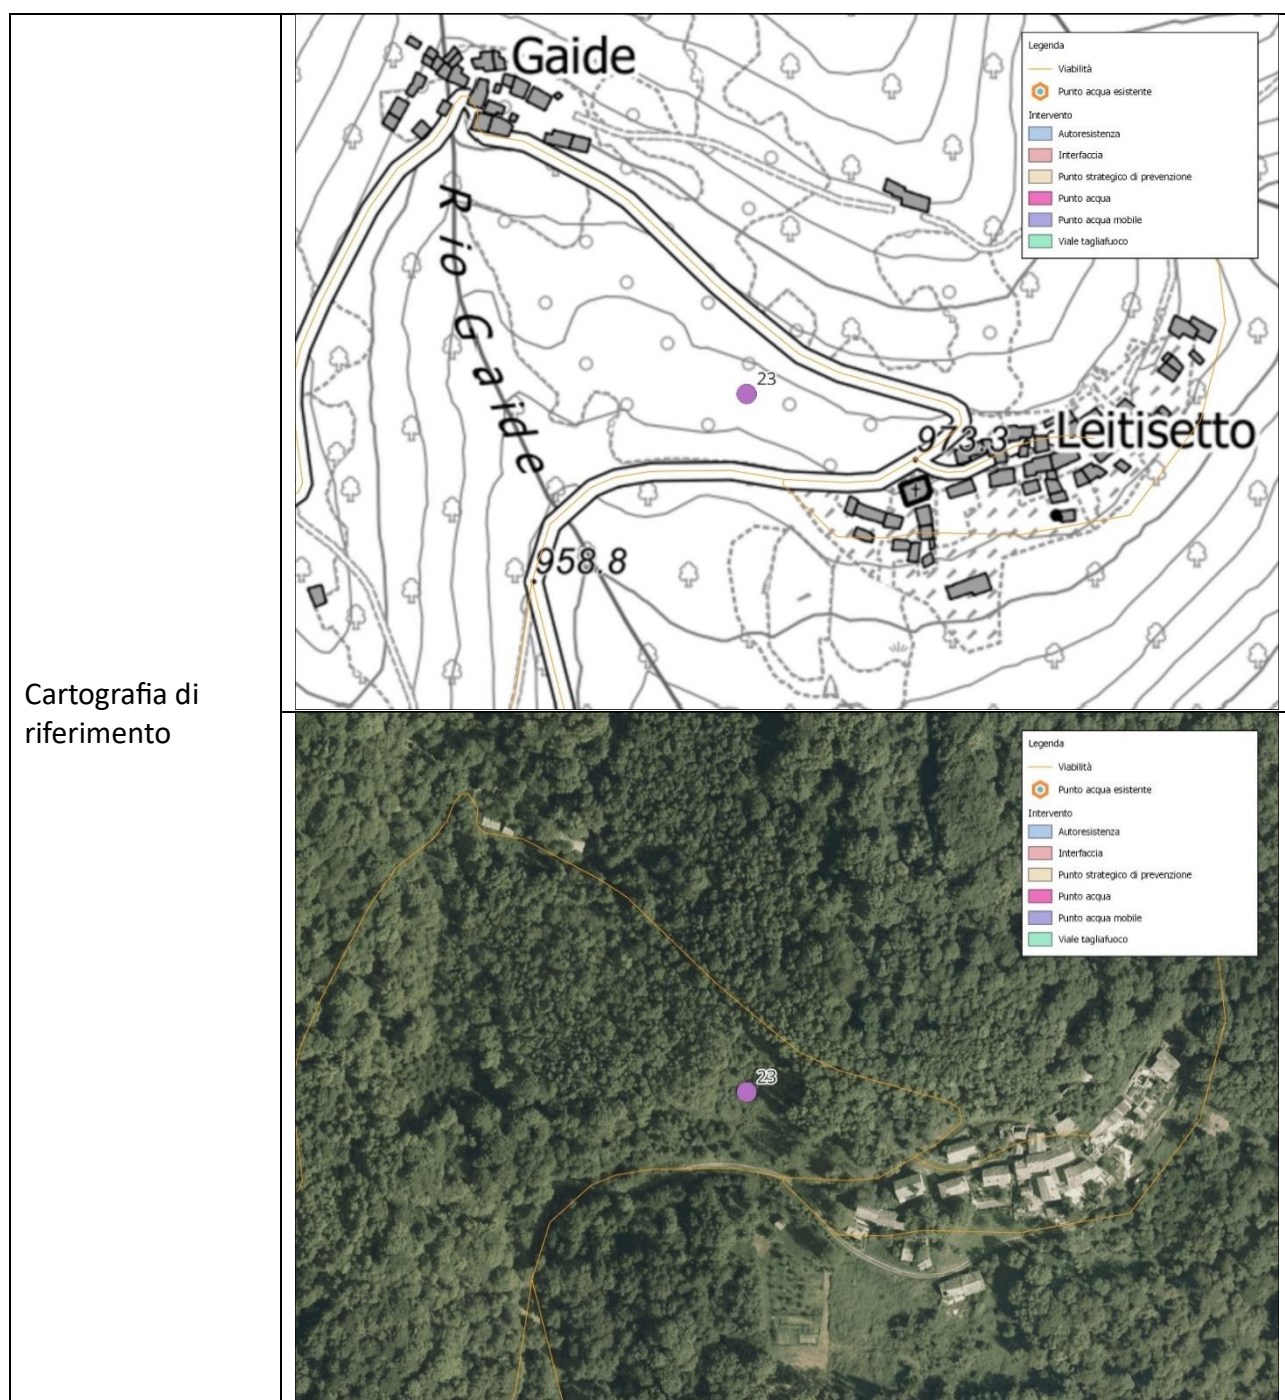

Periodo	Primo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 26


Comune	Ceres
Località	Bracchiello
Proprietà	100% privata
Comprensorio	7
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

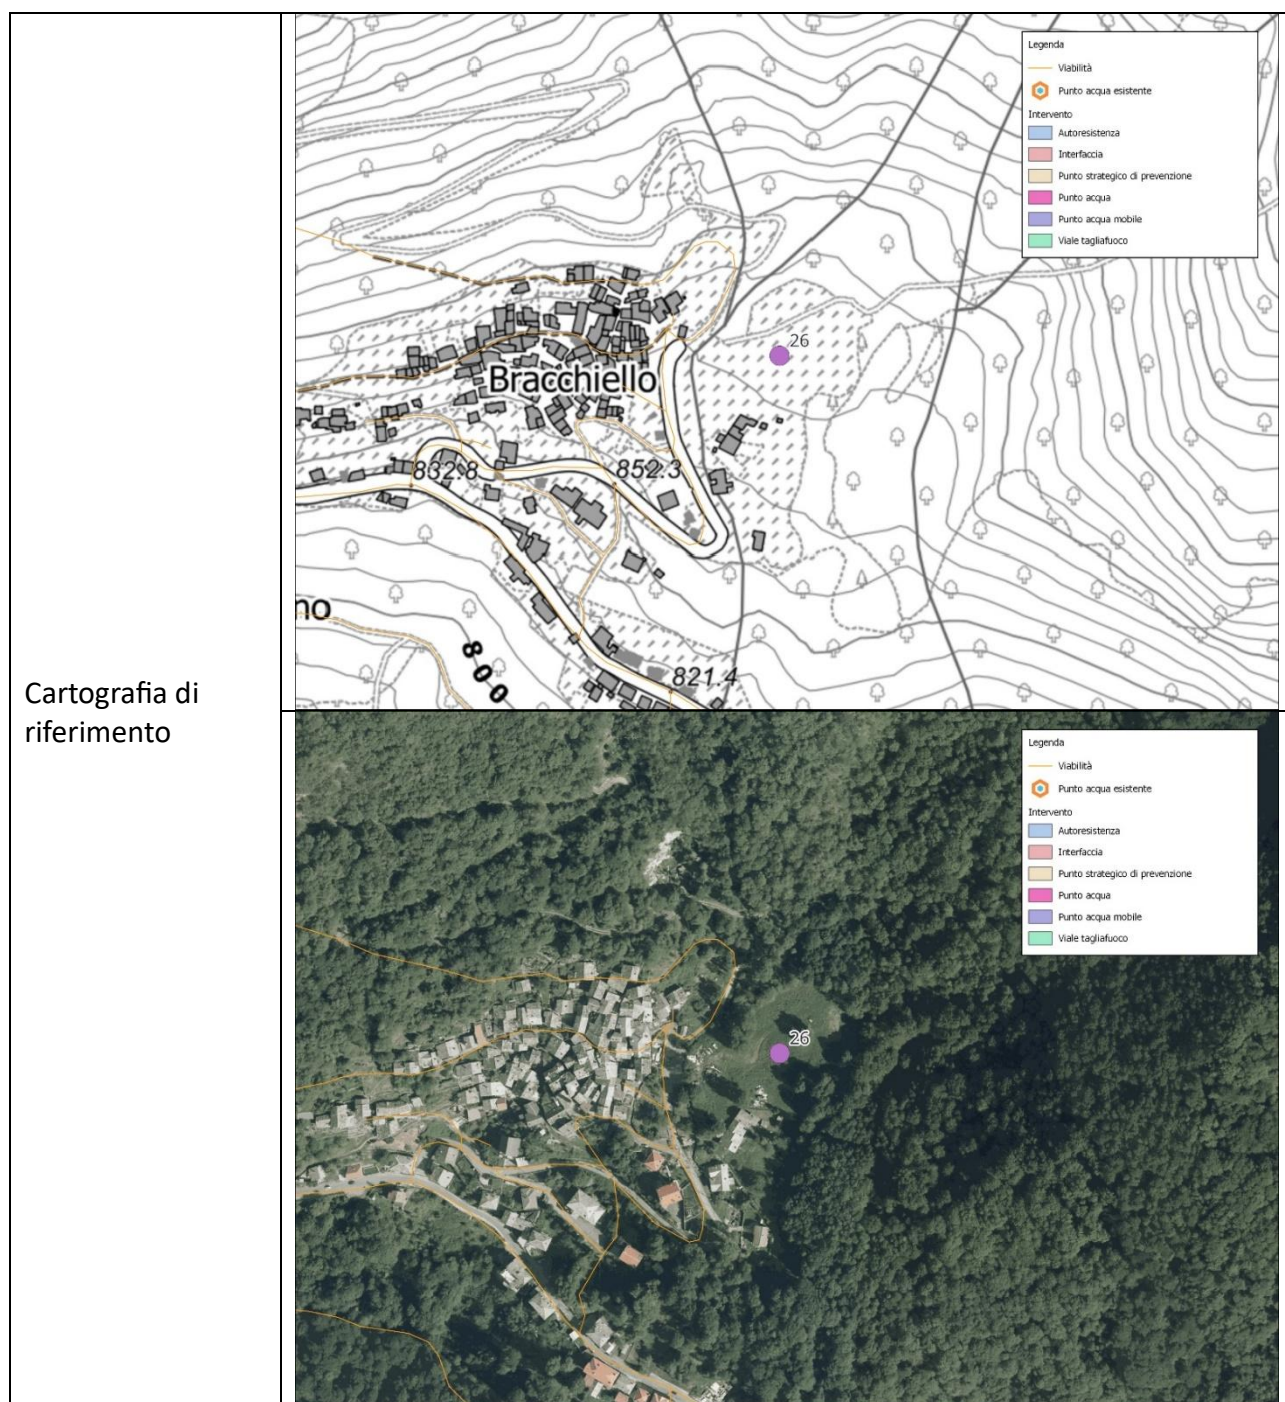

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 27


Comune	Viù
Località	Fucine
Proprietà	100% demaniale
Comprensorio	9
Tipo di intervento	Sbarramento
Obiettivo dell'intervento	Censimento di nuovo punto acqua fisso
Caratteristiche dimensionali (ha)	-

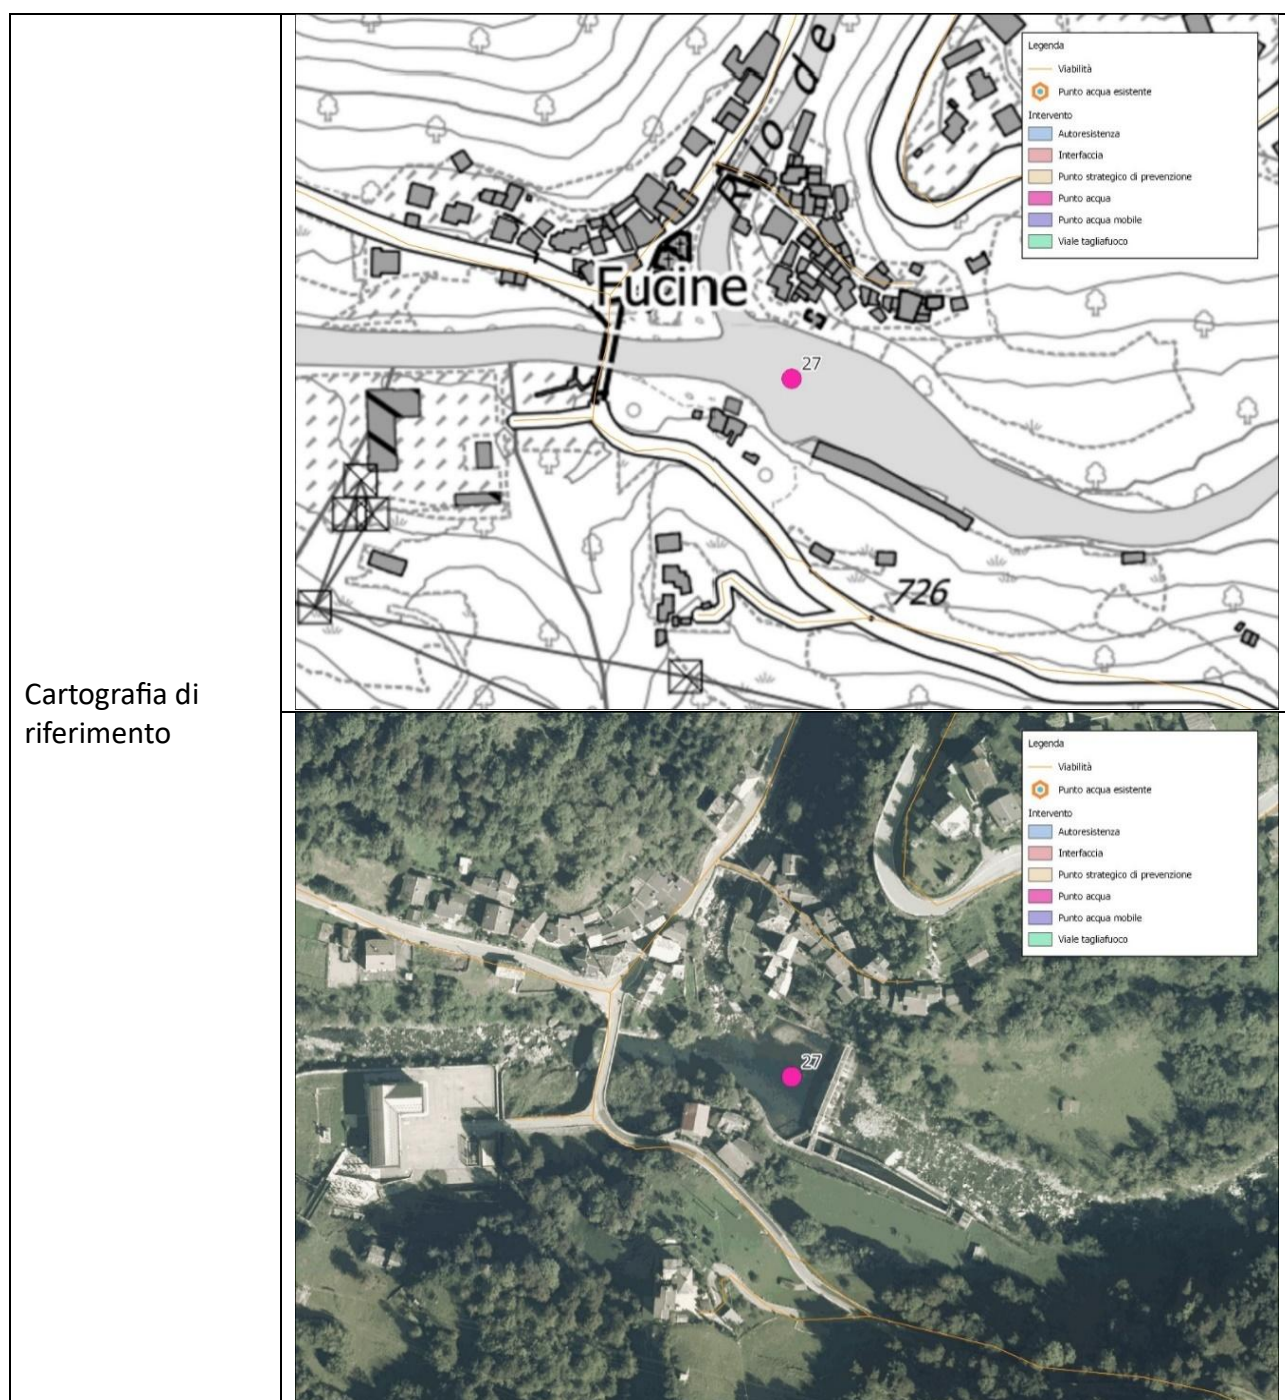

Periodo	-
Descrizione di massima dell'intervento	Non sono previsti interventi specifici, occorre verificare la possibilità di carico con l'elicottero data la superficie scoperta ad alto rischio scoperta dal volo dell'elicottero.

Intervento 31


Comune	Lemie
Località	San Bartolomeo
Proprietà	100% privata
Comprensorio	2
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

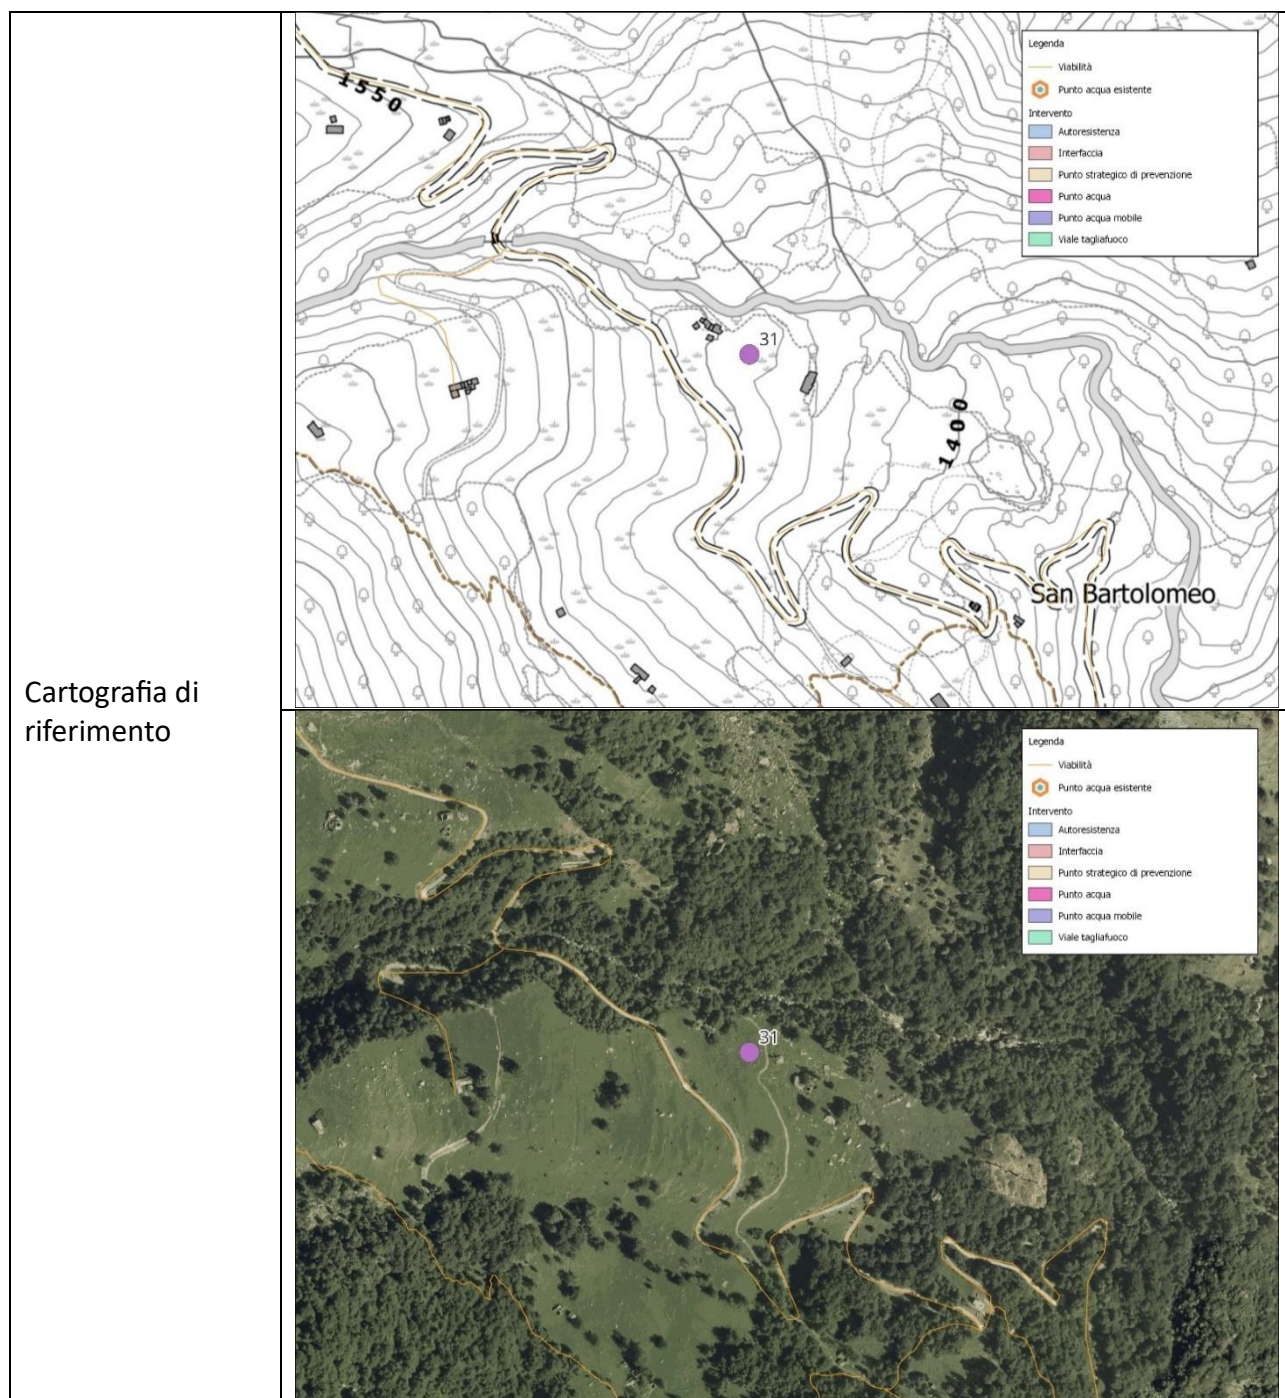

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.

Intervento 51

Comune	Corio
Località	Grivetta-Casa Masi
Proprietà	100% Privata
Comprensorio	14
Tipo di intervento	Realizzazione piazzola per PTA mobile
Obiettivo dell'intervento	Realizzare una piazzola su cui poter montare una vasca mobile con una capacità minima di 8'000 l e massima di 42'000.
Caratteristiche dimensionali (ha)	Diametro di almeno 15m

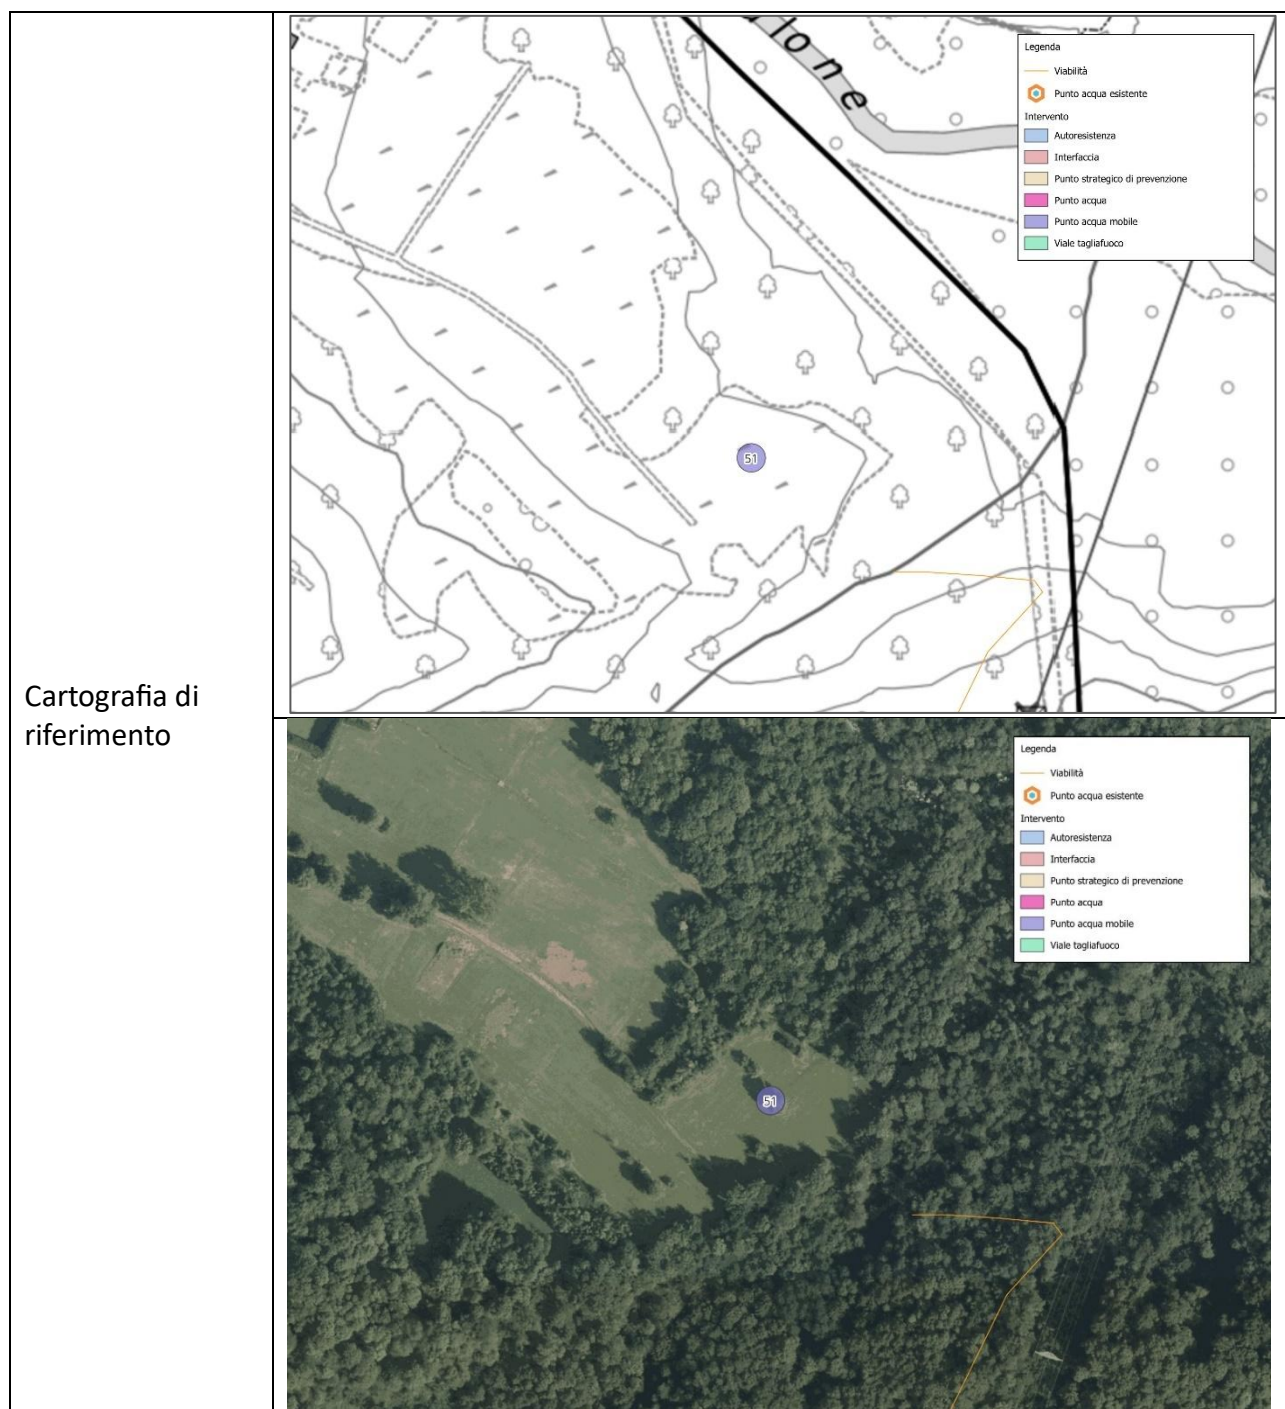

Periodo	Secondo
Descrizione di massima dell'intervento	Realizzazione di una piazzola che presenti un'area libera da vegetazione di almeno 30m dal centro della stessa. Tale piazzola avrà dimensioni di 9x9m (81m ²) con pavimentazione di appoggio sulla quale sia possibile montare una vasca mobile compresa tra gli 8'000 e i 42'000l. L'approvvigionamento idrico avverrà dal corso d'acqua limitrofo mediante apposite pompe. Qualora la portata del corso d'acqua non fosse sufficiente si prevede l'utilizzo di autobotti per l'approvvigionamento.
Manutenzione programmata	Programmare dei sopralluoghi annuali per valutare lo stato di fatto della zona, mantenere una copertura erbacea limitata e sfavorire lo sviluppo di specie arbustive ed arboree.
Stima dei costi	8000 € esclusivo della fornitura della vasca.