

S. B. DECORAZIONI

DI SICILIANO ALESSANDRO

C.F. SCLLSN78S26A518L P.IVA 10922070015

VIA S.AMBROGIO N° 71 VILLAR DORA (TO)

TEL. 349.8198385

Villar Dora 25/08/2026

Alla cortese attenzione

Ufficio Tecnico del

Comune di Villar Dora.

Oggetto: preventivo per la rimozione del vecchio soffitto ammalorato e creazione nuova struttura in cartongesso ignifugo o in pannelli di fibra 60x60 presso la sala dormitorio dell'asilo comunale sito nel Comune di Villar Dora.

- **Rimozione e creazione contro soffitto in cartongesso:**

rimozione e smaltimento dei vecchi pannelli presenti.

Posizionamento di una gronda pluviale con sbocco esterno per raccogliere la condensa fra i due soffitti.

Posizionamento dei vari perimetrali e montanti con relativi pendini per permettere al contro soffitto di reggere

andremo a piazzare al di sopra dei rotoli di lana di roccia spessa 10 cm per permettere un buon isolamento termico.

Piazzeremo le lastre non quelle classiche ma quelle ignifughe (rosa) visto che ci troviamo in una struttura

comunale con bambini. Una volta piazzate le lastre, dopo aver messo anche la retina, eseguiremo due riprese di rasatura nei giunti e nelle viti posizionate per sorreggere il tutto. Infine una volta asciutta la rasatura eseguiremo una ripresa di fissativo all'acqua su tutto il soffitto. A seguire due riprese di idropittura traspirante chiamata "Alpha Tex Acrill" della Sikkens.

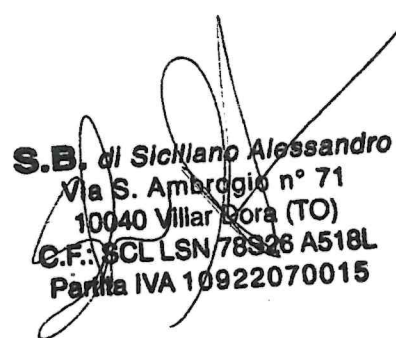
- **Contro soffitto in pannelli di fibra minerale:** si ipotizzava di eseguire al posto del contro-soffitto in cartongesso, un ribassamento per mezzo di pannelli in fibra minerale di misura 600 x 600 mm con spessore 22mm fonoassorbenti ed ignifughi. Tali pannelli verranno posizionati creando una struttura con perimetrali sui bordi, barre da da 360 mm che saranno le portanti e profili intermedi da 120 mm e 60 mm. Infine, una volta creata la struttura andremo a posizionare i pannelli 60x60 mm.

**Il costo per eseguire il contro-soffitto in cartongesso
è di € 2200,00 + IVA.**

**Il costo per eseguire il contro-soffitto in pannelli in
fibra minerale è di € 1600,00 + IVA.**

Per quanto concerne il lattoniere, il lavoro verra'
svolto fornendo e posando della guaina catramata
sulle guarnizioni delle lamiere del tetto per un costo
totale di € 300,00 + IVA.

Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e
porgiamo distinti saluti.


S.B. di Siciliano Alessandro
Via S. Amroggio n° 71
10040 Villar Dora (TO)
C.F.: SCL LSN 78326 A518L
Partita IVA 10922070015