

Spett.le  
**COMUNE DI BENNA**  
**Via Re Umberto I n° 1**  
**13871 BENNA (BI)**

Verrone, 22/10/2025

**OGGETTO: Offerta n. 7963**

**AMPLIAMENTO IMPIANTO DI  
VIDEOSORVEGLIANZA**

A seguito sopralluogo effettuato dal nostro Tecnico Sig. Bobba ed in base alle Vostre indicazioni, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta relativa a:

**AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

**Opere ed apparecchiature previste:**

**NUOVO PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA VIA NAZARIO SAURO**



**Tutti i diritti del presente documento sono riservati: la riproduzione o divulgazione anche parziale è vietata.**

Sede Legale e Amministrativa: Strada Trossi n. 38 - 13871 **VERRONE (BI)**  
Tel. 015 2559011 – Fax 015 2559083 – e-mail: [info@allsystemgroup.it](mailto:info@allsystemgroup.it) – [www.allsystemgroup.it](http://www.allsystemgroup.it)  
Capitale Sociale int. versato € 3.742.986,00 – P.IVA/C.F. 01579830025



MILANO – Via Forze Armate, 244 - Tel. 02 4567331  
TORINO – Via Enrico Fermi, 8 - Tel. 011 2614811  
CUNEO – Via Porta Rossa, 1 - Tel. 0171 411666  
AOSTA – Regione Borgnalle, 10/S - Tel. 0165 41444  
ALBA (CN) – Corso Bra, 11/C - Tel. 0173 33741  
VERRONE (BI) – Strada Trossi, 32 - Tel. 015 510859

ALESSANDRIA – Via Vecchia Torino, 1 - Tel. 0131 227319  
BUSTO ARSIZIO (VA) – Via Milazzo, 19/C - Tel. 0331 320144  
DOMODOSSOLA (VB) – Via Rebora, 15 - Tel. 0324 241285  
SERRAVALLE SESIA (VC) – Corso Buozi, 2 - Tel. 0163 200412  
SAN PIETRO MOZZO (NO) – Via Biandrate, 68 - Tel. 0321 540856  
CIRIÈ (TO) – Via Irma Raineri, 6/D - Tel. 011 9228219

BERGAMO – Via Rovelli, 36/D - Tel. 02 4567331  
PINEROLO (TO) – Corso Bosio, 19 - Tel. 011 2614811  
GENOVA – Lungo Bisagno Istria, 25 - Tel. 02 4567331  
ASTI – Corso Torino, 414 - Tel. 0141 470225  
VERCELLI – Corso Randaccio, 44 - Tel. 0161 210167



**n° 1** Telecamera tipo **TC 600**, ottica motorizzata, risoluzione 6 Megapixel (telecamera esistente da rimuovere al punto di sorveglianza parco pubblico dei Benedettini)

**n° 1 Armadio** per alimentazione e connettività composto da:

n°1 Armadio GW46004F

n°1 Switch POE plus

n°1 Scaricatore 220V -400W

n°1 Trasformatore di isolamento 200VA

n°1 Pannello di isolamento

- Minuterie Varie

**n° 1** Antenna per trasmissione dati tipo **PMP 5/60 Ghz** per trasmissione dati verso il campanile

**N.B. Opere murarie, posa pali e plinti, scavi e fornitura energia elettrica dove necessario sono esclusi**

*Tubazioni, cavi ed accessori  
Installazione, taratura e collaudo.*

**COSTO COMPLESSIVO: €2.450,00 + iva**

**Tutti i diritti del presente documento sono riservati: la riproduzione o divulgazione anche parziale è vietata.**

## NUOVO PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CAMPO SPORTIVO



**n° 1** Telecamera tipo **TC 600**, ottica motorizzata, risoluzione 6 Megapixel

**n° 1 Armadio** per alimentazione e connettività composto da:

n°1 Armadio GW46004F

n°1 Switch POE plus

n°1 Scaricatore 220V -400W

n°1 Trasformatore di isolamento 200VA

n°1 Pannello di isolamento

- Minuterie Varie

**n° 1** Antenna per trasmissione dati tipo **PTP 5/60 Ghz** per trasmissione dati verso il campanile

**N.B. Opere murarie, posa pali e plinti, scavi e fornitura energia elettrica dove necessario sono esclusi**


*Tubazioni, cavi ed accessori*

*Installazione, taratura e collaudo.*

**COSTO COMPLESSIVO: € 2.530,00 + iva**

**Tutti i diritti del presente documento sono riservati: la riproduzione o divulgazione anche parziale è vietata.**

## NUOVO PUNTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PARCO GIOCHI

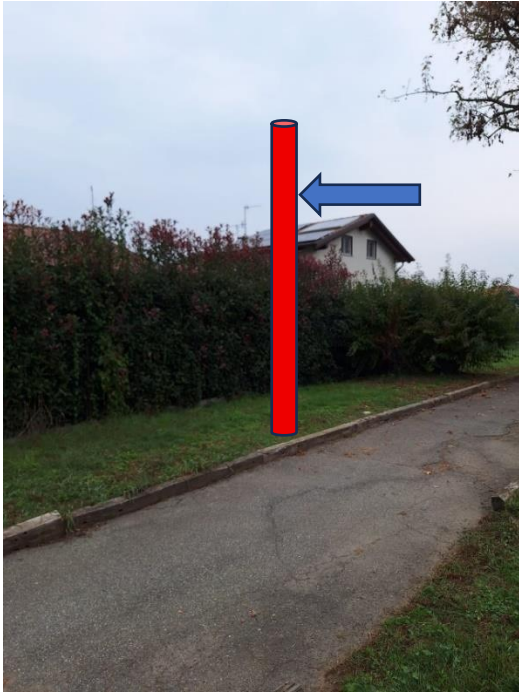

**n° 1** Telecamera tipo **TC 600**, ottica motorizzata, risoluzione 6 Megapixel

**n° 1 Armadio** per alimentazione e connettività composto da:

n°1 Armadio GW46004F

n°1 Switch POE plus

n°1 Scaricatore 220V -400W

n°1 Trasformatore di isolamento 200VA

n°1 Pannello di isolamento

- Minuterie Varie

**n° 1** Antenna per trasmissione dati tipo **PTP 5/60 Ghz** per trasmissione dati verso il campanile

**N.B. Opere murarie, posa pali e plinti, scavi e fornitura energia elettrica dove necessario sono esclusi**

*Tubazioni, cavi ed accessori*

*Installazione, taratura e collaudo.*

**COSTO COMPLESSIVO: € 2.580,00 + iva**

**Tutti i diritti del presente documento sono riservati: la riproduzione o divulgazione anche parziale è vietata.**



## **CONDIZIONI DI FORNITURA**

### ***ESECUZIONE***

L'installazione verrà eseguita utilizzando, dove possibile, canalizzazioni esistenti, proteggendo adeguatamente i cavi relativi all'impianto in oggetto. Nelle zone sprovviste di canalizzazioni esistenti, si provvederà alla esecuzione delle stesse, al fine di ottenere una esecuzione complessiva perfettamente rispondente alle norme vigenti in materia. I cavi di collegamento saranno del tipo antifiamma a bassa emissione di fumi, rispondenti alle norme CEI 20-22 e 20-37.

### ***GARANZIA***

Le apparecchiature sono garantite 12 mesi dalla consegna dell'impianto. Per il primo periodo di avviamento dell'impianto (60 gg), la garanzia comprende sia i materiali che la manodopera. Per il periodo successivo la garanzia comprende esclusivamente i materiali, mentre la manodopera verrà addebitata al cliente. Non sono comprese nella garanzia eventuali visite di controllo richieste dal cliente.

### ***INSTALLAZIONE***

E' seguita da tecnici di lunga esperienza e provata professionalità, viene curata nei minimi particolari e realizzata in base alle esigenze particolari di ogni singolo impianto.

I tecnici addetti all'installazione sono dipendenti ALLSYSTEM S.p.a. che non appalta o utilizza personale esterno, per non compromettere le caratteristiche di riservatezza e sicurezza degli impianti.

### ***MANUTENZIONE***

Al fine di garantire un servizio di assistenza tempestivo ed efficace, la Ditta ALLSYSTEM S.p.a., dispone di un fornito magazzino ricambi, un adeguato servizio di intervento tecnico e garantisce la riparazione e l'assistenza dei propri impianti per oltre 10 anni, impegnandosi a mantenere i ricambi necessari alla loro manutenzione.

### ***UFFICIO TECNICO***

Attrezzati laboratori garantiscono l'efficienza delle riparazioni e permettono la verifica dei singoli materiali destinati all'installazione. L'ufficio tecnico elabora per ogni singolo impianto schemi, disegni, ecc., in modo da permettere anche a distanza di tempo, interventi di manutenzione rapidi ed efficaci.

**Tutti i diritti del presente documento sono riservati: la riproduzione o divulgazione anche parziale è vietata.**



### ***CERTIFICAZIONI***

La Ditta ALLSYSTEM S.p.a., a fine lavori, rilascia senza nessun aggravio per il committente, le certificazioni di rispondenza degli impianti alla legge 37/08.

### ***CONDIZIONI DI PAGAMENTO***

Il pagamento relativo alla fornitura ed all'installazione degli impianti avverrà tramite bonifico bancario entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Nel ringraziarvi per averci interpellati, siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed in attesa di comunicazioni al riguardo, porgiamo distinti saluti.

**ALLSYSTEM S.p.A.**

**Tutti i diritti del presente documento sono riservati: la riproduzione o divulgazione anche parziale è vietata.**