




SCHEMI TIPO PER LA POSA DEL CONTATORE

CONTATORE IN POZZO

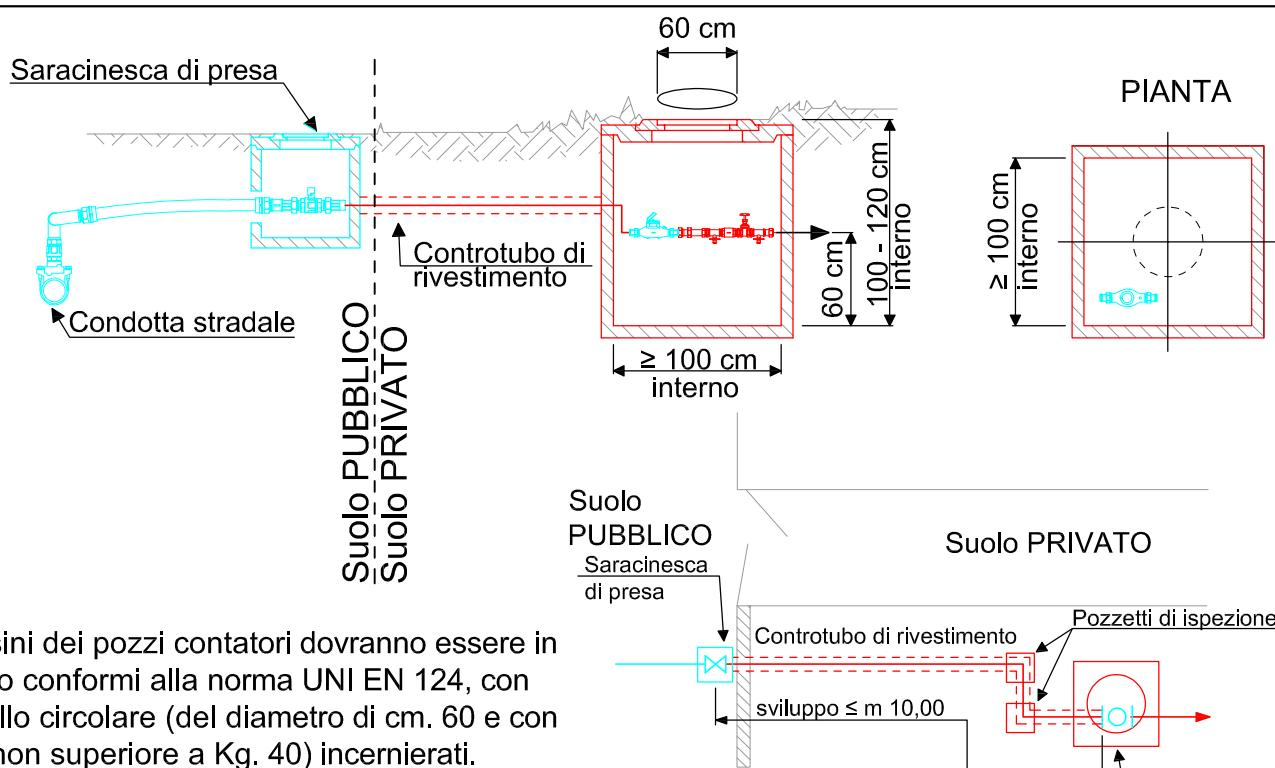


I chiusini dei pozzi contatori dovranno essere in metallo conformi alla norma UNI EN 124, con suggello circolare (del diametro di cm. 60 e con peso non superiore a Kg. 40) incernierati.

Fino a 2 contatori da DN 13 a DN 25 oppure 1 contatore DN 30 o DN 40	Pozzo 100 cm x 100 cm
Fino a 4 contatori da DN 13 a DN 40	Pozzo 120 cm x 120 cm
Per contatori maggiori al DN 50	Pozzo >120 cm x >120 cm

C MANUFATTO REALIZZATO DALL'UTENTE

Per allacciamenti con diametro inferiore o uguale a diam. 25 mm

- Competenza privato
- Competenza SMAT

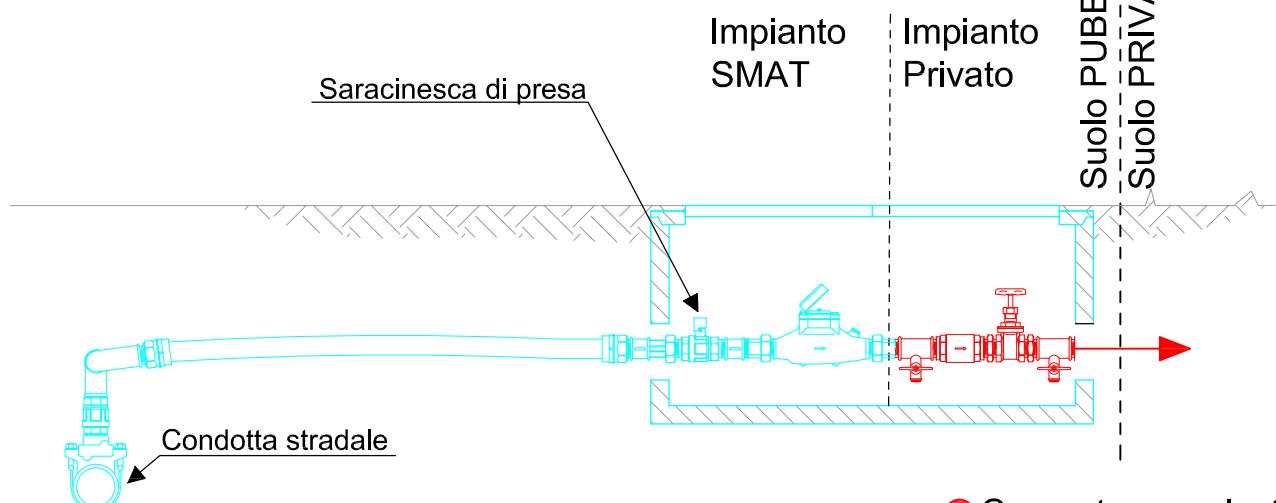

D MANUFATTO UNICO REALIZZATO DA SMAT

- Competenza privato
- Competenza SMAT

Regolamento e Carta del SII consultabili sul sito www.smatorino.it

Assistenza Utenti 800 010 010

Pronto intervento 800 060 060